

metabo®

SPECIALS

NOWOŚCI I PROMOCJE

3/2016



NOWOŚĆ
NA SKALĘ
ŚWIATOWĄ

230 mm,
2.400 W,
AKUMULATOR 36V

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V

Więcej informacji na stronach 2-3.

LiHD®
TECHNOLOGY

Drodzy Czytelnicy,

w zeszłym roku dzięki technologii akumulatorowej LiHD wyznaczaliśmy nowe standardy mocy, czasu pracy i trwałości. Obecnie technologia LiHD ugruntowała już swoją pozycję na rynku. Podczas gdy inni producenci podążają naszym śladem, my jesteśmy już o krok dalej. Dziś chcemy przedstawić pierwszą na świecie akumulatorową szlifierkę kątową o średnicy tarczy 230 mm, której moc odpowiada szlifierce sieciowej 2.400 W. Ten bezprzewodowy pakiet skondensowanej mocy odzwierciedla niezwykłą wydajność naszej technologii akumulatorowej i oferuje profesjonalnym użytkownikom nieprzeciętną swobodę podczas cięcia i szlifowania. Technologię LiHD można oczywiście zastosować również we wszystkich dotychczasowych narzędziach akumulatorowych Metabo. Aby umożliwić indywidualne uzupełnienie zaplecza narzędziowego, w ramach systemu Pick+Mix oferujemy maksymalną elastyczność przy zakupie narzędzi, akumulatorów, ładowarek i rozwiązań transportowych.

Mimo entuzjazmu związanego z narzędziami akumulatorowymi i wizją bezprzewodowego placu budowy nie zaniebujemy urządzeń sieciowych o dużej mocy. Nowa rodzina młotów z klasy 2-kilogramowej zapewnia profesjonalistom ekstremalną wydajność i wytrzymałość podczas prac na budowie i remontów. Kombimłotki i multimłotki wchodzące w skład tej rodziny należą do najmocniejszych urządzeń w swojej klasie, a jednocześnie oferują maksymalny komfort i symbolizują najwyższą jakość spod znaku Made in Germany.

Życzymy efektywnej pracy zarówno z urządzeniami sieciowymi, jak i bezprzewodowymi - na budowie, na produkcji i w warsztacie.

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



ŚREDNICA TARCZY 230 mm, POTĘŻNA MOC, MAKSYMALNA SWOBODA

**NOWOŚĆ
NA SKALĘ
ŚWIATOWĄ**

230 mm

Pierwsza duża akumulatorowa szlifierka kątowna z tarczą o średnicy 230 mm - głębokość cięcia do 77 mm!



— 230 mm —

**Sprosta najtrudniejszym
zadaniom podczas
profesjonalnych prac!**

11 cięć w w barierze drogowej

Materiał: blacha stalowa



Spis treści

Urządzenia akumulatorowe	str. 2-11
Wiercenie, dłutowanie	str. 12-19
Szlifierki kątowe	str. 20-21
Sektor budowlany	str. 22-23
Obróbka drewna	str. 24-27
Urządzenia pneumatyczne	str. 28-31

Bez przewodu

Nieograniczona swoboda
- rewolucyjna **technologia**
akumulatorowa **LiHD**

2.400 W

Wydajna jak szlifierka zasilana
sieciowo o mocy 2.400 W

67 %
WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ

87 %
DŁUŻSZY
CZAS PRACY

100 %
DŁUŻSZA
ŻYWIOTNOŚĆ



LiHD
TECHNOLOGY

36 V



Najwyższa jakość Metabo
- ochrona użytkownika,
bezpieczeństwo inwestycji



Dane techniczne	WPB 36 LTX BL 230
Napięcie	36 V
Średnica ściernicy	230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Ciężar (z akumulatorem)	6,1 kg

Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy,
dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT),
nakrętka, 2 akumulatory LiHD (36 V / 6,2 Ah),
szybka ładowarka ASC Ultra »AIR COOLED«,
walizka PVC

Nr kat. 613 101 660

4690 zł cena z VAT:
5768,70 zł



Jeden naładowany akumulator gwarantuje niezwykłą wydajność:

Ponad 75 dachówek

Materiał: dachówka frankfurcka



Ponad 5 m cięć w płycie betonowej

Materiał: beton





Kapówka akumulatorowa 18 V

KGS 18 LTX 216 z funkcją posuwu

- Mocna kapówka akumulatorowa do prac montażowych, duża wydajność cięcia

Liczba cięć na naładowanym akumulatorze LiHD 5,5 Ah:

drewno miękkie, lite drewno konstrukcyjne **240**
60 x 60 mm

panele laminowane **500**
195 x 8 mm


deski tarasowe **210**
145 x 22 mm

Nr kat. 619 001 660

2590 zł cena z VAT: 3185,70 zł



Dane techniczne	KGS 18 LTX 216
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	65 / 36 mm
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.200 /min
Ciężar (z akumulatorem)	13,6 kg



Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do obrabianego elementu, narzędzie do wymiany piły tarczowej, worek na wióry, 2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«



Akumulatorowy zakrętkak udarowy 18 V

SSW 18 LTX 200

- Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym
- Trzy poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego do zróżnicowanych zastosowań

Kompaktowy akumulator LiHD 3,1 Ah

Dostępny również model z gniazdem sześciokątnym: SSD 18 LTX 200 (602 196 670)



Nr kat. 602 195 670

1390 zł cena z VAT: 1709,70 zł

Dane techniczne	SSW 18 LTX 200
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.300/min
Maksymalny moment obrotowy	210 Nm
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg



Zakres dostawy
zaczep do paska i magazynek na bity, 2 akumulatory LiHD (18 V / 3,1 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC



Osprzęt do zakrętkaków udarowych

Komplet bitów Impact 49 mm



Nr kat. 628 850 000

140 zł cena z VAT: 172,20 zł



7 elementów (PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40,)

Komplet bitów Impact 29 mm



Nr kat. 628 849 000

119 zł cena z VAT: 146,37 zł



8 elementów (PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, 1 uchwyt do bitów)

Akumulatorowy zakrętkak udarowy 18 V

SSW 18 LTX 400 BL

- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania
- 12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań
- Wysoki moment obrotowy i wyjątkowo kompaktowa konstrukcja

Kompaktowy akumulator LiHD 3,1 Ah

Technologia bezszczotkowa




Nr kat. 602 205 670

1720 zł cena z VAT: 2115,60 zł

Dane techniczne	SSW 18 LTX 400 BL
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.150/min
Maksymalny moment obrotowy	400 Nm
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg



Zakres dostawy
zaczep do paska, 2 akumulatory LiHD (18 V / 3,1 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC



Zestaw kluczy nasadowych 1/2" do zakrętkaka udarowego



Nr kat. 628 831 000

229 zł cena z VAT: 281,67 zł



10 elementów (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)

Adapter 1/2" na 1/4" E 6,3



Nr kat. 628 836 000

49 zł cena z VAT: 60,27 zł



udarowy

KOMPAKTOWE WIERTARKO-WKRĘTARKI 10,8 V: LEKKIE, NIEBYWALE WSZECHSTRONNE



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V

PowerMaxx BS Quick Basic

- Kompaktowa konstrukcja do wszechstronnego zastosowania
- System Metabo Quick: szybka i wydajna praca dzięki wymianie uchwytów bez użycia narzędzi
- Wręczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego



Nr kat. 600 156 500

590 zł

cena z VAT:
725,70 zł

Zakres dostawy
szybkowymienny uchwyt wiertarski, zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka PVC

Dane techniczne	PowerMaxx BS Quick Basic
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-360 / 0-1.400 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	17 Nm / 34 Nm
Średnica wiercenia w stali / drewnie	10 mm / 18 mm
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg



Lampy akumulatorowe 10,8 V

Uniwersalna latarka akumulatorowa PowerMaxx ULA LED

Płaska latarka akumulatorowa PowerMaxx SLA LED

- Mocne lampy LED gwarantujące równomierne, jasne światło do pracy
- Wytrzymała obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego do użytkowania na budowie



Nr kat. 600 367 000

180 zł

cena z VAT:
221,40 zł



Nr kat. 600 369 000

225 zł

cena z VAT:
276,75 zł

Zakres dostawy
z każdym urządzeniem bez akumulatora, bez ładowarki

Dane techniczne	PowerMaxx ULA LED	PowerMaxx SLA LED
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora	10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 19 h 10,8 V / 5,2 Ah: 24,7 h	10,8 V / 2,0 Ah: 3,8 h 0,8 V / 4,0 Ah: 7,6 h 10,8 V / 5,2 Ah: 9,9 h
Ciężar (bez akumulatora)	0,32 kg	0,42 kg



Zestaw Combo Set 10,8 V

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PowerMaxx BS Basic + uniwersalna latarka akumulatorowa PowerMaxx ULA LED + zestaw bitów (9 szt.)

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego użytku
- Z praktycznym zaczepem do paska do mocowania bez użycia narzędzi z prawej lub lewej strony
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora



Zakres dostawy
wierciarko-wkrętarka akumulatorowa PowerMaxx BS Basic, uniwersalna latarka akumulatorowa PowerMaxx ULA LED, szybkowymienny uchwyt wiertarski, zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka PVC, zestaw bitów (9 szt.)



Nr kat. 600 080 530

649 zł

cena z VAT:
798,27 zł



Zestawy bitów

15 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm (14 sztuk)
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



Nr kat. 626 703 000

45 zł

cena z VAT:
55,35 zł

32 elementy

- Bity S 2; dł. = 25 mm (30 sztuk)
- 1 x adapter
- 1x magnetyczny uchwyt do bitów 65 mm



Nr kat. 626 700 000

88⁸⁰ zł

cena z VAT:
109,22 zł

56 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm (48 sztuk); dł. = 75 mm (7 sztuk)
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



Nr kat. 626 702 000

110 zł

cena z VAT:
135,30 zł

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V: DO UNIWERSALNYCH ZASTOSOWAŃ

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V

BS 18

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o wyjątkowo zwartej budowie do wszechstronnego zastosowania
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy



Nr kat. 602 207 510

719 zł cena z VAT: 884,37 zł



Dane techniczne	BS 18
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim / twardym	24 Nm / 48 Nm
Srednica wiercenia w stali / miękkim drewnie	10 mm / 20 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg

Zakres dostawy
szybkocmocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC



PROMOCJA

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 Quick Limited Edition

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o wyjątkowo zwartej budowie do wszechstronnego zastosowania
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Wrzuciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego

Nr kat. 602 217 540

1050 zł cena z VAT: 1291,50 zł



Dane techniczne	BS 18 Quick
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-450 / 0-1.600 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim / twardym	24 Nm / 48 Nm
Srednica wiercenia w stali / drewnie	10 mm / 20 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg

Czy dobra ładowarka?

Zakres dostawy
szybkowymienny uchwyt wiertarski, zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC



PROMOCJA

Zestaw bitów PZ 2 25 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm
PZ 2 x 25



Nr kat. 626 711 000

38 zł cena z VAT: 46,74 zł

Zestaw bitów TX 20 25 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm
T 20 x 25



Nr kat. 626 712 000

38 zł cena z VAT: 46,74 zł

Zestaw bitów TX 25 25 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm
T 25 x 25



Nr kat. 626 713 000

38 zł cena z VAT: 46,74 zł

Zestaw bitów 29 elementów + latarka

- Bity S 2 (dł. = 25 mm - 21 szt.; dł. = 50 mm - 6 sztuk), 1 x adapter
1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



Nr kat. 626 721 000

94 zł cena z VAT: 115,62 zł

AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA: MOBILNA I WYDAJNA

Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

NOWOŚĆ

SBE 18 LTX

- Mocna akumulatorowa wiertarka udarowa do ciężkich zastosowań w betonie i murze
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania narzędzia roboczego gwarantuje bezpieczną pracę



Wydajna jak urządzenie zasilane sieciowo



Nr kat. 600 845 510

1330 zł cena z VAT: 1635,90 zł

Dane techniczne	SBE 18 LTX
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	24 Nm
Średnica wiercenia w betonie / stali / miękkim drewnie	16 mm / 13 mm / 30 mm
Maksymalna liczba ударów	57.000 /min
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg

Zakres dostawy

szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus, dodatkowa rękojeść, ogranicznik głębokości wiercenia, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC

1 rok
FULL SERVICE



Ogrzewana kurtka akumulatorowa 14,4-18 V

Do pracy i rekreacji – wyjątkowo wytrzymała i odporna na nie pogodę

HJA 14.4-18

- Kaptur chowany w kołnierzu
- Pięć stref grzejnych z możliwością pracy jednocześnie lub selektywnej na trzech stopniach mocy



Zakres dostawy

bez akumulatora, bez ładowarki, PA 14.4-18 LED USB

Przyjemne ciepło na jednym naładowaniu akumulatora:
18 V / 5,2 Ah: wszystkie strefy/stopień 1 (niski): 18 godzin
wszystkie strefy/stopień 3 (wysoki): 6 godzin
18 V / 2,0 Ah: wszystkie strefy/stopień 1 (niski): 7 godzin
wszystkie strefy/stopień 3 (wysoki): 2 godziny

Rozmiar	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
XS	657 015 000		
S	657 014 000		
M	657 009 000		
L	657 010 000	760,00	934,80
XL	657 011 000		
XXL	657 012 000		
XXXL	657 013 000		

Lampy akumulatorowe 14,4-18 V

Wydajna i wytrzymała technologia Metabo LED

Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED

Obrotowa głowica latarki z możliwością blokady w 12 pozycjach



Nr kat. 600 368 000

230 zł cena z VAT: 282,90 zł

Zakres dostawy bez akumulatora, bez ładowarki

Płaska lampa akumulatorowa SLA 14.4-18 LED

Głowica lampy obracana i odchylana o 180° umożliwia dowolne ustawienie oświetlenia



Nr kat. 600 370 000

270 zł cena z VAT: 332,10 zł

Zakres dostawy bez akumulatora, bez ładowarki

Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 14.4-18 LED

18 diod zapewnia równomierne oświetlenie dużej powierzchni



Nr kat. 602 111 850

670 zł cena z VAT: 824,10 zł

Zakres dostawy bez akumulatora, bez ładowarki




BSA 14.4-18 LED + statyw



Nr kat. 690 728 000

940 zł cena z VAT: 1156,20 zł



Technologia bezszczotkowa: wyjątkowa wszechstronność

BRUSHLESS
MOTOR

Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

Klasa LT z silnikiem bezszczotkowym – kompaktowa konstrukcja do różnych zastosowań

Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT BL



Zakres dostawy

szybkomocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska i magazynek na bity, ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), walizka PVC



Nr kat. 602 316 550

1220 zł cena z VAT: 1500,60 zł

Dane techniczne	SB 18 LT BL
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	34 Nm / 60 Nm
Srednica wiercenia w drewnie / stali / murze	38 mm / 13 mm / 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V

Klasa LT z silnikiem bezszczotkowym – kompaktowa konstrukcja do różnych zastosowań

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL Q



Zakres dostawy

szybkowymienny uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowymienny do bitów, zaczep do paska i magazynek na bity, ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulatory LiHD (18 V / 3,1 Ah), walizka PVC



Nr kat. 602 334 670

1590 zł cena z VAT: 1955,70 zł

Dane techniczne	BS 18 LT BL Q
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	34 Nm / 60 Nm
Srednica wiercenia w drewnie / stali	38 mm / 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg
System Metabo Quick	■



Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

Klasa LTX z silnikiem bezszczotkowym – doskonałe połączenie siły, szybkości i precyzji

Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX BL Q I



Zakres dostawy

szybkowymienny uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowymienny do bitów, dodatkowa rękkość, zaczep do paska i magazynek na bity, ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), walizka PVC



Nr kat. 602 353 660

2090 zł cena z VAT: 2570,70 zł

Dane techniczne	SB 18 LTX BL Q I
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	60 Nm / 120 Nm
Srednica wiercenia w drewnie / stali / murze	65 mm / 13 mm / 16 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg
System Metabo Quick	■



Gwinciarka akumulatorowa 18 V

GB 18 LTX BL Q I



NOWOŚĆ



Nr kat. 603 827 500

1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł



- Szybkie wiercenie i czyszczenie gwintów bez zbędnych przerw dzięki automatycznemu przełączaniu kierunku obrotów
- Szybkowymienny uchwyt z gniazdem czworokątnym do gwintowników M8 / M10 / M12 oraz szczęki mocujące do mniejszych gwintowników i wiertel walcowych



Zakres dostawy

szybkowymienny uchwyt do gwintowników, dodatkowa rękkość, zaczep do paska i magazynek na bity, ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), walizka PVC

Dane techniczne	GB 18 LTX BL Q I
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	60 Nm / 120 Nm
Srednica wiercenia w drewnie / stali	65 mm / 13 mm
Maks. średnica gwintu	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ciężar (z akumulatorem)	2,5 kg
System Metabo Quick	■

18 V:

ZESTAWY AKUMULATOROWE

Zestawy akumulatorowe 18 V

Zestaw Combo 2.1.7 18 V Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 + akumulatorowy zakrętak udarowy SSD 18 LTX 200

Promocja

Nr kat. 685 080 000

1499 zł

cena z VAT: 1843,77 zł



Zakres dostawy

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18, szybkoemocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska, akumulatorowy zakrętak udarowy SSD 18 LTX 200, zaczep do paska i magazynek na bity, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC



1 rok
FULL SERVICE

Ultra M
Technology



3 lata
LI-POWER LITHIUM

Zestaw Combo 2.6.1 18 V Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 + multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX

Promocja

Nr kat. 685 081 000

1499 zł

cena z VAT: 1843,77 zł



Zakres dostawy

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18, szybkoemocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska, multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX, wymienna piła 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, adapter do odciążu wiórow, multiadapter, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC



1 rok
FULL SERVICE

Ultra M
Technology



3 lata
LI-POWER LITHIUM

Zestaw Combo 2.4.3 18 V Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 + akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 125 Quick

Promocja

Nr kat. 685 082 000

1499 zł

cena z VAT: 1843,77 zł



Zakres dostawy

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18, szybkoemocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska, akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 125 Quick, osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybkoemocująca, rękojeść dodatkowa, filtr przeciwpyłowy, akumulator Li-Power (18 V / 2,0 Ah), akumulator Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC



1 rok
FULL SERVICE

Ultra M
Technology



3 lata
LI-POWER LITHIUM

Zestaw Combo 2.3.2 18 V Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 + kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX

Promocja

Nr kat. 685 083 000

1599 zł

cena z VAT: 1966,77 zł



Zakres dostawy

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18, szybkoemocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska, kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX, gumowana rękojeść dodatkowa, ogranicznik głębokości wiercenia, pas do przenoszenia, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC



1 rok
FULL SERVICE

Ultra M
Technology



3 lata
LI-POWER LITHIUM

100% KOMPATYBILNOŚCI. BEZPROBLEMOWO.



Bogata oferta urządzeń Metabo 18 V



Nieograniczona swoboda

Wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz i oszczędzaj!

LiHD
TECHNOLOGY



Akumulatory LiHD

- LiHD 6,2 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 3,1 Ah



100% kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi Metabo – wczoraj, dzisiaj i w przyszłości.

ultra M
Technology

Technologia Ultra-M

Doskonale współdziałanie urządzeń, akumulatora i ładowarki.



3-letnia gwarancja na akumulator

3-letnia gwarancja na wszystkie akumulatory Li-Ion oraz LiHD.

OSZCZĘDŹ I ZYSKAJ DODATKOWE KORZYŚCI:

1. Kup zestaw podstawowy wraz z BS 18 LTX
2. Wybierz dowolne urządzenie carcass za 1 zł netto*



Zestaw PowerCombo 18V

BS 18 LTX



Promocja

Nr kat. PL_602 241 890

2550 zł

cena z VAT: 3136,50 zł

Zestaw podstawowy

3 x akumulator Li-Power 18 V / 5,2 Ah,
ładowarka ASC 30-36 »AIR COOLED«,
torba narzędziowa (duża)



Zakres dostawy

szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus,
rękojeść dodatkowa, zaczep do paska i magazynek na bity

1 rok
FULL SERVICE



PRZY ZAKUPIE BS 18 LTX WRAZ Z ZESTAWEM PODSTAWOWYM - OTRZYMASZ JEDNO Z WYMIENIONYCH PONIŻEJ URZĄDZEŃ CARCASS ZA 1 zł netto*



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LT
Nr kat. 602 102 890



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT
Nr kat. 602 103 890



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LT Quick
Nr kat. 602 104 890



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LTX Impuls
Nr kat. 602 191 890



Akumulatorowa wiertarka udarowa BS 18 LTX Impuls
Nr kat. 602 192 890



Akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 200
Nr kat. 602 195 890



Akumulatorowy zakrętak udarowy SSD 18 LTX 200
Nr kat. 602 196 890



Wkrętarka akumulatorowa SE 18 LTX 2500
Nr kat. 620 047 840



Wkrętarka akumulatorowa SE 18 LTX 4000
Nr kat. 620 048 840



Wkrętarka akumulatorowa SE 18 LTX 6000
Nr kat. 620 049 840



Wiertarka akumulatorowa BE 18 LTX 6
Nr kat. 600 261 890



Akumulatorowa szlifierka kąтова W 18 LTX 125 Quick
Nr kat. 602 174 890



Akumulatorowa szlifierka kąтова W 18 LTX 150 Quick
Nr kat. 600 404 890



Multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX
Nr kat. 613 021 890



Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED
Nr kat. 600 368 000



Płaska lampa akumulatorowa SLA 14.4-18 LED
Nr kat. 600 370 000



Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 14.4-18 LED
Nr kat. 602 111 850



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX
Nr kat. 602 298 890



Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablстым ASE 18 LTX
Nr kat. 602 269 850



Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KSA 18 LTX
Nr kat. 602 268 890



Cyrkulator akumulatorowy AV 18
Nr kat. 606 176 850



Dmuchała akumulatorowa AG 18
Nr kat. 602 242 850

*carcass - urządzenie bez akumulatorów i ładowarki. Ilość zestawów ograniczona. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

NOWE MŁOTOWIERTARKI W KLASIE 2 KG: WYJĄTKOWO WYTRZYMAŁE PODCZAS CIĘŻKICH PRAC W TRYBIE PRACY CIĄGŁEJ

NOWOŚĆ

Wyjątkowo mocne

Nowa generacja młotowiertarek wyposażona w mechanizm udarowy o dużej mocy wyznacza nowe standardy wydajności w zakresie prędkości wiercenia, a dzięki energii sięgającej 3,4 J należy do najmocniejszych w swojej klasie.

Wyjątkowo wytrzymałe

Metabo oferuje jedyne profesjonalne młotowiertarki z obudową przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Zostały one zaprojektowane i wyprodukowane w Nürtingen, zapewniają jakość „Made in Germany” i są jednocześnie symbolem długiej żywotności.

Wyjątkowo poręczne

W porównaniu z poprzednimi modelami nowa generacja jest nie tylko znacznie lżejsza i krótsza, ale również w znacznej mierze zoptymalizowana pod względem ergonomicznym.

Zachęcamy do samodzielnego sprawdzenia w ramach codziennego testu na wytrzymałość na budowie.



Wszechstronne zastosowanie

Wiercenie udarowe, kucie czy wiercenie wiertłami koronowymi - nowa generacja młoto-wiertarek konsekwentnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom profesjonalistów.

KHE 2860 Quick

3,2 J

Nr kat. 600 878 510
890 zł
cena z VAT: 1094,70 zł



UHEV 2860-2 Quick

3,4 J

Nr kat. 600 713 500
990 zł
cena z VAT: 1217,70 zł



+ uchwyt walcowy

Nr kat. 600 878 500
950 zł
cena z VAT: 1168,50 zł



KHE 2660 Quick

3,0 J

Nr kat. 600 663 510
820 zł
cena z VAT: 1008,60 zł



+ uchwyt walcowy

Nr kat. 600 663 500
890 zł
cena z VAT: 1094,70 zł



UHE 2660-2 Quick

2,8 J

Nr kat. 600 697 500
790 zł
cena z VAT: 971,70 zł



Kombimłotki SDS-plus

Multimłotki SDS-plus

- Drugi bieg zapewnia dużą prędkość obrotową
- Szybszy postęp prac podczas wiercenia bez udaru, np. w betonie komórkowym, pustakach, drewnie, metalu

Solidna i trwała

- Stabilna obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Optymalna ochrona przed zewnętrznymi wpływami mechanicznymi
- Gwarancja długiej żywotności i wyjątkowej obciążalności

Wyjątkowo mocne

- Mechanizm udarowy dużej mocy
- Do 3,2 J / 880 W



Własna odlewnia aluminium

Nasza własna odlewnia aluminium w centrali w Nürtingen gwarantuje najwyższą jakość spod znaku „Made in Germany”



Metabo Quick

Szybka wymiana uchwytu narzędziowego SDS-plus i szybkocucującego uchwytu wiertarskiego



Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic

Natychmiastowe odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła



KHE 2860 Quick

Wyjątkowo poręczne

- Najkrótsza młotowiertarka w swojej klasie
- Znacznie lżejsza



Więcej informacji na stronie
www.metabo.pl

MŁOTKI SDS-plus: WYJĄTKOWO WYTRZYMAŁE PODCZAS CIĘŻKICH PRAC W TRYBIE PRACY CIĄGŁEJ

NOWOŚĆ

Kombimłotek SDS-plus 850 W

KHE 2660 Quick

SDS-plus

- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-Plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Przekładnia dwubiegowa: dwie prędkości wiercenia do efektywnego wiercenia w drewnie i metalu
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpłynowym gwarantującym długą żywotność



Dane techniczne	KHE 2660 Quick
Moc znamionowa	850 W
Średnica wiercenia	
w betonie wiertłami udarowymi	26 mm
w stali	13 mm
w drewnie miękkim	32 mm
Maks. energia pojedynczego udaru	3,0 J
Ciężar (bez kabla)	3,2 kg



Nr kat. 600 663 510

820 zł

cena z VAT:
1008,60 zł



+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym



Nr kat. 600 663 500

890 zł

cena z VAT:
1094,70 zł

Zakres dostawy
uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, gumowany uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC

Kombimłotek SDS-plus 880 W

KHE 2860 Quick

SDS-plus

- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-Plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Przekładnia dwubiegowa: dwie prędkości wiercenia do efektywnego wiercenia w drewnie i metalu
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpłynowym gwarantującym długą żywotność



Dane techniczne	KHE 2860 Quick
Moc znamionowa	880 W
Średnica wiercenia	
w betonie wiertłami udarowymi	28 mm
w stali	13 mm
w drewnie miękkim	32 mm
Maks. energia pojedynczego udaru	3,2 J
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg



Nr kat. 600 878 510

890 zł

cena z VAT:
1094,70 zł



+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym



Nr kat. 600 878 500

950 zł

cena z VAT:
1168,50 zł

Zakres dostawy
uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, gumowany uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC

Multimłotki SDS-plus

UHE 2660-2 Quick, UHEV 2860-2 Quick

SDS-plus

- Przekładnia dwubiegowa: dwie prędkości wiercenia do efektywnego wiercenia w drewnie i metalu
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału (UHE 2660-2 Quick)
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem (UHEV 2860-2 Quick)
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania (UHEV 2860-2 Quick)



Dane techniczne	UHE 2660-2 Quick	UHEV 2860-2 Quick (zdjęcie)
Moc znamionowa	800 W	1.100 W
Średnica wiercenia		
w betonie wiertłami udarowymi	26 mm	28 mm
w stali	13 mm	13 mm
w drewnie miękkim	32 mm	35 mm
Maks. energia pojedynczego udaru	2,8 J	3,4 J
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg	3,3 kg



Nr kat. 600 697 500

790 zł

cena z VAT:
971,70 zł



Nr kat. 600 713 500

990 zł

cena z VAT:
1217,70 zł



Zakres dostawy z każdym modelem
uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, gumowany uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO KAŻDEGO MATERIAŁU: MŁOTKI SDS-plus i SDS-max



PROMOCJA

Kombimłotek 800 W KHE 3251

SDS-plus

- Niski poziom wibracji dzięki rękojeści Metabo VibraTech (MVT)
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybkoocucający uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu

Nr kat. 690 721 000

1640 zł cena z VAT:
2017,20 zł



Dane techniczne

KHE 3251

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3,1 J
Maksymalna liczba uderzeń	4.470 /min
Średnica wiercenia w betonie / stali / miękkim drewnie	32 mm / 13 mm / 35 mm
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg

Zakres dostawy

uchwyt narzędziowy do narzędzi z uchwytem SDS-plus, szybkoocucający uchwyt wiertarski do narzędzi z uchwytem walcowym, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC, zestaw osprzętu SDS-plus 10 elementów (623 868 000)



PROMOCJA

Kombimłotek SDS-max KHE 5-40 Set

SDS-max

- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz dodatkowy uchwyt redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętło regulacji obrotów
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania

Dane techniczne

KHE 5-40

Moc znamionowa	1.010 W
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	40 mm
w betonie koronkami frezarskimi	55 mm
w betonie koronkami wiertarskimi	90 mm
Maks. energia pojedynczego udaru	7,5 J
Maksymalna liczba uderzeń	3.200 /min
Moc udaru	400 J/s
Ciężar (bez kabla)	6,2 kg



Nr kat. 690 852 000

2020 zł cena z VAT:
2484,60 zł

Zakres dostawy

dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka PVC, 2 wiertła SDS-max (623 322 000, 623 330 000), długo SDS-max (623 354 000)



PROMOCJA

Kombimłotek 1.500 W KHE 76

SDS-max

- System tłumienia drgań Metabo VibraTech (MVT): zamocowana sprężynowo masa przeciwwibracyjna redukuje drgania o ponad 30%
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Opcjonalna redukcja uderzeń o 30% do wiercenia w miękkich materiałach

Dane techniczne

KHE 76

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	11,9 J
Maksymalna liczba uderzeń	2.735 /min
Śr. wiercenia w betonie: wiertłami udarowymi / koronkami frezarskimi / wiertarskimi	50 mm / 80 mm / 150 mm
Ciężar (bez kabla)	8,4 kg



Nr kat. PL_600 341 000

3720 zł cena z VAT:
4575,60 zł

Zakres dostawy

rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka PVC, grot zbieżny SDS-max (623 352 000), 5-częściowy zestaw dłut SDS-max (630 488 000)



MŁOTY SDS-max: KUMULACJA MOCY DO NAJCIEŹSZYCH ZADAŃ

PROMOCJA

Kombimłotek 1.700 W KHE 96

- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań redukujący szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem

SDS-max



Dane techniczne	KHE 96
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	20,0 J
Maksymalna liczba uderarów	1.950 /min
Śr. wiercenia w betonie:	
wiertłami udarowymi /	50 mm /
koronkami frezarskimi / wiertarskimi	80 mm / 150 mm
Ciężar (bez kabla)	11,8 kg



Nr kat. PL_600 596 000

4390 zł cena z VAT: 5399,70 zł

Zakres dostawy

rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka PVC, grot zbieżny SDS-max (623 352 000), 5-częściowy zestaw dłut SDS-max (630 488 000)

1 rok
FULL SERVICE

S-AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

VARIO TACHO
CONSTAMATIC

MVT

PROMOCJA

Młot kujący 1.300 W MHE 5 + zestaw 3 dłut SDS-max

- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań redukujący szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację liczby uderarów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętło regulacji liczby uderarów
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia

SDS-max



Dane techniczne	MHE 5
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	8,6 J
Maksymalna liczba uderarów	3.000 /min
Moc uderu	430 J/s
Pozycja dłuta	12
Ciężar (bez kabla)	6,6 kg



Nr kat. 690 850 000

1830 zł cena z VAT: 2250,90 zł

Zakres dostawy

uchwyt pałkowy, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka PVC, 3 dłuta SDS-max (623 352 000, 623 354 000, 623 355 000)

1 rok
FULL SERVICE

VARIO TACHO
CONSTAMATIC

MVT

Zalecany osprzęt SDS-max

Zestaw grotów SDS-max, 400 mm, 10 szt.



Zakres dostawy
10 grotów SDS-max 400 mm



Nr kat. 623 463 000

359 zł cena z VAT: 441,57 zł

Zestaw dłut płaskich SDS-max, 400x25 mm, 10 szt.



Zakres dostawy
10 dłut płaskich SDS-max 400x25 mm



Nr kat. 623 464 000

359 zł cena z VAT: 441,57 zł



Wiertła udarowe 4-ostrzowe SDS-max

Wiertła udarowe 4-ostrzowe SDS-max

- Nieodciążona siła niszcząca: niezwykle wytrzymałe i agresywne ostrze w kształcie S wykonane w całości z węgla spiekane
- Niezmiennie długa żywotność: krótka głowka z dużymi kanałami do transportu pyłu gwarantuje sprawne odprowadzanie zwiercin. Minimalne wytwarzanie ciepła
- Największa prędkość wiercenia: ustawione pod skosem pomocnicze krawędzie skrawające umożliwiają agresywny postęp wiercenia
- Optymalne centrowanie: aktywny kiel centrujący zapewnia optymalne prowadzenie podczas wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym
- Dokładne średnice wierconych otworów: innowacyjny sposób znakowania zużycia (służy jako wskaźnik zachowania poprawności wymiarowej)



Średnica x dł. całkowita x dł. robocza	Nr kat.	Kod EAN	Cena bez VAT	Cena z VAT
16 x 340 x 200 mm	623 317 000	4 007 430 04 377 61	138,00	169,74
16 x 540 x 400 mm	623 318 000	4 007 430 04 377 78	164,00	201,72
18 x 340 x 200 mm	623 319 000	4 007 430 04 377 85	139,00	170,97
18 x 540 x 400 mm	623 320 000	4 007 430 04 377 92	174,00	214,02
20 x 320 x 200 mm	623 321 000	4 007 430 04 378 08	143,00	175,89
20 x 520 x 400 mm	623 322 000	4 007 430 04 378 15	172,00	211,56
20 x 920 x 800 mm	623 323 000	4 007 430 04 378 22	233,00	286,59
22 x 320 x 200 mm	623 324 000	4 007 430 04 378 39	168,00	206,64
22 x 520 x 400 mm	623 325 000	4 007 430 04 378 53	181,00	222,63
22 x 920 x 800 mm	623 326 000	4 007 430 04 378 66	274,00	337,02
24 x 320 x 200 mm	623 327 000	4 007 430 04 378 60	181,00	222,63
24 x 520 x 400 mm	623 328 000	4 007 430 04 378 77	209,00	257,07
25 x 320 x 200 mm	623 329 000	4 007 430 04 378 84	179,00	220,17
25 x 520 x 400 mm	623 330 000	4 007 430 04 378 91	209,00	257,07

Średnica x dł. całkowita x dł. robocza	Nr kat.	Kod EAN	Cena bez VAT	Cena z VAT
25 x 920 x 800 mm	623 331 000	4 007 430 04 379 07	304,00	373,92
28 x 570 x 450 mm	623 333 000	4 007 430 04 379 21	228,00	280,44
28 x 670 x 550 mm	623 334 000	4 007 430 04 379 38	300,00	369,00
45 x 450 x 570 mm	623 337 000	4 007 430 04 379 62	634,00	779,82
52 x 450 x 570 mm	623 338 000	4 007 430 04 379 63	849,00	1044,27
30 x 570 x 450 mm	623 339 000	4 007 430 04 379 52	245,00	301,35
32 x 370 x 250 mm	623 340 000	4 007 430 04 379 69	224,00	275,52
32 x 570 x 450 mm	623 341 000	4 007 430 04 379 76	275,00	338,25
32 x 920 x 800 mm	623 342 000	4 007 430 04 379 83	391,00	480,93
35 x 570 x 450 mm	623 344 000	4 007 430 04 380 03	293,00	360,39
35 x 670 x 550 mm	623 345 000	4 007 430 04 380 10	345,00	424,35
38 x 570 x 450 mm	623 347 000	4 007 430 04 380 34	345,00	424,35
40 x 570 x 450 mm	623 349 000	4 007 430 04 380 58	403,00	495,69
40 x 920 x 800 mm	623 350 000	4 007 430 04 380 65	570,00	701,10

Tarcza tnąca 230 mm

Tarcza tnąca Novorapid

- Cienka tarcza tnąca do obróbki cienkościennych materiałów nierdzewnych, jak blachy, rury, profile, druty itp., jak również do ogólnej obróbki metali
- Średnica x otwór: 230 x 22,23 mm



Nr kat. 616 274 000

10²⁰ zł

cena z VAT: 12,55 zł

Tarcza tnąca 125 mm

Tarcza tnąca »Limited Edition« INOX

- Do obróbki cienkościennych materiałów nierdzewnych, jak również do ogólnej obróbki metali
- Duża wydajność cięcia i długa żywotność
- Niska zawartość żelaza, siarki i chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
- Średnica x grubość x otwór: 125 x 1,0 x 22,23 mm



Nr kat. 616 263 000

3⁹⁹ zł

cena z VAT: 4,91 zł



Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu: 1/10

WIERTARKI UDAROWE I BEZ UDARU: PONAD 90 LAT TRADYCJI

Dwubiegowa wiertarka udarowa 1.000 W

SBE 1000

- Elektronika VTC utrzymuje obroty na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia oraz umożliwia płynną regulację obrotów
- Rękojeść Metabo VibraTech (MVT)
- Trwały silnik Metabo Marathon



Nr kat. 600 866 500

699 zł

cena z VAT:
859,77 zł



Dane techniczne	SBE 1000
Moc znamionowa	1.000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.700 /min
Maks. moment obr. miękki / twardy	40 / 15 Nm
Maks. liczba udarów	51.000 /min
Średnica wiercenia:	
- w betonie	20 mm
- w stali	16 / 8 mm
- w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg

Zakres dostawy
uchwyt szybkoocucujący Futuro Plus, ogranicznik głębokości wiercenia, rękojeść pomocnicza, walizka PVC

Jednobiegowa wiertarka udarowa 650 W

SBE 650

- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętło regulacji obrotów
- Obroty prawo/lewo



Zakres dostawy
szybkoocucujący uchwyt wiertarski Futuro Plus, rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC



Nr kat. 600 671 510

309 zł

cena z VAT:
380,07 zł

Dane techniczne	SBE 650
Średnica wiercenia	
- beton	16 mm
- stal	13 mm
- drewno miękkie	30 mm
Moc znamionowa	650 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800 /min
Maksymalna liczba udarów	44.800 /min
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg

Dwubiegowa wiertarka udarowa 1.300 W

SBE 1300

- Elektronika VTC utrzymuje obroty na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia oraz umożliwia płynną regulację obrotów
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem



Nr kat. 600 843 500

1050 zł

cena z VAT:
1291,50 zł



Dane techniczne	SBE 1300
Moc znamionowa	1.300 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Maks. moment obr. miękki / twardy	46 / 17 Nm
Maks. liczba udarów	58.000 /min
Średnica wiercenia:	
- w betonie	20 mm
- w stali	16 / 8 mm
- w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg

Zakres dostawy
uchwyt szybkoocucujący Futuro Plus, ogranicznik głębokości wiercenia, długa rękojeść pomocnicza, walizka PVC

Wiertarka 750 W

BE 75-16

- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Do wiercenia otworów o dużej średnicy i mieszania gęstych materiałów



Nr kat. 600 580 000

990 zł

cena z VAT:
1217,70 zł



Dane techniczne	BE 75-16
Średnica wiercenia	
- stal	16 mm
- drewno miękkie	50 mm
Moc znamionowa	750 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 660 /min
Maksymalny moment obrotowy	75 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg

Zakres dostawy
uchwyt wiertarski zębaty, klucz do uchwytu wiertarskiego, długa rękojeść pomocnicza



ELEKTROMAGNETYCZNE ZESPOŁY FREZUJĄCO-WIERCĄCE: MOC BEZ OGRANICZEŃ



Wiertarka dwubiegowa 1.100 W

BE 1100

- Elektronika VTC utrzymuje obroty na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia oraz umożliwia płynną regulację obrotów
- Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem



Nr kat. 600 582 810
990 zł cena z VAT: 1217,70 zł



Dane techniczne	BE 1100
Moc znamionowa	1.100 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 900 / 0 - 2.800 /min
Maks. moment obr. miękki / twardy	44 / 16 Nm
Średnica wiercenia:	
- w stali	16 / 8 mm
- w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Ciężar (bez kabla)	2,9 kg



Zakres dostawy
uchwyt szybkomocujący Futuro Plus,
długi uchwyt pomocniczy

Elektromagnetyczne zespoły frezująco-wiercące

MAG 32

- Wytrzymały silnik Metabo Marathon z ukrytym okablowaniem wewnętrznym gwarantuje długą żywotność
- Stopa magnetyczna o dużej sile przyczepności pozwala pracować na płaszczyznach pionowych i nad głową
- Duży skok umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, spiralnych i pogłębiaczy
- Jasne światło LED umożliwia łatwe pozycjonowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia



Nr kat. 600 635 500
4190 zł cena z VAT: 5153,70 zł



Dane techniczne	MAG 32	MAG 50
Moc znamionowa	1.000 W	1.200 W
Maks. moment obrotowy	50 Nm	90 Nm / 50 Nm
Maks. siła mocowania stopy	12.250 N	12.250 N
Średnica wiercenia		
- wiertłem koronowym	32 mm	50 mm
- wiertłem spiralnym	13 mm	20 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm	50 mm
Gwintowanie	-	M 16
Maks. skok	160 mm	160 mm
Wymiary stopy magnetycznej	80 x 189 mm	90 x 190 mm
Uchwyt narzędziowy	Weldon 19 mm (3/4")	Uchwyt MK 2, Weldon 19 mm (3/4")
Ciężar (bez kabla)	11,9 kg	12,7 kg

MAG 50

- Wytrzymały silnik Metabo Marathon z ukrytym okablowaniem wewnętrznym gwarantuje długą żywotność
- Pełnokresowa elektronika VTC (Vario-Tacho-Constamatic) umożliwia płynną regulację obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia
- Stopa magnetyczna o dużej sile przyczepności pozwala pracować na płaszczyznach pionowych i nad głową
- Duży skok umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, spiralnych i pogłębiaczy
- Jasne światło LED umożliwia łatwe pozycjonowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia



Nr kat. 600 636 500
5590 zł cena z VAT: 6875,70 zł



Zakres dostawy MAG 32
kolek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa, walizka transportowa

Zakres dostawy MAG 50
oprawka przemysłowa pod uchwyt Weldon 19 mm, kołki wypychacza 75 i 100 mm, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa, walizka transportowa

NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ – NIEWIARYGODNA ŻYWOTNOŚĆ: SZLIFIERKI METABO

PROMOCJA

Szlifierka kątowa 1.000 W

WEV 10-125 Quick

- Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętką regulacyjną umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy



Dane techniczne	WEV 10-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800-10.500 /min
Moment obrotowy	2,7 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg



Nr kat. PL_600 388 000

495 zł

cena z VAT:
608,85 zł

Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, rękojeść pomocnicza, 10 tarcz tnących Promotion (616 359 000)

Seria 1.250 W

W 12-125 Quick

- System wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca Quick, rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT), 10 tarcz tnących Promotion (616 359 000)



Nr kat. PL_600 398 000

540 zł

cena z VAT:
664,20 zł



Dane techniczne	W 12-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.250 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,4 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg

PROMOCJA

Szlifierka kątowa 1.550 W

WEA 15-125 Quick

- Mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z największą mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp prac
- Autobalanser minimalizuje drgania przenoszone na dłoń i ramiona, a także wydłuża żywotność tarcz szlifierskich i samego urządzenia



Nr kat. PL_600 492 000

669 zł

cena z VAT:
822,87 zł



Dane techniczne	WEA 15-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,5 Nm
Poziom wibracji podczas szlifowania powierzchni*	4 m/s ²
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT), 20 tarcz tnących (616 263 000)

PROMOCJA

Szlifierka kątowa 1.700 W

WEV 17-125 Quick

- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętką regulacyjną umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie



Nr kat. PL_600 516 000

735 zł

cena z VAT:
904,05 zł



Dane techniczne	WEV 17-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800 - 11.000 /min
Moment obrotowy	3,7 Nm
Poziom wibracji podczas szlifowania powierzchni*	6 m/s ²
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT), 20 tarcz tnących (616 263 000)

*Poziom wibracji zmierzony w 3 osiach wg EN 60745-2-3

NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ – NIEWIARYGODNA ŻYWOTNOŚĆ: SZLIFIERKI METABO



Szlifierka kąтова 2.200 W

WX 2200-230

- Zabezpieczenie przed ponownym, niezamierzonym uruchomieniem, np. po zaniku prądu
- Ograniczenie prądu rozruchowego zapewnia łagodny start szlifierki
- Możliwość blokady włącznika do pracy ciągłej



Nr kat. 600 397 000

550 zł

cena z VAT:
676,50 zł

Dane techniczne	WX 2200-230
Srednica ściernicy	230 mm
Moc znamionowa	2.200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	13 Nm
Ciężar (bez kabla)	6,0 kg

Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwustrzemiowy



Przecinarka do metalu 2.300 W

CS 23-355

- Wydajne i szybkie cięcie profili, rur i prętów ze stali, żeliwa, aluminium i innych metali nieżelaznych
- Blokada wrzeczona ułatwia wymianę tarczy
- Silnik i przekładnia mocowane na łożyskach kulkowych, przystosowane do wysokich obciążeń
- System szybko mocujący z bezstopniową regulacją nachylenia w zakresie od -15° do 45°



Zakres dostawy
klucz płasko-oczkowy, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca, tarcza tnąca „Flexiamant Super“ (616 338 000)



Nr kat. 602 335 850

790 zł

cena z VAT:
971,70 zł

Dane techniczne	CS 23-355
Ściernice (średnica x otwór)	355x25,4 mm
Moc znamionowa	2.300 W
Moment obrotowy	18 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.000 /min
Maks. przekroje	
– pręty stalowe	65 mm
– rury	125 mm
– profile stalowe	115x130 mm
Ciężar	16,9 kg

PROMOCJA

Szlifierka kąтова 2.400 W WX 2400-230

- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania



Nr kat. PL_600 379 000

670 zł

cena z VAT:
824,10 zł



Dane techniczne	WX 2400-230
Srednica ściernicy	230 mm
Moc znamionowa	2.400 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	13 Nm
Ciężar (bez kabla)	6,2 kg

Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwustrzemiowy, 3 tarcze tnące Novarapid (616 274 000)



Szlifierki proste

GE 710 Plus, 710 W GE 950 G Plus, 950 W

- Blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę narzędzi
- Elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia płynną regulację obrotów i zapewnia ich stabilizację w zakresie obciążeń znamionowych
- Kołnierz mocujący umożliwia pracę stacjonarną
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia



Zakres dostawy GE 710 Plus
tuleja zaciskowa 6 mm, osłona gumowa, 1 klucz płaski



Nr kat. 600 616 000

940 zł

cena z VAT:
1156,20 zł

Zakres dostawy GE 950 G Plus
tuleja zaciskowa 6 mm, osłona gumowa, 1 klucz płaski, dodatkowa rękojeść



Nr kat. 600 618 000

1290 zł

cena z VAT:
1586,70 zł

Dane techniczne	GE 710 Plus	GE 950 G Plus (zdjęcie)
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 - 30.500 /min	2.500 - 8.700 /min
Moc znamionowa	710 W	950 W
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	6 mm	6 mm
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg	1,7 kg



MOC I WYDAJNOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE: MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Szlifierki oscylacyjne 200 W

SRE 3185

SR 2185

- Lekkie, poręczne szlifierki o doskonałych właściwościach ergonomicznych
- Równomierny szlif bez przetarć i rys do profesjonalnej obróbki powierzchni
- Wytrzymały kołnierz oporowy z aluminiowego odlewu ciśnieniowego



Zakres dostawy SRE 3185
tekstylny worek na pył



Nr kat. 600 442 000

415 zł

cena z VAT:
510,45 zł



Nr kat. 600 441 500

350 zł

cena z VAT:
430,50 zł

Dane techniczne	SRE 3185 (zdjęcie)	SR 2185
Płyta szlifierska	92 x 184 mm	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.800 - 22.300 /min	22.300 /min
Moc znamionowa	200 W	200 W
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	1,5 kg
Elektronika Vario (V)	■	

Szlifierka mimośrodowa 310 W

SXE 3125



Zakres dostawy

talerz podporowy z wieloma otworami i mocowaniem na rzep, klucz sześciokątny, tekstylny worek na pył, walizka PVC

walizka???

Nr kat. 600 443 000

380 zł

cena z VAT:
467,40 zł

4 007 430 127 1150

Dane techniczne	SXE 3125
Srednica talerza podporowego	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.000 - 12.000 /min
Moc znamionowa	310 W
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg

PROMOCJA

Wyrzynarka wahadłowa 590 W

STEB 80 Quick

- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczota
- Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Nisko osadzona prowadnica brzeszczotu zapewnia wykonanie precyzyjnych cięć



Nr kat. PL 601 041 500

470 zł

cena z VAT:
578,10 zł



Dane techniczne	STEB 80 Quick
Moc znamionowa	590 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	900 - 3.300 /min
Głębokość cięcia w drewnie miękkim	80 mm
Stopnie skoków wahadlowych	4
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg

Zakres dostawy

brzeszczot do drewna, brzeszczot do metalu, klucz sześciokątny, walizka PVC, 10-częściowy zestaw brzeszczotów Promotion (623 599 000)



Wyrzynarka wahadłowa 450 W

STEB 65 Quick

- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczota
- Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Funkcja przedmuchu powietrzem zapewnia dobrą widoczność podczas pracy



Zakres dostawy

brzeszczot do drewna, brzeszczot do metalu, klucz sześciokątny, walizka PVC



Nr kat. 601 030 500

330 zł

cena z VAT:
405,90 zł

Dane techniczne	STEB 65 Quick
Moc znamionowa	450 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	600 - 3.000 /min
Głębokość cięcia w drewnie miękkim	65 mm
Stopnie skoków wahadlowych	4
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg

Ręczna pilarka tarczowa 1.200 W

KS 55 FS

- Płyta prowadząca z aluminiowego odlewu ciśnieniowego



Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (18 zębów), ogranicznik wzdłużny, króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów, klucz sześciokątny

Nr kat. 600 955 000

550 zł

cena z VAT:
676,50 zł



Dane techniczne	KS 55 FS
Maksymalna głębokość cięcia 90°	55 mm
Maksymalna głębokość cięcia 45°	39 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.600 /min
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg

Wyrzynarka z brzeszczotem szablстым 1.100 W

SSE 1100

- Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału



Zakres dostawy

brzeszczot do drewna i metalu, walizka PVC

Nr kat. 606 177 500

689 zł

cena z VAT:
847,47 zł



Dane techniczne	SSE 1100
Moc znamionowa	1.100 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.600 /min
Skok brzeszczotu	28 mm
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg

Maksymalną wydajność
zapewniają

ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE



Szlifierki przegubowe 500 W

LSV 5-225 Comfort
LSV 5-225



Regulacja długości

Lekka - tylko 3,8 kg



LSV 5-225
+ odkurzacz ASR 35 L ACP
+ 25 samoprzyczepnych
arkuszy szlifierskich P 120



Nr kat. 690 885 000

4190 zł cena z VAT:
5153,70 zł



LSV 5-225 Comfort
+ odkurzacz ASR 35 L ACP
+ 25 samoprzyczepnych
arkuszy szlifierskich P 120



Nr kat. 690 886 000

4790 zł cena z VAT:
5891,70 zł



Zakres dostawy
z każdym modelem
talerz szlifierski (bardzo
miękki), elastyczny wałek,
samoprzyczepne arkusze
szlifierskie z wielo-
otworowe (po 1 sztuce
P80, P100, P120, P150),
muła przyłączeniowa,
klucz sześciokątny

Zakres dostawy LSV 5-225 Comfort
walizka PVC



Nr kat. 600 136 000

2690 zł cena z VAT:
3308,70 zł

Zakres dostawy LSV 5-225
torba narzędziowa



Nr kat. 600 103 000

2160 zł cena z VAT:
2656,80 zł

Dane techniczne	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Moc znamionowa	500 W	500 W
Średnica talerza szlifierskiego	225 mm	225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m*	1,6 m
Ciężar (bez kabla)	4,5 kg	3,8 kg

* Dodatkowe przedłużenie (626 665 000) do uzyskania długości całkowitej 2,1 m jest dostępne jako osprzęt.

Odkurzacze uniwersalne 1.400 W

Odkurzacz uniwersalny ASR 25 L SC, 1.400 W
Odkurzacz uniwersalny ASR 50 L SC, 1.400 W

- SelfClean: półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy

Zakres dostawy ASR 25 L SC

wąż odsysający (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż
z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego,
2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), filtr workowy
z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna



Nr kat. 602 024 000

1450 zł cena z VAT:
1783,50 zł

Zakres dostawy ASR 50 L SC

wąż odsysający (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż
z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego,
2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), filtr workowy
z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna,
uchwyt pałkowy ułatwiający transport



Nr kat. 602 034 000

1720 zł cena z VAT:
2115,60 zł

Dane techniczne	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC (zdj.)
Maks. przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	50 l
Ciężar	11,0 kg	16,0 kg



KOMPAKTOWA PILARKA DO PANELI I PRECYZYJNA PILARKA DO LISTEW W JEDNYM

Kapówki 1.800 W

KGSV 72 Xact SYM z funkcją posuwu
z symetrycznie regulowanym układem ograniczników

KGSV 72 Xact z funkcją posuwu



Szybkie i precyzyjne cięcie pod skosem bez przeliczania i mierzenia dzięki łatwemu odwzorowaniu kąta z kątownika nastawnego na układ ograniczników



NOWOŚĆ



KGSV 72 Xact SYM
z kątownikiem nastawnym



Nr kat. 612 216 000

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł

KGSV 72 Xact



Nr kat. 611 216 000

1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł

KGSV 72 Xact SYM
z kątownikiem nastawnym
+ podstawa KSU 251



Nr kat. 690 972 000

3490 zł cena z VAT: 4292,70 zł

KGSV 72 Xact
+ podstawa KSU 251



Nr kat. 690 973 000

2750 zł cena z VAT: 3382,50 zł

Zakres dostawy z każdym modelem
piła tarczowa z węglików spiekanych
(60 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia
stołu, zacisk do materiału, narzędzie
do wymiany piły tarczowej, zwijacz kabla



Dane techniczne	KGSV 72 Xact SYM (zdjęcie)	KGSV 72 Xact
Moc znamionowa (S6 20%)	1.800 W	1.800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.200 – 6.300 /min	2.200 – 6.300 /min
Wymiary	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Grubość cięcia 45°/45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	50° / 50°	50° / 50°
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47° / 47°	47° / 47°
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Układ ograniczników kątowych wewnątrz/na zewnątrz	0 - 50°	-
Ciężar (bez kabla)	18,3 kg	16,1 kg



Laser emitujący dwie linie dokładnie wskazuje linię cięcia z lewej i prawej strony piły tarczowej

KAPÓWKI METABO: WSZYSTKO DO PERFEKCYJNEGO CIĘCIA



PROMOCJA

Kapówka 1.500 W KGS 216 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 6 cm
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce



Nr kat. 690 827 000

940 zł

cena z VAT:
1156,20 zł



Dane techniczne	KGS 216 M
Moc znamionowa	1.500 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	65 mm / 36 mm
Piła	Ø 216 x 30 mm
Ciężar (bez kabla)	13,5 kg

Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów),
piła tarczowa z węglików spiekanych »Classic« (40 zębów),
2 zintegrowane poszerzenia stołu,
ogranicznik długości, zacisk do materiału,
narzędzie do wymiany piły tarczowej,
zwijacz kabla, worek na wióry



PROMOCJA

Kapówka 1.500 W KGS 216 M z funkcją posuwu + podstawa KSU 251




NOWOŚĆ



Nr kat. 690 966 000

1680 zł

cena z VAT:
2066,40 zł

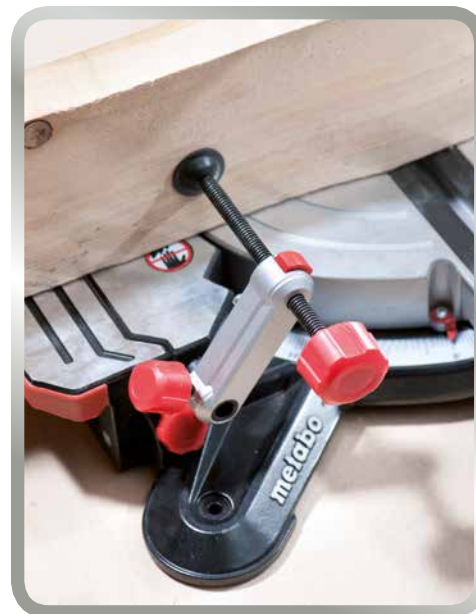

Kapówka 1.700 W

KGSV 216 M z funkcją posuwu

- Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Z funkcją łagodnego rozruchu wydłużającą żywotność silnika i przekładni
- Duży zakres prędkości obrotowych 2.500- 5.500 /min. umożliwia szerokie spektrum zastosowań, na przykład do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych

Z piłą tarczową o drobnych zębach tnących FZ/TZ



Nr kat. 619 261 000

1150 zł

cena z VAT:
1414,50 zł



Dane techniczne	KGSV 216 M
Moc znamionowa	1.700 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 205 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45°	65 mm / 36 mm
Piła	Ø 216 x 30 mm
Ciężar	13,5 kg

Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów),
2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości,
zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej,
zwijacz kabla, worek na wióry



Maksymalną wydajność
zapewniają

ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE



Zalecany osprzęt

Podstawy do kapówek

- Lekka i wytrzymała podstawa do kapówek z funkcją wózka do zastosowań mobilnych również z zamontowaną pilarką
- Wysuwane podpórki obrabianych elementów wyposażone w rolki i składany ogranicznik
- Wsporniki maszynowe (montowane beznarzędziowo) nadają się również do wszystkich popularnych kapówek znanych producentów



KSU 251

- Długość całkowita 127 – 250 cm
- Ciężar 23 kg



Nr kat. 629 005 000

829 zł cena z VAT: 1019,67 zł

KSU 401 (zdjęcie)

- Długość całkowita 168 – 400 cm
- Ciężar 25 kg



Nr kat. 629 006 000

999 zł cena z VAT: 1228,77 zł



Kapówka 1.800 W

KGS 254 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 8 cm
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Szybkie i precyzyjne ustawianie najczęściej używanych podczas pracy kątów dzięki zdefiniowanym pozycjom
- Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.



Nr kat. 602 540 000

1299 zł cena z VAT: 1597,77 zł

Dane techniczne	KGS 254 M
Moc znamionowa	1.800 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	92 mm / 47 mm
Piła tarczowa	Ø 254 x 30 mm
Ciężar	16,3 kg

Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów),
2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości,
zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły
tarczowej, zwijacz kabla, worek na wióry



Zalecany osprzęt

Piły tarczowe »precision cut classic«

- Najwyższa jakość cięcia i bardzo wysoka trwałość
- Bardzo dobre rezultaty cięcia wzdłużnego i poprzecznego w drewnie miękkim i twardym
- Nadaje się dobrze do cięcia drewna litego i równoległowarstwowego, płyt wiórowych surowych, laminowanych lub forniowanych, płyt MDF, materiałów kompozytowych
- Wymagana większa moc pilarki tarczowej



»precision cut classic«	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT	
 Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5° ujemny	628 060 000	71,60	88,07	
 Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 WZ, 5° ujemny	628 061 000	80,60	99,14	
 Ø 305 HW/CT 305 x 30, 56 WZ, 5° ujemny	628 064 000	128,00	157,44	

KAPÓWKI:

WSZYSTKO DO PERFEKCYJNEGO CIĘCIA

Kapówka 2.000 W

KGS 305 M z funkcją posuwu

- Niezwykle duża wydajność cięcia dzięki zastosowaniu mocnego silnika uniwersalnego i dużej średnicy piły tarczowej
- Ograniczenie prądu rozruchowego zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Pochyłana w lewo głowica z dodatkowym zakresem kątowym do podcinania
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony



Nr kat. 690 873 000

1890 zł cena z VAT: 2324,70 zł

Dane techniczne	KGS 305 M
Moc znamionowa	2.000 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	105 mm / 67 mm
Piła tarczowa	Ø 305 x 30 mm
Ciężar	19,6 kg

Zakres dostawy

2 piły tarczowe z węglików spiekanych (56 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, zwijacz kabla, worek na wióry



PROMOCJA

Kapówka 2.200 W

KGS 315 Plus

+ podstawa KSU 251 / KSU 401

- Niezwykle duża wydajność cięcia dzięki zastosowaniu mocnego silnika uniwersalnego i dużej średnicy piły tarczowej
- Optymalne odsysanie wiórów dzięki drugiemu punktowi odsysania bezpośrednio w miejscu cięcia
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana piły tarczowej



NOWOŚĆ



KGS 315 Plus
+ podstawa KSU 251



Nr kat. 690 970 000

5099 zł cena z VAT: 6271,77 zł



NOWOŚĆ



KGS 315 Plus
+ podstawa KSU 401



Nr kat. 690 971 000

5200 zł cena z VAT: 6369,00 zł



Dane techniczne	KGS 315 Plus
Moc znamionowa	2.200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.100-4.100 /min
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	320 mm / 223 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	120 mm / 76 mm
Piła tarczowa	Ø 315 x 30 mm
Ciężar	26,0 kg

Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, zacisk do materiału, przyłącza do odsysania wiórów, przejściówka 630 316 000, laser



WYTRZYMAŁE, WYDAJNE, NIEZAWODNE: SPRĘŻARKI METABO



PROMOCJA

Sprężarki klasy Basic
Basic 250-24 W / Basic 250-50 W
+ zestaw narzędzi
pneumatycznych LPZ 4

- Sprężarka tłokowa smarowana olejem
- Reduktor z manometrem umożliwia regulację ciśnienia wyjściowego



GRATIS do każdej sprężarki:
zestaw narzędzi pneumatycznych LPZ 4



Nr kat. 690 836 000

740 zł

cena z VAT:
910,20 zł



Nr kat. 690 866 000

950 zł

cena z VAT:
1168,50 zł



Dane techniczne	Basic 250-24 W (zdjęcie)	Basic 250-50 W
Wydajność na ssaniu	200 l/min	200 l/min
Wydajność na tłoczeniu	110 l/min	110 l/min
Wielkość zbiornika	24 l	50 l
Maks. ciśnienie	8 bar	8 bar
Ciężar	27 kg	32 kg



Niewątpliwe korzyści serwisowe

- 10 lat gwarancji na korozję zbiornika
- 3-letnia gwarancja XXL
- 8-letnia gwarancja dostaw części zamiennych

PROMOCJA

Mega 350-100 W, Mega 350-100 D, Mega 350-150 D

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji

GRATIS do każdej sprężarki:
zestaw narzędzi pneumatycznych
LPZ 7



Nr kat. PL_601 538 001

2200 zł

cena z VAT: 2706,00 zł



Nr kat. PL_601 539 001

2200 zł

cena z VAT: 2706,00 zł



Nr kat. PL_601 587 001

2760 zł

cena z VAT: 3394,80 zł



Dane techniczne	Mega 350-100 W prąd przemienny 230 V	Mega 350-100 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)	Mega 350-150 D prąd trójfazowy 400 V
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wielkość zbiornika	90 l	90 l	150 l
Maks. ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar
Ciężar	69 kg	69 kg	85 kg



WYTRZYMAŁE SPRĘŻARKI DUŻEJ MOCY: KLASY MEGA

PROMOCJA

Wyjątkowo wydajne i komfortowe Mega 520-200 D, Mega 580-200 D, Mega 650-270 D

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Do wszystkich profesjonalnych zastosowań
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji
- Chłodnica wylotowa
- Osłonięty napęd pasowy, z dużymi kołami pełniącymi rolę wentylatora



GRATIS do każdej sprężarki:
zestaw narzędzi pneumatycznych
LPZ 7



Nr kat. PL_601 541 000
3120 zł
cena z VAT: 3837,60 zł



Nr kat. PL_601 588 000
3790 zł
cena z VAT: 4661,70 zł



Nr kat. PL_601 543 000
4880 zł
cena z VAT: 6002,40 zł

Dane techniczne	Mega 520-200 D prąd trójfazowy 400 V	Mega 580-200 D prąd trójfazowy 400 V	Mega 650-270 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)
Wydajność na ssaniu	490 l/min	510 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	370 l/min	395 l/min	520 l/min
Wielkość zbiornika	200 l	200 l	270 l
Maks. ciśnienie	10 bar	11 bar	11 bar
Ciężar	131 kg	136 kg	170 kg



Sprężarki klasy Mega

Wytrzymałe sprężarki dużej mocy Mega 830-270 D, Mega 1210-500 D



- Olejowe sprężarki tłokowe
- Do wszystkich profesjonalnych zastosowań
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- Reduktor ciśnienia
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji
- Osłonięty napęd pasowy, z dużymi kołami pełniącymi rolę wentylatora
- Chłodnica wylotowa



Nr kat. 411 602 0441
5950 zł
cena z VAT: 7318,50 zł



Nr kat. 411 602 0968
7970 zł
cena z VAT: 9803,10 zł

Dane techniczne	Mega 830-270 D prąd trójfazowy 400 V	Mega 1210-500 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)
Wydajność na ssaniu	830 l/min	1210 l/min
Wydajność na tłoczeniu	586 l/min	958 l/min
Wielkość zbiornika	270 l	500 l
Maks. ciśnienie	11 bar	11 bar
Ciężar	159 kg	295 kg

MOCNE, WYTRZYMAŁE I KOMPAKTOWE: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE METABO

Pneumatyczne zakrętaki udarowe

- DSSW 360 Set 1/2"**
z 10 kluczami nasadowymi
- Trwały mechanizm udarowy
 - Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo
 - 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego



Zakres dostawy
DSSW 360 Set 1/2"
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, 10 kluczy nasadowych (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), walizka z tworzywa sztucznego, olejarka, przedłużka



Nr kat. 604 118 500

285 zł

cena z VAT: 350,55 zł

- DSSW 930 1/2"**

- Obudowa kompozytowa: izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje
- 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego
- Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo



Nr kat. 601 549 000

695 zł

cena z VAT: 854,85 zł

- DSSW 1690 3/4"**

- Obudowa kompozytowa: izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje
- 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego
- Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo



Nr kat. 601 550 000

1460 zł

cena z VAT: 1795,80 zł

Zakres dostawy
DSSW 930 1/2"
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, olejarka

Zakres dostawy
DSSW 1690 3/4"
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 3/8", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, olejarka

Dane techniczne	DSSW 360 Set 1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	6 l/s
Moment obrotowy luzowania	360 Nm
Ciężar	2,0 kg

Dane techniczne	DSSW 930 1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	9 l/s
Moment obrotowy luzowania	930 Nm
Ciężar	1,8 kg

Dane techniczne	DSSW 1690 3/4"
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	10,5 l/s
Moment obrotowy luzowania	1690 Nm
Ciężar	3,5 kg

Wiertarka pneumatyczna

DB 10

- Lekka i poręczna konstrukcja
- Wysoka liczba obrotów zapewnia optymalne parametry pracy
- Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo / lewo



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", olejarka

Nr kat. 604 120 000

260 zł

cena z VAT: 319,80 zł

Dane techniczne	DB 10
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	360 l/min
Maksymalne obroty	1.800 /min
Maksymalny moment obrotowy	3 - 10 Nm
Ciężar	1,2 kg

Wkrętarka pneumatyczna

DS 14

- Poręczna wkrętarka do prac montażowych
- Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo / lewo
- Regulacja momentu obrotowego od 5 do 14 Nm
- Szybkocucujący uchwyt na bity - wygodna wymiana narzędzi jedną ręką



Nr kat. 604 117 000

389 zł

cena z VAT: 478,47 zł

Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", olejarka

Dane techniczne	DS 14
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	340 l/min
Maksymalne obroty	1.800 /min
Maksymalny moment obrotowy	5 - 14 Nm
Ciężar	1,2 kg



Pneumatyczne szlifierki proste

DG 25 Set

- Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania
- Regulacja liczby obrotów
- Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", 2 zaciski mocujące 3 i 6 mm, po 5 ściernic trzpieniowych (3 mm, 6 mm), 2 klucze płaskie (13 mm, 16 mm), walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Nr kat. 604 116 500

215 zł

cena z VAT: 264,45 zł

Dane techniczne	DG 25 Set
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	300 l/min
Prędkość obrotowa	25.000 /min
Ciężar	0,43 kg

DG 700

- Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania
- Ergonomiczna, izolowana termicznie i lekka obudowa z kompozytu odpornego na uderzenia
- Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", zacisk mocujący 6 mm, olejarka

Nr kat. 601 554 000

385 zł

cena z VAT: 473,55 zł

Dane techniczne	DG 700
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	600 l/min
Prędkość obrotowa	22.000 /min
Ciężar	0,83 kg

DG 700 L

- Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania
- Ergonomiczna, izolowana termicznie i lekka obudowa z kompozytu odpornego na uderzenia
- Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", zacisk mocujący 6 mm, olejarka

Nr kat. 601 555 000

485 zł

cena z VAT: 596,55 zł

Dane techniczne	DG 700 L
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	600 l/min
Prędkość obrotowa	22.000 /min
Ciężar	1,3 kg

Pneumatyczne młoty kujące

DMH 30 Set z 4 dłutami

- Do prac budowlanych w murze, cegle i gazobetonie, idealny do usuwania tynku i płytek ceramicznych, podkuwania
- Gumowany uchwyt



Zakres dostawy

DMH 30 Set
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa (ISO 11148), 4 dłuta, sprężyna szybkocmocująca, walizka PVC, olejarka



Nr kat. 604 115 500

298 zł cena z VAT: 366,54 zł

Dane techniczne	DMH 30 Set	DMH 290 Set
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	280 l/min	330 l/min
Liczba uderzeń	3.000 /min	2.900 /min
Ciężar	2,0 kg	1,7 kg

DMH 290 Set z 3 dłutami

- System tłumienia odrzutu redukuje wibracje
- Uchwyt szybkowymienny umożliwia szybką wymianę dłuta bez użycia narzędzi
- Długi ogranicznik tłoka z optymalnym przenoszeniem siły zapewnia efektywną i szybką pracę
- Gumowany uchwyt



Nr kat. 601 561 500

755 zł cena z VAT: 928,65 zł

Zakres dostawy DMH 290 Set

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa (ISO 11148), 3 dłuta, uchwyt szybkowymienny, walizka PVC, olejarka

Pneumatyczna szlifierka kątowa

DW 125

- Do pracy tarczami do cięcia i szlifowania o średnicy 125 mm



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", klucz sześciokątny, uchwyt pomocniczy, klucz dwutrzipienny, osłona tarczy, klucz maszynowy płaski, olejarka



Nr kat. 601 556 000

635 zł cena z VAT: 781,05 zł

Dane techniczne	DW 125
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	500 l/min
Obrotów na biegu jałowym	10.000 /min
Ciężar	1,8 kg

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

DSX 150

- Płynna regulacja obrotów
- Do szlifowania na mokro i suchu
- Możliwość podłączenia do instalacji zewnętrznego odsysania pyłu



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", klucz maszynowy płaski, klucz sześciokątny, olejarka



Nr kat. 601 558 000

685 zł cena z VAT: 842,55 zł

Dane techniczne	DSX 150
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnica talerza podporowego	150 mm
Zapotrzebowanie powietrza	550 l/min
Prędkość obr. na biegu jałowym	12.000 /min
Mimośród	5 mm
Ciężar	1,0 kg

Pneumatyczne zakrętki kątowe

DRS 68 Set 1/2"

- Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo
- Regulacja liczby obrotów
- Gumowany uchwyt



Zakres dostawy

DRS 68 Set 1/2"
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", 7 kluczy nasadowych (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), olejarka, przedłużka 75 mm, przegub Cardana, walizka PVC



Nr kat. 604 119 500

298 zł cena z VAT: 366,54 zł

Dane techniczne	DRS 68 Set 1/2"	DRS 95 1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	220 l/min	450 l/min
Moment obrotowy	68 Nm	95 Nm
Ciężar	1,2 kg	1,2 kg

DRS 95 1/2"

- Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo



- Wydajna przekładnia planetarna zapewnia długą żywotność i optymalne przenoszenie siły
- Gumowany uchwyt



Nr kat. 601 553 000

369 zł cena z VAT: 453,87 zł

Zakres dostawy DRS 95 1/2"
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", olejarka,

Smarownica pneumatyczna

DFP 400

- Materiał podawany w sposób ciągły, precyzyjne dozowanie
- Brak efektu wypływu materiału z pistoletu po skończeniu pracy
- Do napełniania z zewnętrznych zbiorników smaru lub stosowania dostępnych w handlu wkładów (400 g)



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", sztywna rurka do smarowania 17 cm, elastyczny wąż do smarowania 46 cm (18")

Nr kat. 601 572 000

218 zł cena z VAT: 268,14 zł



Dane techniczne	DFP 400
Ciśnienie robocze	2 - 10 bar
Zapotrzebowanie powietrza	0,4 l/skok
Ciężar	1,55 kg

Pneumatyczne pistolety do malowania

FSP 600

- Płynna regulacja kształtu strumienia
- Regulacja podawanej ilości farby i powietrza: dokładny, równomierny i efektywny strumień farby zapewnia optymalne wyniki pracy

Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego 0,6 l, dysza \varnothing 1,5 mm



Nr kat. 601 575 000

120 zł cena z VAT: 147,60 zł

Dane techniczne	FSP 600
Ciśnienie robocze	4,5 bar
Zapotrzebowanie powietrza	240 l/min
Dysza	\varnothing 1,5 mm
Ciężar	0,6 kg

FSP 1000 S

- Płynna regulacja kształtu strumienia
- Regulacja podawanej ilości farby i powietrza: dokładny, równomierny i efektywny strumień farby zapewnia optymalne wyniki pracy

Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", metalowy pojemnik 1,0 l, dysza \varnothing 1,5 mm



Nr kat. 601 576 000

162 zł cena z VAT: 199,26 zł

Dane techniczne	FSP 1000 S
Ciśnienie robocze	4,5 bar
Zapotrzebowanie powietrza	240 l/min
Dysza	\varnothing 1,5 mm
Ciężar	0,7 kg

SŁUCHAWKI BLUETOOTH® GRATIS!

Przy zakupie jednego z przedstawionych urządzeń promocyjnych, słuchawki Bluetooth®** o wartości 145,00 zł* (z VAT: 178,35 zł) otrzymasz gratis.

Kombimłotek akumulatorowy SDS-plus KHA 18 LTX



Zakres dostawy

2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, pas do przenoszenia, ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka PVC

Nr kat. PL_600 210 650

1990 zł

cena z VAT:
2447,70 zł



Dane techniczne	KHA 18 LTX
Sr. wiercenia beton/stal/miękkie drewno	24 / 13 / 25 mm
Maks. energia poj. uderu (wg EPTA)	2,2 J
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg

Słuchawki Bluetooth®

- Bluetooth® 4.0
- Do bezprzewodowego słuchania muzyki i rozmawiania przez telefon
- Sterowanie zintegrowane w słuchawkach
- Czyste brzmienie z mocnym basem
- W zestawie etui, kabel przyłączeniowy AUX i przewód USB do ładowania



GRATIS

WPB 18 LTX BL 125 Quick



Zakres dostawy

2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca, filtr przeciwpyłowy, rękojeść pomocnicza, ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka PVC

Nr kat. PL_613 075 660

1990 zł

cena z VAT:
2447,70 zł



Dane techniczne	WPB 18 LTX BL 125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Liczba obr. na biegu jałowym	9.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8V PowerMaxx BS Quick Pro



Zakres dostawy

1 akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah), 1 akumulator Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), szybkowymienny uchwyt wiertarski, szybkowymienna przystawka kątowny, zaczepek do paska, ładowarka LC 40, walizka PVC

Nr kat. PL_600 157 500

765 zł

cena z VAT:
940,95 zł



Dane techniczne	PowerMaxx BS Quick Pro
Predkość obr. na biegu jałowym	0-360 / 0-1.400 /min
Maks. moment obr. przy wkręcaniu miękkim/twardym	17 Nm / 34 Nm
Srednica wiercenia stal / drewno	10 mm / 18 mm
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V BS 18 LTX BL Q I



Zakres dostawy

2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), szybkowymienny uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowymienny do bitów, dodatkowa rękojeść, ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka PVC

Nr kat. PL_602 351 650

1899 zł

cena z VAT:
2335,77 zł



Dane techniczne	BS 18 LTX BL Q I
Predkość obr. na biegu jałowym	0-600 / 0-2.050 /min
Maks. moment obr. przy wkręcaniu miękkim/twardym	52 Nm / 110 Nm
Srednica wiercenia stal / drewno	13 mm / 65 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,5 kg

Szlifierka kątowna WEA 26-230 MVT Quick



Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca, rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)

Nr kat. PL_606 476 000

879 zł

cena z VAT:
1081,17 zł



Dane techniczne	WEA 26-230 MVT Quick
Moc znamionowa	2.600 W
Moment obrotowy	18 Nm
Liczba obr. na biegu jałowym	6.600 /min
Ciężar (bez kabla)	6,4 kg

Twój dealer Metabo:

XXL

3 LATA
GWARANCJI

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu

Rejestracja: www.metabo-service.com

Metabo Polska Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30



www.metabo.pl

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS