

2016

Katalog z cennikiem

Aktualizacja: 14.12.2015

metabo[®]

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Urządzenia akumulatorowe

6

**Klasa 10,8 V:**

- wkrętarki i zakrętałki udarowe	6
- zestawy mobilne i zestawy Combo	6
- wyrzynarka z brzeszczotem szablasytym	8
- pistolety do nakładania klejów i silikonów	8
- lampy akumulatorowe	24
- radia na budowę	26

Klasa 14,4 V, 18 V:

- wiertarko-wkrętarki - klasa L	8
- mobilne warsztaty	9
- wiertarko-wkrętarki - klasa LT	9
- wiertarko-wkrętarki - klasa LTX	10
- wiertarko-wkrętarki (silnik bezszczotkowy) - klasa LTX	11
- wiertarko-wkrętarka z udarem - klasa LT	12
- wiertarko-wkrętarki z udarem - klasa LTX	12
- wiertarko-wkrętarki z udarem (silnik bezszczotkowy) - klasa LTX	13
- zakrętałki i klucze udarowe	13
- wiertarka akumulatorowa - klasa LTX	14
- młotowiertarka udarowa	15
- szlifierka kątowna z płaską głowicą	16
- szlifierki kątowe	16
- szlifierki kątowe (silnik bezszczotkowy)	17
- krawędziarka do metalu	17
- narzędzie wielofunkcyjne	18

- szlifierki proste	18
- maszyny do obróbki stali nierdzewnej i stali szlachetnej	19
- wyrzynarki	20
- wyrzynarka z brzeszczotem szablasytym	20
- ręczna pilarka tarczowa	20
- wkrętarki	21
- pilarki do cięcia kątownego i ukośnego	22
- zestawy Combo	23
- lampy akumulatorowe	25
- radia na budowę	26
- dmuchawa	26
- cyrkulator powietrza	26
- nożyce do żywopłotu	27

Klasa 25,2 V:

- elektromagnetyczny zespół frezująco-wierzący	24
--	----

Klasa 36 V:

- kombimłotek SDS-plus	15
- nożyce do żywopłotu	27
Ogrzewane kurtki akumulatorowe	27
Adapter USB	27
Akumulatory i ładowarki	28
Systemy walizek i torby narzędziowe	30
Narzędzia pomiarowe	31
Osprzęt	108



Wiercenie, wkręcanie, kucie, mieszanie

32



Multimłotki SDS-plus	32
Młotowiertarki i kombimłotki - klasa ekonomiczna	32
Kombimłotki SDS-plus	33
Kombimłotki i młoty kujące SDS-max	34
Wiertarki udarowe - klasa ekonomiczna	35
Wiertarki udarowe	36

Wiertarki	38
Elektromagnetyczne zespoły frezująco-wierzące	42
Zakrętałki udarowe	43
Wkrętarki	44
Osprzęt	108

Obróbka stali nierdzewnej

45



Szlifierka kątowna Inox	45
Pilnik taśmowy Inox	45
Szlifierka do spoin pachwinowych Inox	45

Szlifierki taśmowe do rur Inox	46
Satyniarka Inox	46
Osprzęt	108

Szlifierki kątowe, polerki kątowe

47



Polerka kątowna	47
Polerka do renowacji drewna	47
Polerka do polerowania na mokro	47
Szlifierki kątowe - klasa ekonomiczna	47
Szlifierki kątowe z płaską głowicą	49
Szlifierki kątowe - klasa kompakt	50

Szlifierki kątowe - klasa średnia	53
Szlifierki kątowe - klasa wyższa	54
Szlifierki kątowe do cięcia betonu	56
Szlifierki kątowe do szlifowania betonu	56
Bruzdownice	57
Osprzęt	108

Inne urządzenia do obróbki metalu

58



Przecinarka do metalu	58
Krawędziarka do metalu	58
Szlifierki proste	58

Nożyce skokowe	59
Szlifierko-ostrzałki stołowe	60
Osprzęt	108

Szlifowanie, frezowanie, struganie

61



Szlifierka taśmowa	61
Szlifierki oscylacyjne typu Delta	61
Szlifierki mimośrodowe	62
Szlifierki przegubowe	63
Szlifierki oscylacyjne	64

Frezarka do lakierów	65
Frezarki górnowrzecionowe	65
Strug	65
Osprzęt	108

Piłowanie

66



Ręczne pilarki tarczowe	66
Wyrzynarki	67
Wyrzynarki z brzeszczotem szablasytym	68

Osprzęt	108
---------	-----

	Urządzenia specjalistyczne	69	
	Pistolet do klejenia Dmuchawy gorącego powietrza	69 Zszywacze 69 Osprzęt	70 108
	Odkurzanie i odpylanie	70	
	Odkurzacze uniwersalne Odciągi wiórów	70 Osprzęt 81	108
	Nożyce do żywopłotu	72	
	Nożyce do żywopłotu	72 Osprzęt	108
	Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna	73	
	Pilarki do cięcia kąтового i ukośnego Pilarka uniwersalna Pilarka podstołowa Pilarki stołowe Gospodarcze pilarki stołowe Budowlane pilarki stołowe	73 Grubościówka 76 Grubościówko-strugarki 77 Odciągi wiórów 77 Osprzęt 78 79	80 80 81 82, 108
	Sprężarki tłokowe, narzędzia pneumatyczne, uzdatnianie powietrza i armatura	85	
	Sprężarki tłokowe - klasa BASIC Sprężarki tłokowe - klasa POWER Sprężarki tłokowe - klasa MEGA Narzędzia pneumatyczne i osprzęt: - zakrętki udarowe - zakrętki kątowe - wkrętarka - wiertarka - młotki pneumatyczne - przecinarka do blach i karoserii - szlifierki proste - szlifierki kątowe - pilnik taśmowy - szlifierka mimośrodowa - zszywacze - gwoździarki	85 - pistolety do malowania 86 - pistolet do piaskowania 86 - pistolety natryskowe - pistolet do nakładania klejów i silikonów - smarownica - przystawki do pompowania opon - pistolety wydmuchowe - zestawy narzędziowe Uzdatnianie powietrza: - osprzęt do systemów pneumatycznych Armatura: - elementy instalacji pneumatycznej - węże pneumatyczne - zwiacze do węży pneumatycznych - armatura	92 92 92 92 92 93 93 93 94 94 95 96 96 97
	Pompy i hydrofony	100	
	Pompy zanurzeniowe do wody czystej Pompy zanurzeniowe do wody czystej i brudnej Pompy zanurzeniowe do wody brudnej Pompy budowlane Pompy głębinowe	100 Pompy ogrodowe 101 Hydrofony domowe 102 Hydrofony do wody czystej z automatyką 102 Osprzęt do pomp i hydroforów 103	103 104 106 107
	Osprzęt	108	
	Program serwisowy	128	

UWAGI: - ceny obowiązują od 14.12.2015 r.
- ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1.000 zł)
- producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia

	<p>Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwały dzięki wielu opatentowanym rozwiązaniom. Pokrycie uzwojeń żywicą epoksydową, 12-warstwowa izolacja chroniąca uzwojenia przed agresywnym pyłem szlifierskim.</p>		<p>Wyłącznik czuwakowy bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową.</p>
	<p>Zabezpieczenie przed przeciążeniem - stała kontrola prądu, napięcia i temperatury podczas pracy elektronarzędzia zapewnia jego wyłączenie w przypadku przeciążenia.</p>		<p>Opatentowany mechaniczny szybki hamulec noży zatrzymuje noże w ciągu 0,05 sekundy, zapewniając większe bezpieczeństwo.</p>
	<p>Elektronika V (Vario) umożliwia płynną regulację obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prędkości obrotowej do wykonywanej pracy.</p>		<p>Najszybszy hamulec to maksymalne bezpieczeństwo użytkownika: opatentowany, mechaniczny hamulec tarczowy zatrzymuje ściernicę także w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej w ciągu 2 sekund po zaniku prądu.</p>
	<p>Pełnokresowa Elektronika C (Constamatic) utrzymuje niemal stałe obroty w zakresie obciążeń nominalnych i zapewnia wysoką wydajność pracy.</p>		<p>Hamulec silnika zatrzymujący tarczę w czasie poniżej 3 sekund zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, umożliwia szybszą wymianę tarczy i szybsze odłożenie maszyny po szlifowaniu lub cięciu.</p>
	<p>Pełnokresowa Elektronika TC (Tacho Constamatic) gwarantuje utrzymanie obrotów na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia. Obroty nawet przy krótkim przeciążeniu, ciężkich warunkach pracy nie spadają co gwarantuje wysoką wydajność</p>		<p>Cichy silnik indukcyjny Wytrzymały i bezobsługowy.</p>
	<p>Elektronika VC (Vario Constamatic) umożliwia płynną regulację obrotów wrzeczona od wartości najmniejszych do największych i zapewnia ich stabilizację w zakresie obciążeń znamionowych. Dopiero przy podwyższonym obciążeniu obroty spadają.</p>		<p>Skuteczny 2-punktowy system odsysania wiórów minimalizuje zapylenie podczas pracy.</p>
	<p>Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic) umożliwia płynną regulację obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia. Obroty nawet przy krótkim przeciążeniu, ciężkich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadają i są takie same jak na biegu jałowym.</p>		<p>PressClean ręczne oczyszczenie filtra mocnym strumieniem powietrza po naciśnięciu przełącznika na odkurzaczu.</p>
	<p>Technologia Metabo Impuls - do bezproblemowego wykręcania zabezpieczonych śrub lub wkrętów o uszkodzonych łbach.</p>		<p>SelfClean półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy, przygotowujące do dalszego działania.</p>
	<p>System Metabo Precision Stop - połączenie sprzęgła mechanicznego z elektrycznym zapewnia niezwykle precyzyjną regulację momentu dokręcania oraz wydłuża czas pracy na jednym akumulatorze.</p>		<p>AutoClean funkcja automatycznego czyszczenia filtrów w czasie długotrwałej pracy urządzenia.</p>
	<p>Szybka wymiana narzędzi bez użycia klucza, szybko, wygodnie i bezpiecznie.</p>		<p>Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu umożliwia uruchamianie urządzenia bez szarpnięcia.</p>
	<p>System Metabo Quick umożliwia wymianę uchwytu i używanego narzędzia w ciągu kilku sekund bez użycia dodatkowych narzędzi.</p>		<p>Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu włączeniu w przypadku zaniku prądu.</p>
	<p>Metabo VibraTech (MVT) rękojeść redukująca wibracje gwarantuje komfort pracy w trybie ciągłym. Pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę bez zmęczenia.</p>		<p>Szlifierka kątowa z płaską głowicą wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, w których elementy tworzą kąt ostry do 39°.</p>
	<p>Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe S-automatic zabezpiecza użytkownika przed urazem, a maszynę przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia wstecznego momentu obrotowego, np. przy zakleszczeniu tarczy. Elektroniczne sprzęgło S-automatic to rozwiązanie stosowane również w dużych szlifierkach kątowych.</p>		<p>Szlifierka kątowa z płaską głowicą wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, w których elementy tworzą kąt ostry do 43°.</p>
	<p>Autobalanser to innowacyjne rozwiązanie zapewniające obniżenie wibracji zarówno maszyny, jak i tarczy, co znacznie obniża zużycie tarcz tnących (do 50%) i tarcz szlifierskich (do 50%) oraz istotnie wydłuża możliwość bezpiecznej i komfortowej pracy (dyrektywa EN 60745).</p>		<p>Sprężarka bezolejowa sprężarka tłokowa bezolejowa pozwalająca na łatwy transport i zmniejszone nakłady na serwis.</p>
	<p>System Metabo Straight Cut (SCS) - "płetwa rekina" mocowana w stopie prowadzącej dodatkowo stabilizuje maszynę przy cięciach prostych.</p>		<p>Metabo Pump Protection automatyczna ochrona przed pracą na sucho z sygnalizacją LED zapewnia bezpieczeństwo pompy i eksploatacji.</p>

ATUTY METABO

XXL

3-LETNIA
GWARANCJA

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.*

Rejestracja: www.metabo.com/xxl

1 rok

FULL SERVICE

ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS**: wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robociznę; bezpłatną konserwację i transport

BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ USTERKI

(dotyczy: kombimłotków SDS-Plus, młotów SDS-Max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).*

3 lata

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD

- **bez ograniczenia cykli ładowania!**

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.*

1 day

SERVICE

ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.*

WKRĘTARKI AKUMULATOROWE I UDAROWY ZAKRĘTAK AKUMULATOROWY - klasa 10,8 V

	PowerMaxx BS	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 22 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 079 890	310,00 / 381,30
Nr kat. w torbie z tworzywa sztucznego z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 500	450,00 / 553,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 500	555,00 / 682,65



	PowerMaxx BS Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 22 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 156 890	399,00 / 490,77
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 156 500	629,00 / 773,67
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 500	799,00 / 982,77
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 700	1077,00 / 1324,71



	PowerImpact SSD	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1	
Prędkość obrotowa	0 - 2.300 /min	
Moment obrotowy	105 Nm	
Częstotliwość udaru	3.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	sześciokąt wewnętrzny 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,0 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 093 890	359,00 / 441,57
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 093 500	699,00 / 859,77



ZESTAWY MOBILNE I ZESTAWY COMBO - klasa 10,8 V

	PowerMaxx BS Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
63 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 880	550,00 / 676,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 880	680,00 / 836,40

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

	PowerMaxx BS Quick Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS Quick (carcass)		•
63 szt. osprzętu		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40	600 157 880	960,00 / 1180,80
+ 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		
+ 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah		
+ przystawka kątowna "Quick"		



	Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka LC 40		•
PowerMaxx BS (carcass)		•
PowerImpact SSD (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 055 000	950,00 / 1168,50



	Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka LC 40		•
PowerMaxx BS (carcass)		•
PowerMaxx ASE (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 056 000	1120,00 / 1377,60



	Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka LC 40		•
PowerMaxx BS (carcass)		•
PowerImpact SSD (carcass)		•
PowerMaxx ASE (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 057 000	1450,00 / 1783,50



	Combo Set 2.1 10,8 V Quick Pro	
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah		•
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka LC 40		•
PowerMaxx BS Quick (carcass)		•
PowerImpact SSD (carcass)		•
Przystawka kątowna "Quick"		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II	685 053 000	1320,00 / 1623,60



	Combo Set 2.2 10,8 V Quick Pro	
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah		•
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka LC 40		•
PowerMaxx BS Quick (carcass)		•
PowerMaxx ASE (carcass)		•
Przystawka kątowna "Quick"		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 054 000	1540,00 / 1894,20



AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM - klasa 10,8 V

	PowerMaxx ASE	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.100 /min	
Skok piły tnącej	13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 264 890	430,00 / 528,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 2 brzeszczoty	602 264 500	790,00 / 971,70



AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I SILIKONÓW - klasa 10,8 V

	PowerMaxx KPA 10.8 400	PowerMaxx KPA 10.8 600
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Siła parcia	4,4 N / 450 kg	4,4 N / 450 kg
Prędkość posuwu na biegu jałowym	3 - 10 mm/s	3 - 10 mm/s
Pojemność tuby	400 ml	600 ml
Do stosowania	nabojów	nabojów, wkładów foliowych
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg	2,7 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	602 117 610	1350,00 / 1660,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 117 850	950,00 / 1168,50
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	602 117 000	1170,00 / 1439,10
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	602 117 600	1400,00 / 1722,00



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa L

	BS 14.4 Li	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	14,4 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	20 / 40 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 1 akumulator Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 206 510	550,00 / 676,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 206 540	660,00 / 811,80

NOWOŚĆ



	BS 18 Li / BS 18 Li Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	24 / 48 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.650 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg / 1,5 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 207 840 / -	440,00 / 541,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 1,3 Ah	602 207 500 / -	660,00 / 811,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 207 510 / -	769,00 / 945,87
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	- / 602 217 500	839,00 / 1031,97
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 206 530 / -	1090,00 / 1340,70

NOWOŚĆ



MOBILNE WARSZTATY

BS 14.4 Li Set		
2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60	•	
BS 14.4 Li (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 206 880	760,00 / 934,80

NOWOŚĆ



BS 18 Li Set		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60	•	
BS 18 Li (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 207 880	870,00 / 1070,10

NOWOŚĆ



BS 18 Li Quick Set		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60	•	
BS 18 Li Quick (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 217 880	940,00 / 1156,20

NOWOŚĆ



BS 18 LT Set		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 102 600	1240,00 / 1525,20

NOWOŚĆ



SB 18 LT Set		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 103 600	1320,00 / 1623,60


NOWOŚĆ



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LT

BS 14.4 LT		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	14,4 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	27 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,7 - 8 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 35 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1.450 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 100 510	1030,00 / 1266,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	602 100 500	1330,00 / 1635,90




 BS 14.4 LT Quick	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	14,4 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	27 / 50 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,7 - 8 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 35 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1.450 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	602 101 500 1309,00 / 1610,07




BS 18 LT	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,7 - 8 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 102 890 650,00 / 799,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 102 840 690,00 / 848,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 102 530 1130,00 / 1389,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 102 670 1330,00 / 1635,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 102 500 1390,00 / 1709,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 102 650 1540,00 / 1894,20




 BS 18 LT Quick	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,7 - 8 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 104 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 104 840 800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 104 500 1480,00 / 1820,40



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LTX

 BS 18 LTX Impuls	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 25 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 191 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 191 840 800,00 / 948,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 191 500 1750,00 / 2152,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 191 650 1900,00 / 2337,00




		BS 18 LTX Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Regulowany moment obrotowy		1,5 - 24 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 193 890		920,00 / 1131,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 193 840		960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	602 193 500		1900,00 / 2337,00
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	602 193 650		2050,00 / 2521,50
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	602 193 660		2200,00 / 2706,00
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah			




		BS 18 LTX-X3 Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu z przystawką X3		165 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Regulowany moment obrotowy		1,5 - 24 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem), bez przystawki		2,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	602 201 500		2750,00 / 3382,50
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + przystawka PowerX3			

PowerX3

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX

		BS 18 LTX BL Impuls	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		44 / 90 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		49 Nm	
Regulowany moment obrotowy		0,8 - 20 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 50 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.050 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 241 890		960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	602 241 500		1830,00 / 2250,90
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah			



		BS 18 LTX BL Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		44 / 90 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		49 Nm	
Regulowany moment obrotowy		0,8 - 20 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 50 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.050 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 197 890		1130,00 / 1389,90
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 197 840		1170,00 / 1439,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	602 197 500		1950,00 / 2398,50
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	602 197 650		2180,00 / 2681,40
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah			



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM - klasa LT

		SB 18 LT		
Regulacja obrotów		V		
Napięcie akumulatora		18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm		
Regulowany moment obrotowy		0,7 - 8 Nm		
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		13 / 13 / 38 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.600 /min		
Maksymalna liczba uderzeń		27.200 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 103 890		650,00	/ 799,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 103 840		690,00	/ 848,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 103 510		1130,00	/ 1389,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 103 670		1330,00	/ 1635,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 103 500		1390,00	/ 1709,70


WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa LTX


		SB 18 LTX Impuls		
Regulacja obrotów		V		
Napięcie akumulatora		18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm		
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm		
Regulowany moment obrotowy		1,5 - 24 Nm		
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min		
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 192 890		760,00	/ 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 192 840		800,00	/ 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 192 500		1750,00	/ 2152,50




		SB 18 LTX Quick		
Regulacja obrotów		V		
Napięcie akumulatora		18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm		
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm		
Regulowany moment obrotowy		1,5 - 24 Nm		
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min		
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 200 890		920,00	/ 1131,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 200 840		960,00	/ 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 200 500		1900,00	/ 2337,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 200 650		2050,00	/ 2521,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 200 660		2200,00	/ 2706,00



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX

		SB 18 LTX BL Impuls
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	44 / 90 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 20 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 50 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	
Maksymalna liczba udarów	38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 240 890	960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 240 500	1830,00 / 2250,90



		SB 18 LTX BL Quick
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	44 / 90 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 20 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 50 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	
Maksymalna liczba udarów	38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 199 890	1130,00 / 1389,90
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 199 840	1170,00 / 1439,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 199 500	1950,00 / 2398,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 199 650	2180,00 / 2681,40



AKUMULATOROWE ZAKRĘTAKI I KLUCZE UDAROWE

SSD 18 LTX 200	
Napięcie akumulatora	18 V
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 1.000 /min
Maks. liczba udarów	3.300 /min
Maks. liczba udarów - stopień 1	2.100 /min
Maks. moment obrotowy	150 Nm
Maks. moment obrotowy - stopień 1	75 Nm
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 196 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 196 840 800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 196 670 1540,00 / 1894,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 196 500 1680,00 / 2066,40



SSW 18 LTX 200		
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.300 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 900 /min	
Maks. liczba uderzeń	3.000 /min	
Maks. liczba uderzeń - stopień 1	1.900 /min	
Maks. moment obrotowy	210 Nm	
Maks. moment obrotowy - stopień 1	100 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 195 890	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 195 840	800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 195 670	1540,00 / 1894,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 195 500	1680,00 / 2066,40



SSW 18 LTX 400 BL		
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.150 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 590 /min	
Maks. liczba uderzeń	4.250 /min	
Maks. liczba uderzeń - stopień 1	1.200 /min	
Maks. moment obrotowy	400 Nm	
Maks. moment obrotowy - stopień 1	130 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 205 890	1130,00 / 1389,90
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 205 840	1180,00 / 1451,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 205 670	1720,00 / 2115,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 205 500	1830,00 / 2250,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 205 650	2030,00 / 2496,90




SSW 18 LTX 600		
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.600 /min	
Maks. liczba uderzeń	2.200 /min	
Maks. moment obrotowy	600 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 198 890	1360,00 / 1672,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 198 840	1400,00 / 1722,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 198 500	1920,00 / 2361,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 198 650	2070,00 / 2546,10


WIERTARKA AKUMULATOROWA - klasa LTX


BE 18 LTX 6		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	4 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 12 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1-13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 261 890	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 261 840	800,00 / 984,00



AKUMULATOROWA MŁOTOWIERTARKA UDAROWA I KOMBIMŁOTEK SDS-plus






		KHA 18 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		20 / 10 / 22 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Maks. liczba uderzeń		4.000 /min	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 2,1 J	
Moc uderzenia		164 J/s	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Ciężar (z akumulatorem)		2,9 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 210 890		920,00 / 1131,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 210 840		960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	600 210 670		1940,00 / 2386,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	600 210 500		2020,00 / 2484,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 210 650		2170,00 / 2669,10



		KHA 36 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		36 V	
Średnica wiercenia: beton / mur / stal / drewno miękkie		32 / 68 / 13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Maks. liczba uderzeń		4.500 /min	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 3,1 J	
Moc uderzenia		226 J/s	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		•	
Ciężar (z akumulatorem)		4,9 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC Ultra + 2 akumulatory Li-Power 36 V / 2,6 Ah	600 795 510		2990,00 / 3677,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC Ultra + 2 akumulatory Li-Power 36 V / 5,2 Ah	600 795 650		3490,00 / 4292,70







AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ





    		WF 18 LTX 125 Quick	
Napięcie akumulatora		18 V	
Najmniejszy możliwy kąt		43°	
Najmniejszy możliwy dostęp (wys. x gł.)		66 x 110 mm	
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 306 890		920,00 / 1131,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 306 840		960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 306 500		2300,00 / 2829,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 306 660		2450,00 / 3013,50







AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE

   		W 18 LTX 125 Quick	WP 18 LTX 125 Quick	
Napięcie akumulatora		18 V	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 /min	8.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 174 890	613 072 890	760,00 / 934,80	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 174 840		800,00 / 984,00	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 174 610		1850,00 / 2275,50	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 174 650		1995,00 / 2453,85	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah		613 072 500	1995,00 / 2453,85	




   		W 18 LTX 150	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		150 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 404 890		760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 404 840		800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 404 650		1995,00 / 2453,85




   		Inox		W 18 LTX 125 Inox	
Napięcie akumulatora		18 V			
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min			
Gwint wrzeciona		M 14			
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 174 850			920,00 / 1131,60	
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 174 880			2840,00 / 3493,20	
(wyposażenie standardowe: filtr przeciwpylowy, osłona tarczy, nakrętka Quick, rękkość pomocnicza, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 5 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid (125 mm; P 600/A30), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókny (125 mm; P 280))					



AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY)


		WB 18 LTX BL 125 Quick/ WB 18 LTX BL 150 Quick
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm / 150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 077 840 / 613 078 840	920,00 / 1131,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	613 077 660 / -	2150,00 / 2644,50



		WPB 18 LTX BL 125 Quick
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 075 840	960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	613 075 660	2175,00 / 2675,25





AKUMULATOROWA KRAWĘDZIARKA DO METALU

		KFM 18 LTX 3 RF
Napięcie akumulatora		18 V
Maksymalna wysokość fazy		3 mm
Regulowana głębokość obwódki		0,1 mm
Ciężar (z akumulatorem)		3,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 754 840	3390,00 / 4169,70
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 754 700	4390,00 / 5399,70





AKUMULATOROWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE




 		MT 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Regulacja obrotów		VTC	
Częstotliwość oscylacji		7.000 - 18.000 /min	
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6 °	
Trójkątna płyta szlifierska, długość boku		93 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,8 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	613 021 890		760,00 / 934,80
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 021 840		800,00 / 984,00
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	613 021 510		1270,00 / 1562,10
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	613 021 710		1380,00 / 1697,40
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	613 021 650		1740,00 / 2140,20
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)			





AKUMULATOROWE SZLIFIERKI PROSTE

 		GA 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 638 890		1130,00 / 1389,90
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 638 840		1180,00 / 1451,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 638 650		2150,00 / 2644,50







  		GPA 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 621 890		1130,00 / 1389,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 621 650		2150,00 / 2644,50







 		GA 18 LTX G	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 639 850		1470,00 / 1808,10







AKUMULATOROWE MASZYNY DO OBRÓBKI STALI NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ

   		KNS 18 LTX 150
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica tarczy szlifierskiej		150 mm
Prędkość obrotowa		3.800 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		3,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 191 850	2230,00 / 2742,90
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 191 880	3600,00 / 4428,00
(wyposażenie standardowe: filtr przeciwpyłowy, osłona tarczy, nakrętka z dwoma otworami, rękojeść pomocnicza, kołnierz podporowy, 1 kompaktowa tarcza z włókny (150x3x25,4 mm; średnia), 1 kompaktowa tarcza z włókny (150x6x25,4 mm; średnia), 1 kompaktowa tarcza z włókny (150x6x25,4 mm; średnia), 1 kompaktowa tarcza z włókny (150x6x25,4 mm; średnia), 1 pilnik do profilowania tarczy, 25 pasów papieru ściernego do pilnika, klucz dwutrzpieniowy, klucz sześciokątny)		







   		RB 18 LTX 60
Napięcie akumulatora		18 V
Rozmiar pasa ściernego		30 x 533 mm
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym		9,2 m/s
Średnica obrabianej rury		20 - 60 mm
Maksymalny kąt opasania		190°
Ciężar (z akumulatorem)		3,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 192 850	2230,00 / 2742,90
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 192 880	4050,00 / 4981,50
(wyposażenie standardowe: filtr przeciwpyłowy, po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80 i P 120, po 2 pasy ściernie Pyramid P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), pas polerujący, pasta polerska (biała), klucz sześciokątny)		




   		BF 18 LTX 90
Napięcie akumulatora		18 V
Rozmiar pasa ściernego		6-19 x 457 mm
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym		8,0 m/s
Długość użytkowa ramienia roboczego		90 mm
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 321 850	1470,00 / 1808,10
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 321 880	3030,00 / 3726,90
(wyposażenie standardowe: uchwyt pomocniczy, filtr przeciwpyłowy, ramię prowadzące (do taśmy 6 mm i 13 mm), ramię prowadzące z rolką płaską (do taśmy 13 mm), 10 cyrkonowych pasów ściernych 6x457 mm P 80, 10 cyrkonowych pasów ściernych 13x457 mm P 80, 3 pasy z włókny 6x457 mm (średnie), 3 pasy z włókny 13x457 mm (średnie), klucz sześciokątny)		






   		S 18 LTX 115
Napięcie akumulatora		18 V
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica ściernicy		100 - 200 mm
Szerokość ściernicy		50 - 100 mm
Ciężar (z akumulatorem)		3,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 154 850	1470,00 / 1808,10
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 154 880	3030,00 / 3726,90
(wyposażenie standardowe: uchwyt pomocniczy, filtr przeciwpyłowy, 3 walce polerskie lamelowo-włókninowe 105x100 mm (P 180, P 80, P 60), 3 tuleje dystansowo-osadczce, jednostronny klucz maszynowy płaski)		



AKUMULATOROWE WYRZYNARKI


		STA 18 LTX
Regulacja obrotów		V
Napięcie akumulatora		18 V
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		135 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia		-45° / +45°
Stopnie skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 2.700 /min
Nakładka z tworzywa na stopę prowadzącą		•
Ciężar (z akumulatorem)		2,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 298 890	650,00 / 799,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 298 840	690,00 / 848,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 298 610	1550,00 / 1906,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 298 650	1690,00 / 2078,70



  		STA 18 LTX 140
Regulacja obrotów		VTC
Napięcie akumulatora		18 V
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia		-45° / +45°
Stopnie skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.000 /min
Nakładka z tworzywa na stopę prowadzącą		•
Ciężar (z akumulatorem)		2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 405 890	920,00 / 1131,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 405 840	960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	601 405 500	1820,00 / 2238,60
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 405 650	1960,00 / 2410,80



AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM

		ASE 18 LTX
Regulacja obrotów		V
Napięcie akumulatora		18 V
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 2.700 /min
Skok brzeszczotu		30 mm
Ciężar (z akumulatorem)		3,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 269 850	760,00 / 934,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 269 610	1780,00 / 2189,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 269 650	1930,00 / 2373,90



AKUMULATOROWA RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

		KSA 18 LTX
Napięcie akumulatora		18 V
Zakres nachylenia		0° / +50°
Regulacja głębokości cięcia		0 - 53,5 mm
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°		53,5 / 42 mm
Średnica piły tnącej		165 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.700 /min
Ciężar (z akumulatorem)		4,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 268 890	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 268 840	800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah + piła tarczowa 28 030	602 268 860	1700,00 / 2091,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa 28 030	602 268 870	1850,00 / 2275,50



WKRETKARKI AKUMULATOROWE

SE 18 LTX 2500	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy	8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 047 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 047 840 800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	620 047 500 1130,00 / 1389,90
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	

NOWOŚĆ



SE 18 LTX 4000	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy	7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 048 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 048 840 800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	620 048 500 1130,00 / 1389,90
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	620 048 510 1400,00 / 1722,00
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	
+ magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	

NOWOŚĆ







SE 18 LTX 6000	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy	5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 6.000 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 049 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 049 840 800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	620 049 500 1130,00 / 1389,90
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	620 049 510 1400,00 / 1722,00
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	
+ magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	





NOWOŚĆ



AKUMULATOROWE PILARKI DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO

 		KS 18 LTX 216	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		60 mm 120 mm	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		45 mm 80 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- głowica prawo/lewo		0° / 47°	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		9,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	619 000 850	1230,00 / 1512,90	
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	619 000 650	2448,00 / 3011,04	



 		KGS 18 LTX 216	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		65 mm 305 mm	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		36 mm 205 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- głowica prawo/lewo		0° / 47°	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		13,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	619 001 850	1780,00 / 2189,40	
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	619 001 650	2990,00 / 3677,70	
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	619 001 660	3070,00 / 3776,10	



AKUMULATOROWE ZESTAWY COMBO - klasa 18 V

Zestaw Combo 2.1.1 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 030 000	2490,00 / 3062,70



Zestaw Combo 2.1.2 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 031 000	2490,00 / 3062,70



Zestaw Combo 2.1.3 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 032 000	2540,00 / 3124,20



Zestaw Combo 2.1.4 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 033 000	2540,00 / 3124,20



Zestaw Combo 2.1.5 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LTX Impuls (carcass)	•	
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 058 000	2780,00 / 3419,40




Zestaw Combo 2.4.1 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	685 038 000	2330,00 / 2865,90



Zestaw Combo 2.4.2 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 039 000	2370,00 / 2915,10



AKUMULATOROWY ELEKTROMAGNETYCZNY ZESPÓŁ FREZUJĄCO-WIERCĄCY

		MAG 28 LTX 32	
Napięcie akumulatora		25,2 V	
Maks. średnica wiercenia: koronka / wiertło lite		32 / 13 mm	
Maks. głębokość wiercenia		50 mm	
Stojak magnetyczny:			
- maksymalny skok		160 mm	
- wymiary stopy magnetycznej		70 x 190 mm	
- maksymalna siła mocowania stopy		11.000 N	
Liczba obrotów na biegu jałowym		380 / 680 /min	
Uchwyt narzędziowy		stożek Morse'a MK 2, chwyt Weldon'a 19 mm (3/4")	
Wysokość (wraz z silnikiem):			
- przy sankach w najniższym położeniu		455 mm	
- przy sankach w najwyższym położeniu		615 mm	
Stopa magnetyczna wykonana z neodymowego magnesu trwałego		•	
Możliwość wiercenia w materiałach o kształcie cylindrycznym		•	
Ciężar (z akumulatorem)		14,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASS 15 Plus	600 334 500	7800,00 / 9594,00	
+ 2 akumulatory Li-Power 25,2 V / 3,0 Ah			
(wyposażenie standardowe: oprawka przemysłowa pod chwyt Weldon'a 19 mm, 3 wiertła koronkowe HSS "rapid cut" (o średnicy 14, 18, 22 mm), kołek wypychacza 77 mm, uchwyt wiertarski zębaty 13 mm z adapterem MK 2, klucz do uchwytu wiertarskiego, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, uniwersalna pasta chłodząco-smarująca)			



LAMPY AKUMULATOROWE

		PowerMaxx LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power		10,8 V / 2,0 Ah: 14,5 h	
		10,8 V / 4,0 Ah: 29,0 h	
Ciężar (bez akumulatora)		0,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 036 000	150,00 / 184,50	



		PowerMaxx ULA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power		10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h	
		10,8 V / 4,0 Ah: 19,0 h	
Natężenie światła		580 lx	
Strumień światła		80 lm	
Ruchoma głowica lampy		•	
Ciężar (bez akumulatora)		0,32 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 367 000	180,00 / 221,40	



		PowerMaxx SLA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power		10,8 V / 2,0 Ah: 4,0 h	
		10,8 V / 4,0 Ah: 8,0 h	
Natężenie światła		140 lx	
Strumień światła		220 lm	
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°		•	
Ciężar (bez akumulatora)		0,42 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 369 000	225,00 / 276,75	



		ULA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power		14,4 V / 2,0 Ah: 4,0 h	
		14,4 V / 4,0 Ah: 9,0 h	
		18 V / 2,0 Ah: 6,0 h	
		18 V / 4,0 Ah: 12,0 h	
		18 V / 5,2 Ah: 15,0 h	
Natężenie światła		700 lx	
Strumień światła		280 lm	
Ruchoma głowica lampy		•	
Ciężar (bez akumulatora)		0,39 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 368 000	225,00 / 276,75	



		SLA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power		14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h	
		14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 h	
		18 V / 2,0 Ah: 4,5 h	
		18 V / 4,0 Ah: 9,1 h	
		18 V / 5,2 Ah: 11,8 h	
Natężenie światła		180 lx	
Strumień światła		410 lm	
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°		•	
Ciężar (bez akumulatora)		0,46 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 370 000	268,00 / 329,64	



		BSA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power		14,4 V / 2,0 Ah: 2,1 h	
		18 V / 2,0 Ah: 2,7 h	
		18 V / 4,0 Ah: 5,4 h	
		18 V / 5,2 Ah: 7,0 h	
Strumień światła		1.800 lm	
Dwa stopnie jasności strumienia światła		•	
Bezstopniowa regulacja obrotu reflektora 180°		•	
Możliwość zawieszenia na ścianie lub zamocowania na statywie		•	
Ciężar (bez akumulatora)		2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 111 850	650,00 / 799,50	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	690 728 000	940,00 / 1156,20	
+ statyw (wysokość robocza 85 - 173 cm, pas i torba do przenoszenia)			



AKUMULATOROWE RADIA NA BUDOWĘ

	PowerMaxx RC	
Maks. czas pracy z naładowanym akumulatorem Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 10,5 h	
	10,8 V / 4,0 Ah: 21,0 h	
Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów Li-Power (10,8 V)	•	
Wejście AUX	•	
Tuner cyfrowy DSP	•	
Ciężar (bez akumulatora)	2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora + kabel sieciowy, kabel przyłączeniowy AUX, 2 baterie (AAA)	602 113 000	350,00 / 430,50



	RC 14.4-18	
Maks. czas pracy z naładowanym akumulatorem Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 9,0 h	
	14,4 V / 4,0 Ah: 18,0 h	
	18 V / 2,0 Ah: 12,0 h	
	18 V / 4,0 Ah: 24 h	
	18 V / 5,2 Ah: 31,0 h	
Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów Li-Power (14,4 V i 18 V)	•	
Wejście AUX	•	
Tuner cyfrowy PLL	•	
Wyjście DC (5 V, 500 mA) - ładowanie telefonów komórkowych	•	
Ciężar (bez akumulatora)	5,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora + kabel sieciowy (2,2 m), kabel przyłączeniowy AUX	602 106 000	649,00 / 798,27



AKUMULATOROWA DMUCHAWA

	AG 18	
Napięcie akumulatora	18 V	
3-stopniowa regulacja siły wydmuchu	•	
Maksymalna prędkość powietrza	80 m/s	
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	2,6 m ³ /min	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 242 850	399,00 / 490,77

NOWOŚĆ



AKUMULATOROWY CYRKULATOR POWIETRZA

	AV 18	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalna prędkość obrotowa	1,35 /min	
Maksymalna prędkość powietrza	3,8 m/s	
Średnica łopatek	355 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	4,55 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	606 176 850	399,00 / 490,77

NOWOŚĆ



AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

AHS 18-55 V	
Napięcie akumulatora	18 V
Czas pracy na akumulatorze	50 min
Maksymalna średnica cięcia	18 mm
Długość noża	530 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	2.700 /min
Pokrowiec na ostrze	•
Ciężar (z akumulatorem)	3,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 463 850 800,00 / 984,00



	AHS 36 V	AHS 36-65 V
Napięcie akumulatora	36 V	36 V
Czas pracy na akumulatorze	50 min	50 min
Maksymalna średnica cięcia	18 mm	18 mm
Długość noża	530 mm	630 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	2.700 /min	2.700 /min
Pokrowiec na ostrze	•	•
Ciężar (z akumulatorem)	3,9 kg	4,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V	602 177 000	1450,00 / 1783,50
+ 1 akumulator Li-Power 36 V / 2,0 Ah		
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V	602 177 860	1650,00 / 2029,50
+ 2 akumulatory Li-Power 36 V / 2,0 Ah		
Nr kat. z ładowarką ASC Ultra	602 203 000	1950,00 / 2398,50
+ 2 akumulatory Li-Power 36 V / 1,5 Ah		



OGRZEWANE KURTKI AKUMULATOROWE

HJA 14.4-18	
adapter USB do ładowania akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. rozmiar XS	657 015 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar S	657 014 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar M	657 009 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar L	657 010 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar XL	657 011 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar XXL	657 012 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar XXXL	657 013 000 760,00 / 934,80



HJA 14.4-18 SET	
adapter USB do ładowania akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB	•
1 akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. rozmiar XS	690 848 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar S	690 847 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar M	690 839 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar L	690 848 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar XL	690 841 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar XXL	690 842 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar XXXL	690 846 000 1120,00 / 1377,60



ADAPTER USB DO AKUMULATORÓW 14.4-18 V

PA 14.4-18 LED-USB	
2 złącza USB	•
dioda LED	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 288 000 120,00 / 147,60



ZESTAWY AKUMULATORÓW

	Zestawy akumulatorów i ładowarki 10,8 V	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + ładowarka LC 40	685 066 000	298,00 / 366,54
Nr kat. zestawu 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah + ładowarka LC 40	685 067 000	498,00 / 612,54



	Zestawy akumulatorów Li-Ion i ładowarki 18 V	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 050 000	840,00 / 1033,20
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 064 000	880,00 / 1082,40
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 051 000	980,00 / 1205,40
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 065 000	1020,00 / 1254,60
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 049 000	1140,00 / 1402,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 063 000	1180,00 / 1451,40
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 048 000	1460,00 / 1795,80
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 062 000	1490,00 / 1832,70
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M	685 061 000	1640,00 / 2017,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 068 000	1680,00 / 2066,40



	Zestawy akumulatorów LiHD i ładowarki 18 V	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. zestawu 1 akumulator LiHD 18 V / 3,1 Ah + 1 akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 079 000	970,00 / 1193,10
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 076 000	1130,00 / 1389,90
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 075 000	1170,00 / 1439,10
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 074 000	1670,00 / 2054,10
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 069 000	1810,00 / 2226,30

NOWOŚĆ




67% większa wydajność.

Umożliwia całkiem nowe zastosowania akumulatorów.



87% dłuższy czas pracy.

Jeszcze większa wytrzymałość.

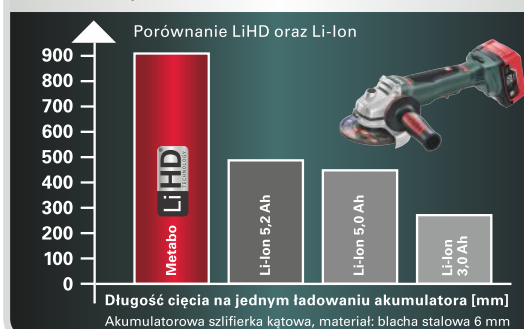

AKUMULATORY, ŁADOWARKI

NiCd 12 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator NiCd 12 V / 1,7 Ah (czerwona obudowa)	625 472 000	150,00 / 184,50
Nr kat. akumulator NiCd-Power 12 V / 1,7 Ah (czarna obudowa)	625 452 000	150,00 / 184,50



Li-Power 10,8 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	625 438 000	150,00 / 184,50
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	625 585 000	270,00 / 332,10
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah	625 597 000	360,00 / 442,80



Li-Power 14,4 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	625 595 000	180,00 / 221,40
Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 3,0 Ah	625 593 000	300,00 / 369,00
Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	625 590 000	370,00 / 455,10



Li-Power 18 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	625 596 000	200,00 / 246,00
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 4,0 Ah	625 591 000	400,00 / 492,00
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 5,2 Ah	625 592 000	500,00 / 615,00



LiHD 18 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 3,1 Ah	625 343 000	360,00 / 442,80
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah	625 342 000	600,00 / 738,00
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 6,2 Ah	625 341 000	700,00 / 861,00

NOWOŚĆ



Li-Power 25,2 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator Li-Power 25,2 V / 2,2 Ah, do MAG 28 LTX 32	625 437 000	750,00 / 922,50
---	-------------	-----------------



Li-Power 36 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator Li-Power 36 V / 4,0 Ah	625 528 000	1050,00 / 1291,50
---	-------------	-------------------



Ładowarki

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. C 60 (do akumulatorów NiCd 12 V)	627 053 000	120,00 / 147,60
Nr kat. LC 40 (do akumulatorów Li-Power 10,8 V)	627 064 000	140,00 / 172,20
Nr kat. ASC 30-36 V (do akumulatorów Li-Power 14.4-36 V)	627 044 000	190,00 / 233,70
Nr kat. ASC Ultra M (do akumulatorów Li-Power 14.4-36 V)	627 265 000	400,00 / 492,00



WALIZKI MetaLoc
MetaLoc II

Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 158 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 431 000	140,00 / 172,20
Nr kat. (walizka z wkładem piankowym)	626 449 000	170,00 / 209,10


MetaLoc III

Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 210 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 432 000	170,00 / 209,10


MetaLoc IV

Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 315 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 433 000	200,00 / 246,00


TORBY NARZĘDZIOWE
Torba narzędziowa mała

Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	460 x 260 x 280 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	657 006 000	57,00 / 70,11


Torba narzędziowa duża

Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	670 x 290 x 325 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	657 007 000	87,00 / 107,01



NARZĘDZIA POMIAROWE

Dalmierz laserowy LD 30

Zakres pomiaru	0,02 m - 30,0 m
Dokładność pomiaru	+/- 3,0 mm
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000
Stopień ochrony	IP 54
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,10 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)	606 162 000 339,00 / 416,97

NOWOŚĆ



Dalmierz laserowy LD 60

Zakres pomiaru	0,05 m - 60,0 m
Dokładność pomiaru	+/- 1,5 mm
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000
Stopień ochrony	IP 40
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,11 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)	606 163 000 445,00 / 547,35

NOWOŚĆ



Laser podłogowy BLL 2-15

Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	15 m
Dokładność kąta 90°	+/- 0,3 mm/m
Prostoliniowość	+/- 0,3 mm/m
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,34 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 165 000 499,00 / 613,77

NOWOŚĆ



Laser punktowy PL 5-30

Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	30 m
Dokładność niwelowania	+/- 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	+/- 4,5°
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,53 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 164 000 899,00 / 1105,77

NOWOŚĆ



Laser liniowy KLL 2-20

Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m
Dokładność niwelowania	+/- 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	+/- 4,5°
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,54 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 166 000 1100,00 / 1353,00

NOWOŚĆ






Laser wieloliniowy MLL 3-20

Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m
Dokładność niwelowania	+/- 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	+/- 4,5°
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	10 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,98 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 167 000 1949,00 / 2397,27

NOWOŚĆ




MULTIMŁOTKI SDS-plus


	UHE 2450 Multi	UHE 2850 Multi
 QUICK		
 MARATHON MOTOR		
 SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH		
Regulacja obrotów	V	VTC
Moc znamionowa	725 W	1.010 W
Moment obrotowy (bieg 1/2)	13 Nm	13 / 13 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,4 J	0 - 2,8 J
Moc udaru	160 J/s	207 J/s
Maksymalna liczba ударów	4.300 /min	4.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	28 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	64 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm / 6 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	28 mm	28 mm / 28 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0-2.900 /min	0-945 / 0-2.480 /min
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg	3,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 696 000	815,00 / 1002,45
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym + zestaw wiertel (25 580)	600 696 850	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym + zestaw wiertel i dłut (30 477)	600 696 510	895,00 / 1100,85
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 712 000	995,00 / 1223,85



MŁOTOWIERTARKI I KOMBIMŁOTKI - klasa ekonomiczna


	BHE 2444	BHE 2644
 SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH		
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba ударów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 mm/ 30 mm	13 mm/ 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 153 000	500,00 / 615,00
Nr kat. w walizce PVC	606 156 000	540,00 / 664,20




	KHE 2444	KHE 2644
 SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH		
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba ударów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 mm/ 30 mm	13 mm/ 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.230 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Obudowa	kompozyt	aluminium
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 154 000	580,00 / 713,40
Nr kat. w walizce PVC	606 157 000	660,00 / 811,80




KOMBIMŁOTKI SDS-plus

		KHE 2650
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		800 W
Moment obrotowy		13 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 2,7 J
Moc udaru		200 J/s
Maksymalna liczba ударów		4.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		68 mm
Średnica wiercenia w stali		13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		28 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min
Średnica kołnierza mocującego		50 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 658 800	960,00 / 1180,80




		KHE 2851
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.010 W
Moment obrotowy		13 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 2,8 J
Moc udaru		207 J/s
Maksymalna liczba ударów		4.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		28 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		68 mm
Średnica wiercenia w stali		13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		28 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 945 /min
Średnica kołnierza mocującego		50 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 657 000	1040,00 / 1279,20




		KHE 3250	KHE 3251
Regulacja obrotów		V	V
Moc znamionowa		800 W	800 W
Moment obrotowy		20 Nm	20 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 3,1 J	0 - 3,1 J
Moc udaru		222 J/s	222 J/s
Maksymalna liczba ударów		4.470 /min	4.470 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		32 mm	32 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		82 mm	82 mm
Średnica wiercenia w stali		13 mm	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		35 mm	35 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.150 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego		50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		-	1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,4 kg	3,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC	600 637 000		1420,00 / 1746,60
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		600 659 000	1620,00 / 1992,60




KOMBIMŁOTKI I MŁOTY KUJĄCE SDS-max

		KHE 5-40
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.010 W
Moment obrotowy		120 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		7,5 J
Moc udaru		400 J/s
Maksymalna liczba udarów		3.200 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		40 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		55 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		90 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 350 /min
Średnica kołnierza mocującego		60 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,2 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max 23 352	600 687 000	1950,00 / 2398,50




		KHE 56	KHE 76
Regulacja obrotów		VTC	VTC
Moc znamionowa		1.300 W	1.500 W
Moment obrotowy		90 Nm	100 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,5 J	11,9 J
Moc udaru		402 J/s	542 J/s
Maksymalna liczba udarów		2.840 /min	2.735 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		45 mm	50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		65 mm	80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		100 mm	150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 300 /min	0 - 300 /min
Średnica kołnierza mocującego		66 mm	66 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	SDS-max
Długość kabla		6,0 m	6,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,7 kg	8,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max 23 352	600 340 000	3150,00 / 3874,50	
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max 23 352	600 341 000	3850,00 / 4735,50	






		KHE 96
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.700 W
Moment obrotowy		120 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		7 - 20 J
Moc udaru		658 J/s
Maksymalna liczba udarów		1.950 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		125 - 250 /min
Średnica kołnierza mocującego		73 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		11,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max 23 352	600 596 000	4740,00 / 5830,20



		MHE 5
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,6 J
Moc udaru		430 J/s
Maksymalna liczba udarów		3.000 /min
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 688 000	1790,00 / 2201,70



  		MHE 96
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.600 W
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		7 - 20 J
Moc udaru		658 J/s
Maksymalna liczba ударów		1.950 /min
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		11,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max 23 352	600 396 000	3990,00 / 4907,70




WIERTARKI UDAROWE - klasa ekonomiczna

		SB 650
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		650 W
Moment obrotowy		9 Nm
Maksymalna liczba ударów		44.800 /min
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 15 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 670 000	229,00 / 281,67




		SBE 650 / SBE 650 Impuls
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		650 W
Moment obrotowy		9 Nm
Maksymalna liczba ударów		44.800 /min
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 15 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 671 000 / -	259,00 / 318,57 / -
Nr kat. w walizce PVC, z uchwytem zębatym	600 671 500 / -	299,00 / 367,77 / -
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 850 / -	290,00 / 356,70 / -
Nr kat. w walizce PVC, z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 510 / -	330,00 / 405,90 / -
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 000	- / 330,00 / 405,90
Nr kat. w walizce PVC, z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 500	- / 370,00 / 455,10
Nr kat. w walizce PVC + 79 szt. osprzętu	- / 600 671 870	- / 485,00 / 596,55



		SB 760
Moc znamionowa		760 W
Moment obrotowy		24 / 9 Nm
Maksymalna liczba ударów		58.000 /min
Średnica wiercenia w betonie		16 mm
Średnica wiercenia w stali		13 mm / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 mm / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		1.200 / 3.200 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 840 000	380,00 / 467,40









		SBE 760
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		760 W
Moment obrotowy		24 / 9 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		58.000 /min
Średnica wiercenia w betonie		16 mm
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem zębatym	600 841 500	465,00 / 571,95
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 000	495,00 / 608,85
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 850	550,00 / 676,50

WIERTARKI UDAROWE



 		SBE 710
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		710 W
Moment obrotowy		28 / 12 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		59.000 /min
Średnica wiercenia w betonie		20 mm
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 862 510	689,00 / 847,47
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 862 500	739,00 / 908,97
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 862 810	599,00 / 736,77



 		SBE 751
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		30 / 13 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		59.000 /min
Średnica wiercenia w betonie		20 mm
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,0 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 863 500	765,00 / 940,95

MARATHON MOTOR		SBE 850	
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	850 W		
Moment obrotowy	36 / 14 Nm		
Maksymalna liczba uderzeń	60.000 /min		
Średnica wiercenia w betonie	20 mm		
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.400 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF		
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 842 500		765,00 / 940,95



IMPULS		MARATHON MOTOR		SBE 900 Impuls	
Regulacja obrotów	VC				
Moc znamionowa	900 W				
Moment obrotowy	38 / 14 Nm				
Maksymalna liczba uderzeń	59.000 /min				
Średnica wiercenia w betonie	20 mm				
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm				
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min				
Średnica kołnierza	43 mm				
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF				
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)				
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm				
Długość kabla	4,0 m				
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg				
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 865 500				865,00 / 1063,95



MARATHON MOTOR		SBE 1000		SBE 1100 Plus	
Regulacja obrotów	VTC				VTC
Moc znamionowa	1.000 W				1.100 W
Moment obrotowy	40 / 15 Nm				44 / 16 Nm
Maksymalna liczba uderzeń	51.000 /min				53.000 /min
Średnica wiercenia w betonie	20 mm				20 mm
Średnica wiercenia w stali	16 / 8 mm				16 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm				40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0-800 / 0-2.700 /min				0-900 / 0-2.800 /min
Średnica kołnierza	43 mm				43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF				1/2" - 20 UNF
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)				1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm				1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m				4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg				2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 866 500				769,00 / 945,87
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym				600 867 900	825,00 / 1014,75
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top				600 867 500	1115,00 / 1371,45



MARATHON MOTOR		SBE 1300	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.300 W		
Moment obrotowy	46 / 17 Nm		
Maksymalna liczba uderzeń	58.000 /min		
Średnica wiercenia w betonie	20 mm		
Średnica wiercenia w stali	16 / 8 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF		
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 843 500	1170,00 / 1439,10	



WIERTARKI

	BE 6	BE 10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	450 W	450 W
Moment obrotowy	7 Nm	10 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 12 mm	10 / 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	0 - 2.400 /min
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 10 mm
Długość kabla	2,6 m	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	1,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 132 000	285,00 / 350,55
Nr kat. z uchwytem szybkomocującym	600 132 810	295,00 / 362,85
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 133 000	295,00 / 362,85



	BE 650	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	650 W	
Moment obrotowy	9 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	15 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm	
Długość kabla	2,6 m	
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 360 000	290,00 / 356,70
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus (10 mm)	600 360 820	310,00 / 381,30
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 360 930	320,00 / 393,60



	BE 500/6	BE 500/10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	500 W	500 W
Moment obrotowy	8 Nm	16 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 20 mm	10 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.500 /min	0 - 1.600 /min
Średnica kołnierza	43 mm	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 343 000	890,00 / 1094,70
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 353 000	910,00 / 1119,30



	BE 600/13-2
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	600 W
Moment obrotowy	9 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 37 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 750 / 0 - 2.500 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 000 1100,00 / 1353,00
Nr kat. w walizce MetaLoc II z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 700 1220,00 / 1500,60





	BE 75-16
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	750 W
Moment obrotowy	75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 660 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 580 000 1110,00 / 1365,30





	BE 75 Quick
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	750 W
Moment obrotowy	75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 660 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc II z uchwytem wiertarskim zębatym	600 585 700 1690,00 / 2078,70








 		BE 75-X3 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		maks. 120 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce MetaLoc II z uchwytem wiertarskim zębatym + przystawka Power X3	600 585 800	2370,00 / 2915,10




Power X3

 		BE 751
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		30 / 13 Nm
Średnica wiercenia: stal		13 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 581 000	725,00 / 891,75
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 581 810	735,00 / 904,05




    		BE 1100
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.100 W
Moment obrotowy		44 / 16 Nm
Średnica wiercenia: stal		16 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 900 / 0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 582 000	1010,00 / 1242,30
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 582 810	1070,00 / 1316,10




		BE 1300 Quick
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Moment obrotowy		46 / 17 Nm
Średnica wiercenia: stal		16 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II z szybkoobrotowym uchwytem wiertarskim Futuro Plus + szybkoobrotowa przystawka kąтова	600 593 700	1880,00 / 2312,40




		BE 1300-X3 Quick
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Moment obrotowy		maks. 120 Nm
Średnica wiercenia: stal		16 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II z szybkoobrotowym uchwytem wiertarskim Futuro Plus + przystawka Power X3 + szybkoobrotowa przystawka kąтова	600 593 800	2400,00 / 2952,00





		Wiertarka dwubiegowa BDE 1100
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		1.100 W
Moment obrotowy		55 / 22 Nm
Średnica wiercenia: stal		16 / 10 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki		5/8" - 16 UN
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		3 - 16 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 806 000	1850,00 / 2275,50







		Wiertarka kąтова WBE 700
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		705 W
Moment obrotowy		8 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		10 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		850 - 2.600 /min
Gwint wrzeczona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,0 - 10 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 512 000	1260,00 / 1549,80



ELEKTROMAGNETYCZNE ZESPOŁY FREZUJĄCO-WIERCĄCE

   		MAG 32	
Moc znamionowa		1.000 W	
Moment obrotowy		50 Nm	
Maks. średnica wiercenia: koronka / wiertło lite		32 / 13 mm	
Maks. głębokość wiercenia		50 mm	
Stojak magnetyczny:			
- maksymalny skok		160 mm	
- wymiary stopy magnetycznej		80 x 189 mm	
- maksymalna siła mocowania stopy		11.000 N	
Liczba obrotów na biegu jałowym		700 /min	
Uchwyt narzędziowy		Weldon 19 mm (3/4")	
Wysokość (wraz z silnikiem):			
- przy sankach w najniższym położeniu		333 mm	
- przy sankach w najwyższym położeniu		476 mm	
Długość kabla		5,0 m	
Ciężar		9,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 635 500		4490,00 / 5522,70
(wyposażenie standardowe: kołek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa)			



   		MAG 50	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.200 W	
Moment obrotowy		90 / 50 Nm	
Maks. średnica wiercenia: koronka / wiertło lite		50 / 20 mm	
Maks. głębokość wiercenia		50 mm	
Gwintowanie		M16	
Stojak magnetyczny:			
- maksymalny skok		160 mm	
- wymiary stopy magnetycznej		90 x 190 mm	
- maksymalna siła mocowania stopy		11.000 N	
Liczba obrotów na biegu jałowym		100 - 250 / 200 - 450 /min	
Uchwyt narzędziowy		Stożek Morse'a MK 2, Weldon 19 mm (3/4")	
Wysokość (wraz z silnikiem):			
- przy sankach w najniższym położeniu		457 mm	
- przy sankach w najwyższym położeniu		610 mm	
Długość kabla		5,0 m	
Ciężar		12,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 636 500		6290,00 / 7736,70
(wyposażenie standardowe: uchwyt przemysłowy pod chwyt Weldon 19 mm, kołek wypychacza 75 i 100 mm, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa)			




Wiertarka trzybiegowa B 32/3	
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	1.800 W
Moment obrotowy	190 / 120 / 90 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	32 / 70 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Średnica kołnierza mocującego	65 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem stożkowym	MK 3
Długość kabla	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	7,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 323 000 3780,00 / 4649,40



Magnetyczny stojak wiertarski M 100	
Średnica otworu mocowania	65 mm
Maksymalny skok	260 mm
Maksymalna siła mocowania	18.000 N
Wymiar stopy magnetycznej	110 x 220 mm
Ciężar (bez kabla)	22,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	627 100 000 7990,00 / 9827,70



MAG 100	
Wiertarka trzybiegowa B 32/3	•
Magnetyczny stojak wiertarski M 100	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	PL_600 323 001 11300,00 / 13899,00

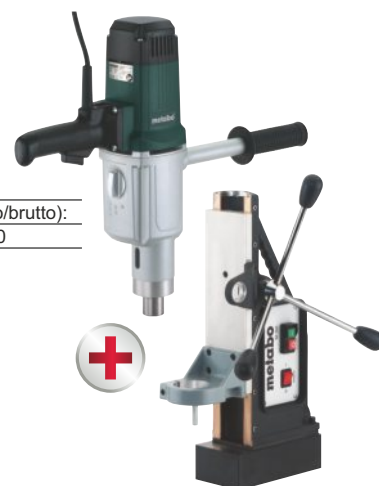

ZAKRĘTAK UDAROWY

SSW 650	
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	650 W
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm
Maksymalna liczba udarów	2.800 /min
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.100 /min
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Długość kabla	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 204 000 1480,00 / 1820,40



WKRETKARKI

	SE 2500	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	11 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 044 000	640,00 / 787,20



NOWOŚĆ

	SE 4000	SE 4000 + SM 5-55
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.400 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 045 000	640,00 / 787,20
Nr kat. w walizce PVC	620 045 500	960,00 / 1180,80
+ magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55		



NOWOŚĆ

	SE 6000	SE 6000 + SM 5-55
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	6 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 6.200 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 046 000	640,00 / 787,20
Nr kat. w walizce PVC	620 046 500	950,00 / 1168,50
+ magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55		



NOWOŚĆ

MARATHON MOTOR	DWSE 6.3	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	550 W	
Maksymalny moment dokręcania	18 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.100 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr katalogowy	620 001 000	1130,00 / 1389,90



MARATHON MOTOR	USE 8	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	550 W	
Maksymalny moment dokręcania	40 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 900 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 002 000	1270,00 / 1562,10



SZLIFIERKA KĄTOWA Inox

MARATHON MOTOR		STOP	SCHEMATIC SAFETY CLUTCH	VARIO TACHO CONSTANT	MVT	QUICK	RESTART PROTECTION	SOFTSTART	Inox		
Regulacja obrotów										VTC	
Moc znamionowa										1.550 W	
Moment obrotowy										6,4 Nm	
Średnica tarczy szlifierskiej										125 mm	
Prędkość obrotowa na biegu jałowym										2.000 - 7.600 /min	
Gwint wrzeciona										M 14	
Długość kabla										4,0 m	
Ciężar (bez kabla)										2,5 kg	
										Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.										600 572 000	920,00 / 1131,60
Nr kat. w walizce metalowej										600 572 500	1390,00 / 1709,70
(wyposażenie standardowe: osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza MVT, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 15 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid 125 mm (5x P 600/A30; 5x P 400/A45, 5x P 280/A65), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókny (125 mm; P 280))											



PILNIK TAŚMOWY Inox

MARATHON MOTOR		VARIO CONSTANT	SOFTSTART	Inox		BFE 9-90			
Regulacja obrotów								VC	
Moc znamionowa								900 W	
Rozmiar pasa ściernego								6-19 x 457 mm	
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym								3,8 - 9,0 m/s	
Długość użytkowa ramienia roboczego								90 mm	
Długość kabla								4,0 m	
Ciężar (bez kabla)								2,3 kg	
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metalowej								602 134 510	2020,00 / 2484,60
Nr kat. w walizce metalowej								602 134 500	2420,00 / 2976,60
(wyposażenie standardowe: ramię prowadzące (do taśmy 6 mm i 13 mm), ramię prowadzące z rolką płaską (do taśmy 13 mm), po 10 cyrkonowych pasów ściernych: P 60x6 mm, P 60x13 mm, P 120x6 mm, P 120x13 mm, 9 włókninowych pasów 6 mm (3 x zgrubny, 3 x średni, 3 x wykańczający), 9 włókninowych pasów 13 mm (3 x zgrubny, 3 x średni, 3 x wykańczający), rękojeść pomocnicza, klucz sześciokątny)									



SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH Inox

MARATHON MOTOR		STOP	VARIO TACHO CONSTANT	RESTART PROTECTION	SOFTSTART	Inox		KNSE 12-150			
Moc znamionowa										1.200 W	
Średnica tarczy szlifierskiej										150 mm	
Prędkość obrotowa na biegu jałowym										1.300 - 4.000 /min	
Gwint wrzeciona										M 14	
Długość kabla										4,0 m	
Ciężar (bez kabla)										3,3 kg	
										Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metalowej										602 133 510	2580,00 / 3173,40
Nr kat. w walizce metalowej										602 133 500	3020,00 / 3714,60
(wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść pomocnicza, klucz sześciokątny, uchwyt pomocniczy, tarcza szlifierska ze sprasowanej włókny (150x3x25,4 mm, średnia), po 2 tarcze ze sprasowanej włókny: zgrubne (150x3x25,4 i 150x6x25,4 mm), wykańczające (150x6x25,4 mm), pilnik do profilowania tarczy, 25 papierów ściernych do pilnika)											



SZLIFIERKI TAŚMOWE DO RUR Inox

MARATHON MOTOR		STOP		WAROŹ TAŚMĘ CONSTANT		RESTART PROTECTION		SOFT-START		Inox		RBE 9-60			
Regulacja obrotów												VC			
Moc znamionowa												900 W			
Prędkość obwodowa na biegu jałowym												8 - 14 m/s			
Wymiary pasa szlifierskiego												30 x 533 mm			
Maksymalna średnica rury												60 mm			
Maksymalny kąt opasania												190°			
Długość kabla												4,0 m			
Ciężar (bez kabla)												3,1 kg			
												Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.												602 183 000		2620,00 / 3222,60	
Nr kat. w walizce metalowej												602 183 500		3500,00 / 4305,00	
(wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80 i P 120, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), pas polerujący filcowy, pasta polerska biała, klucz sześciokątny)															



MARATHON MOTOR		STOP		WAROŹ TAŚMĘ CONSTANT		RESTART PROTECTION		SOFT-START		Inox		RBE 12-180			
Regulacja obrotów												VTC			
Moc znamionowa												1.200 W			
Wymiary pasa szlifierskiego												40 x 760 mm			
Prędkość obwodowa na biegu jałowym												2,7 - 8,5 m/s			
Maksymalna średnica rury												180 mm			
Maksymalny kąt opasania												270°			
Długość kabla												4,0 m			
Ciężar (bez kabla)												3,7 kg			
												Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce metalowej												602 132 510		3200,00 / 3936,00	
Nr kat. w walizce metalowej												602 132 500		3600,00 / 4428,00	
(wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80 i P 120, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), pas polerujący filcowy, pasta polerska biała, rękawiczka pomocnicza)															




SATYNIARKA Inox

MARATHON MOTOR		STOP		WAROŹ TAŚMĘ CONSTANT		RESTART PROTECTION		SOFT-START		Inox		SE 12-115			
Regulacja obrotów												VTC			
Moc znamionowa												1.200 W			
Liczba obrotów na biegu jałowym												900 - 2.800 /min			
Średnica ściernicy												100 - 200 mm			
Szerokość ściernicy												50 - 100 mm			
Gwint wrzeciona												M 14			
Długość kabla												4,0 m			
Ciężar (bez kabla)												3,0 kg			
												Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce metalowej												602 115 510		1690,00 / 2078,70	
Nr kat. w walizce metalowej												602 115 500		2900,00 / 3567,00	
(wyposażenie standardowe: walec polerski z włókniny 105x100 P 280, 2 walce polerskie lamelowo-włókninowe 105x50 P 180, lamelowy walec polerski 105x100 P 80, 3 taśmy ściernie 90x100 P 80, rolka rozprężna do taśm ściernych 90x100, 3 tuleje dystansowo-osadczce, rękawiczka pomocnicza)															




POLERKA KĄTOWA

		PE 12-175
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Moment obrotowy		14 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		700 - 2.200 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Do talerzy podporowych maks.		175 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. (bez talerza polerskiego)	602 175 000	950,00 / 1168,50
Nr kat. z gąbką polerską 24 915, kołpakiem do polerowania z wełny 31 217 i talerzem podporowym 23 288	602 175 910	1590,00 / 1955,70




POLERKA DO RENOWACJI DREWNA

		PE 12-175 Renovation Kit
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Moment obrotowy		14 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		700 - 2.200 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Do talerzy podporowych maks.		175 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC, z zestawem do renowacji drewna (3 nylonowe szczotki talerzowe Ø 130 mm: P 46, P 60, P 80)	602 175 870	1880,00 / 2312,40



POLERKA KĄTOWA DO POLEROWANIA NA MOKRO

		PWE 11-110
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.100 W
Moment obrotowy		2,6 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		1.700 - 6.100 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4 m
Indywidualny wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD		•
Ciężar (bez kabla)		2,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. (bez talerza podporowego i tarczy polerskiej)	602 050 000	1470,00 / 1808,10



SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa ekonomiczna

W 720-115 / W 720-125	
Moc znamionowa	720 W
Średnica tarczy	115 / 125 mm
Moment obrotowy	1,6 / 1,8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 10.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 720-115	606 725 000 249,00 / 306,27
Nr kat. W 720-115 w walizce PVC	606 725 500 278,00 / 341,94
Nr kat. W 720-125	606 726 000 249,00 / 306,27
Nr kat. W 720-125 w walizce PVC	606 726 500 278,00 / 341,94



	W 820-115 / W 820-125	
Moc znamionowa	820 W	
Średnica tarczy	115 / 125 mm	
Moment obrotowy	1,6 / 1,8 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 10.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	2,6 m	
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 820-115	606 727 000	271,00 / 333,33
Nr kat. W 820-125	606 728 000	271,00 / 333,33



	W 1080-115 / W 1080-125	W 1080-125 RT
Moc znamionowa	1.080 W	1.080 W
Średnica tarczy	115 / 125 mm	125 mm
Moment obrotowy	3,0 Nm	3,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.500 /min	9.500 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	2,6 m	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 1080-115	606 721 000	332,00 / 408,36
Nr kat. W 1080-125	606 722 000	332,00 / 408,36
Nr kat. W 1080-125 RT		606 724 000 378,00 / 464,94



	WE 1450-125 RT / WE 1450-150 RT	
Moc znamionowa	1.450 W	
Średnica tarczy	125 / 150 mm	
Moment obrotowy	5,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	2,6 m	
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WE 1450-125 RT	600 680 000	499,00 / 613,77
Nr kat. WE 1450-150 RT	600 683 000	499,00 / 613,77



	W 2000-230 / W 2200-230	
Ograniczenie prądu rozruchowego	-	
Moc znamionowa	2.000 / 2.200 W	
Średnica tarczy	230 mm	
Moment obrotowy	10 / 13 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min / 8.500 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	5,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 2000-230	606 420 260	499,00 / 613,77
Nr kat. W 2200-230	600 335 260	510,00 / 627,30



	WX 2000-230 / WX 2200-230 / WX 2400-230	
Ograniczenie prądu rozruchowego	•	
Moc znamionowa	2.000 / 2.200 / 2.400 W	
Średnica tarczy	230 mm	
Moment obrotowy	13 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	5,8 / 6,0 / 6,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WX 2000-230	606 421 000	527,00 / 648,21
Nr kat. WX 2200-230	600 397 000	580,00 / 713,40
Nr kat. WX 2400-230	600 379 000	660,00 / 811,80



NOWOŚĆ

SZLIFIERKI KĄTOWE Z PŁASKĄ GŁOWICĄ

	WEF 9-125 Quick	WEPF 9-125 Quick
Moc znamionowa	910 W	910 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°	43°
Średnica tarczy	125 mm	125 mm
Moment obrotowy	2,0 Nm	2,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min	10.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	2,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)	613 060 000	830,00 / 1020,90
Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)	613 069 000	990,00 / 1217,70



	WEVF 10-125 Quick Inox
Moc znamionowa	1000 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	613 080 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. set	613 080 500 1650,00 / 2029,50



	WEF 15-125 Quick/ WEF 15-150 Quick	WEPBF 15-150 Quick
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°	39°
Średnica tarczy	125 / 150 mm	150 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm	3,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg	2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	613 082 000 / 613 083 000	1030,00 / 1266,90
Nr kat.	613 085 000	1130,00 / 1389,90



SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa kompakt

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		W 9-115 / W 9-125	
Moc znamionowa		900 W			
Średnica tarczy		115 / 125 mm			
Moment obrotowy		2,5 Nm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min			
Gwint wrzeciona		M 14			
Długość kabla		2,5 m			
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 9-115		600 354 000		340,00 / 418,20	
Nr kat. W 9-125		600 376 000		340,00 / 418,20	
Nr kat. W 9-125 w walizce PVC		600 376 500		430,00 / 528,90	



MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		QUICK		W 9-115 Quick / W 9-125 Quick	
Moc znamionowa		900 W					
Średnica tarczy		115 / 125 mm					
Moment obrotowy		2,5 Nm					
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min					
Gwint wrzeciona		M 14					
Długość kabla		4,0 m					
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg					
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. W 9-115 Quick		600 371 000		399,00 / 490,77			
Nr kat. W 9-125 Quick		600 374 000		405,00 / 498,15			
Nr kat. W 9-125 Quick w walizce PVC		600 374 500		475,00 / 584,25			



MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		QUICK		WQ 1000	
Moc znamionowa		1.010 W					
Średnica tarczy		125 mm					
Moment obrotowy		3,0 Nm					
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min					
Gwint wrzeciona		M 14					
Długość kabla		4,0 m					
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg					
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat.		620 035 000		445,00 / 547,35			








MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		QUICK		VARIABLE CONSTANT		SOFT-START		RESTART PROTECTION		STOP		WEV 10-125 Quick / WEA 10-125 Quick	
Regulacja obrotów		VC													
Moc znamionowa		1.000 W													
Średnica tarczy		125 mm													
Moment obrotowy		2,7 Nm													
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.800 - 10.500 /min													
Gwint wrzeciona		M 14													
Długość kabla		4,0 m													
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg													
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):												
Nr kat. WEV 10-125 Quick		600 388 000		495,00 / 608,85											
Nr kat. WEV 10-125 Quick w walizce PVC		600 388 500		565,00 / 694,95											
Nr kat. WEA 10-125 Quick		600 389 000		495,00 / 608,85											









MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		QUICK		MMV		W 12-125 Quick / W 12-150 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W							
Średnica tarczy		125 / 150 mm							
Moment obrotowy		3,4 / 3,8 Nm							
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 / 9.600 /min							
Gwint wrzeciona		M 14							
Długość kabla		4,0 m							
Ciężar (bez kabla)		2,4 / 2,5 kg							
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):						
Nr kat. W 12-125 Quick		600 398 000		540,00 / 664,20					
Nr kat. W 12-125 Quick w walizce PVC		600 398 500		580,00 / 713,40					
Nr kat. W 12-150 Quick		600 407 000		530,00 / 651,90					








    		WP 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg	
Nr kat.		600 414 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 530,00 / 651,90






     		WPB 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg	
Nr kat.		600 428 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 580,00 / 713,40











    		WA 12-125 Quick / WBA 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 / 2,6 kg	
Nr kat. WA 12-125 Quick		600 422 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 560,00 / 688,80
Nr kat. WBA 12-125 Quick		600 436 000	610,00 / 750,30



  		WQ 1400	
Moc znamionowa		1.400 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,3 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,9 kg	
Nr kat.		600 346 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 490,00 / 602,70



       		WE 15-125 Quick / WE 15-150 Quick	
Moc znamionowa		1.550 W	
Średnica tarczy		125 / 150 mm	
Moment obrotowy		3,5 / 3,9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 / 9.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,5 / 2,6 kg	
Nr kat. WE 15-125 Quick		600 448 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 685,00 / 842,55
Nr kat. WE 15-150 Quick		600 464 000	685,00 / 842,55



								WEP 15-125 Quick / WEP 15-150 Quick		
Moc znamionowa								1.550 W		
Średnica tarczy								125 mm		
Moment obrotowy								3,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym								11.000 /min		
Gwint wrzeciona								M 14		
Długość kabla								4,0 m		
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg		
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEP 15-125 Quick								600 476 000	685,00 / 842,55	
Nr kat. WEP 15-150 Quick								600 488 000	735,00 / 904,05	



								WEA 15-125 Quick		
Moc znamionowa								1.550 W		
Średnica tarczy								125 mm		
Moment obrotowy								3,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym								11.000 /min		
Gwint wrzeciona								M 14		
Długość kabla								4,0 m		
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg		
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEA 15-125 Quick								600 492 000	698,00 / 858,54	



								WEV 15-125 Quick / WEV 15-150 Quick		
Regulacja obrotów								VTC		
Moc znamionowa								1.550 W		
Średnica tarczy								125 / 150 mm		
Moment obrotowy								3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym								2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona								M 14		
Długość kabla								4,0 m		
Ciężar (bez kabla)								2,5 / 2,6 kg		
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEV 15-125 Quick								600 468 000	698,00 / 858,54	
Nr kat. WEV 15-125 Quick w walizce PVC								600 468 500	775,00 / 953,25	
Nr kat. WEV 15-150 Quick								600 472 000	698,00 / 858,54	



								WEV 15-125 Quick HT		
Regulacja obrotów								VTC		
Moc znamionowa								1.550 W		
Średnica tarczy								125 mm		
Moment obrotowy								4,2 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym								2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona								M 14		
Długość kabla								4,0 m		
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg		
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.								600 562 000	698,00 / 858,54	



								WEVA 15-125 Quick / WEVA 15-150 Quick		
Regulacja obrotów								VTC		
Moc znamionowa								1.550 W		
Średnica tarczy								125 / 150 mm		
Moment obrotowy								3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym								2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona								M 14		
Długość kabla								4,0 m		
Ciężar (bez kabla)								2,5 / 2,6 kg		
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEVA 15-125 Quick								600 496 000	735,00 / 904,05	
Nr kat. WEVA 15-150 Quick								600 506 000	735,00 / 904,05	



		WE 17-125 Quick / WEA 17-125 Quick
Moc znamionowa		1.700 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		3,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 17-125 Quick	600 515 000	735,00 / 904,05
Nr kat. WEA 17-125 Quick	600 534 000	765,00 / 940,95



		WEBA 17-125 Quick
Moc znamionowa		1.700 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		3,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 514 000	799,00 / 982,77



		WEPBA 17-125 Quick / WEPBA 17-150 Quick
Moc znamionowa		1.700 W
Średnica tarczy		125 / 150 mm
Moment obrotowy		3,7 / 4,3 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 / 9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 / 2,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WEPBA 17-125 Quick	600 548 000	849,00 / 1044,27
Nr kat. WEPBA 17-150 Quick	600 552 000	849,00 / 1044,27



SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa średnia

		W 17-150
Moc znamionowa		1.700 W
Średnica tarczy		150 mm
Moment obrotowy		5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 169 000	840,00 / 1033,20



		WX 17-150 / WX 17-180
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Moc znamionowa		1.700 W
Średnica tarczy		150 / 180 mm
Moment obrotowy		5,0 / 6,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 / 8.500 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,8 / 3,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 17-150	600 170 000	870,00 / 1070,10
Nr kat. W 17-180	600 179 000	870,00 / 1070,10



SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa wyższa

MARATHON MOTOR	MVTA	PADLE-SWITCH	W 22-180 MVT / W 22-230 MVT
Moc znamionowa			2.200 W
Średnica tarczy			180 / 230 mm
Moment obrotowy			11,0 / 14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym			8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona			M 14
Długość kabla			4,0 m
Ciężar (bez kabla)			5,7 / 5,8 kg
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 22-180 MVT			606 461 260 680,00 / 836,40
Nr kat. W 22-230 MVT			606 462 260 680,00 / 836,40



MARATHON MOTOR	MVTA	SOFT-START	RESTART PROTECTION	STOP	WE 22-180 MVT / WE 22-230 MVT
Ograniczenie prądu rozruchowego					•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa					•
Moc znamionowa					2.200 W
Średnica tarczy					180 / 230 mm
Moment obrotowy					11,0 / 14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym					8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona					M 14
Długość kabla					4,0 m
Ciężar (bez kabla)					5,7 / 5,8 kg
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 22-180 MVT					606 463 000 698,00 / 858,54
Nr kat. WE 22-230 MVT					606 464 000 698,00 / 858,54
Nr kat. WE 22-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)					606 464 260 698,00 / 858,54



MARATHON MOTOR	MVTA	SOFT-START	RESTART PROTECTION	STOP	QUICK	WE 22-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego						•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa						•
Moc znamionowa						2.200 W
Średnica tarczy						230 mm
Moment obrotowy						14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym						6.600 /min
Gwint wrzeciona						M 14
Długość kabla						4,0 m
Ciężar (bez kabla)						5,8 kg
						Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.						606 465 000 760,00 / 934,80









MARATHON MOTOR	MVTA	PADLE-SWITCH	W 24-230 MVT
Moc znamionowa			2.400 W
Średnica tarczy			230 mm
Moment obrotowy			17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym			6.600 /min
Gwint wrzeciona			M 14
Długość kabla			4,0 m
Ciężar (bez kabla)			5,8 kg
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.			606 467 260 760,00 / 934,80










MARATHON MOTOR	MVTA	SOFT-START	RESTART PROTECTION	STOP	WE 24-180 MVT / WE 24-230 MVT
Ograniczenie prądu rozruchowego					•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa					•
Moc znamionowa					2.400 W
Średnica tarczy					180 / 230 mm
Moment obrotowy					14,0 / 17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym					8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona					M 14
Długość kabla					4,0 m
Ciężar (bez kabla)					5,7 / 5,8 kg
					Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 24-180 MVT					606 468 000 798,00 / 981,54
Nr kat. WE 24-230 MVT					606 469 000 798,00 / 981,54
Nr kat. WE 24-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)					606 469 260 798,00 / 981,54






     		WE 24-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa	2.400 W	
Średnica tarczy	230 mm	
Moment obrotowy	17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	5,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 470 000	860,00 / 1057,80
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 470 260	860,00 / 1057,80



      		WEA 24-180 MVT Quick / WEA 24-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa	2.400 W	
Średnica tarczy	180 / 230 mm	
Moment obrotowy	14,0 / 17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	5,8 / 5,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick	606 471 000	898,00 / 1104,54
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 471 260	898,00 / 1104,54
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick	606 472 000	898,00 / 1104,54
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 472 260	898,00 / 1104,54



  		W 26-180 MVT / W 26-230 MVT
Moc znamionowa	2.600 W	
Średnica tarczy	180 / 230 mm	
Moment obrotowy	17,0 / 18,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	6,2 / 6,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 26-180 MVT	606 473 260	909,00 / 1118,07
Nr kat. W 26-230 MVT	606 474 260	909,00 / 1118,07






     		WE 26-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa	2.600 W	
Średnica tarczy	230 mm	
Moment obrotowy	18,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	6,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 475 000	960,00 / 1180,80
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 475 260	960,00 / 1180,80






      		WEA 26-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa	2.600 W	
Średnica tarczy	230 mm	
Moment obrotowy	18,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	6,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 476 000	998,00 / 1227,54
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 476 260	998,00 / 1227,54



SZLIFIERKI KĄTOWE DO CIĘCIA BETONU







  		W 12-125 HD
Moc znamionowa		1.250 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,1 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,2 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 408 000	600,00 / 738,00








  		W 12-125 HD Set CED / W 12-125 HD Set CED Plus
Moc znamionowa		1.250 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,1 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z odsysającą osłoną ochronną CED 125 do cięcia bezpyłowego + diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (628 112 000)	600 408 500	1300,00 / 1599,00
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z odsysającą osłoną ochronną CED 125 Plus (z rolkami prowadzącymi) do cięcia bezpyłowego + diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (628 112 000)	600 408 510	1400,00 / 1722,00








SZLIFIERKI KĄTOWE DO SZLIFOWANIA BETONU

     		WE 15-125 HD / WE 15-125 HD Set GED
Moc znamionowa		1.550 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 465 000	710,00 / 873,30
Nr kat. w walizce MetaLoc II z odsysającą osłoną ochronną GED 125 Plus do cięcia bezpyłowego + diamentowa ściernica gąbkowa do betonu 125 mm "professional" (628 205 000)	600 465 500	1210,00 / 1488,30






    		RF 14-115
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.450 W
Średnica głowicy frezarskiej		115 mm
Moment obrotowy		9,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		800 - 2.800 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Maksymalna głębokość szlifowania		6 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	603 823 700	1650,00 / 2029,50
Nr kat. w walizce PVC + frezy gwiazdkowe (628 111 000)	603 823 710	2100,00 / 2583,00
Nr kat. w walizce PVC + frezy gwiazdkowe (628 113 000)	603 823 720	2130,00 / 2619,90



    		RS 14-125
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.450 W	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Moment obrotowy	4,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 7.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Maksymalna głębokość szlifowania	6 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	603 824 700	1480,00 / 1820,40
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garnkowa (628 205 000)	603 824 710	1940,00 / 2386,20
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garnkowa (628 206 000)	603 824 720	1940,00 / 2386,20
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garnkowa (628 208 000)	603 824 730	2160,00 / 2656,80






  		RS 17-125
Regulacja obrotów	-	
Moc znamionowa	1.700 W	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Moment obrotowy	6,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Maksymalna głębokość szlifowania	6 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	603 822 700	1960,00 / 2410,80
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza szlifierska (628 209 000)	603 822 710	2340,00 / 2878,20
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza szlifierska (628 206 000)	603 822 720	2340,00 / 2878,20
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza szlifierska (628 208 000)	603 822 730	2540,00 / 3124,20



BRUZDOWNICE

    		MFE 30
Elektronika	TC	
Moc znamionowa	1.400 W	
Moment obrotowy	3,5 Nm	
Średnica tarcz tnących	125 mm	
Możliwe szerokości rowków	10 / 17 / 23 / 30 mm	
Głębokość cięcia regulowana	0 - 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.200 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce z metalowej	601 119 000	1950,00 / 2398,50
Nr kat. w walizce z metalowej + 2 tarcze diamentowe	601 119 500	2050,00 / 2521,50



  		MFE 65
Regulacja obrotów	-	
Moc znamionowa	2.400 W	
Moment obrotowy	15 Nm	
Średnica tarcz tnących	230 mm	
Możliwe szerokości rowków	3 / 9 / 17 / 29 / 33 / 37 / 41 mm	
Głębokość cięcia regulowana	20 - 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.500 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	9,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce metalowej	600 365 000	3600,00 / 4428,00



PRZECINARKA DO METALU

		CS 23-355	
Moc znamionowa		2.300 W - 230 V	
Moment obrotowy		18,0 Nm	
Średnica tarczy		355 mm	
Średnica osadzenia		25,4 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.000 /min	
Maks. wymiar cięcia: stal prętowa / rury / kształtowniki stalowe		65 / 125 / 130 x 115 mm	
Maksymalna rozwarłość imadła		238 mm	
Wymiary płyty głównej		468 x 282 mm	
Wysokość robocza		640 mm	
Wysokość transportowa		400 mm	
Długość kabla		2,7 m	
Ciężar (bez kabla)		16,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z tarczą Flexiamant Super 16 338	602 335 850	820,00 / 1008,60	



KRAWĘDZIARKA DO METALU

		KFM 9-3 RF	
Moc znamionowa		900 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.500 /min	
Maksymalna wysokość fazy 45°		3 mm	
Regulowana głębokość obróbki		0,1 mm	
Długość kabla		2,7 m	
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 751 700	3060,00 / 3763,80	



NOWOŚĆ

SZLIFIERKI PROSTE

		GE 710 Compact*	
Regulacja obrotów		VC	
Moc znamionowa		710 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min	
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 615 000	770,00 / 947,10	



		GE 710 Plus*	GEP 710 Plus*	
Regulacja obrotów		VC	VC	
Moc znamionowa		710 W	710 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min	
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	6 mm	
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	43 mm	
Długość kabla		4,0 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,6 kg	1,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 616 000			925,00 / 1137,75
Nr kat.		600 617 000	980,00 / 1205,40	



* możliwość montażu tulei mocujących: 3 mm; 1/8" (3,18 mm); 6 mm; 8 mm; 1/4" (6,35 mm)

	GE 950 G Plus*	GEP 950 G Plus*
Regulacja obrotów	VC	VC
Moc znamionowa	950 W	950 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	6 mm	6 mm
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,7 kg	1,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 618 000	1260,00 / 1549,80
Nr kat.		600 627 000 1290,00 / 1586,70



NOŻYCE SKOKOWE

	KN 6875	
Moc znamionowa	550 W	
Moment obrotowy	6 Nm	
Największa grubość blachy:		
- blacha stalowa 400 N/mm ²	2,0 mm	
- blacha stalowa 600 N/mm ²	1,5 mm	
- blacha stalowa 800 N/mm ²	1,0 mm	
- aluminium 250 N/mm ²	2,5 mm	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	3.000 /min	
Najmniejszy promień krzywizny	4 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 875 000	2560,00 / 3148,80



* możliwość montażu tulei mocujących: 3 mm; 1/8" (3,18 mm); 6 mm; 8 mm; 1/4" (6,35 mm)

SZLIFIERKO-OSTRZAŁKI STOŁOWE

	DS 125	DS 150
Moc znamionowa	200 W	350 W
Moment obrotowy	0,9 Nm	1,1 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	7,5 kg	9,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 125 000	450,00 / 553,50
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 150 000	620,00 / 762,60



	DS 175	DS 200
Moc znamionowa	500 W	600 W
Moment obrotowy	2,3 Nm	2,6 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	14,5 kg	16,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 175 000	800,00 / 984,00
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 200 000	1050,00 / 1291,50



	DSD 200	DSD 250
Moc znamionowa	750 W	900 W
Moment obrotowy	6,2 Nm	10 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	1.490 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	33,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 201 000	1160,00 / 1426,80
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 250 000	1800,00 / 2214,00




	BS 175	
Moc znamionowa	500 W	
Moment obrotowy	2,3 Nm	
Tarcza szlifierska (Ø x grubość x otwór)	175 x 25 x 32 mm	
Zakres bezstopniowej regulacji ramienia szlifierki taśmowej	0 - 90°	
Pas ścierny	1.020 x 50 mm	
Długość ramienia szlifierki taśmowej	285 mm	
Maksymalna liczba obrotów	2.980 /min	
Średnica wewnętrzna króćca odsysającego	35 mm	
Napięcie zasilania	230 V	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar (bez kabla)	14,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundową tarczą szlif. 60 N i taśmą szlifierską z tkaniny K 60	601 750 000	1270,00 / 1562,10



	TNS 175	
Moc znamionowa	500 W	
Moment obrotowy	2,3 Nm	
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	175 / 200 x 25 / 40 x 32 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min / 132 /min	
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	
Możliwość szlifowania na mokro i sucho	•	
Odporny na korozję zbiornik na wodę	•	
Napięcie zasilania	230 V	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar (bez kabla)	14,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundową tarczą szlif. 60 N i tarczą do szlifowania na mokro	611 750 000	950,00 / 1168,50




SZLIFIERKA TAŚMOWA


		BAE 75	
			
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.010 W	
Moment obrotowy		12 Nm	
Prędkość obwodowa na biegu jałowym		240 - 450 m/min	
Szerokość szlifowania		75 mm	
Wymiar pasa szlifierskiego		75 x 533 mm	
Powierzchnia przylegania - taśma szlifierska		85 x 150 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		4,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 375 000		1230,00 / 1512,90



SZLIFIERKI OSCYLACYJNE TYPU DELTA

		FMS 200 Intec	
			
Moc znamionowa		200 W	
Płyta szlifierska		100 x 147 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		26.000 /min	
Amplituda oscylacji		1,4 mm	
Długość kabla		2,8 m	
Ciężar (bez kabla)		1,25 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 065 500		269,00 / 330,87



		DSE 280 Intec	DSE 300 Intec	
				
Regulacja obrotów		V	V	
Moc znamionowa		280 W	300 W	
Płyta szlifierska		93 mm	93 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		14.000 - 22.000 /min	14.000 - 22.000 /min	
Amplituda oscylacji		1,8 mm	1,8 mm	
Długość kabla		2,8 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,3 kg	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	600 317 500			475,00 / 584,25
Nr kat. w walizce PVC		600 311 500		620,00 / 762,60



SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE

FSX 200 Intec		
Moc znamionowa	240 W	
Średnica talerza podporowego	125 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	11.000 /min	
Amplituda oscylacji	2,7 mm	
Długość kabla	2,8 m	
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	609 225 500	249,00 / 306,27



SXE 3125		
Regulacja obrotów	✓	
Moc znamionowa	310 W	
Średnica talerza podporowego	125 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 12.000 /min	
Amplituda oscylacji	3,0 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 443 000	402,00 / 494,46
Nr kat. w walizce PVC	600 443 500	475,00 / 584,25



SXE 3150		
Regulacja obrotów	✓	
Moc znamionowa	310 W	
Średnica talerza podporowego	150 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 12.000 /min	
Amplituda oscylacji	3,0 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 444 000	435,00 / 535,05
Nr kat. w walizce PVC	600 444 500	508,00 / 624,84




SXE 400		
Regulacja obrotów	✓	
Moc znamionowa	220 W	
Średnica talerza podporowego	80 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 10.000 /min	
Amplituda oscylacji	3,0 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 405 000	620,00 / 762,60




	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Regulacja obrotów	✓	✓
Moc znamionowa	320 W	350 W
Średnica talerza podporowego	125 mm	150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 21.000 /min
Amplituda oscylacji	5,0 mm	2,8 / 6,2 mm
Długość kabla	2,5 m	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 131 000	675,00 / 830,25
Nr kat.		600 129 000 1010,00 / 1242,30
Nr kat. w walizce MetaLoc III		600 129 700 1240,00 / 1525,20




SZLIFIERKI PRZEGUBOWE

 LSV 5-225	
Moc znamionowa	500 W
Średnica talerza szlifierskiego	225 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia	1,6 m
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg

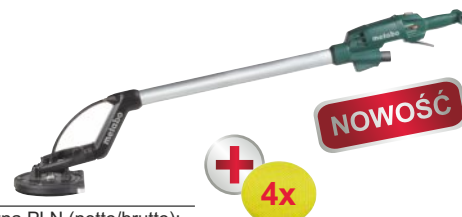

Nr kat. w torbie narzędziowej z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym	600 103 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2230,00 / 2742,90
---	-------------	--

 LSV 5-225 Comfort	
Moc znamionowa	500 W
Średnica talerza szlifierskiego	225 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m
Ciężar (bez kabla)	4,6 kg



Nr kat. w walizce PVC z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym, dodatkowym oświetleniem LED	600 136 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2720,00 / 3345,60
--	-------------	--

LSV 5-225 + ASR 35 L ACP	
Szlifierka przegubowa LSV 5-225	•
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP	•
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional”	•

Nr kat.	690 885 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4850,00 / 5965,50
---------	-------------	--



LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP	
Szlifierka przegubowa LSV 5-225 Comfort	•
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP	•
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional”	•

Nr kat.	690 886 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 5340,00 / 6568,20
---------	-------------	--



SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

FSR 200 Intec		
Moc znamionowa	200 W	
Płyta szlifierska	114 x 102 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min	
Amplituda oscylacji	1,4 mm	
Długość kabla	2,8 m	
Ciężar (bez kabla)	1,25 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 066 500	257,00 / 316,11



SR 2185		
Moc znamionowa	200 W	
Płyta szlifierska	92 x 184 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	22.300 /min	
Amplituda oscylacji	2,0 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 441 500	340,00 / 418,20



SRE 3185		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	200 W	
Płyta szlifierska	92 x 183 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.800 - 22.300 /min	
Amplituda oscylacji	2,0 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 442 000	412,00 / 506,76
Nr kat. w walizce PVC	600 442 500	515,00 / 633,45



SRE 4350 TurboTec		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	350 W	
Płyta szlifierska	92 x 184 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min	
Amplituda oscylacji	2,2 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	611 350 000	950,00 / 1168,50
Nr kat. w walizce MetaLoc II	611 350 700	1050,00 / 1291,50



SRE 4351 TurboTec		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	350 W	
Płyta szlifierska	112 x 229 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min	
Amplituda oscylacji	2,2 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	611 351 000	1110,00 / 1365,30
Nr kat. w walizce MetaLoc II	611 351 700	1250,00 / 1537,50



FREZARKA DO LAKIERÓW

LF 724 S		
Moc znamionowa	710 W	
Moment obrotowy	2 Nm	
Obszar skrawania ostrza	80 mm	
Największa głębokość wręgu	nieograniczona	
Boczna wysokość frezowania	28 mm	
Osiowa głębokość frezowania	0 - 0,3 mm	
Promieniowa głębokość frezowania	0,15 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 724 000	1480,00 / 1820,40
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 724 700	1610,00 / 1980,30



FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE

MARATHON MOTOR BESTER PROTECTION VARS TRACID CONFORMATIC		Napęd do frezowania i szlifowania FME 737	
Regulacja obrotów	VC		
Moc znamionowa	710 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	13.000 - 34.000 /min		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	8 mm		
Kołnierz mocujący	43 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	1,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 737 000	825,00 / 1014,75	



MARATHON MOTOR BESTER PROTECTION VARS TRACID CONFORMATIC		OFE 738	
Regulacja obrotów	VC		
Moc znamionowa	710 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	13.000 - 34.000 /min		
Maksymalna wysokość skoku	50 mm		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	8 mm		
Kołnierz mocujący	43 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 738 000	1440,00 / 1771,20	



STOP VARS TRACID CONFORMATIC		OFE 1229 Signal	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.200 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 - 25.500 /min		
Maksymalna wysokość skoku	50 mm		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	8 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 229 000	1750,00 / 2152,50	



STRUG


HO 0882		
Moc znamionowa	800 W	
Szerokość strugania	82 mm	
Głębokość strugania regulowana	0 - 3 mm	
Największa głębokość wręgu	23 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.000 /min	
Długość podstawy struga	290 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr. kat.	600 882 000	1050,00 / 1291,50
Nr kat. z podstawą	600 882 540	1200,00 / 1476,00




RĘCZNE PILARKI TARCZOWE

	KS 55	KS 55 FS	
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W	
Moment obrotowy	5 Nm	5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.600 /min	5.600 /min	
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	55 / 39 mm	55 / 39 mm	
Regulacja głębokości cięcia	0 - 55 mm	0 - 55 mm	
Średnica piły x otwór	160 x 20 mm	160 x 20 mm	
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 47°	0° / 47°	
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	37 m/s	37 m/s	
Kompatybilna z listwami prowadzącymi wszystkich producentów	-	•	
Długość kabla	4,0 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg	4,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 855 000		530,00 / 651,90
Nr kat.		600 955 000	575,00 / 707,25
Nr kat. w walizce PVC		600 955 500	660,00 / 811,80
Nr kat. w walizce MetaLoc IV		600 955 700	790,00 / 971,70




		KSE 55 Vario Plus	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.200 W	
Moment obrotowy		5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.000 - 5.200 /min	
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		55 / 40 mm	
Regulacja głębokości cięcia		0 - 55 mm	
Średnica piły x otwór		160 x 20 mm	
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°	
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		44 m/s	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,7 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 204 000		1480,00 / 1820,40
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	601 204 700		1640,00 / 2017,20
Nr kat. w walizce MetaLoc IV, z listwą prowadzącą z pokrowcem	690 457 000		1930,00 / 2373,90




		KS 66	KS 66 Plus	
Moc znamionowa		1.400 W	1.400 W	
Moment obrotowy		9 Nm	9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	4.200 /min	
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		66 / 47 mm	66 / 47 mm	
Regulacja głębokości cięcia		0 - 66 mm	0 - 66 mm	
Średnica piły x otwór		190 x 30 mm	190 x 30 mm	
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°	0° / 45°	
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		32 m/s	32 m/s	
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego		•	•	
Długość kabla		4,0 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,5 kg	5,5 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 542 000		1230,00 / 1512,90	
Nr kat.		600 544 000	1490,00 / 1832,70	
Nr kat. w walizce MetaLoc IV		600 544 700	1730,00 / 2127,90	



		KSE 68 Plus	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.600 W	
Moment obrotowy		11 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.000 - 4.200 /min	
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		68 / 48 mm	
Regulacja głębokości cięcia		0 - 68 mm	
Średnica piły x otwór		190 x 30 mm	
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°	
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		42 m/s	
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego		•	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,6 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 545 000		1830,00 / 2250,90




WYRZYNARKI




	STEB 65 Quick	STEB 70 Quick
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	450 W	570 W
Maks. grubość cięcia:		
drewno	65 mm	70 mm
metale nieżelazne	20 mm	20 mm
blacha stalowa	6 mm	6 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	600 - 3.100 /min	900 - 3.300 /min
Długość kabla	2,4 m	2,4 m
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg	2,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 030 000	279,00 / 343,17
Nr kat. w walizce PVC	601 030 500	320,00 / 393,60
Nr kat.		601 040 000 390,00 / 479,70
Nr kat. w walizce PVC		601 040 500 450,00 / 553,50

NOWOŚĆ






	STEB 80 Quick
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	590 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	80 / 25 / 8 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	900 - 3.300 /min
Długość kabla	2,4 m
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	601 041 500 470,00 / 578,10





  	STE 90 SCS
Regulacja obrotów	VC
Moc znamionowa	610 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	90 / 20 / 6 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.000 /min
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	601 042 500 575,00 / 707,25




  	STE 100 SCS
Regulacja obrotów	VC
Moc znamionowa	630 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	100 / 25 / 8 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.000 /min
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	601 043 500 620,00 / 762,60




 	STE 140
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	750 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 401 000 860,00 / 1057,80




		STE 140 Plus
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		750 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.100 /min
Automatyka rozruchu		•
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	601 403 500	1080,00 / 1328,40
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 403 700	1230,00 / 1512,90



		STEB 140
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		750 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.100 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 402 000	870,00 / 1070,10



		STEB 140 Plus
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		750 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.100 /min
Automatyka rozruchu		•
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 404 500	1080,00 / 1328,40
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 404 700	1190,00 / 1463,70



WYRZYNARKI Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM

SSE 1100		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	1.100 W	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.600 /min	
Skok brzeszczotu	28 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 177 500	699,00 / 859,77



NOWOŚĆ

SSEP 1400 MVT		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	1.400 W	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.000 /min	
Skok brzeszczotu	32 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	4,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	606 178 500	1230,00 / 1512,90



NOWOŚĆ

PISTOLET DO KLEJENIA

KE 3000		
Temperatura pracy	ok. 200°C	
Do kleju topliwego w laskach: średnica / długość	11 / 200 mm	
Maksymalna wydajność podawania kleju	18 g/min	
Czas rozgrzewania	ok. 6 min	
Długość kabla	1,9 m	
Ciężar (bez kabla)	0,25 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	618 121 000	125,00 / 153,75


DMUCHAWY GORĄCEGO POWIETRZA

H 16-500		
Moc znamionowa	1.600 W	
Temperatura powietrza	300 / 500°C	
Wydatek powietrza	240 / 450 l/min	
Długość kabla	2,2 m	
Ciężar (bez kabla)	0,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 650 000	273,00 / 335,79
Nr kat. w walizce PVC	601 650 500	315,00 / 387,45



HE 20-600		
Moc znamionowa	2.000 W	
Temperatura powietrza	50 / 50 - 600°C	
Wydatek powietrza	150 / 300 / 500 l/min	
Długość kabla	2,2 m	
Ciężar (bez kabla)	0,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 060 000	410,00 / 504,30
Nr kat. w walizce PVC	602 060 500	452,00 / 555,96
Nr kat. w walizce MetaLoc II	602 060 700	603,00 / 741,69



HE 23-650 Control		
Moc znamionowa	2.300 W	
Temperatura powietrza	50 / 50 - 650°C	
Wydatek powietrza	15 - 250 / 150 - 500 / 500 l/min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	0,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 365 500	562,00 / 691,26



ZSZYWACZE

	TAE 2019
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min
Do pracy:	
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	12 - 18 mm
- ze zszywkami, szerokość 10 mm*	8 - 18 mm
- ze zszywkami z drutu płaskiego, szerokość 10 mm*	8 - 14 mm
- z gwoździami	19 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,4 kg
* wymiar wewnętrzny	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 019 000 850,00 / 1045,50



	TAE 3030	TAM 3034
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min	20 /min
Do pracy:		
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	18 - 30 mm	18 - 30 mm
- z gwoździami	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Mechanizm udarowy sterowany elektronicznie	-	•
Długość kabla	2,6 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	1,8 kg
* wymiar wewnętrzny		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	603 030 000 1060,00 / 1303,80	
Nr kat.		603 034 000 1250,00 / 1537,50



ODKURZACZE UNIWERSALNE

	AS 20 L	ASA 32 L
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	200 hPa (mbar)	200 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	20 l	32 l
Powierzchnia filtra	3.600 cm ²	3.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	1,75 m	3,2 m
Długość kabla	5,0 m	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,0 kg	7,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 012 000 615,00 / 756,45	
Nr kat.		602 013 000 915,00 / 1125,45



	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox
Moc znamionowa	1.250 W	1.250 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	30 l
Powierzchnia filtra	3.000 cm ²	3.000 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	32 mm	32 mm
- długość	3,5 m	3,5 m
Zbiornik z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	-	•
Długość kabla	7,5 m	7,5 m
Ciężar (bez kabla)	8,3 kg	9,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 014 000 950,00 / 1168,50	
Nr kat.		602 015 000 1150,00 / 1414,50



	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,2 m	3,2 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	11,0 kg	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 024 000	1560,00 / 1918,80
Nr kat.	602 034 000	1910,00 / 2349,30



	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,2 m	4,0 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 057 000	2330,00 / 2865,90
Nr kat.	602 058 000	3080,00 / 3788,40



	ASR 50 M SC
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 045 000 3280,00 / 4034,40




	ASR 35 H ACP
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 059 000 3490,00 / 4292,70


NOWOŚĆ




NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

		HS 45 / HS 55 / HS 65
Moc znamionowa		450 W
Maksymalna średnica cięcia		28 mm
Grubość cięcia		18 mm
Długość noża		450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		3.100 /min
Długość kabla		0,3 m
Ciężar (bez kabla)		3,4 / 3,6 / 3,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 45 z futerałem do przechowywania	620 016 000	590,00 / 725,70
Nr kat. HS 55 z futerałem do przechowywania	620 017 000	635,00 / 781,05
Nr kat. HS 65 z futerałem do przechowywania	620 018 000	660,00 / 811,80






		HS 8745 / HS 8755 / HS 8765
Moc znamionowa		560 W
Maksymalna średnica cięcia		34 mm
Grubość cięcia		20 mm
Długość noża		450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		3.100 /min
Długość kabla		0,3 m
Ciężar (bez kabla)		3,8 / 3,9 / 4,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 8745 z futerałem do przechowywania	608 745 000	690,00 / 848,70
Nr kat. HS 8755 z futerałem do przechowywania	608 755 000	740,00 / 910,20
Nr kat. HS 8765 z futerałem do przechowywania	608 765 000	790,00 / 971,70






		HS 8855 / HS 8865 / HS 8875
Moc znamionowa		660 W
Maksymalna średnica cięcia		34 mm
Grubość cięcia		26 mm
Długość noża		550 / 650 / 750 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		2.900 /min
Długość kabla		0,3 m
Ciężar (bez kabla)		4,1 / 4,2 / 4,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 8855 z futerałem do przechowywania	608 855 000	990,00 / 1217,70
Nr kat. HS 8865 z futerałem do przechowywania	608 865 000	1080,00 / 1328,40
Nr kat. HS 8875 z futerałem do przechowywania	608 875 000	1130,00 / 1389,90






PILARKI DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO

		KS 216 M Lasercut	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		60 mm 120 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		45 mm 80 mm	
Powierzchnia odkładcza	155 x 725 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min		
Piła tarczowa	216 x 30 mm		
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°		
- głowica prawo/lewo	0° / 47°		
Moc znamionowa	1.350 W		
Napięcie zasilania	230 V		
Laser, zasilany napięciem z sieci	•		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	475 x 465 x 285 mm		
Długość kabla	2,0 m		
Ciężar	9,4 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 216 000	575,00 / 707,25	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000	300,00 / 369,00	






		KGS 216 M	
Funkcja posuwu	•		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		65 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		36 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min		
Piła tarczowa	216 x 30 mm		
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°		
- głowica prawo/lewo	0° / 47°		
Moc znamionowa	1.500 W		
Napięcie zasilania	230 V		
Laser, zasilany napięciem z sieci	•		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	760 x 475 x 340 mm		
Długość kabla	2,0 m		
Ciężar	13,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 260 000	920,00 / 1131,60	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000	300,00 / 369,00	







		KGSV 216 M	
Regulacja obrotów	VC		
Funkcja posuwu	•		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		65 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		36 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.800 - 5.500 /min		
Piła tarczowa	216 x 30 mm		
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°		
- głowica prawo/lewo	0° / 47°		
Moc znamionowa	1.700 W		
Napięcie zasilania	230 V		
Laser, zasilany napięciem z sieci	•		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	760 x 475 x 340 mm		
Długość kabla	2,0 m		
Ciężar	13,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 261 000	1240,00 / 1525,20	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000	300,00 / 369,00	

NOWOŚĆ






		KGS 254 M
Funkcja posuwu		•
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		92 mm 305 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		47 mm 205 mm
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min
Piła tarczowa		254 x 30 mm
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°
- głowica prawo/lewo		0° / 47°
Moc znamionowa		1.800 W
Napięcie zasilania		230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci		•
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		790 x 515 x 515 mm
Długość kabla		2,0 m
Ciężar		16,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	602 540 000	1289,00 / 1585,47
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000	215,00 / 264,45



 		KGS 305 M
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Funkcja posuwu		•
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		105 mm 305 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		67 mm 205 mm
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min
Piła tarczowa		305 x 30 mm
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°
- głowica prawo/lewo		0° / 47°
Moc znamionowa		2.000 W
Napięcie zasilania		230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci		•
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		850 x 515 x 615 mm
Długość kabla		2,0 m
Ciężar		19,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 305 000	1950,00 / 2398,50
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 227 000	220,00 / 270,60



		KS 254 Plus
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		60 mm 145 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		30 mm 100 mm
Powierzchnia odkładcza		1.100 x 225 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.700 /min
Piła tarczowa		254 x 30 mm
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo		58° / 47°
- głowica prawo/lewo		47° / 47°
Moc znamionowa		1.800 W
Napięcie zasilania		230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci		•
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		723 x 684 x 580 mm
Długość kabla		2,0 m
Ciężar		18,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + adapter do odciążu wiórów (nr kat. 091 005 9955)	010 254 0100	1480,00 / 1820,40
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000	215,00 / 264,45



KS 305 Plus	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°	77 mm 200 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°	35 mm 140 mm
Powierzchnia odkładcza	1.080 x 225 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.100 /min
Piła tarczowa	305 x 30 mm
Możliwość regulacji: stół obrotowy prawo/lewo	58° / 47°
głowica prawo/lewo	47° / 47°
Moc znamionowa	2.000 W
Napięcie zasilania	230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci	•
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	725 x 758 x 637 mm
Długość kabla	2,0 m
Ciężar	19,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (80 zębów)	010 305 0100 1880,00 / 2312,40
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 055 000 373,00 / 458,79
piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=80 WZ 5° precision cut	



	KGS 216 Plus	KGS 254 Plus
Regulacja obrotów	VC	VC
Funkcja posuwu	•	•
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°	70 mm 305 mm	90 mm 305 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°	41 mm 214 mm	54 mm 214 mm
Powierzchnia odkładcza	1.000 x 365 mm	1.000 x 365 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.800 - 4.800 /min	3.900 - 5.150 /min
Piła tarczowa	216 x 30 mm	254 x 30 mm
Możliwość regulacji: stół obrotowy prawo/lewo	55° / 47°	60° / 47°
głowica prawo/lewo	46° / 46°	46° / 46°
Moc znamionowa	1.600 W	2.000 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	•
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	930 x 600 x 600 mm	930 x 690 x 590 mm
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar	21,0 kg	24,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka 6.30316	010 216 0200	2480,00 / 3050,40
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 062 000	101,00 / 124,23
piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut		
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka 6.30316	010 254 0300	3400,00 / 4182,00
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 222 000	229,00 / 281,67
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut		



KGS 254 I Plus	
Silnik indukcyjny	•
Funkcja posuwu	•
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°	90 mm 305 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°	54 mm 214 mm
Powierzchnia odkładcza	1.000 x 365 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.650 /min
Piła tarczowa	254 x 30 mm
Możliwość regulacji: stół obrotowy prawo/lewo	60° / 47°
głowica prawo/lewo	22,5° / 46°
Moc znamionowa	1.800 W
Napięcie zasilania	230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci	•
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	930 x 690 x 590 mm
Długość kabla	2,2 m
Ciężar	32,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka 6.30316	010 254 0200 3550,00 / 4366,50
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 222 000 229,00 / 281,67
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut	



		KGS 315 Plus	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu		•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		120 mm	320 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		76 mm	223 mm
Powierzchnia odkładcza		1.070 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.100 - 4.100 /min	
Piła tarczowa		315 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- głowica prawo/lewo		46° / 46°	
Moc znamionowa		2.200 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		950 x 765 x 660 mm	
Długość kabla		2,1 m	
Ciężar		26,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka 6.30316	010 315 0000	4540,00 / 5584,20	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10° precision cut	628 058 000	385,00 / 473,55	




PILARKA UNIWERSALNA

		KGT 300	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 90°/ 90°		170 mm	100 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 45°/ 45°		67 mm	62 mm
Szerokość cięcia - praca jako kapówka 90°/ 45°		170 / 112 mm	
Wysokość cięcia - praca jako kapówka 90°/ 45°		100 / 66 mm	
Wielkość stołu		473 x 345 mm	
Wysokość cięcia - praca jako pilarka stołowa		0 - 55 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.400 /min	
Piła tarczowa		315 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 50°	
- głowica prawo/lewo		45° / 48°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		575 x 760 x 730 mm	
Długość kabla		1,8 m	
Ciężar		21,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + ogranicznik wzdłużny + klucz do wymiany piły tarczowej	010 330 0000	2860,00 / 3517,80	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5° precision cut	628 054 000	330,00 / 405,90	




PILARKA PODSTOŁOWA


		UK 290		
				
Wymiary stołu		674 x 478 mm		
Wysokość robocza		878 / 420 mm		
Maks. wys. cięcia 90/45°		60 / 42 mm		
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°		290 / 202 mm		
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		150 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min		
Piła tarczowa		Ø 220 x 30 mm		
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°		
Długość przesuwu		290 mm		
Moc znamionowa		1.800 W		
Napięcie zasilania		230 V		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		674 x 478 x 420 mm		
Długość kabla		2,25 m		
Ciężar		25,0 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (36 zębów) + składana podstawa + ogranicznik uniwersalny + popychacz	010 290 0000		4290,00 / 5276,70	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	628 043 000		211,00 / 259,53	



PILARKI STOŁOWE

		TS 216 Floor	TS 216		
					
Wysokość cięcia 90/45°		63 / 43 mm	63 / 43 mm		
Wymiary stołu (min./maks.)		585/780 x 630/930 mm	585/780 x 630/930 mm		
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)		355 mm	850 / 355 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min	5.000 /min		
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		425 mm	425 mm		
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		165 mm	165 mm		
Piła tarczowa		Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm		
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°	-1,5 - 46,5°		
Moc znamionowa		1.500 W	1.500 W		
Podłączenie odciągu wiórów		58 mm	58 mm		
Napięcie zasilania		230 V	230 V		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		670 x 650 x 355 mm	670 x 730 x 355 mm		
Długość kabla		3,0 m	3,0 m		
Ciężar		23,2 kg	28,5 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu + poszerzenie stołu (strona prawa + lewa) + instalacja do odsysania wiórów	600 676 000			1990,00 / 2447,70	
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów) + podstawa + kółka ebonitowe + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu + poszerzenie stołu (strona prawa + lewa) + instalacja do odsysania wiórów	600 667 000		2210,00 / 2718,30		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut	628 062 000			101,00 / 124,23	



		TS 254	
Wysokość cięcia 90/45°		87 / 50 mm	
Wymiary stołu (min./maks.)		670 / 970 x 715 / 995 mm	
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)		850 / 355 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		630 mm	
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		200 mm	
Piła tarczowa		Ø 254 x 30 mm	
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Podłączenie odciagu wiórów		58 mm	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		740 x 750 x 355 mm	
Długość kabla		3,1 m	
Ciężar		33,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów) + podstawa + kółka ebonitowe + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu + poszerzenie stołu + schowek na pilę + instalacja do odsysania wiórów	600 668 000	2990,00 / 3677,70	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000	215,00 / 264,45	



GOSPODARCZE PILARKI STOŁOWE

		TKHS 315 M - 3,1 WNB	TKHS 315 M - 4,2 DNB
Wysokość cięcia 90/45°		85 / 53 mm	85 / 53 mm
Wymiary stołu (min./maks.)		600 x 800 mm	600 x 800 mm
Wysokość robocza		850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.990 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		340 mm	340 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°		250 / 275 mm	250 / 275 mm
Piła tarczowa		Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Zakres pochylania piły		0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa		3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania		230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		1.700x700x1.000 mm	1.700x700x1.000 mm
Ciężar		75,0 kg	77,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zębów) + podstawa na kółkach transportowych z uchwytami + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu (600 x 800 mm) + instalacja do odsysania wiórów + popychacz	010 315 3100	3550,00 / 4366,50	
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zębów) + podstawa na kółkach transportowych z uchwytami + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu (600 x 800 mm) + instalacja do odsysania wiórów + popychacz	010 315 3300	2620,00 / 3222,60	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000	628 016 000	190,00 / 233,70



BUDOWLANE PILARKI STOŁOWE


	BKS 400 Plus - 3,1 WNB	BKS 400 Plus - 4,2 DNB	
Wysokość cięcia	127 mm	127 mm	
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm	
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.800 /min	2.750 /min	
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm	
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm	
Piła tarczowa	Ø 400 x 30 mm	Ø 400 x 30 mm	
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W	
Napięcie zasilania	230 V	400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm	
Ciężar	88,0 kg	88,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz	010 400 3000		4960,00 / 6100,80
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz + przemiennik faz		010 400 4000	4960,00 / 6100,80
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=28 FZ/FA 10° power cut	628 018 000	628 018 000	255,00 / 313,65



	BKS 450 Plus - 5,5 DNB	BKH 450 Plus - 5,5 DNB	
Przeznaczone do pracy ciągłej	•	•	
System jednodźwigniowej regulacji ustawienia piły	-	•	
Wysokość cięcia	141 mm	20 - 140 mm	
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm	
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.750 /min	2.750 /min	
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm	
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm	
Piła tarczowa	Ø 450 x 30 mm	Ø 450 x 30 mm	
Moc znamionowa	5.500 W	5.500 W	
Napięcie zasilania	400 V	400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm	
Ciężar	90,0 kg	102,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz + przemiennik faz	010 460 5000		6080,00 / 7478,40
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz + przemiennik faz		010 470 5000	7080,00 / 8708,40
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30 Z=32 FZ/FA 10° power cut	628 020 000	628 020 000	350,00 / 430,50




GRUBOŚCIÓWKA

		DH 330	
			
Głębokość grubościowania		0 - 3 mm	
Wysokość / szerokość przelotowa		152 / 330 mm	
Stół roboczy		odlew aluminiowy pokryty stalą nierdzewną	
Stół roboczy dł. x szer.		840 x 330 mm	
Prędkość posuwu		7 m/min	
Średnica wałka nożowego		47 mm	
Liczba noży		2	
Liczba obrotów wałka nożowego		9.800 /min	
Napęd		Pasek klinowy żebrowany	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		579 x 857 x 574 mm	
Ciężar		35,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z 2 odwracanymi nożami strugarskimi HSS + popychacz + króciec odsysający	020 003 3000		2580,00 / 3173,40




GRUBOŚCIÓWKO-STRUGARKI


		HC 260 C - 2,2 WNB	HC 260 C - 2,8 DNB	
				
Płyty strugarskie (dł. x szer.)		1.040 x 260 mm	1.040 x 260 mm	
Głębokość skrawania		0 - 3 mm	0 - 3 mm	
Głębokość grubościowania		0 - 3 mm	0 - 3 mm	
Wysokość / szerokość przelotowa		160 / 260 mm	160 / 260 mm	
Materiał: - płyty strugarskie		odlew aluminiowy	odlew aluminiowy	
- stół roboczy		żeliwo szare	żeliwo szare	
Stół roboczy (dł. x szer.)		400 x 260 mm	400 x 260 mm	
Prędkość posuwu		5 m/min	5 m/min	
Średnica wałka nożowego		63 mm	63 mm	
Liczba noży		2	2	
Liczba obrotów wałka nożowego		6.500 /min	6.500 /min	
Napęd		Pasek klinowy żebrowany	Pasek klinowy żebrowany	
Moc znamionowa		2.200 W	2.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		1.110 x 620 x 960 mm	1.110 x 620 x 960 mm	
Ciężar		71 kg	71 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. + zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające + krótki, pochylany ogranicznik kątowy + osłona wyrzutu wiórów + popychacz + króciec odsysający	011 402 6000			4740,00 / 5830,20
Nr kat. + zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające + krótki, pochylany ogranicznik kątowy + osłona wyrzutu wiórów + popychacz + króciec odsysający		011 402 6100		4510,00 / 5547,30



ODCIĄGI WIÓRÓW

	SPA 1200	SPA 1702 W
		
Zintegrowane uziemienie	•	-
Maks. podciśnienie	1.600 Pa	1.730 Pa
Maks. natężenie przepływu	900 m ³ /h	1.010 m ³ /h
Powierzchnia filtra	1,0 m ²	1,1 m ²
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	65 l	90 l
Moc znamionowa	550 W	750 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	830x450x1.600 mm	882x562x1.671 mm
Ciężar	22,0 kg	24,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z węžem ssawnym 100 x 2.500 mm + worek filtracyjny z włókniny igłowanej + worek na wióry	601 205 000	1060,00 / 1303,80
Nr kat. z węžem ssawnym 100 x 2.500 mm + worek filtracyjny z włókniny igłowanej + worek na wióry		013 017 0100 2320,00 / 2853,60



	SPA 2002 W	SPA 2002 D
		
Maks. podciśnienie	2.124 Pa	2.124 Pa
Maks. natężenie przepływu	790 m ³ /h	790 m ³ /h
Powierzchnia filtra	4,1 m ²	4,1 m ²
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	135 l	135 l
Moc znamionowa	1.100 W	1.500 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	1.178x650x1.973 mm	1.178x650x1.973 mm
Ciężar	114,0 kg	116,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z węžem ssawnym 100 x 2.500 mm	013 020 0100	12900,00 / 15867,00
Nr kat. z węžem ssawnym 100 x 2.500 mm		013 020 0110 12900,00 / 15867,00



OSPRZĘT DO PÓLSTACJONARNYCH MASZYN DO OBRÓBKI DREWNA

Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
PIŁY TARCZOWE DO PILAREK DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO				
Piły tarczowe Ø 216 mm				
628 009 000	piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	235,00		289,05
628 041 000	piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	300,00		369,00
628 083 000	piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut	335,00		412,05
Piły tarczowe Ø 254 mm				
628 220 000	piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	144,00		177,12
628 221 000	piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	215,00		264,45
628 222 000	piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5° neg. multi cut	229,00		281,67
628 223 000	piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	289,00		355,47
Piły tarczowe Ø 305 mm				
628 227 000	piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	220,00		270,60
628 228 000	piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=60 WZ 5° neg. precision cut	320,00		393,60
628 229 000	piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	372,00		457,56
628 091 000	piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2,0x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	442,00		543,66
Piły tarczowe Ø 315 mm				
628 224 000	piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	220,00		270,60
628 225 000	piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	372,00		457,56
628 226 000	piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	449,00		552,27



OSPRZĘT DO PILAREK DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO				
091 006 5173	Lampa LED	131,00		161,13
063 131 7000	PODSTAWA UNIWERSALNA UMS	390,00		479,70
091 006 6110	PODSTAWA UNIWERSALNA DO PILAREK KĄTOWYCH KSU 400	1250,00		1537,50
OSPRZĘT				
091 006 4720	wspornik ogranicznika KSU 400 (2 szt.)	150,00		184,50
091 006 4592	rolka podporowa	129,00		158,67
091 006 4606	nogi podporowe	228,00		280,44



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
OSPRZĘT I PIŁY TARCZOWE DO PILAREK PODSTOŁOWYCH				
OSPRZĘT				
091 006 4347	sanki prowadzące	1480,00	1820,40	
091 006 4312	przedłużenie stołu	815,00	1002,45	
091 006 4401	poszerzenie stołu	1090,00	1340,70	
091 006 3707	ogranicznik wzdłużny	435,00	535,05	
091 006 4410	ogranicznik kątowy	270,00	332,10	
091 006 4371	przystawka do podłączenia odciągu wiórów UK 290	195,00	239,85	
091 006 4363	koła do transportu	220,00	270,60	
091 006 4339	pokrowiec na dwie piły (do $\varnothing_{max} = 254$ mm)	175,00	215,25	
091 005 3353	stojak podporowy RS 420	319,00	392,37	
091 005 3361	stojak podporowy RS 420 W	428,00	526,44	
091 005 3345	stojak podporowy RS 420 G	359,00	441,57	



PIŁY TARCZOWE				
628 043 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 220x2,6/1,6x30; Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	211,00	259,53	
628 084 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 220x2,6/1,6x30; Z=80 FZ/TZ 10° multi cut	297,00	365,31	

OSPRZĘT I PIŁY TARCZOWE DO PILAREK STOŁOWYCH				
OSPRZĘT				
091 005 8010	przystawka uniwersalna do podłączenia odciągu wiórów lub odkurzacza	41,00	50,43	
091 005 3353	stojak podporowy RS 420	319,00	392,37	
091 005 3361	stojak podporowy RS 420 W	428,00	526,44	
091 005 3345	stojak podporowy RS 420 G	359,00	441,57	



PIŁY TARCZOWE				
628 025 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 254x2,4x30; Z=24 WZ 5° neg power cut	133,00	163,59	
628 059 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 254x2,4x30; Z=40 TZ 5° neg precision	193,00	237,39	
628 093 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 254x2,4x30; Z=80 WZ 5° neg. multi cut	273,00	335,79	

OSPRZĘT I PIŁY TARCZOWE DO GOSPODARCZYCH PILAREK STOŁOWYCH				
OSPRZĘT				
091 005 8967	sanki prowadzące do TKHS 315	810,00	996,30	
091 005 3353	stojak podporowy RS 420	319,00	392,37	
091 005 3361	stojak podporowy RS 420 W	428,00	526,44	
091 005 3345	stojak podporowy RS 420 G	359,00	441,57	



PIŁY TARCZOWE				
628 100 000	piła tarczowa CV \varnothing 315x1,8/1,8x30; Z=56 KV power cut	117,00	143,91	
628 101 000	piła tarczowa CV \varnothing 315x1,8/1,8x30; Z=80 NV power cut	117,00	143,91	
628 015 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 315x2,8/1,8x30; Z=20 FZ 22° power cut	187,00	230,01	
628 016 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 315x3,0/2,0x30; Z=24 WZ 20° power cut	190,00	233,70	
628 056 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 315x2,8/1,8x30; Z=48 WZ 15° precision cut	227,00	279,21	
628 058 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 315x2,8/1,8x30; Z=84 WZ 10° precision cut	385,00	473,55	

PIŁY TARCZOWE DO BUDOWLANYCH PILAREK STOŁOWYCH				
BKS 400 Plus				
628 105 000	piła tarczowa CV \varnothing 400x2,0/2,0x30; Z=56 KV power cut	150,00	184,50	
628 018 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 400x3,5/2,5x30; Z=28 FZ/FA 10° power cut	255,00	313,65	
628 019 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 400x3,5/2,5x30; Z=60 WZ 15° power cut	393,00	483,39	
BKS 450 Plus; BKH 450 Plus				
628 107 000	piła tarczowa CV \varnothing 450x2,5/2,5x30; Z=36 SP power cut	227,00	279,21	
628 020 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 450x3,5/2,5x30; Z=32 FZ/FA 10° power cut	350,00	430,50	
628 021 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 450x3,8/2,8x30; Z=66 WZ 15° power cut	599,00	736,77	



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
------------------	----------------	---------------------	-------	--------

BRZESZCZOTY I PASY ŚCIERNE DO PILAREK TAŚMOWYCH

BAS 260 Swift				
090 905 7175	brzeszczot 1712x6x0,36; A4; do drewna, tworzyw sztucznych		90,00	110,70
090 905 7183	brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych		90,00	110,70
090 905 7191	brzeszczot 1712x12x0,36; 14,1"; do metali nieżelaznych, materiałów piankowych		90,00	110,70



BAS 317 Precision				
090 903 0528	pas ścierny - K 80, 2240x20, 3 szt.		53,00	65,19
090 903 0536	pas ścierny - K 120, 2240x20, 3 szt.		53,00	65,19
090 902 9252	brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych		90,00	110,70
090 902 9244	brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych		90,00	110,70
090 902 9260	brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych		97,00	119,31
090 902 9279	brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A2; do metali nieżelaznych, mat. piankowych		97,00	119,31

BAS 505 G				
090 903 0544	pas ścierny - 3380x25, K 80, 3 szt.		82,00	100,86
090 903 0552	pas ścierny - 3380x25, K 120, 3 szt.		82,00	100,86
090 902 9171	brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna		124,00	152,52
090 902 9180	brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych		124,00	152,52
090 900 0416	brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x25x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych		117,00	143,91
090 902 9210	brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A2; do drewna z gwoździami		132,00	162,36

OSPRZĘT I NOŻE DO STRUGANIA DO GRUBOŚCIÓWKO-STRUGAREK

DH 330				
063 131 7000	podstawa uniwersalna UMS		390,00	479,70
091 005 3353	stojak podporowy RS 420		319,00	392,37
091 005 3361	stojak podporowy RS 420 W		428,00	526,44
091 005 3345	stojak podporowy RS 420 G		359,00	441,57
091 106 3549	noże ze stali szybko tnącej HSS; 332x12x1,5; 2 szt. (do maszyn wyproduk. po 24.03.2005 r.)		215,00	264,45



HC 260 C				
091 005 3353	stojak podporowy RS 420		319,00	392,37
091 005 3361	stojak podporowy RS 420 W		428,00	526,44
091 005 3345	stojak podporowy RS 420 G		359,00	441,57
091 100 1071	pastą ułatwiającą poślizg (70 g)		33,00	40,59
431 306 2258	pastą ułatwiającą poślizg (1,0 kg)		72,00	88,56
091 101 8691	aerazol do konserwacji maszyn do obróbki drewna		25,00	30,75
091 103 0713	noże ze stali narzędziowej 2 szt. 260x18,6x1 - bez możliwości ostrzenia		107,00	131,61
091 103 0721	noże ze stali szybko tnącej 2 szt. HSS 260x20x3		215,00	264,45
091 103 0730	noże z płytkami z węgla spiekanego 2 szt. HM 260x20x3		700,00	861,00



OSPRZĘT DO ODCIĄGÓW WIÓRÓW

SPA 1200; SPA 1702 W				
091 300 5058	filtr do SPA 1100/1200		810,00	996,30
092 001 6529	filtr do SPA 1701/1702		810,00	996,30
091 005 8010	przystawka uniwersalna do podłączenia odciągu wiórów lub odkurzacza		41,00	50,43
091 303 1288	adapter uniwersalny		42,00	51,66
091 303 1270	ssawa wyciągowa		115,00	141,45
091 303 1300	pieńców redukcyjny		36,00	44,28
091 303 1296	rozgałęźnik		45,00	55,35
091 301 0779	zestaw przyłączeniowy SPA 1100/1700/1701 (wąż 2,5 m, adapter pieńców red.)		224,00	275,52
091 301 4626	automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)		365,00	448,95
091 301 4634	automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)		1220,00	1500,60
139 918 7689	worek filtracyjny SPA 1200		138,00	169,74
138 819 3456	worek filtracyjny SPA 1702		260,00	319,80
091 300 7123	worek na wióry do SPA 1100/1200 (10 szt.)		25,00	30,75
091 301 7617	worek na wióry do SPA 1700/1701/1702 (10 szt.)		82,00	100,86
785 401 8544	wąż przedłużający 2,5 mb		232,00	285,36
785 411 2915	wąż przedłużający 5,0 mb		520,00	639,60
785 411 5035	wąż przedłużający 10,0 mb		1020,00	1254,60




SPA 2002 D				
091 305 9441	filtr do SPA 2002		1900,00	2337,00
091 303 1288	adapter uniwersalny		42,00	51,66
091 303 1270	ssawa wyciągowa		115,00	141,45
091 303 1300	pieńców redukcyjny		36,00	44,28
091 303 1296	rozgałęźnik		45,00	55,35
091 301 4626	automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)		365,00	448,95
091 301 4634	automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)		1220,00	1500,60
091 305 9433	worek na wióry do SPA 2002 (10 szt.)		128,00	157,44
785 401 8544	wąż przedłużający 2,5 mb		232,00	285,36
785 411 2915	wąż przedłużający 5,0 mb		520,00	639,60
785 411 5035	wąż przedłużający 10,0 mb		1020,00	1254,60

SPRĘŻARKI TŁOKOWE - klasa BASIC

 		Basic 250-24 W OF
Wydajność na ssaniu		220 l/min
Wydajność na tłoczeniu		120 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		100 l/min
Ciśnienie maksymalne		8 bar
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów		2.850 /min
Ilość cylindrów		1
Ilość stopni sprężania		1
Pojemność zbiornika		24 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		97 dB(A)
Napięcie zasilania		230 V
Wymiary		630 x 406 x 630 mm
Długość kabla		1,5 m
Ciężar		24 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 532 000	698,00 / 858,54



		Basic 250-24 W	Basic 250-50 W
Wydajność na ssaniu		200 l/min	200 l/min
Wydajność na tłoczeniu		110 l/min	110 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		95 l/min	95 l/min
Ciśnienie maksymalne		8 bar	8 bar
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów		1	1
Ilość stopni sprężania		1	1
Pojemność zbiornika		24 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		97 dB(A)	97 dB(A)
Napięcie zasilania		230 V	230 V
Wymiary		630 x 406 x 630 mm	830 x 445 x 715 mm
Długość kabla		1,5 m	1,5 m
Ciężar		27 kg	32 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		601 533 000	670,00 / 824,10
Nr kat.		601 534 000	899,00 / 1105,77



SPRĘŻARKI TŁOKOWE - klasa POWER

	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	120 l/min	120 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	10 bar
Moc silnika	1,5 KM / 1,1 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	5 l	10 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	74 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	1,8 m	1,8 m
Ciężar	15 kg	15 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 531 000	740,00 / 910,20
Nr kat.		601 544 000 960,00 / 1180,80



	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Wydajność na ssaniu	280 l/min	330 l/min
Wydajność na tłoczeniu	150 l/min	200 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	2,4 KM / 1,8 kW	2,3 KM / 1,7 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	1	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	20 l	20 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	88 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,1 m
Ciężar	25 kg	35 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 545 000	1640,00 / 2017,20
Nr kat.		601 546 000 3290,00 / 4046,70



SPRĘŻARKI TŁOKOWE - klasa MEGA

	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Ilość cylindrów	2	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	90 l	90 l
Poziom ciśnienia akust. (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V	400 V
Wymiary	880 x 490 x 780 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Ciężar	52 kg	69 kg	69 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	601 589 000		1969,00 / 2421,87
Nr kat.		601 538 000	2080,00 / 2558,40
Nr kat.			601 539 000 2080,00 / 2558,40



	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D
Wydajność na ssaniu	400 l/min	400 l/min
Wydajność na tłoczeniu	300 l/min	300 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	260 l/min	260 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.050 /min	1.050 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	73 kg	73 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 536 000	2750,00 / 3382,50
Nr kat.	601 537 000	2780,00 / 3419,40



	Mega 350-150 D	Mega 520-200 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	490 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	370 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	320 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.300 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	150 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	89 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.380 x 420 x 950 mm	1.500 x 450 x 960 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	85 kg	131 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 587 000	2620,00 / 3222,60
Nr kat.	601 541 000	2940,00 / 3616,20



	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Wydajność na ssaniu	510 l/min	510 l/min
Wydajność na tłoczeniu	395 l/min	395 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	360 l/min	360 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	4,0 KM / 3,0 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Pojemność zbiornika	90 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.126x490x917 mm	1.430x550x1.010 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	103 kg	136 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 540 000	3850,00 / 4735,50
Nr kat.	601 588 000	3620,00 / 4452,60



	Mega 650-270 D	Mega 700-90 D
Wydajność na ssaniu	650 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	520 l/min	520 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	450 l/min	450 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	5,5 KM / 4,0 kW	5,5 KM / 4,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Chłodzenie międzystopniowe	•	•
Pojemność zbiornika	270 l	90 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	88 dB(A)	88 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.530x600x1.160 mm	1.188x520x1.010 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	170 kg	119 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 543 000	4670,00 / 5744,10
Nr kat.		601 542 000 4690,00 / 5768,70



	Mega 830-270 D
Wydajność na ssaniu	830 l/min
Wydajność na tłoczeniu	586 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Moc silnika	7,5 KM / 5,5 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Chłodzenie międzystopniowe	•
Pojemność zbiornika	270 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	97 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary	1.520 x 590 x 1.260 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	159 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	411 602 0441 5780,00 / 7109,40



	Mega 1210-500 D
Wydajność na ssaniu	1210 l/min
Wydajność na tłoczeniu	958 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Moc silnika	10,0 KM / 7,4 kW
Maks. liczba obrotów	1.300 /min
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Chłodzenie międzystopniowe	•
Pojemność zbiornika	500 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	102 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary	2.030 x 680 x 1.400 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	295 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	411 602 0968 7970,00 / 9803,10



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ZAKRĘTAKI UDAROWE				
604 118 500	DSSW 360 Set		285,00	350,55
601 548 000	DSSW 475-1/2"		615,00	756,45
601 549 000	DSSW 930-1/2"		695,00	854,85
601 550 000	DSSW 1690-3/4"		1460,00	1795,80
601 551 000	DSSW 2440-1"		2645,00	3253,35
OSPRZĘT				
628 831 000	Zestaw nasadek udarowych 1/2" ze stali chrom.-molibden. (10-11-12-13-15-17-19-21-22-24)		277,00	340,71
628 833 000	Zestaw nasadek udarowych 1/2" (17-19-21)		138,00	169,74
628 834 000	Zestaw nasadek udarowych 3/4" ze stali chrom.-molibden. (21-22-24-26-27-28-30-32)		535,00	658,05
628 835 000	Zestaw nasadek udarowych 1" ze stali chrom.-molibden. (24-27-30-32-33-34-36-38)		859,00	1056,57
628 848 000	Magnetyczny uchwyt ścienny na klucz pneumatyczny		159,00	195,57



ZAKRĘTAKI KĄTOWE				
604 119 500	DRS 68 Set 1/2"		298,00	366,54
601 552 000	DRS 35-1/4"		359,00	441,57
601 553 000	DRS 95-1/2"		369,00	453,87



WKRĘTARKA				
604 117 000	DS 14		389,00	478,47



WIERTARKA				
604 120 000	DB 10		260,00	319,80



MŁOTKI PNEUMATYCZNE				
604 115 500	DMH 30 Set		298,00	366,54
601 561 500	DMH 290 Set		755,00	928,65



OSPRZĘT				
090 102 6521	Szpicdluto; chwyt sześciokątny		24,00	29,52
090 102 6530	Przecinak murarski płaski 20x180 mm; chwyt sześciokątny		24,00	29,52
090 102 6548	Przecinak murarski płaski 50x180 mm; chwyt sześciokątny		42,00	51,66
090 102 6572	Przecinak murarski płaski 40x250 mm; chwyt sześciokątny		49,00	60,27
090 101 3047	Sprężyna do młota kującego MHS 315		12,00	14,76
090 102 6327	Sprężyna do młota kującego MHS 450		12,00	14,76
628 822 000	Odrzewiacz igłowy (do DMH 30 Set, DMH 290 Set)		135,00	166,05

PRZECINARKA DO BLACH I KAROSERII				
601 560 500	DKS 10 Set		698,00	858,54
OSPRZĘT				
090 106 3087	Brzeszczoty z 14 zębami (10 sztuk)		90,00	110,70
090 106 3095	Brzeszczoty z 24 zębami (10 sztuk)		90,00	110,70
090 106 3109	Brzeszczoty z 32 zębami (10 sztuk)		90,00	110,70



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
SZLIFIERKI PROSTE				
604 116 500	DG 25 Set		215,00	264,45
601 554 000	DG 700		385,00	473,55
601 555 000	DG 700 L		485,00	596,55



SZLIFIERKI KĄTOWE				
601 556 000	DW 125		635,00	781,05
601 557 000	DW 125 Quick		855,00	1051,65



PILNIK TAŚMOWY				
601 559 000	DBF 457		638,00	784,74



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA				
601 558 000	DSX 150		685,00	842,55



OSPRZĘT				
131 970 6247	Talerz podporowy		77,00	94,71
624 037 000	Tarcza pośrednia z rzepem Ø 150 mm (bez otworów)		67,60	83,15
624 001 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (5 szt.)		18,40	22,63
624 002 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (5 szt.)		15,70	19,31
624 003 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (5 szt.)		14,30	17,59
624 004 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (5 szt.)		13,30	16,36
624 005 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (5 szt.)		13,30	16,36
624 006 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (5 szt.)		13,30	16,36
624 007 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (5 szt.)		13,30	16,36
624 008 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (5 szt.)		13,30	16,36
624 019 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)		81,10	99,75
624 020 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)		66,20	81,43
624 021 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)		59,70	73,43
624 022 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)		55,40	68,14
624 023 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)		55,40	68,14
624 024 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)		55,40	68,14
624 025 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)		55,40	68,14
624 026 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)		55,40	68,14
624 027 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)		55,40	68,14
624 028 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)		66,50	81,80
624 029 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)		55,40	68,14
624 030 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)		50,00	61,50
624 031 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)		46,90	57,69
624 032 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)		46,90	57,69
624 033 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)		46,90	57,69
624 034 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)		46,90	57,69
624 035 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)		46,90	57,69
624 036 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)		46,90	57,69
624 038 000	Samoprzyczepne runo polerskie Ø 160 mm; P100 (2 szt.)		25,70	31,61
624 039 000	Samoprzyczepne runo polerskie Ø 160 mm; P280 (2 szt.)		25,70	31,61

Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ZSZYWACZE				
601 562 500	DKNG 40/50		678,00	833,94
601 564 500	DKG 80/16		385,00	473,55
601 566 500	DKG 90/40		740,00	910,20
601 567 500	DKG 114/65		1388,00	1707,24
OSPRZĘT				
090 105 3855	Zszywki 80/06 CNK 3000 szt.		15,00	18,45
090 105 3863	Zszywki 80/08 CNK 3000 szt.		16,00	19,68
090 105 3871	Zszywki 80/10 CNK 3000 szt.		17,00	20,91
090 105 3880	Zszywki 80/12 CNK 3000 szt.		20,00	24,60
090 105 3898	Zszywki 80/14 CNK 3000 szt.		22,00	27,06
090 105 3901	Zszywki 80/16 CNK 3000 szt.		24,00	29,52
090 105 3790	Zszywki 90/15 CNK 2000 szt.		23,00	28,29
090 105 3804	Zszywki 90/20 CNK 2000 szt.		26,00	31,98
090 105 3812	Zszywki 90/25 CNK 2000 szt.		29,00	35,67
090 105 3820	Zszywki 90/30 CNK 2000 szt.		33,00	40,59
090 105 3839	Zszywki 90/35 CNK 2000 szt.		37,00	45,51
090 105 3847	Zszywki 90/40 CNK 2000 szt.		41,00	50,43
628 870 000	Zszywki 114/35 CNK 10000 szt.		346,00	425,58
628 871 000	Zszywki 114/40 CNK 10000 szt.		403,00	495,69
628 872 000	Zszywki 114/45 CNK 10000 szt.		431,00	530,13
628 873 000	Zszywki 114/50 CNK 10000 szt.		459,00	564,57
628 874 000	Zszywki 114/65 CNK 10000 szt.		653,00	803,19



GWOŹDZIARKI				
601 563 500	DPN 25		645,00	793,35
601 568 500	DSN 50		680,00	836,40
OSPRZĘT				
090 105 3715	Gwoździe galwanizowane SKN 16 NK 1000 szt.		13,00	15,99
090 105 3723	Gwoździe galwanizowane SKN 20 NK 1000 szt.		13,00	15,99
090 105 3731	Gwoździe galwanizowane SKN 25 NK 1000 szt.		14,00	17,22
090 105 3740	Gwoździe galwanizowane SKN 30 NK 1000 szt.		16,00	19,68
090 105 3758	Gwoździe galwanizowane SKN 35 NK 1000 szt.		18,00	22,14
090 105 3766	Gwoździe galwanizowane SKN 40 NK 1000 szt.		20,00	24,60
090 105 3774	Gwoździe galwanizowane SKN 45 NK 1000 szt.		22,00	27,06
090 105 3782	Gwoździe galwanizowane SKN 50 NK 1000 szt.		23,00	28,29
628 860 000	Sztyfty ocynkowane PL 15 NK 10000 szt.		107,00	131,61
628 861 000	Sztyfty ocynkowane PL 18 NK 10000 szt.		117,00	143,91
628 862 000	Sztyfty ocynkowane PL 22 NK 10000 szt.		130,00	159,90
628 863 000	Sztyfty ocynkowane PL 25 NK 10000 szt.		140,00	172,20



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
PISTOLETY DO MALOWANIA				
601 574 000	FSP 100		165,00	202,95
601 575 000	FSP 600		120,00	147,60
601 576 000	FSP 1000 S		162,00	199,26
601 577 000	FSP 600 HVLP		525,00	645,75
601 578 000	FSP 600 LVLP		555,00	682,65
OSPRZĘT				
090 102 6858	Komplet dysz 1,2 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S		47,00	57,81
090 102 6866	Komplet dysz 1,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S		48,00	59,04
090 102 6882	Komplet dysz 2,0 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S		48,00	59,04
090 102 6904	Komplet dysz 2,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S		48,00	59,04
628 807 000	Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 HVLP		177,00	217,71
628 808 000	Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 HVLP		177,00	217,71
628 809 000	Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 HVLP		177,00	217,71
628 810 000	Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 HVLP		177,00	217,71
628 811 000	Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 LVLP		196,00	241,08
628 812 000	Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 LVLP		196,00	241,08
628 813 000	Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 LVLP		196,00	241,08
628 814 000	Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 LVLP		196,00	241,08
628 815 000	Zamienny zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP		97,00	119,31
628 806 000	Filtr zamienny do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP		47,00	57,81



PISTOLET DO PIASKOWANIA				
601 569 000	SSP 1000		85,00	104,55
OSPRZĘT				
090 106 4423	Środek do piaskowania, 8 kg		100,00	123,00



PISTOLETY NATRYSKOWE				
601 570 000	SPP 1000		85,00	104,55
601 571 000	UBS 1000		89,00	109,47



PISTOLET DO NAKŁADANIA KLEJÓW I SILIKONÓW				
601 573 000	DKP 310		198,00	243,54



SMAROWNICA				
601 572 000	DFP 400		218,00	268,14



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
PRZYSTAWKI DO POMPOWANIA OPON				
602 233 000	RF 60		87,00	107,01
602 234 000	RF 60 G		132,00	162,36
602 236 000	RF 80 D		328,00	403,44
602 235 000	RF 80 G		280,00	344,40
OSPRZĘT				
090 102 6262	Adapter do pompowania opon		32,00	39,36
090 103 1550	Adapter do pompowania piłek		16,00	19,68
090 102 6270	Adapter na pompkę rowerową do wentyla opon samochodowych		24,00	29,52
090 105 5769	3-częściowy zestaw adapterów do pompowania (rower, piłka, materac)		31,00	38,13
771 067 2339	Końcówka do pompowania z obejmą		73,00	89,79
090 102 6661	Wąż przyłączyowy z końcówką do pompowania, gwint zewn. 1/4"		31,00	38,13
100 167 2319	Wąż przyłączyowy z końcówką do pompowania		111,00	136,53
782 367 2327	Manometr 1-10 bar (np. do RF 480)		332,00	408,36
090 102 6815	Manometr do przystawki do pompowania opon (np. do RF 100)		48,00	59,04
PISTOLETY WYDMUCHOWE				
601 579 000	BP 10		27,00	33,21
601 580 000	BP 210		34,00	41,82
601 583 000	BPA 15		66,00	81,18
601 584 000	BPA 15 S		128,00	157,44
601 581 000	BP 200		58,00	71,34
601 582 000	BP 500		67,00	82,41
ZESTAWY NARZĘDZIOWE				
601 585 000	LPZ 4 Set		153,00	188,19
601 586 000	LPZ 7 Set		240,00	295,20
ZŁĄCZKA PRZEGUBOWA				
090 106 0991	Złączka przegubowa 1/4"		45,00	55,35



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
OSPRZĘT DO SYSTEMÓW PNEUMATYCZNYCH				
OLEJE DO NARZĘDZIE PNEUMATYCZNYCH I SPRĘŻAREK				
090 100 8540	Olej Pneumatikol (0,5 l) do narzędzi pneumatycznych	33,00		40,59
090 100 4170	Olej sprężarkowy (1,0 l)	59,00		72,57
BLOKI UZDATNIANIA POWIETRZA				
090 106 3869	FRL 180 1/4" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz)	412,00		506,76
090 106 3850	FRL 200 1/2" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz)	590,00		725,70
REDUKTORY CIŚNIENIA Z MANOMETREM I SEPARATOR WILGOCI				
090 106 3877	FR 180 1/4"	235,00		289,05
090 106 3885	FR 200 1/2"	325,00		399,75
REDUKTORY CIŚNIENIA Z MANOMETREM				
090 106 3834	R 180 1/4"	120,00		147,60
090 106 3826	R 200 1/2"	205,00		252,15
SEPARATOR WILGOCI Z FILTREM				
090 106 3818	F 180 1/4"	150,00		184,50
090 106 3800	F 200 1/2"	235,00		289,05
NAOLEJACZE				
090 106 3796	L 180 1/4"	150,00		184,50
090 106 3788	L 200 1/2"	237,00		291,51
NAOLEJACZE PRZELOTOWE				
090 105 4584	Naolejacz przelotowy z gwintem wewnętrznym 1/4"	165,00		202,95
090 105 4592	Naolejacz przelotowy z gwintem wewnętrznym 3/8"	165,00		202,95



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ELEMENTY INSTALACJI PNEUMATYCZNEJ				
RURY INSTALACYJNE				
785 119 4171	Rury instalacyjne, średnica wewn. 12 mm, długość 25 m	355,00		436,65
785 119 4180	Rury instalacyjne, średnica wewn. 18 mm, długość 25 m	590,00		725,70
ROZDZIELACZE				
787 619 4001	Zespół przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym 1/2"	90,00		110,70
090 105 9691	Rozgałęźnik: średnica wewnętrzna 2x3/4" i 3x1/2"	130,00		159,90
610 907 9322	Zaślepka zabezpieczająca 1/2"	8,00		9,84
ZŁĄCZA ZACISKOWE				
787 619 3943	Złącze zaciskowe, d=22 mm, 3/4"	26,50		32,60
787 619 3951	Złącze zaciskowe, d=15 mm, 1/2"	29,50		36,29
787 619 4010	Trójnik zaciskowy, d=15 mm	31,50		38,75
787 619 4028	Trójnik zaciskowy, d=22 mm	46,00		56,58
787 661 5287	Trójnik zaciskowy z odwadniaczem, d=22 mm	118,00		145,14
787 619 4060	Kołanko zaciskowe, d=15 mm	24,50		30,14
787 619 4079	Kołanko zaciskowe, d=22 mm	36,00		44,28
787 619 4125	Złącze zaciskowe dwustronne, d=15 mm	18,50		22,76
787 619 4133	Złącze zaciskowe dwustronne, d=22 mm	26,50		32,60
KOŃCÓWKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM				
787 619 3978	Końcówka z gwintem, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	16,50		20,30
787 619 3986	Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	16,50		20,30
787 619 3994	Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	20,50		25,22
ZAWORY KULKOWE				
090 105 9489	Zawór kulkowy, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	105,00		129,15
090 105 9497	Zawór kulkowy, d=18 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	148,00		182,04
090 105 9500	Zawór kulkowy, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	110,00		135,30
PIERŚCIEŃ ZABEZPIEZAJĄCY				
787 619 4117	Pierścień zabezpieczający, d=22 mm	3,10		3,81
UCHWYTY DO RUR				
787 669 3610	Uchwyt do rur, d=15 mm	10,30		12,67
787 669 3628	Uchwyt do rur, d=22 mm	15,50		19,07
NOŻYCE DO RUR				
091 969 1680	Nożyce do cięcia rur	199,00		244,77



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
WĘŻE PNEUMATYCZNE				
WĘŻE PNEUMATYCZNE Z OPILOTEM				
090 105 4908	Wąż PVC z oplotem 6 mm - 5 mb z szybkozłączką i króćcem	58,00		71,34
090 105 4916	Wąż PVC z oplotem 6 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	73,00		89,79
090 105 4924	Wąż PVC z oplotem 9 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	84,00		103,32
090 105 4932	Wąż PVC z oplotem 9 mm - 50 mb	205,00		252,15
090 105 6153	Wąż PVC z oplotem 6 mm - 50 mb	183,00		225,09
090 105 6161	Wąż PVC z oplotem 12,5 mm - 50 mb	259,00		318,57
WĘŻE PNEUMATYCZNE SUPER-AIR				
090 105 6048	Wąż PVC 6,3 mm - 10 mb	93,00		114,39
090 105 6056	Wąż PVC 10 mm - 10 mb	103,00		126,69
090 105 7303	Wąż PVC 10 mm - 50 mb	290,00		356,70
090 105 4940	Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 2,5/5,0 mb	71,00		87,33
090 105 4959	Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 4,0/7,5 mb	107,00		131,61
090 105 4967	Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 10 x 1 mm - 6,0/10,0 mb	162,00		199,26
090 106 2145	Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 8,0/6,0 mb	310,00		381,30
ZWIJACZE DO WĘŻY PNEUMATYCZNYCH				
090 105 4975	SA 100 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 9 mm/20 mb	260,00		319,80
628 820 000	SA 250 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 8 mm/8 mb	560,00		688,80
090 106 3427	SA 300 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 8 mm/15 mb	655,00		805,65
090 105 4568	ST 200 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 8,5 mm/30 mb	415,00		510,45



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ARMATURA				
ROZDZIELACZE POWIETRZA				
090 102 6645	Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8" (opak.)	70,00	86,10	
320 000 0001	Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2"	70,00	86,10	
090 102 6653	Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8" (opak.)	101,00	124,23	
320 000 0002	Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2"	88,00	108,24	
SZYBKOSZŁĄCZKI				
090 103 1517	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5894	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5908	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5916	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5924	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5932	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5940	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.)	19,20	23,62	
090 102 6351	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.)	19,20	23,62	
090 102 6360	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm (opak.)	19,20	23,62	
090 105 4126	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	381,00	468,63	
090 105 4134	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	381,00	468,63	
090 105 4142	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.), 20 sztuk	402,00	494,46	
090 105 4150	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	381,00	468,63	
090 105 4169	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	381,00	468,63	
090 105 4177	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.), 20 sztuk	381,00	468,63	
090 105 4185	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	433,00	532,59	
090 105 4193	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	433,00	532,59	
780 000 9035	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm	17,90	22,02	
780 000 9043	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm	17,90	22,02	
780 000 9558	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm	17,90	22,02	
780 100 9055	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4"	17,90	22,02	
780 100 9063	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8"	17,90	22,02	
780 100 9071	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2"	17,90	22,02	
320 000 0003	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/8"	17,90	22,02	
780 200 9083	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4"	17,90	22,02	
780 200 9091	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8"	17,90	22,02	
780 200 9105	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2"	17,90	22,02	



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ARMATURA				
KRÓCIE DO SZYBKOZŁĄCZEK				
090 102 5959	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm (opak.)		5,50	6,77
090 102 5967	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm (opak.)		5,50	6,77
090 102 5975	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm (opak.)		6,10	7,50
090 105 4215	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	107,00		131,61
090 105 4223	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	98,00		120,54
780 406 5606	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm		3,40	4,18
780 400 9161	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm		3,40	4,18
780 401 0372	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm		3,40	4,18
090 102 5983	Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)		6,15	7,56
090 102 5991	Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)		7,05	8,67
090 102 6017	Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)		6,95	8,55
090 102 6025	Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)		8,05	9,90
090 105 4266	Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	121,00		148,83
090 105 4274	Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	145,00		178,35
780 300 9117	Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/4"		4,35	5,35
780 300 9125	Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 1/4"		4,60	5,66
780 300 9133	Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 3/8"		5,35	6,58
780 300 9141	Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 3/8"		5,50	6,77
ZŁĄCZKI DWUSTRONNE				
090 102 6130	Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.)		6,05	7,44
090 102 6149	Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 3/8" x 3/8" (opak.)		7,30	8,98
090 102 6157	Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/2" (opak.)		9,70	11,93
090 105 4363	Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.), 20 sztuk	125,00		153,75
REDUKCJE				
090 102 6173	Redukcja z gwintem zewnętrznym 3/8" x 1/4" (opak.)		7,30	8,98
090 102 6190	Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/4" (opak.)		12,70	15,62
090 102 6203	Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.)		9,70	11,93
090 105 4401	Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.), 20 sztuk	272,00		334,56
780 800 9247	Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/8"		4,10	5,04
ZŁĄCZKI NAKRĘTNO-WKRĘTNE				
090 102 6220	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.)		6,10	7,50
090 102 6238	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.)		8,50	10,46
090 102 6246	Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2" (opak.)		7,25	8,92
090 102 6254	Złączka nakrętno-wkrętna 1/2" x 3/4" (opak.)		10,90	13,41
090 105 4410	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.), 20 sztuk	120,00		147,60
090 105 4428	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.), 20 sztuk	177,00		217,71
780 900 9275	Złączka nakrętno-wkrętna 1/8" x 1/4"		3,20	3,94
780 900 9283	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8"		3,80	4,67
780 903 5764	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2"		6,55	8,06
780 900 9291	Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2"		6,55	8,06



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ARMATURA				
KOŃCÓWKI DO WĘŻY PNEUMATYCZNYCH				
090 102 6041	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	7,00	8,61	
090 102 6068	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	7,25	8,92	
090 102 6050	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	8,50	10,46	
090 102 6076	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	8,00	9,84	
090 102 6114	Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	12,30	15,13	
090 102 6084	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	8,20	10,09	
090 102 6092	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	8,50	10,46	
090 102 6289	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	9,30	11,44	
090 102 6106	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	9,30	11,44	
780 500 9106	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/8"	6,30	7,75	
320 000 0004	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/8"	5,35	6,58	
780 503 3767	Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/4"	8,05	9,90	
780 500 9300	Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/2"	10,40	12,79	
090 105 4282	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4", 20 sztuk	175,00	215,25	
090 105 4304	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8", 20 sztuk	203,00	249,69	
090 105 4290	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4", 20 sztuk	184,00	226,32	
090 105 4312	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8", 20 sztuk	203,00	249,69	
ŁĄCZÓWKI DO WĘŻY				
090 102 6378	Łączówka do węży, dwustronna d=6 x 6 mm (opak.)	14,30	17,59	
090 102 6386	Łączówka do węży, dwustronna d=9 x 9 mm (opak.)	14,30	17,59	
320 000 0007	Łączówka do węży, dwustronna 13 x 13 mm	7,40	9,10	
OPASKI ZACISKOWE				
090 102 6777	Zaciski śrubowe, d=9,5-11,5, 5 sztuk	16,70	20,54	
090 102 6807	Zaciski śrubowe, d=12,0-20,0, 5 sztuk	15,70	19,31	
090 105 4983	Opaski zaciskowe, d=11-13, 5 sztuk	15,70	19,31	
090 105 4991	Opaski zaciskowe, d=13-15, 5 sztuk	15,70	19,31	
UNIWERSALNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA				
090 102 6319	Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	12,50	15,38	



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

	TP 6600	TP 8000 S
Moc znamionowa	250 W	350 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	8.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	7,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,3 kg	4,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 066 0000	250,00 / 307,50
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		025 080 0000 290,00 / 356,70



	TP 13000 S
Moc znamionowa	550 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	13.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	5,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 130 0000 530,00 / 651,90



	TPF 6600 SN	TPF 7000 S
Moc znamionowa	450 W	450 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	7.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	6,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,6 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	25 mm	25 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,6 kg	4,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 066 0006	440,00 / 541,20
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		025 800 0002 355,00 / 436,65



	TP 7500 SI	TP 12000 SI
Moc znamionowa	300 W	600 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	11.700 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,5 m	9,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,65 bar	0,9 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint zewn.	1 1/4" gwint zewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,2 kg	5,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 075 0013	535,00 / 658,05
Nr kat.		025 120 0009 710,00 / 873,30



	TDP 7501 S
Moc znamionowa	1.000 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h
Maks. wysokość pompowania	34,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m
Maks. ciśnienie	3,4 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	3
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	9,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0100 760,00 / 934,80



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ I BRUDNEJ

	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi
Moc znamionowa	770 W	970 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	14.000 l/h	16.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	8,5 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,85 bar	0,95 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	60 mm	60 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	20 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	7,7 kg	7,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 140 0000	470,00 / 578,10
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		025 160 0000 525,00 / 645,75



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY BRUDNEJ

	PS 7500 S	PS 15000 S
Moc znamionowa	450 W	850 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	15.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	5,0 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,5 bar	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	30 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,8 kg	6,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0000	299,00 / 367,78
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		025 150 0000 470,00 / 578,10



	PS 18000 SN
Moc znamionowa	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	18.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	11,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m
Maks. ciśnienie	1,1 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Maks. rozmiar cząstek stałych	35 mm
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	7,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 180 0000 1050,00 / 1291,50



POMPY BUDOWLANE

	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Moc znamionowa	800 W	1.850 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	18.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	12,0 m	17,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	1,2 bar	1,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	5 mm	10 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	aluminium	stal nierdzewna
Maks. rozmiar cząstek stałych	5 mm	10 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	stal nierdzewna
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	10,0 kg	18,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 111 000	1870,00 / 2300,10
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		604 112 0000 3120,00 / 3837,60



	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Moc znamionowa	900 W	1.470 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	24.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,0 m	12,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,9 bar	1,2 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	46 mm	50 mm
Przyłącze części tłoczącej	2" gwint wewn.	2" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Maks. rozmiar cząstek stałych	46 mm	50 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	17,9 kg	19,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 113 000	2010,00 / 2472,30
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 114 000	2700,00 / 3321,00



POMPY GŁĘBINOWE

	TBP 4000 M	TBP 5000 M
Turbina	7-stopniowa	8-stopniowa
Moc znamionowa	750 W	1.000 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.800 l/h	5.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	60,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	20,0 m	20,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	6,0 bar
Przyłącze części tłoczącej	1"	1"
Obudowa pompy	stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	stal nierdzewna
Średnica zewn. pompy	98 mm	98 mm
Wysokość pompy	920 mm	920 mm
Liczba wirników	7	8
Długość kabla	22,0 m	22,0 m
Ciężar	12,0 kg	12,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 040 0055	1590,00 / 1955,70
Nr kat.	025 050 0050	1980,00 / 2435,40



POMPY OGRODOWE

	P 2000 G	P 3300 G
Moc znamionowa	450 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	2.000 l/h	3.300 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	30,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	3,0 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	7,6 kg	11,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 962 000	232,00 / 285,36
Nr kat.	600 963 000	320,00 / 393,60



	P 4000 G	P 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,2 kg	10,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 964 000	355,00 / 436,65
Nr kat.		600 965 000 470,00 / 578,10



	P 6000 Inox	P 9000 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,7 kg	25,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 966 000	855,00 / 1051,65
Nr kat.		600 967 000 995,00 / 1223,85



HYDROFORY DOMOWE

	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox
Moc znamionowa	900 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.300 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,5 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	14,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 968 000	580,00 / 713,40
Nr kat.		600 969 000 640,00 / 787,20



	HWW 4000/25 G		HWW 4500/25
			Inox
Moc znamionowa	1.100 W		1.300 W
Napięcie zasilania	230 V		230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h		4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m		8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m		48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar		4,8 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l		24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare		stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna		stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal		stal
Liczba wirników	1		1
Długość kabla	1,5 m		1,5 m
Ciężar	17,2 kg		17,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 971 000		675,00 / 830,25
Nr kat.		600 972 000	750,00 / 922,50



	HWW 4500/25		HWWI 3500/25
	Inox Plus		Inox
Moc znamionowa	1.300 W		1.100 W
Napięcie zasilania	230 V		230 V
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h		3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m		8,0 m
Maks. wysokość pompowania	48,0 m		45,0 m
Maks. ciśnienie	4,8 bar		4,5 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l		24 l
Obudowa pompy	stal nierdzewna		stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna		stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal nierdzewna		stal
Liczba wirników	1		1
Długość kabla	1,5 m		1,5 m
Ciężar	16,2 kg		17,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 973 000		999,00 / 1228,77
Nr kat.		600 970 000	785,00 / 965,55



	HWWI 4500/25		HWW 6000/25
	Inox		Inox
Moc znamionowa	1.300 W		1.300 W
Napięcie zasilania	230 V		230 V
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h		6.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m		8,0 m
Maks. wysokość pompowania	48,0 m		55,0 m
Maks. ciśnienie	4,8 bar		5,5 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l		24 l
Obudowa pompy	stal nierdzewna		stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna		stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal		stal
Liczba wirników	1		5
Długość kabla	1,5 m		1,5 m
Ciężar	17,8 kg		18,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 974 000		795,00 / 977,85
Nr kat.		600 975 000	1255,00 / 1543,65



	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	50 l	100 l
Obudowa pompy	stal nierdzewna	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	22,1 kg	39,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 976 000	1530,00 / 1881,90
Nr kat.		600 977 000 1650,00 / 2029,50



HYDROFORY DO WODY CZYSTEJ Z AUTOMATYKĄ

	HWA 3500 Inox	HWA1 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.500 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	10,6 kg	11,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 978 000	685,00 / 842,55
Nr kat.		600 979 000 820,00 / 1008,60



	HWA 6000 Inox
Moc znamionowa	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna
Liczba wirników	5
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	13,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 980 000 1230,00 / 1512,90



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
OSPRZĘT DO POMP				
090 306 3122	Zraszacz SB 2		45,00	55,35
090 306 0778	Zraszacz ogrodowy GB 7		72,00	88,56
090 306 3130	Lanca zraszająca GS 10		98,00	120,54
090 306 3149	Zraszacz powierzchniowy FR 9		98,00	120,54
090 306 3190	Wąż ogrodowy 20 m		195,00	239,85
090 306 1260	Zestaw montażowy MSS 310 - HAW/P		288,00	354,24
090 306 1278	Zestaw montażowy MSS 380 - HWW		318,00	391,14
090 306 1251	Zestaw montażowy MSD 200 - HWW/P		127,00	156,21
090 306 1227	Standardowy wąż ssący, 4 m		130,00	159,90
090 306 1235	Standardowy wąż ssący, 7 m		165,00	202,95
090 306 1200	Profesjonalny wąż ssący, 4 m		208,00	255,84
090 305 8625	Gumowe podkładki do hydroforów		123,00	151,29
090 306 1367	Boja		119,00	146,37
090 306 1359	Boja z króćcem		207,00	254,61
090 305 0314	Filtr 1" krótki z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku		187,00	230,01
090 305 0306	Filtr 1" długi z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku		223,00	274,29
090 301 4253	Filtr 1 1/2" długi bez wkładu filtrującego		223,00	274,29
090 302 8432	Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja krótka		30,00	36,90
090 302 8351	Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja długa		32,00	39,36
090 302 8440	Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja krótka		52,00	63,96
090 302 8360	Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja długa		64,00	78,72
090 302 8416	Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1 1/2" wersja długa		64,00	78,72
090 305 8005	Klucz do filtrów		20,00	24,60
090 306 1294	Wąż z osprzętem do części tłocznej (uchwyt Storza C=2")		318,00	391,14
090 301 8410	Adapter wielowymiarowy 1" gwint zewnętrzny		27,00	33,21
090 306 1677	Adapter wielowymiarowy 1 1/4" gwint wewnętrzny		27,00	33,21
090 306 1685	Adapter wielowymiarowy 1 1/2" gwint zewnętrzny		27,00	33,21
090 301 9379	Połączenie kątowe 1"		27,00	33,21
090 305 3143	Połączenie kątowe 1 1/4"		27,00	33,21
090 306 1375	Złącze kłowe Storza 1 1/2"		86,00	105,78
090 301 9352	Złącze kłowe Storza z rurą przedłużeniową		122,00	150,06
090 306 3238	Hydromat HM 2		415,00	510,45
090 302 8521	Zabezpieczenie przed pracą na sucho		350,00	430,50
090 102 6319	Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m		14,00	17,22



OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto	Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto		
				netto	brutto
25 236	134,00	164,82	25 646	20,60	25,34
25 237	142,00	174,66	25 657	47,70	58,67
25 238	180,00	221,40	25 658	53,00	65,19
25 239	157,00	193,11	25 681	41,60	51,17
25 240	164,00	201,72	25 682	36,10	44,40
25 241	215,00	264,45	25 683	33,70	41,45
25 242	253,00	311,19	25 684	31,80	39,11
25 243	206,00	253,38	25 685	31,80	39,11
25 244	254,00	312,42	25 686	31,80	39,11
25 245	318,00	391,14	25 687	31,80	39,11
25 246	277,00	340,71	25 688	31,80	39,11
25 247	321,00	394,83	25 715	89,10	109,59
25 248	380,00	467,40	25 716	73,10	89,91
25 254	52,60	64,70	25 717	65,60	80,69
25 255	50,30	61,87	25 718	60,90	74,91
25 354	45,00	55,35	25 719	60,90	74,91
25 357	75,80	93,23	25 720	60,90	74,91
25 386	84,70	104,18	25 721	60,90	74,91
25 387	103,00	126,69	25 722	60,90	74,91
25 388	214,00	263,22	25 726	57,50	70,73
25 389	214,00	263,22	25 727	48,60	59,78
25 390	117,00	143,91	25 728	44,20	54,37
25 391	134,00	164,82	25 729	41,90	51,54
25 393	118,00	145,14	25 730	41,90	51,54
25 394	115,00	141,45	25 731	41,90	51,54
25 395	45,70	56,21	25 732	41,90	51,54
25 396	129,00	158,67	25 733	41,90	51,54
25 397	120,00	147,60	25 734	41,90	51,54
25 407	15,60	19,19	25 738	89,10	109,59
25 408	15,60	19,19	25 739	73,10	89,91
25 409	15,60	19,19	25 740	65,60	80,69
25 434	458,00	563,34	25 741	60,90	74,91
25 435	640,00	787,20	25 742	60,90	74,91
25 451	218,00	268,14	25 743	60,90	74,91
25 491	888,00	1092,24	25 744	60,90	74,91
25 492	1382,00	1699,86	25 745	60,90	74,91
25 494	1311,00	1612,53	25 765	25,90	31,86
25 497	1974,00	2428,02	25 766	21,50	26,45
25 506	8,52	10,48	25 767	19,30	23,74
25 507	27,00	33,21	25 768	18,10	22,26
25 508	89,10	109,59	25 769	18,10	22,26
25 580	47,20	58,06	25 770	18,10	22,26
25 599	80,90	99,51	25 771	18,10	22,26
25 600	47,70	58,67	25 786	37,70	46,37
25 601	39,30	48,34	25 787	30,70	37,76
25 602	15,60	19,19	25 788	27,40	33,70
25 603	25,60	31,49	25 789	25,30	31,12
25 604	25,60	31,49	25 790	25,30	31,12
25 605	25,10	30,87	25 791	25,30	31,12
25 606	25,10	30,87	25 792	25,30	31,12
25 607	25,10	30,87	25 793	25,30	31,12
25 608	25,10	30,87	25 881	49,10	60,39
25 609	25,10	30,87	25 882	40,10	49,32
25 610	24,60	30,26	25 883	36,10	44,40
25 611	31,10	38,25	25 884	33,50	41,21
25 612	31,10	38,25	25 885	33,50	41,21
25 613	30,10	37,02	25 886	33,50	41,21
25 614	30,10	37,02	25 887	33,50	41,21
25 615	30,10	37,02	25 888	33,50	41,21
25 616	30,10	37,02	25 891	71,90	88,44
25 617	30,10	37,02	25 892	58,40	71,83
25 618	30,10	37,02	25 893	52,10	64,08
25 619	23,10	28,41	25 894	47,80	58,79
25 620	23,10	28,41	25 895	47,80	58,79
25 621	21,90	26,94	25 896	47,80	58,79
25 622	21,90	26,94	25 897	47,80	58,79
25 623	21,90	26,94	25 898	47,80	58,79
25 624	21,90	26,94	25 928	27,00	33,21
25 625	21,90	26,94	25 929	78,20	96,19
25 639	21,40	26,32	25 930	72,60	89,30
25 641	20,60	25,34	25 931	70,20	86,35
25 642	20,60	25,34	25 932	68,40	84,13
25 643	20,60	25,34	25 933	68,40	84,13
25 644	20,60	25,34	25 940	27,80	34,19
25 645	20,60	25,34	25 941	26,10	32,10

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
26 535	214,00	263,22	26 655	290,00	356,70
26 536	237,00	291,51	26 656	290,00	356,70
26 537	244,00	300,12	26 662	199,00	244,77
26 538	251,00	308,73	26 664	329,00	404,67
26 539	258,00	317,34	26 665	399,00	490,77
26 540	271,00	333,33	26 699	43,90	54,00
26 541	282,00	346,86	26 700	88,80	109,22
26 542	112,00	137,76	26 701	140,00	172,20
26 543	133,00	163,59	26 702	143,00	175,89
26 544	147,00	180,81	26 703	54,00	66,42
26 545	171,00	210,33	26 704	172,00	211,56
26 546	409,00	503,07	26 705	31,00	38,13
26 571	221,00	271,83	26 706	31,00	38,13
26 572	221,00	271,83	26 707	158,00	194,34
26 573	221,00	271,83	26 708	160,00	196,80
26 574	221,00	271,83	26 709	76,50	94,10
26 575	221,00	271,83	26 710	67,00	82,41
26 576	221,00	271,83	26 730	503,00	618,69
26 577	221,00	271,83	26 731	665,00	817,95
26 578	221,00	271,83	26 732	255,00	313,65
26 579	221,00	271,83	26 733	73,40	90,28
26 580	221,00	271,83	26 734	115,00	141,45
26 581	221,00	271,83	26 735	129,00	158,67
26 582	221,00	271,83	26 736	145,00	178,35
26 583	221,00	271,83	26 737	64,00	78,72
26 584	228,00	280,44	26 738	89,00	109,47
26 585	228,00	280,44	26 739	96,00	118,08
26 586	228,00	280,44	26 741	79,00	97,17
26 587	228,00	280,44	26 742	89,00	109,47
26 588	245,00	301,35	26 743	132,00	162,36
26 589	245,00	301,35	26 744	38,00	46,74
26 590	245,00	301,35	26 745	82,00	100,86
26 591	251,00	308,73	26 996	24,70	30,38
26 592	251,00	308,73	27 001	134,00	164,82
26 593	272,00	334,56	27 002	146,00	179,58
26 594	272,00	334,56	27 003	155,00	190,65
26 595	281,00	345,63	27 004	225,00	276,75
26 596	281,00	345,63	27 005	187,00	230,01
26 597	289,00	355,47	27 006	205,00	252,15
26 598	335,00	412,05	27 007	291,00	357,93
26 599	380,00	467,40	27 008	228,00	280,44
26 600	275,00	338,25	27 009	301,00	370,23
26 602	556,00	683,88	27 010	417,00	512,91
26 603	316,00	388,68	27 012	448,00	551,04
26 604	740,00	910,20	27 037	155,00	190,65
26 606	66,90	82,29	27 038	149,00	183,27
26 607	112,00	137,76	27 039	176,00	216,48
26 608	52,10	64,08	27 040	31,70	38,99
26 609	61,90	76,14	27 042	177,00	217,71
26 610	56,40	69,37	27 043	128,00	157,44
26 611	104,00	127,92	27 075	66,50	81,80
26 614	560,00	688,80	27 094	47,10	57,93
26 616	747,00	918,81	27 096	71,00	87,33
26 618	898,00	1104,54	27 097	192,00	236,16
26 620	1163,00	1430,49	27 098	375,00	461,25
26 622	1478,00	1817,94	27 104	29,30	36,04
26 623	383,00	471,09	27 107	139,00	170,97
26 624	704,00	865,92	27 111	89,30	109,84
26 625	152,00	186,96	27 112	89,30	109,84
26 626	152,00	186,96	27 115	29,10	35,79
26 627	152,00	186,96	27 116	30,00	36,90
26 641	99,00	121,77	27 119	66,10	81,30
26 642	99,00	121,77	27 120	115,00	141,45
26 643	99,00	121,77	27 121	291,00	357,93
26 644	89,00	109,47	27 122	627,00	771,21
26 645	89,00	109,47	27 124	30,60	37,64
26 646	89,00	109,47	27 125	32,10	39,48
26 647	89,00	109,47	27 126	34,00	41,82
26 648	89,00	109,47	27 127	35,10	43,17
26 649	360,00	442,80	27 128	40,10	49,32
26 650	330,00	405,90	27 129	45,10	55,47
26 651	300,00	369,00	27 130	50,80	62,48
26 652	290,00	356,70	27 131	55,40	68,14
26 653	295,00	362,85	27 132	61,40	75,52
26 654	290,00	356,70	27 133	67,70	83,27

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto	Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto
31 839	17,40 21,40	35 008	122,00 150,06
31 840	20,20 24,85	35 019	59,30 72,94
31 841	27,30 33,58	35 033	65,80 80,93
31 842	21,20 26,08	35 035	65,80 80,93
31 843	28,90 35,55	35 036	68,70 84,50
31 844	17,20 21,16	35 049	188,00 231,24
31 845	22,00 27,06	35 050	188,00 231,24
31 846	27,90 34,32	35 054	188,00 231,24
31 847	28,20 34,69	35 056	188,00 231,24
31 848	39,30 48,34	35 058	703,00 864,69
31 849	26,00 31,98	35 072	59,30 72,94
31 850	26,90 33,09	35 100	119,00 146,37
31 851	35,50 43,67	35 104	45,10 55,47
31 852	36,80 45,26	35 105	43,60 53,63
31 853	47,00 57,81	35 114	50,30 61,87
31 854	33,40 41,08	35 115	50,30 61,87
31 855	36,70 45,14	35 116	50,30 61,87
31 856	58,90 72,45	35 125	69,40 85,36
31 864	19,90 24,48	35 126	70,50 86,72
31 866	23,40 28,78	35 128	76,20 93,73
31 868	31,40 38,62	35 132	151,00 185,73
31 876	23,90 29,40	35 133	165,00 202,95
31 878	392,00 482,16	35 143	59,50 73,19
31 879	24,60 30,26	35 144	111,00 136,53
31 907	67,00 82,41	35 146	111,00 136,53
31 909	82,90 101,97	35 165	8,62 10,60
31 910	43,40 53,38	35 167	11,80 14,51
31 911	32,10 39,48	35 168	19,20 23,62
31 912	51,90 63,84	35 169	48,70 59,90
31 913	104,00 127,92	35 177	11,40 14,02
31 914	73,70 90,65	35 250	67,80 83,39
31 915	113,00 138,99	35 252	62,00 76,26
31 916	122,00 150,06	35 253	189,00 232,47
31 917	168,00 206,64	35 254	62,00 76,26
31 918	221,00 271,83	35 255	68,70 84,50
31 920	168,00 206,64	35 302	68,70 84,50
31 921	235,00 289,05	35 304	67,10 82,53
31 922	167,00 205,41	36 215	181,00 222,63
31 923	235,00 289,05	36 216	181,00 222,63
31 924	159,00 195,57	36 217	218,00 268,14
31 925	82,20 101,11	36 219	62,70 77,12
31 926	131,00 161,13	36 225	188,00 231,24
31 927	221,00 271,83	36 226	188,00 231,24
31 928	167,00 205,41	36 227	197,00 242,31
31 930	224,00 275,52	36 241	348,00 428,04
31 931	161,00 198,03	36 242	348,00 428,04
31 932	60,30 74,17	36 243	348,00 428,04
31 933	420,00 516,60	36 321	158,00 194,34
31 934	536,00 659,28	36 322	158,00 194,34
31 935	155,00 190,65	36 323	185,00 227,55
31 936	183,00 225,09	36 333	173,00 212,79
31 937	159,00 195,57	36 341	158,00 194,34
31 938	350,00 430,50	36 342	158,00 194,34
31 939	508,00 624,84	36 343	158,00 194,34
31 940	334,00 410,82	36 351	272,00 334,56
31 943	144,00 177,12	36 353	242,00 297,66
31 945	59,00 72,57	36 361	257,00 316,11
31 946	49,00 60,27	36 362	257,00 316,11
31 947	66,10 81,30	36 363	257,00 316,11
31 948	66,10 81,30	36 364	272,00 334,56
31 949	55,80 68,63	36 515	74,00 91,02
31 966	145,00 178,35	36 516	74,00 91,02
31 967	226,00 277,98	36 517	93,20 114,64
31 980	38,90 47,85	36 518	83,40 102,58
31 981	85,30 104,92	36 519	83,40 102,58
31 984	58,30 71,71	36 520	98,20 120,79
31 985	73,80 90,77	36 601	181,00 222,63
31 986	82,60 101,60	36 602	185,00 227,55
31 987	95,60 117,59	36 612	89,90 110,58
31 989	92,90 114,27	36 613	89,90 110,58
31 990	53,40 65,68	36 614	105,00 129,15
31 991	82,90 101,97	36 615	87,90 108,12
31 992	97,50 119,93	36 616	87,90 108,12
31 993	140,00 172,20	36 617	103,00 126,69
35 000	1230,00 1512,90	36 620	112,00 137,76

OSPRZĘT

Numer katalogowy
6 xx xxx 000

Cena detaliczna PLN
netto brutto

36 621	Uchwyt wiertarski Futuro Plus S1M 1,5-13 mm, 1/2" UNF	112,00	137,76
36 623	Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus H1M 0,8-6,5 mm	77,60	95,45
42 395	Wybijak MK 1+2	42,60	52,40
42 396	Wybijak MK 3	61,60	75,77
144224010	Wkładka do BS, SB, SSD, SSW	25,90	31,86
144224020	Wkładka do STA 18 LTX	25,90	31,86
144224030	Wkładka do KSA 18 LTX	25,90	31,86
144224040	Wkładka do BHA 18 LTX	25,90	31,86
144224060	Wkładka do BS, SB, SSD, SSW (pojedyncza maszyna)	25,90	31,86



Program serwisowy Metabo. Najszerzy pakiet gwarancyjny na rynku.

XXL
3-LETNIA
GWARANCJA

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.*

Rejestracja: www.metabo.com/xxl

1 rok
FULL SERVICE

ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS**: wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robociznę; bezpłatną konserwację i transport **BEZ WZGLĘDU NA PRZYCYNĘ USTERKI** (dotyczy: kombimłotków SDS-Plus, młotów SDS-Max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).*

3 lata
GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD

- bez ograniczenia cykli ładowania!

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.*

1 day
SERVICE

ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.*



Pierwsze przeciążenie GRATIS (dotyczy maszyn objętych gwarancją):

- w przypadku pierwszego przeciążenia, gdzie został uszkodzony wirnik, stojan lub sprzęgło wymienimy daną część bezpłatnie;
- w przypadku skrajnego przeciążenia powodującego spalenie całego silnika nieodpłatnie wymienimy najdroższy jego element (tj. wirnik, stojan lub sprzęgło);
- na wszystkie wymienione części, **w ramach naprawy pogwarancyjnej**, udzielamy **dotkowej 6-miesięcznej gwarancji**.



Ochrona środowiska

- w przypadku przekazania nam Twojej maszyny do Serwisu, kiedy naprawa okaże się nieopłacalna, zapewniamy bezpłatną utylizację urządzenia;
- w przypadku rezygnacji z naprawy maszyny i decyzji o jej zwrocie, zwracamy maszynę w stanie zdemontowanym, jednakże bez kosztów doliczenia weryfikacji naprawy.







Cennik, lista części zamiennych

- instrukcje oraz listy części zamiennych znajdują się na stronie: www.metabo.pl w zakładce: Serwis&Doradztwo.
- cennik części zamiennych: www.metabo.pl w zakładce: Pobierz.

* regulaminy dot. gwarancji i programów serwisowych dostępne są na stronie: www.metabo.pl

Zakres naprawy serwisowej Metabo:

- bezpłatna dostawa maszyny objętej gwarancją, bezpośrednio do/z Centralnego Serwisu Metabo 
- dokładne wyczyszczenie podzespołów maszyny 
- kompleksowy przegląd, naprawa i konserwacja, w tym kontrola stanu zużycia elementów eksploatacyjnych 
- końcowa kontrola elektryczno-mechaniczna maszyny, w tym testowa praca maszyny pod obciążeniem 

Jak sprawnie wysłać maszynę do serwisu?

1. Zapakuj maszynę w karton (w przypadku kompresora zabezpiecz go na palecie).
2. Dołącz oryginał wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z danymi kontaktowymi oraz certyfikat 3-letniej gwarancji XXL (jeśli zarejestrowałeś maszynę).
3. Dołącz kopię dowodu zakupu (faktura lub paragon).
4. Wypełnij, wydrukuj i dołącz formularz naprawy ze strony:
www.metabo.pl. zakładka: Serwis&Doradztwo.
5. Oddaj reklamowaną maszynę do Autoryzowanego dealera Metabo bądź wyślij bezpośrednio do Serwisu Metabo wg poniższych wytycznych:
 - jeśli maszyna/y mają łączną wagę do 31 kg:
 - zamów kuriera DHL: tel. 42/ 6 345 345.
 - podaj numer identyfikacyjny Metabo: 121 92 96 i adres wysyłki:
Gdyńska 28, 73-110 Stargard Szczeciński
 - jeśli wysyłasz kompresor lub maszynę/y o wadze większej niż 31 kg:
 - napisz do Serwisu Metabo: serwis@metabo.pl
podając modele urządzeń i adres odbioru maszyn. Zamówimy dla Ciebie kuriera z firmy Raben.

Hotline: 91 579 34 24

poniedziałek-piątek: 8-16
e-mail: serwis@metabo.pl

JEŚLI MASZYNA NIE JEST ZAREJESTROWANA:

- przy zakupie maszyn dla zastosowań konsumenckich (paragon) udzielamy 24-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu;
- przy zakupie maszyn dla zastosowań zawodowych (faktura VAT) udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu.

Nr katalogowy:
PL_000000211

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Metabo Polska Sp. z o.o.

73-110 Stargard, ul. Gdyńska 28

tel. 91 579 34 35, fax 91 579 34 30

e-mail: metabo@metabo.pl

www.youtube.com/PLMetabo



www.metabo.pl