

2017

Katalog z cennikiem

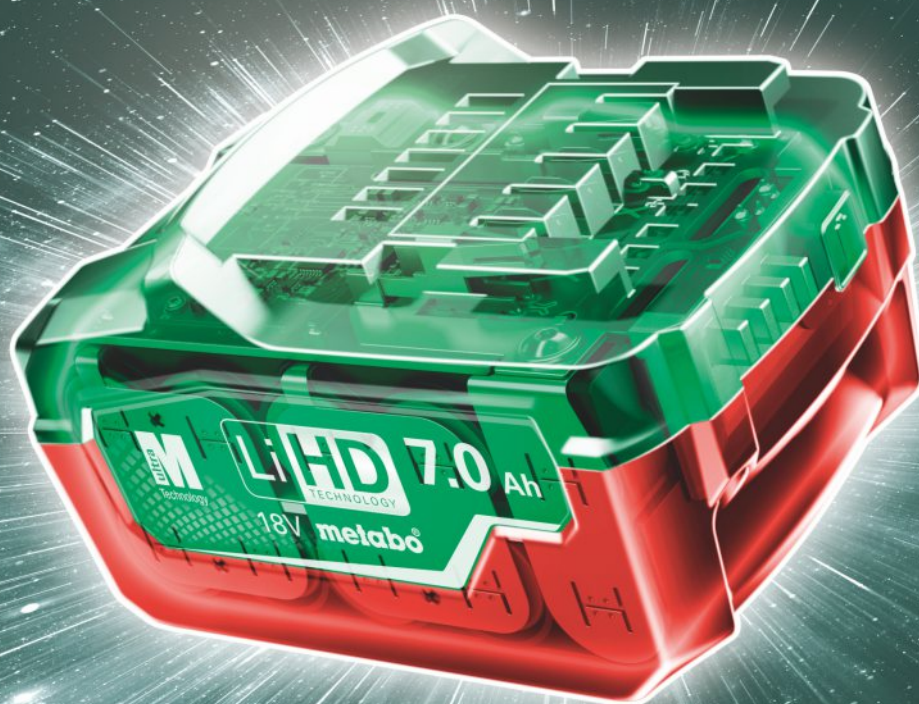
Aktualizacja: 01.10.2017

metabo[®]

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



LiHD
TECHNOLOGY



67 %
WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ

100 %
DŁUŻSZY
CZAS PRACY

100 %
DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ



NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA

ATUTY METABO

XXL

3-LETNIA
GWARANCJA

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.*

Rejestracja: www.metabo-service.com

1 rok

FULL SERVICE

ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS**: wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robocizną; bezpłatną konserwację i transport

BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ USTERKI

(dotyczy: kombimłotków SDS-plus, młotów SDS-max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).*

3 lata

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD

- **bez ograniczenia cykli ładowania!**

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.*

1 day

SERVICE

ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.*




* regulaminy dotyczące gwarancji i programów serwisowych dostępne są na stronie: www.metabo.pl

	Urządzenia akumulatorowe	6			
	Wiertarko-wkrętarki	6, 11, 12	Wyrzynarki	29	
	Mobilne warsztaty	11	Piły szablaste	9, 30	
	Zakrętaki udarowe	7, 19	Ręczna pilarka tarczowa	31	
	Gwinciarka	20	Strug	31	
	Mieszarka	21	Kapówki	32	
	Wiertarka	21	Stołowa pilarka tarczowa	32	
	Wiertarki udarowe	6, 16, 21	Wkrętarki do suchej zabudowy	33	
	Kombimotki	22	Zestawy Combo	7, 34	
	Szlifierka kątowna z płaską głowicą	24	Lampy	10, 39	01
	Szlifierki kątowe	24, 28	Adapter USB do akumulatorów	10, 40	
	Szlifierki proste	26	Radia na budowę	10, 40	
	Frezarka krawędziowa	27	Dmuchawa	40	
	Pistolety do nakładania klejów i past	9, 27	Wentylator	40	
	Pilarka taśmowa	27	Nożyce do żywopłotu	41	
	Multinarzędzie	28	Ogrzewane kurtki	41	
	Pilnik taśmowy	29	Akumulatory, ładowarki	42	
	Szlifierki do spoin pachwinowych	29	Walizki MetaLoc, torby narzędziowe	45	
	Satyniarka	29			
	Szlifierka taśmowa do rur	29			
	Szlifierki kątowne, szlifierki kątowne z płaską głowicą, polerka kątowna	46			02
	Szlifierki kątowne Ø 115-150 mm	46, 48			
	Szlifierki kątowne Ø 180-230 mm	47, 53			
	Polerka kątowna	56			
	Obróbka stali nierdzewnej	57			03
	Szlifierki kątowne z płaską głowicą	57	Pilnik taśmowy	59	
	Szlifierki kątowne Inox	58	Satyniarka	59	
	Szlifierka do spoin pachwinowych	58	Szlifierka taśmowa do rur	59	
	Inne urządzenia do obróbki metalu	60			04
	Szlifierki proste	60	Szlifierki stołowe podwójne	62	
	Frezarki krawędziowe	61	Narzędzie wielofunkcyjne	63	
	Przecinarka do metalu	62			
	Wiercenie, wkręcanie, kucie, mieszanie	64			05
	Wiertarki udarowe	64	Wkrętarki do suchej zabudowy	75	
	Wiertarki	67	Wkrętarka	76	
	Wiertarki magnetyczne	69	Zakrętak udarowy	73	
	Młotowiertarki i młoty kujące SDS-plus	71	Mieszarki	76	
	Młotowiertarki i młoty kujące SDS-max	74			
	Szlifowanie, frezowanie, struganie	77			06
	Szlifierki mimośrodowe	77	Szlifierki na wysięgniku	81	
	Szlifierki oscylacyjne	79	Strug	81	
	Szlifierka uniwersalna	80	Frezarki górnoprzecionowe	82	
	Szlifierki oscylacyjne typu Delta	80	Napęd do frezowania i szlifowania	82	
	Szlifierka taśmowa	80	Frezarka do lakieru	82	
	Piłowanie	83			07
	Pilarka do cięcia wgłębnego	83	Wyrzynarki	84	
	Ręczne pilarki tarczowe	83	Piły szablaste	86	





UWAGI: - ceny obowiązują od 01.01.2017 r. (aktualizacja: 01.10.2017 r.)
 - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1.000 zł)
 - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

	Urządzenia specjalistyczne		86					
	Szlifierki kątowe do cięcia betonu	86		Opalarki	89	08		
	Bruzdownice	87		Pistolet do klejenia	89			
	Szlifierki kątowe do renowacji	88		Zszywacze	90			
	Frezarka do renowacji	88						
	Odkurzanie i odpylanie		90			09		
	Odkurzacze uniwersalne	90		Odciągi wiórów	92			
	Technika pomiarowa		92			10		
	Dalmierze laserowe	92		Lasery punktowo-liniowe	93			
	Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna		94			11		
	Kapówki	94		Budowlane pilarki tarczowe	102			
	Kapówka z funkcją pilarki stołowej	99		Pilarki taśmowe	103			
	Podstołowa pilarka tarczowa	99		Grubościówka / grubościówko-strugarki	104			
	Stołowe pilarki tarczowe	100		Piły tarczowe i osprzęt	105			
	Sprężarki, narzędzia pneumatyczne, uzdatnianie i dystrybucja sprężonego powietrza		109			12		
	Sprężarki	109		Pneumatyczne zszywacze / gwoździarki	115			
	Pneumatyczne zakrętki udarowe	113		Pneumatyczne pistolety do malowania	116			
	Pneumatyczne zakrętki kątowe	113		Pneumatyczny pistolet do piaskowania	116			
	Wiertarka pneumatyczna	113		Pneumatyczne pistolety natryskowe	116			
	Wkrętarka pneumatyczna	113		Pistolet pneumatyczny do nakładania klejów i past	116			
	Pneumatyczne młotki kujące	113		Smarownica pneumatyczna	116			
	Pneumatyczna przecinarka do blach i karoserii	114		Przystawki do pompowania opon	117			
	Pneumatyczne szlifierki proste	114		Pneumatyczne pistolety wydmuchowe	117			
	Pneumatyczne szlifierki kątowe	114		Zestawy narzędzi pneumatycznych	117			
	Pneumatyczny pilnik taśmowy	114		Uzdatnianie sprężonego powietrza	118			
	Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa	114		Dystrybucja sprężonego powietrza	120			
		Pompy i hydrofory		124				13
		Odwadnianie			Nawadnianie / dostarczanie wody do domu			
	Pompy zanurzeniowe do wody czystej	124		Pompy ogrodowe	128			
Płytko zasysające pompy zanurzeniowe do wody czystej	125		Hydrofory domowe	129				
Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa	125		Pompy do wody czystej z automatyką	131				
Wielofunkcyjne pompy zanurzeniowe	126		Pompy głębinowe	131				
Pompy zanurzeniowe do wody brudnej	126		Osprzęt do pomp i hydroforów	132				
Pompy do wody brudnej i budowlanej	127							
	Nożyce do żywopłotu		133			14		
	Osprzęt		134		15			
	Program serwisowy		154		16			



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa 10,8 V

	PowerMaxx BS	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 079 890 	310,00 / 381,30
Nr kat. w torbie z tworzywa sztucznego z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 500 	469,00 / 576,87
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 500 	555,00 / 682,65





	PowerMaxx BS Quick Pro	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 156 890 	399,00 / 490,77
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 156 500 	640,00 / 787,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 500 	809,00 / 995,07
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 700 	899,00 / 1105,77


AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa 10,8 V

	PowerMaxx SB	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	10 / 10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Maksymalna liczba udarów	21.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,12 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 385 890 	310,00 / 381,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 385 500 	555,00 / 682,65



AKUMULATOROWY ZAKRĘТАK UDAROWY - klasa 10,8 V

	PowerMaxx SSD	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1	
Prędkość obrotowa	0 - 2.300 /min	
Moment obrotowy	105 Nm	
Częstotliwość udaru	3.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	sześciokąt wewnętrzny 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,0 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 093 890 	360,00 / 442,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 093 500 	699,00 / 859,77





01

02

03

04

ZESTAWY COMBO - klasa 10,8 V


	PowerMaxx BS Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
63 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 880 	560,00 / 688,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 880 	690,00 / 848,70



05

06

07


	PowerMaxx BS Quick Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS Quick Pro (carcass)	•	
63 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 880 	970,00 / 1193,10



08

09

10

	PowerMaxx SB Set Mobilny Warsztat	
PowerMaxx SB (carcass)	•	
69 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 385 870 	690,00 / 848,70



11


12

13


14

15


16

		Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•	
Ładowarka LC 40		•	
PowerMaxx BS (carcass)		•	
PowerMaxx SSD (carcass)		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w torbie (małej)	685 055 000		950,00 / 1168,50
			




		Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•	
Ładowarka LC 40		•	
PowerMaxx BS (carcass)		•	
PowerMaxx ASE (carcass)		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w torbie (małej)	685 056 000		1120,00 / 1377,60
			





		Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•	
Ładowarka LC 40		•	
PowerMaxx BS (carcass)		•	
PowerMaxx SSD (carcass)		•	
PowerMaxx ASE (carcass)		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w torbie (małej)	685 057 000		1450,00 / 1783,50
			





		Combo Set 2.5 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•	
Ładowarka LC 40		•	
PowerMaxx SB (carcass)		•	
PowerMaxx SSD (carcass)		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 091 000		840,00 / 1033,20
			







		Combo Set 2.1 10,8 V Quick Pro	
 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah		•	
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•	
Ładowarka LC 40		•	
PowerMaxx BS Quick Pro (carcass)		•	
PowerMaxx SSD (carcass)		•	
Przystawka kątowna "Quick"		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc II	685 053 000		1340,00 / 1648,20
			






		Combo Set 2.2 10,8 V Quick Pro	
 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah		•	
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•	
Ładowarka LC 40		•	
PowerMaxx BS Quick Pro (carcass)		•	
PowerMaxx ASE (carcass)		•	
Przystawka kątowna "Quick"		•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 054 000		1540,00 / 1894,20
			



AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST - klasa 10,8 V

	KPA 10.8 400	KPA 10.8 600
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Siła parcia	4,4 N / 450 kg	4,4 N / 450 kg
Prędkość posuwu na biegu jałowym	2 - 10 mm/s	2 - 10 mm/s
Pojemność tuby	400 ml	600 ml
Do stosowania	naboje	naboje, wkłady foliowe
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg	2,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	602 117 610 	1390,00 / 1709,70
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 117 850 970,00 / 1193,10 
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		602 117 000 1200,00 / 1476,00 
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah		602 117 600 1430,00 / 1758,90 


AKUMULATOROWA PIŁA SZABLASTA - klasa 10,8 V

	PowerMaxx ASE	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.100 /min	
Skok piły tnącej	13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 264 890 	440,00 / 541,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 2 brzeszczoły	602 264 500 	800,00 / 984,00



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


13

14


15

16

LAMPY AKUMULATOROWE - klasa 10,8 V


PowerMaxx ULA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 19,0 h 10,8 V / 5,2 Ah: 24,7 h
Natężenie światła	580 lx
Strumień światła	80 lm
Ruchoma głowica lampy	•
Ciężar (bez akumulatora)	0,32 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 367 000 190,00 / 233,70
	



PowerMaxx SLA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 3,8 h 10,8 V / 4,0 Ah: 7,6 h 10,8 V / 5,2 Ah: 9,9 h
Natężenie światła	140 lx
Strumień światła	220 lm
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°	•
Ciężar (bez akumulatora)	0,42 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 369 000 235,00 / 289,05
	




ADAPTER USB DO AKUMULATORÓW 10,8 V - klasa 10,8 V

PowerMaxx PA	
Złącze USB (max. prąd ładowania 2 A)	•
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	606 212 000 90,00 / 110,70
	






NOWOŚĆ

AKUMULATOROWE RADIO NA BUDOWĘ - klasa 10,8 V

PowerMaxx RC	
Maks. czas pracy z naładowanym akumulatorem Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 10,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 21,0 h
Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów Li-Power (10,8 V)	•
Wejście AUX	•
Tuner cyfrowy DSP	•
Ciężar (bez akumulatora)	2,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora	602 113 000 370,00 / 455,10
+ kabel sieciowy,	
+ kabel przyłączeniowy AUX, 2 baterie (AAA)	



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa L

	BS 18 L / BS 18 L Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	25 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 6,0 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 321 500 / - 	750,00 / 922,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 3 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 321 540 / - 	890,00 / 1094,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	- / 602 320 500 	830,00 / 1020,90




01

02

03

04

MOBILNE WARSZTATY

	BS 18 L Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
BS 18 L (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	602 321 870 	890,00 / 1094,70




05

06

07

08


	BS 18 L Quick Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
BS 18 L Quick (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	602 320 870 	950,00 / 1168,50



09

10



11

	SB 18 L Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
SB 18 L (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	602 317 870 	890,00 / 1094,70



12

13

	SB 18 LT Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	• / -	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	- / •	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	602 103 600 / - 	1350,00 / 1660,50
Nr kat. w walizce PVC	- / 602 103 640 	1520,00 / 1869,60





14


15

16








WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LT

BS 14.4 LT		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	14,4 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	27 / 50 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 35 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1.450 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 100 510 	1060,00 / 1303,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	602 100 500 	1360,00 / 1672,80



BS 14.4 LT Quick		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	14,4 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	27 / 50 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 35 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1.450 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	602 101 500 	1460,00 / 1795,80



BS 18 LT		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 102 890 	660,00 / 811,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 102 840 	700,00 / 861,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 102 530 	1130,00 / 1389,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 102 820 	1330,00 / 1635,90
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 102 930 	1570,00 / 1931,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 102 500 	1390,00 / 1709,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 102 650 	1580,00 / 1943,40



BS 18 LT Quick		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 104 890 4 007 430 1236647	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 104 840 4 007 430 1286963	800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 104 500 4 007 430 1229861	1520,00 / 1869,60



01

02

03

04

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LT

BS 18 LT BL		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 325 890 4 007 430 1302199	740,00 / 910,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 325 840 4 007 430 1297747	780,00 / 959,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 325 550 4 007 430 1302304	1240,00 / 1525,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 325 820 4 007 430 1318305	1490,00 / 1832,70
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 325 930 4 007 430 1318473	1650,00 / 2029,50



NOWOŚĆ

05

06

07

08

09

10

BS 18 LT BL Q		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 334 890 4 007 430 1302333	900,00 / 1107,00
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 334 840 4 007 430 1297778	940,00 / 1156,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 334 550 4 007 430 1302328	1400,00 / 1722,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 334 820 4 007 430 1318312	1650,00 / 2029,50



NOWOŚĆ

11

12







13

14








15

16




WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LTX

 		BS 18 LTX Impuls	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 191 890		780,00 / 959,40
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 191 840		820,00 / 1008,60
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 191 500		1790,00 / 2201,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 191 650		1940,00 / 2386,20
			











 		BS 18 LTX Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 193 890		940,00 / 1156,20
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 193 840		980,00 / 1205,40
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 193 500		1950,00 / 2398,50
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 193 650		2090,00 / 2570,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 193 660		2270,00 / 2792,10
			











 		BS 18 LTX-X3 Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu z przystawką X3		165 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem), bez przystawki		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + przystawka PowerX3	602 201 500		2820,00 / 3468,60
			



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX











   		BS 18 LTX BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 350 890		980,00 / 1205,40
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 350 840		1020,00 / 1254,60
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 350 500		1890,00 / 2324,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 350 650		2090,00 / 2570,70
			



   		BS 18 LTX-3 BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba biegów		3	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 354 890		1080,00 / 1328,40
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 354 840		1120,00 / 1377,60
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 354 650		2290,00 / 2816,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 354 660		2490,00 / 3062,70
			



NOWOŚĆ

   		BS 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 351 890		1160,00 / 1426,80
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 351 840		1200,00 / 1476,00
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 351 500		1990,00 / 2447,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 351 650		2230,00 / 2742,90
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 351 660		2380,00 / 2927,40
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + przystawka PowerX3	602 351 770		2650,00 / 3259,50
			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11






12

13

14

15



16

		BS 18 LTX-3 BL Q I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba biegów		3	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 355 890	1180,00 / 1451,40	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 355 840	1220,00 / 1500,60	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 355 650	2390,00 / 2939,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 355 660	2590,00 / 3185,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + przystawka PowerX3	602 355 770	2990,00 / 3677,70	
			



NOWOŚĆ







AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa L

		SB 18 L	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		25 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy		1,5 - 6,0 Nm	
Średnica wiercenia w murze / stal / drewno miękkie		10 / 10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 317 500	750,00 / 922,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 3 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 317 540	890,00 / 1094,70	
			








NOWOŚĆ

AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa LT

		SB 18 LT	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		13 / 13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Maksymalna liczba udarów		27.200 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 103 890	660,00 / 811,80	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 103 840	700,00 / 861,00	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 103 510	1110,00 / 1365,30	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 103 820	1320,00 / 1623,60	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 103 930	1550,00 / 1906,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 103 500	1380,00 / 1697,40	
			






AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LT

+ STOP BRUSHLESS MOTOR		SB 18 LT BL	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		13 / 13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Maksymalna liczba udarów		31.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 316 890		740,00 / 910,20
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 316 840		780,00 / 959,40
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 316 550		1250,00 / 1537,50
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 316 820		1490,00 / 1832,70
			
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 316 930		1720,00 / 2115,60
			








NOWOŚĆ

AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE - klasa LTX

IMPULS		SB 18 LTX Impuls	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba udarów		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 192 890		780,00 / 959,40
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 192 840		820,00 / 1008,60
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 192 500		1790,00 / 2201,70
			



QUICK IMPULS		SB 18 LTX Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba udarów		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 200 890		940,00 / 1156,20
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 200 840		980,00 / 1205,40
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 200 500		1950,00 / 2398,50
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 200 650		2090,00 / 2570,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 200 660		2270,00 / 2792,10
			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12









13

14









15

16

AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX










   		SB 18 LTX BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 352 890		980,00 / 1205,40
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 352 840		1020,00 / 1254,60
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 352 500		1890,00 / 2324,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 352 650		2090,00 / 2570,70
			







   		SB 18 LTX-3 BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba biegów		3	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,3 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 356 890		1080,00 / 1328,40
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 356 840		1120,00 / 1377,60
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 356 650		2290,00 / 2816,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 356 660		2490,00 / 3062,70
			



NOWOŚĆ

   		SB 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 353 890		1160,00 / 1426,80
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 353 840		1200,00 / 1476,00
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 353 500		1990,00 / 2447,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 353 650		2230,00 / 2742,90
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 353 660		2380,00 / 2927,40
			







SB 18 LTX-3 BL Q I	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm
Liczba biegów	3
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 -3.800 /min
Maksymalna liczba uderzeń	32.300 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 357 890 1180,00 / 1451,40
	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 357 840 1220,00 / 1500,60
	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 357 650 2390,00 / 2939,70
	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 357 660 2590,00 / 3185,70
	







NOWOŚĆ

AKUMULATOROWE ZAKRĘTKI UDAROWE

SSD 18 LTX 200	
Napięcie akumulatora	18 V
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 1.000 /min
Maks. liczba uderzeń	3.300 /min
Maks. liczba uderzeń - stopień 1	2.100 /min
Maks. moment obrotowy	150 Nm
Maks. moment obrotowy - stopień 1	75 Nm
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 196 890 780,00 / 959,40
	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 196 840 820,00 / 1008,60
	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 196 820 1640,00 / 2017,20
	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 196 500 1740,00 / 2140,20
	



SSW 18 LTX 200	
Napięcie akumulatora	18 V
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.300 /min
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 900 /min
Maks. liczba uderzeń	3.000 /min
Maks. liczba uderzeń - stopień 1	1.900 /min
Maks. moment obrotowy	210 Nm
Maks. moment obrotowy - stopień 1	100 Nm
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 195 890 780,00 / 959,40
	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 195 840 820,00 / 1008,60
	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 195 820 1640,00 / 2017,20
	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 195 500 1740,00 / 2140,20
	



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11








12

13





14

15







16

 		SSW 18 LTX 400 BL	
Napięcie akumulatora	18 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.150 /min		
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 590 /min		
Maks. liczba udarów	4.250 /min		
Maks. liczba udarów - stopień 1	1.200 /min		
Maks. moment obrotowy	400 Nm		
Maks. moment obrotowy - stopień 1	130 Nm		
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 205 890		1180,00 / 1451,40
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 205 840		1230,00 / 1512,90
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	602 205 670		1830,00 / 2250,90
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 205 500		1930,00 / 2373,90
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 205 650		2140,00 / 2632,20
			



		SSW 18 LTX 600	
Napięcie akumulatora	18 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.600 /min		
Maks. liczba udarów	2.200 /min		
Maks. moment obrotowy	600 Nm		
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 198 890		1420,00 / 1746,60
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 198 840		1460,00 / 1795,80
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 198 500		1990,00 / 2447,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 198 650		2160,00 / 2656,80
			


GWINCIARKA AKUMULATOROWA - klasa LTX

  		GB 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.800 /min		
Maksymalna średnica gwintu	M 12 (1/2" UNC/UNF)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	603 827 890		1250,00 / 1537,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	603 827 840		1300,00 / 1599,00
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	603 827 500		2370,00 / 2915,10
			


NOWOŚĆ

MIESZARKA AKUMULATOROWA

		RW 18 LTX 120	
Regulacja obrotów		VC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalna średnica mieszadła		120 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 760 /min	
Liczba biegów		1	
Uchwyt narzędziowy		M 14	
Ciężar (bez kabla)		4,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + mieszadło RS-R2; Ø 120		601 163 850 	1490,00 / 1832,70
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + mieszadło RS-R2; Ø 120		601 163 000 	2360,00 / 2902,80



WIERTARKA AKUMULATOROWA - klasa LTX

		BE 18 LTX 6	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalny moment obrotowy		4 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		6 / 12 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 4.000 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 261 890 	790,00 / 971,70
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		600 261 840 	830,00 / 1020,90










AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa LTX







		SBE 18 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalny moment obrotowy		24 Nm	
Maksymalna liczba udarów		57.000 /min	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		18 / 13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 845 890 	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		600 845 840 	800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah		600 845 510 	1330,00 / 1635,90









KOMBIMŁOTKI AKUMULATOROWE SDS-plus

		KHA 18 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		24 mm	
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Maks. liczba udarów		4.000 /min	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 2,2 J	
Moc udaru		164 J/s	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Ciężar (z akumulatorem)		2,9 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 210 890		940,00 / 1156,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 210 840		980,00 / 1205,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	600 210 820		2050,00 / 2521,50
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	600 210 930		2280,00 / 2804,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	600 210 500		2110,00 / 2595,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 210 650		2280,00 / 2804,40







		KHA 18 LTX BL 24 Quick	
Regulacja obrotów		VC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		24 mm	
mur koronkami wiertarskimi		68 mm	
stal		13 mm	
drewno miękkie		25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.200 /min	
Maks. liczba udarów		4.500 /min	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 2,2 J	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Ciężar (z akumulatorem)		3,4 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 211 890		1300,00 / 1599,00
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 211 840		1340,00 / 1648,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	600 211 500		2250,00 / 2767,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah + akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah	600 211 510		2490,00 / 3062,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	600 211 660		2690,00 / 3308,70



		KHA 18 LTX BL 24 Quick + ISA 18 LTX 24	
Regulacja obrotów		VC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		24 mm	
mur koronkami wiertarskimi		68 mm	
stal		13 mm	
drewno miękkie		25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.200 /min	
Maks. liczba uderzeń		4.500 /min	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 2,2 J	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Ciężar (z akumulatorem)		3,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 211 900	1820,00 / 2238,60	
w walizce			
+ ISA 18 LTX 24			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	600 211 910	2950,00 / 3628,50	
+ akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah			
+ akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah			
+ ISA 18 LTX 24			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	600 211 920	3190,00 / 3923,70	
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah			
+ ISA 18 LTX 24			
Nr kat. ISA 18 LTX 24 bez akumulatora i ładowarki (carcass)	631 341 890	590,00 / 725,70	
			
Nr kat. ISA 18 LTX 24 bez akumulatora i ładowarki (carcass)	631 341 840	690,00 / 848,70	
w walizce MetaLoc II			





NOWOŚĆ

		KHA 36-18 LTX 32	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		36 V (2 x 18 V)	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		32 mm	
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Maks. liczba uderzeń		4.500 /min	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 3,1 J	
Moc uderzenia		226 J/s	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		•	
Ciężar (z akumulatorem)		5,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 796 840	1890,00 / 2324,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC Ultra M	600 796 650	4190,00 / 5153,70	
+ 4 akumulatory Li-Power 36 V / 5,2 Ah			
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC Ultra M	600 796 830	4590,00 / 5645,70	
+ 4 akumulatory LiHD 18 V / 7,0 Ah			



NOWOŚĆ






		KHA 36 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		36 V	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		32 mm	
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Maks. liczba uderzeń		4.500 /min	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 3,1 J	
Moc uderzenia		226 J/s	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		•	
Ciężar (z akumulatorem)		4,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC Ultra M	600 795 650	3630,00 / 4464,90	
+ 2 akumulatory Li-Power 36 V / 5,2 Ah			



NOWOŚĆ








- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ





		WF 18 LTX 125 Quick	
Napięcie akumulatora		18 V	
Najmniejszy możliwy kąt		43°	
Najmniejszy możliwy dostęp (wys. x gł.)		66 x 110 mm	
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 306 890 	1020,00 / 1254,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		601 306 840 	1060,00 / 1303,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah		601 306 500 	2480,00 / 3050,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		601 306 660 	2650,00 / 3259,50








AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa kompakt

		W 18 LTX 125 Quick	WP 18 LTX 125 Quick	
Napięcie akumulatora		18 V	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 /min	8.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 174 890 	613 072 890 	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		602 174 840 		820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah		602 174 610 		1910,00 / 2349,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah		602 174 650 		2060,00 / 2533,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah			613 072 500 	2060,00 / 2533,80









		W 18 LTX 150 Quick	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		150 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 404 890 	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		600 404 840 	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah		600 404 650 	2060,00 / 2533,80






		W 18 LTX 125 Quick Inox		
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 174 850		940,00 / 1156,20
				
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah (wyposażenie standardowe: filtr przeciwpyłowy, osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 5 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid (125 mm; P 600/A30), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókny (125 mm; P 280))		600 174 880		2920,00 / 3591,60
				

AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa kompakt

		WB 18 LTX BL 125 Quick/ WB 18 LTX BL 150 Quick		
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm / 150 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.000 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		613 077 840 / 613 078 840		940,00 / 1156,20
		 		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		613 077 660 / -		2220,00 / 2730,60
				



		WB 18 LTX BL 180 Quick	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		180 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.200 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		613 087 840	980,00 / 1205,40
			



NOWOŚĆ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12





13

14





15

16



AKUMULATOROWE SZLIFIERKI PROSTE

		GA 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 638 890		1170,00 / 1439,10
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 638 840		1210,00 / 1488,30
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 638 650		2240,00 / 2755,20
			






 		GPA 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 621 890		1170,00 / 1439,10
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 621 650		2240,00 / 2755,20
			



		GA 18 LTX G	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 639 850		1520,00 / 1869,60
			



AKUMULATOROWA FREZARKA KRAWĘDZIOWA

		KFM 18 LTX 3 RF	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		7.000 /min	
Rodzaj krawędzi		Fazy i promienie	
Kąt fazowania		45°	
Maksymalna szerokość fazy 45°		6 mm	
Maksymalna wysokość fazy 45°		4 mm	
Możliwe promienie		R2 / R3	
Skok regulacji głębokości frezowania		0,1 mm	
Minimalna średnica wewnętrzna zaokrąglenia		13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		3,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 754 840		3750,00 / 4612,50
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 754 700		4870,00 / 5990,10
			





01

02

03

04

AKUMULATOROWA PILARKA TAŚMOWA

		MBS 18 LTX 2.5	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalna szerokość cięcia		63,5 mm	
Długość brzościotu taśmowego		835 mm	
Szerokość brzościotu taśmowego		13 mm	
Prędkość brzościotu		174 m/min	
Ciężar (z akumulatorem)		4,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 022 850		1250,00 / 1537,50
			







05

06

07

08

AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST - klasa 18 V

	KPA 18 LTX 400	KPA 18 LTX 600
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Siła parcia	4.500 N	7.259 N
Prędkość posuwu na biegu jałowym	2 - 10 mm/s	1 - 10 mm/s
Pojemność tuby	400 ml	600 ml
Do stosowania	naboje	naboje, wkłady foliowe
Ciężar (z akumulatorem)	2,8 kg	3,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 206 850	1390,00 / 1709,70
		
Nr kat. z ładowarką SC 60 Plus + 1 akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	601 206 600	1690,00 / 2078,70
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 207 850	1490,00 / 1832,70
		
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 1 akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah	601 207 820	1790,00 / 2201,70
		



09

10

11

12










13

14

15









16

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa wyższa

     		WPB 36-18 LTX BL 230/ WPB 36 LTX BL 230	
Napięcie akumulatora		2 x 18 V / 36 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		230 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		6,5 / 6,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 102 840 / - 	2690,00 / 3308,70	
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC 30-36 V + 4 akumulatory LiHD 18 V / 7,0 Ah	613 102 830 / - 	5490,00 / 6752,70	
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 36 V / 6,2 Ah	- / 613 101 660 	4830,00 / 5940,90	














MULTINARZĘDZIE AKUMULATOROWE






 		MT 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Regulacja obrotów		VTC	
Częstotliwość oscylacji		7.000 - 18.000 /min	
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6 °	
Trójkątna płyta szlifierska, długość boku		93 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 890 	800,00 / 984,00	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 840 	840,00 / 1033,20	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 510 	1340,00 / 1648,20	
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 710 	1450,00 / 1783,50	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 820 	1690,00 / 2078,70	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 650 	1830,00 / 2250,90	








AKUMULATOROWE MASZYNY DO OBRÓBKİ STALI NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ









 	KNS 18 LTX 150		
Napięcie akumulatora	18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm		
Prędkość obrotowa	3.800 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Ciężar (z akumulatorem)	3,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 191 850	2320,00 / 2853,60	
			

  	RB 18 LTX 60		
Napięcie akumulatora	18 V		
Rozmiar pasa ściernego	30 x 533 mm		
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym	9,2 m/s		
Średnica obrabianej rury	20 - 60 mm		
Maksymalny kąt opasania	190°		
Ciężar (z akumulatorem)	3,3 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 192 850	2320,00 / 2853,60	
			

 	BF 18 LTX 90		
Napięcie akumulatora	18 V		
Rozmiar pasa ściernego	6-19 x 457 mm		
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym	8,0 m/s		
Długość użytkowa ramienia roboczego	90 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 321 850	1540,00 / 1894,20	
			

 	S 18 LTX 115		
Napięcie akumulatora	18 V		
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Średnica ściernicy	100 - 200 mm		
Szerokość ściernicy	50 - 100 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 154 850	1540,00 / 1894,20	
			

WYRZYNARKI AKUMULATOROWE

 	STA 18 LTX		
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	135 / 35 / 10 mm		
Zakres nachylenia	-45° / +45°		
Stopnie skoków wahadłowych	4		
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.700 /min		
Nakładka z tworzywa na stopę prowadzącą	•		
Ciężar (z akumulatorem)	2,8 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 298 890	680,00 / 836,40	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 298 840	720,00 / 885,60	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 298 610	1610,00 / 1980,30	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 298 650	1760,00 / 2164,80	
			

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11






12

13

14





15

16





		STA 18 LTX 140
Regulacja obrotów	VTC	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia	-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.000 /min	
Nakładka z tworzywa na stopę prowadzącą	•	
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 405 890 	940,00 / 1156,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 405 840 	980,00 / 1205,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	601 405 500 	1880,00 / 2312,40
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 405 650 	1990,00 / 2447,70



AKUMULATOROWE PIŁY SZABLASTE






	SSE 18 LTX Compact	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.100 /min	
Skok brzeszczotu	13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 266 890 	529,00 / 650,67
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 266 840 	649,00 / 798,27
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 266 500 	1090,00 / 1340,70



	ASE 18 LTX	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.700 /min	
Skok brzeszczotu	30 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	3,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 269 850 	780,00 / 959,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 269 610 	1880,00 / 2312,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 269 650 	1990,00 / 2447,70



AKUMULATOROWA RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

		KS 18 LTX 57	
Napięcie akumulatora		18 V	
Zakres pochylenia od/do		0° / +50°	
Regulowana głębokość cięcia		0 - 57 mm	
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°		57 / 43 mm	
Średnica piły tarczowej x otwór		165 x 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.600 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		3,6 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 857 890		840,00 / 1033,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc IV	601 857 840		880,00 / 1082,40
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 857 700		1790,00 / 2201,70
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 7,0 Ah	601 857 830		2090,00 / 2570,70



NOWOŚĆ

01





02

03

04

05

AKUMULATOROWY STRUG

		HO 18 LTX 20-82	
Napięcie akumulatora		18 V	
Szerokość strugania		82,0 mm	
Regulowana głębokość strugania		0 - 2 mm	
Największa głębokość wręgu		9 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		16.000 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		3,5 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 082 890		799,00 / 982,77
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 082 840		919,00 / 1130,37
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 082 700		1690,00 / 2078,70



NOWOŚĆ

06

07

08

09

10

11

12










13












14

15











16

KAPÓWKI AKUMULATOROWE

  		KS 18 LTX 216	 
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		 60 mm 120 mm	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		 45 mm 80 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- głowica prawo/lewo		2° / 47°	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		9,6 kg	
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V		619 000 650	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah			2500,00 / 3075,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości			




  		KGS 18 LTX 216	 
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		 65 mm 305 mm	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		 36 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- głowica prawo/lewo		2° / 47°	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		760 x 465 x 340 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		13,6 kg	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		619 001 850	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
			1820,00 / 2238,60
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V		619 001 650	2990,00 / 3677,70
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah			
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości			
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V		619 001 660	3090,00 / 3800,70
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah			
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości			

AKUMULATOROWA STOŁOWA PILARKA TARCZOWA





    		TS 36-18 LTX BL 254/ TS 36 LTX BL 254	
Napięcie akumulatora		2 x 18 V / 36 V	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Maks. wysokość cięcia przy 90° / 45°		87 / 50 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min	
Maks. prędkość cięcia		66 m/s	
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		630 mm	
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		200 mm	
Zakres pochYLENIA piły		-1,5° - 46,5°	
Ciężar (z akumulatorem)		34,5 kg	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		613 025 850	
			4690,00 / 5768,70
Nr kat. z 2 ładowarkami ASC Ultra M		613 025 830	7490,00 / 9212,70
+ 4 akumulatory LiHD 18 V / 7,0 Ah			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		613 024 850	4590,00 / 5645,70
			
Nr kat. z ładowarką ASC Ultra M		613 024 660	6900,00 / 8487,00
+ 2 akumulatory LiHD 36 V / 6,2 Ah			

NOWOŚĆ





AKUMULATOROWE WKRĘTARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY

SE 18 LTX 2500		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 047 890 	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 047 840 	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	620 047 500 	1160,00 / 1426,80



SE 18 LTX 4000		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 048 890 	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 048 840 	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	620 048 500 	1170,00 / 1439,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 048 510 	1450,00 / 1783,50



SE 18 LTX 6000		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 6.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 049 890 	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 049 840 	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	620 049 500 	1170,00 / 1439,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 049 510 	1450,00 / 1783,50



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ZESTAWY COMBO - klasa 18 V

Zestaw Combo 2.1.8 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah
Ładowarka SC 60 Plus
SB 18 Li (carcass)
SSD 18 LTX 200 (carcass)

•
•
•
•

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
1380,00 / 1697,40

Nr kat. w walizce PVC

685 087 000



Zestaw Combo 2.6.2 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah
Ładowarka SC 60 Plus
SB 18 Li (carcass)
MT 18 LTX (carcass)

•
•
•
•

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
1550,00 / 1906,50

Nr kat. w walizce PVC

685 088 000



Zestaw Combo 2.4.4 18 V

1 akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah
1 akumulator Li-Power 18 V / 4,0 Ah
Ładowarka SC 60 Plus
SB 18 Li (carcass)
W 18 LTX 125 (carcass)

•
•
•
•
•

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
1550,00 / 1906,50

Nr kat. w walizce PVC

685 089 000



Zestaw Combo 2.3.4 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah
Ładowarka SC 60 Plus
SB 18 Li (carcass)
KHA 18 LTX (carcass)

•
•
•
•

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
1550,00 / 1906,50

Nr kat. w walizce PVC

685 090 000



Zestaw Combo 2.1.1 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah
Ładowarka ASC 30-36 V
BS 18 LT (carcass)
SSD 18 LTX 200 (carcass)

•
•
•
•

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
2590,00 / 3185,70

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 030 000



Zestaw Combo 2.1.2 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah
Ładowarka ASC 30-36 V
BS 18 LT (carcass)
SSW 18 LTX 200 (carcass)

•
•
•
•

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
2590,00 / 3185,70

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 031 000



Zestaw Combo 2.1.3 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah
Ładowarka ASC 30-36 V
SB 18 LT (carcass)
SSD 18 LTX 200 (carcass)

•
•
•
•

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
2640,00 / 3247,20

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 032 000



Zestaw Combo 2.1.4 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 033 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
2640,00 / 3247,20

01

Zestaw Combo 2.1.5 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX Impuls (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 058 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
2900,00 / 3567,00

02

03

04

Zestaw Combo 2.4.1 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc IV

685 038 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
2430,00 / 2988,90

05

06

07

Zestaw Combo 2.4.2 18 V

2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 039 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
2470,00 / 3038,10

08

09

Zestaw Combo
Construction 4.1 18 V

3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
SB 18 LT (carcass)	•
STA 18 LTX (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•

Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)

691 005 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
3290,00 / 4046,70

NOWOŚĆ



10

11

12

Zestaw Combo
Construction 5.1 18 V

3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
SB 18 LTX (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)

691 006 000

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
4490,00 / 5522,70

NOWOŚĆ



13

14

15

16

	Zestaw Combo Wood 6.1 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
STA 18 LTX (carcass)	•	
KSA 18 LTX (carcass)	•	
MT 18 LTX (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 007 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4690,00 / 5768,70



	Zestaw Combo Construction 6.1 18 V	
4 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•	
SB 18 LTX (carcass)	•	
KHA 18 LTX (carcass)	•	
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•	
ASE 18 LTX (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 008 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 5390,00 / 6629,70



	Zestaw Combo Construction 4.2 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
STA 18 LTX 140 (carcass)	•	
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 013 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3350,00 / 4120,50



	Zestaw Combo Wood 6.2 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
STA 18 LTX 140 (carcass)	•	
KSA 18 LTX (carcass)	•	
MT 18 LTX (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
Nr kat. w torbie narzędziowej (duża)	691 014 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4790,00 / 5891,70



	Zestaw Combo Metal 4.1 18 V	
1 akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah	•	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•	
GB 18 LTX BL Q I (carcass)	•	
SSW 18 LTX 400 BL (carcass)	•	
WB 18 LTX BL 125 Quick (carcass)	•	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 015 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4690,00 / 5768,70



Zestaw Combo 2.1.1 18 V

3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 030 960



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2290,00 / 2816,70

NOWOŚĆ



01

Zestaw Combo 2.1.2 18 V

3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 031 960



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2290,00 / 2816,70

NOWOŚĆ



02

03

04

Zestaw Combo 2.1.3 18 V

3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 032 960



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2330,00 / 2865,90

NOWOŚĆ



05

06

07

Zestaw Combo 2.4.1 18 V

3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc IV

685 038 960



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2330,00 / 2865,90

NOWOŚĆ



08

09

Zestaw Combo 2.4.2 18 V

3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc IV

685 039 960



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2330,00 / 2865,90

NOWOŚĆ



10

11

12

Zestaw Combo 2.1.5 18 V

3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX Impuls (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 058 960



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2690,00 / 3308,70

NOWOŚĆ




13


14

15


16

Zestaw Combo 2.3.3 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT Quick (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
Uchwyt do bitów	•
Przystawka kątowna	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 084 960
	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2690,00 / 3308,70




Zestaw Combo 2.3.5 18 V	
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 089 960
	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2490,00 / 3062,70




Zestaw Combo 2.3.6 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT BL (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 118 000
	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2690,00 / 3308,70




Zestaw Combo 2.3.7 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT BL (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 119 000
	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2690,00 / 3308,70





Zestaw Combo 2.3.8 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LTX BL Quick (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 120 000
	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3490,00 / 4292,70



Zestaw Combo 2.3.9 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX BL Quick (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 121 000
	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3490,00 / 4292,70



LAMPY AKUMULATOROWE



		ULA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 4,5 h		
	14,4 V / 4,0 Ah: 9,0 h		
	18 V / 2,0 Ah: 6,4 h		
	18 V / 4,0 Ah: 12,7 h		
	18 V / 5,2 Ah: 16,5 h		
Natężenie światła	700 lx		
Strumień światła	280 lm		
Ruchoma głowica lampy	•		
Ciężar (bez akumulatora)	0,39 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 368 000		240,00 / 295,20
			



01

02

03




		SLA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h		
	14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 h		
	18 V / 2,0 Ah: 4,5 h		
	18 V / 4,0 Ah: 9,1 h		
	18 V / 5,2 Ah: 11,8 h		
Natężenie światła	180 lx		
Strumień światła	410 lm		
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°	•		
Ciężar (bez akumulatora)	0,46 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 370 000		280,00 / 344,40
			



04

05

06

		BSA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 2,2 h		
	18 V / 2,0 Ah: 2,7 h		
	18 V / 4,0 Ah: 5,4 h		
	18 V / 5,2 Ah: 7,0 h		
Stopnie jasności strumienia światła	1.500 2.600 lm		
Dwa stopnie jasności strumienia światła	•		
Bezstopniowa regulacja obrotu reflektora 180°	•		
Możliwość zawieszenia na ścianie lub zamocowania na statywie	•		
Ciężar (bez akumulatora)	2,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 111 850		700,00 / 861,00
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	690 728 000		990,00 / 1217,70
+ statyw (wysokość robocza 85-173 cm)			
+ pas i torba do przenoszenia			



07

08

09

10

11

12


13

14


15

16


AKUMULATOROWE RADIO NA BUDOWĘ

RC 14.4-18	
Maks. czas pracy z naładowanym akumulatorem Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 9,0 h 14,4 V / 4,0 Ah: 18,0 h 18 V / 2,0 Ah: 12,0 h 18 V / 4,0 Ah: 24 h 18 V / 5,2 Ah: 31,0 h
Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów Li-Power (14,4 V i 18 V)	•
Wejście AUX	•
Tuner cyfrowy PLL	•
Wyjście DC (5 V, 500 mA) - ładowanie telefonów komórkowych	•
Ciężar (bez akumulatora)	5,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora	602 106 000
+ kabel sieciowy (2,2 m)	780,00 / 959,40
+ kabel przyłączeniowy AUX	





WENTYLATOR AKUMULATOROWY

AV 18	
Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalna prędkość obrotowa	1.300 /min
Maksymalna prędkość powietrza	3,8 m/s
Średnica łopatek	355 mm
3 prędkości powietrza	•
Ciężar (z akumulatorem)	4,55 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	606 176 850
	400,00 / 492,00
	


DMUCHAWA AKUMULATOROWA


AG 18	
Napięcie akumulatora	18 V
3-stopniowa regulacja siły wydmuchu	•
Maksymalna prędkość powietrza	74 m/s
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	2,6 m ³ /min
Ciężar (z akumulatorem)	1,87 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 242 850
	400,00 / 492,00
	


ADAPTER USB-LED DO AKUMULATORÓW 14.4-18 V




PA 14.4-18 LED-USB	
 	
2 złącza USB	•
Dioda LED	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 288 000
	120,00 / 147,60
	



AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

STOP FAST BRAKE		AHS 18-55 V
Napięcie akumulatora		18 V
Czas pracy na akumulatorze		18 V / 4,0 Ah: 65 min
Maksymalna średnica cięcia		18 mm
Długość noża		530 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		2.700 /min
Pokrowiec na ostrze		•
Ciężar (z akumulatorem)		3,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 463 850	830,00 / 1020,90
		



STOP FAST BRAKE		AHS 36 V	AHS 36-65 V
Napięcie akumulatora		36 V	36 V
Czas pracy na akumulatorze		50 min	50 min
Maksymalna średnica cięcia		18 mm	18 mm
Długość noża		530 mm	630 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		2.700 /min	2.700 /min
Pokrowiec na ostrze		•	•
Ciężar (z akumulatorem)		3,9 kg	4,1 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V	602 177 000	1510,00 / 1857,30	
+ 1 akumulator Li-Power 36 V / 1,5 Ah			
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V	602 177 860	1720,00 / 2115,60	
+ 2 akumulatory Li-Power 36 V / 1,5 Ah			
Nr kat. z ładowarką ASC Ultra	602 203 000	2030,00 / 2496,90	
+ 2 akumulatory Li-Power 36 V / 1,5 Ah			
















OGRZEWANE KURTKI AKUMULATOROWE

HJA 14.4-18 XS		
adapter USB do ładowania akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB	•	
1 akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki rozmiar XS	657 025 000	720,00 / 885,60
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki rozmiar S	657 026 000	720,00 / 885,60
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki rozmiar M	657 027 000	720,00 / 885,60
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki rozmiar L	657 028 000	720,00 / 885,60
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki rozmiar XL	657 029 000	720,00 / 885,60
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki rozmiar XXL	657 030 000	720,00 / 885,60
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki rozmiar XXXL	657 031 000	720,00 / 885,60
		



NOWOŚĆ

ZESTAWY AKUMULATORÓW

Zestawy akumulatorów i ładowarki 10,8 V		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + ładowarka LC 40	685 066 000 	310,00 / 381,30
Nr kat. zestawu 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah + ładowarka LC 40	685 067 000 	520,00 / 639,60
Zestawy akumulatorów Li-Ion i ładowarki 18 V		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 050 000 	890,00 / 1094,70
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 064 000 	930,00 / 1143,90
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 051 000 	1040,00 / 1279,20
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 065 000 	1080,00 / 1328,40
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 049 000 	1210,00 / 1488,30
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 063 000 	1250,00 / 1537,50
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 048 000 	1540,00 / 1894,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 062 000 	1580,00 / 1943,40
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M	685 061 000 	1730,00 / 2127,90
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 068 000 	1760,00 / 2164,80
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + 2 ładowarki ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 106 000 	2390,00 / 2939,70



Zestawy akumulatorów LiHD i ładowarki 18 V		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 1 akumulatora LiHD 18 V / 3,5 Ah + 1 akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 103 000 	1150,00 / 1414,50
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 3,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 101 000 	1190,00 / 1463,70
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 3,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 100 000 	1230,00 / 1512,90
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 077 000 	1530,00 / 1881,90
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 074 000 	1740,00 / 2140,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 069 000 	1780,00 / 2189,40



Zestawy akumulatorów LiHD i ładowarki 18 V		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + ładowarka ASC Ultra M	685 112 000 	1580,00 / 1943,40
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 109 000 	1620,00 / 1992,60
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + ładowarka ASC Ultra M	685 113 000 	1990,00 / 2447,70
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 110 000 	2030,00 / 2496,90
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + 2 ładowarki ASC Ultra M	685 114 000 	2990,00 / 3677,70
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów LiHD 18 V / 7,0 Ah + 2 ładowarki ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 111 000 	3030,00 / 3726,90



NOWOŚĆ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13




14

15

16



AKUMULATORY, ŁADOWARKI

Li-Power 10,8 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	625 438 000 	160,00 / 196,80
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	625 585 000 	280,00 / 344,40
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah	625 597 000 	380,00 / 467,40



Li-Power 14,4 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	625 595 000 	190,00 / 233,70
Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	625 590 000 	390,00 / 479,70



Li-Power 18 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	625 596 000 	210,00 / 258,30
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 4,0 Ah	625 591 000 	420,00 / 516,60
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 5,2 Ah	625 592 000 	520,00 / 639,60




LiHD 18 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah	625 346 000 	390,00 / 479,70
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah	625 342 000 	630,00 / 774,90
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 7,0 Ah	625 345 000 	750,00 / 922,50





Li-Power 25,2 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 25,2 V / 3,0 Ah, do MAG 28 LTX 32	625 437 000 	780,00 / 959,40



Li-Power 36 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 36 V / 4,0 Ah	625 528 000 	1090,00 / 1340,70
Nr kat. akumulator Li-Power 36 V / 5,2 Ah	625 529 000 	1250,00 / 1537,50






LiHD 36 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator LiHD 36 V / 6,2 Ah	625 344 000 	1390,00 / 1709,70




NOWOŚĆ

Ładowarki		
Nr kat. LC 40 (do akumulatorów Li-Power 10,8 V)	627 064 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 150,00 / 184,50
Nr kat. ASC 30-36 V (do akumulatorów Li-Power 14.4-36 V i LiHD 18 V i LiHD 36 V)	627 044 000 	200,00 / 246,00
Nr kat. ASC Ultra M (do akumulatorów Li-Power 14.4-36 V i LiHD 18 V i LiHD 36 V)	627 265 000 	420,00 / 516,60





WALIZKI MetaLoc


Platforma na kółkach do walizek MetaLoc		
Wymiary platformy (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 158 mm	
Nr kat.	630 174 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 330,00 / 405,90

NOWOŚĆ




MetaLoc II		
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 158 mm	
Nr kat. (walizka pusta)	626 431 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 145,00 / 178,35
Nr kat. (walizka z wkładem piankowym)	626 449 000 	180,00 / 221,40




MetaLoc III		
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 210 mm	
Nr kat. (walizka pusta)	626 432 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 180,00 / 221,40




MetaLoc IV		
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 315 mm	
Nr kat. (walizka pusta)	626 433 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 210,00 / 258,30



TORBY NARZĘDZIOWE

Torba narzędziowa mała		
Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	460 x 260 x 280 mm	
Nr kat.	657 006 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 80,00 / 98,40



Torba narzędziowa duża		
Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	670 x 290 x 325 mm	
Nr kat.	657 007 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 120,00 / 147,60



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12






13

14






15

16




SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa ekonomiczna

		W 750-115 / W 750-125	
Moc znamionowa		750 W	
Średnica tarczy		115 / 125 mm	
Moment obrotowy		1,7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		2,5 m	
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 750-115	601 230 000		255,00 / 313,65
			
Nr kat. W 750-115 w walizce PVC	601 230 500		285,00 / 350,55
			
Nr kat. W 750-125	601 231 000		268,00 / 329,64
			
Nr kat. W 750-125 w walizce PVC	601 231 500		288,00 / 354,24
			







		W 850-115 / W 850-125 / WP 850-125	
Moc znamionowa		850 W	
Średnica tarczy		115 / 125 / 125 mm	
Moment obrotowy		1,9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		2,5 m	
Ciężar (bez kabla)		2,0 / 2,0 / 1,9 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 850-115	601 232 000		282,00 / 346,86
			
Nr kat. W 850-125	601 233 000		282,00 / 346,86
			
Nr kat. W 850-125 w walizce PVC + 2 tarcze diamentowe 125 mm	601 233 510		380,00 / 467,40
			
Nr kat. WP 850-125	601 235 000		280,00 / 344,40
			





	W 1100-115 / W 1100-125	WP 1200-125 RT	
Moc znamionowa	1.100 W	1.200 W	
Średnica tarczy	115 / 125 mm	125 mm	
Moment obrotowy	3,0 Nm	3,2 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	11.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	
Długość kabla	2,5 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	2,4 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 1100-115	601 236 000		345,00 / 424,35
			
Nr kat. W 1100-125	601 237 000		345,00 / 424,35
			
Nr kat. WP 1200-125 RT		601 240 000	445,00 / 547,35
			






	WE 1500-125 RT / WE 1500-150 RT	WEV 1500-125 Quick RT
Regulacja obrotów	TC	VTC
Moc znamionowa	1.500 W	1.500 W
Średnica tarczy	125 / 150 mm	125 mm
Moment obrotowy	4,2 / 5,0 Nm	4,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min	3.500 - 11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WE 1500-125 RT	601 241 000 	600,00 / 738,00
Nr kat. WE 1500-150 RT	601 242 000 	600,00 / 738,00
Nr kat. WEV 1500-125 Quick RT	601 243 000 	630,00 / 774,90
Nr kat. WEV 1500-125 RT w walizce PVC	601 243 500 	680,00 / 836,40





NOWOŚĆ

	W 2000-230 / W 2200-230	
Ograniczenie prądu rozruchowego	-	
Moc znamionowa	2.000 / 2.200 W	
Średnica tarczy	230 mm	
Moment obrotowy	13 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	5,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 2000-230	606 420 260 	528,00 / 649,44
Nr kat. W 2200-230	600 335 260 	545,00 / 670,35




	WX 2000-230 / WX 2200-230 / WX 2400-230	
Ograniczenie prądu rozruchowego	*	
Moc znamionowa	2.000 / 2.200 / 2.400 W	
Średnica tarczy	230 mm	
Moment obrotowy	13 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	5,8 / 5,8 / 6,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WX 2000-230	606 421 000 	558,00 / 686,34
Nr kat. WX 2200-230	600 397 000 	610,00 / 750,30
Nr kat. WX 2400-230	600 379 000 	695,00 / 854,85



	W 2200-230 + W 750-125 / WX 2200-230 + W 750-125	
W 2200-230 + W 750-125	• / -	
WX 2200-230 + W 750-125	- / •	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	690 927 000 / - 	790,00 / 971,70
Nr kat.	- / 690 926 000 	860,00 / 1057,80



	WX 2200-230 + W 850-125	
WX 2200-230	•	
W 850-125	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	685 086 000 	940,00 / 1156,20



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12






13

14








15

16





SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa kompakt

  		W 9-115 / W 9-125	
Moc znamionowa		900 W	
Średnica tarczy		115 / 125 mm	
Moment obrotowy		2,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		2,5 m	
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 9-115		600 354 000	340,00 / 418,20
			
Nr kat. W 9-125		600 376 000	340,00 / 418,20
			











   		W 9-115 Quick / W 9-125 Quick	
Moc znamionowa		900 W	
Średnica tarczy		115 / 125 mm	
Moment obrotowy		2,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 9-115 Quick		600 371 000	390,00 / 479,70
			
Nr kat. W 9-125 Quick		600 374 000	400,00 / 492,00
			
Nr kat. W 9-125 Quick w walizce PVC		600 374 500	470,00 / 578,10
			











  		WQ 1000-125	
Moc znamionowa		1.010 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		620 035 000	450,00 / 553,50
			



    		WEV 10-125 Quick / WEA 10-125 Quick	
Regulacja obrotów		VC / C	
Moc znamionowa		1.000 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		2,7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.800 - 10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WEV 10-125 Quick		600 388 000	475,00 / 584,25
			
Nr kat. WEV 10-125 Quick w walizce PVC		600 388 500	540,00 / 664,20
			
Nr kat. WEA 10-125 Quick		600 389 000	475,00 / 584,25
			









    		W 12-125 Quick / W 12-150 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 / 150 mm	
Moment obrotowy		3,4 / 3,8 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 / 9.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 / 2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 12-125 Quick		600 398 000	520,00 / 639,60
			
Nr kat. W 12-125 Quick w walizce PVC		600 398 500	560,00 / 688,80
			
Nr kat. W 12-150 Quick		600 407 000	510,00 / 627,30
			



01

02

03








    		WP 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		600 414 000	510,00 / 627,30
			



04

05

06









     		WPB 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		600 428 000	560,00 / 688,80
			



07

08

09

     		WA 12-125 Quick / WBA 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 / 2,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WA 12-125 Quick		600 422 000	540,00 / 664,20
			
Nr kat. WBA 12-125 Quick		600 436 000	590,00 / 725,70
			










10

11

12

13




     		WQ 1400-125	
Moc znamionowa		1.400 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,3 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		3,9 m	
Ciężar (bez kabla)		1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		600 346 000	500,00 / 615,00
			






14

15



16

		WE 15-125 Quick / WE 15-150 Quick	
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg		
Nr kat. WE 15-125 Quick	600 448 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 660,00 / 811,80	
			
Nr kat. WE 15-150 Quick	600 464 000	660,00 / 811,80	
			







		WEP 15-125 Quick / WEP 15-150 Quick	
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600/min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg		
Nr kat. WEP 15-125 Quick	600 476 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 665,00 / 817,95	
			
Nr kat. WEP 15-150 Quick	600 488 000	705,00 / 867,15	
			





		WEA 15-125 Quick	
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg		
Nr kat. WEA 15-125 Quick	600 492 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 670,00 / 824,10	
			



		WEV 15-125 Quick / WEV 15-150 Quick	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg		
Nr kat. WEV 15-125 Quick	600 468 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 670,00 / 824,10	
			
Nr kat. WEV 15-125 Quick w walizce PVC	600 468 500	745,00 / 916,35	
			
Nr kat. WEV 15-150 Quick	600 472 000	670,00 / 824,10	
			



		WEV 15-125 Quick HT	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	4,2 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg		
Nr kat.	600 562 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 670,00 / 824,10	
			



MARATHON MOTOR	SAFETY CLUTCH	NO-SPARK	MMVTM	VARIO TACHO CONSTANT	SOFT START	RESTART PROTECTION	AUTOBALANCER	WEVA 15-125 Quick / WEVA 15-150 Quick
Regulacja obrotów								VTC
Moc znamionowa								1.550 W
Średnica tarczy								125 / 150 mm
Moment obrotowy								3,5 / 3,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym								2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min
Gwint wrzeciona								M 14
Długość kabla								4,0 m
Ciężar (bez kabla)								2,5 / 2,6 kg



Nr kat. WEVA 15-125 Quick	600 496 000	705,00 / 867,15
Nr kat. WEVA 15-150 Quick	600 506 000	705,00 / 867,15

01

02

03

MARATHON MOTOR	SAFETY CLUTCH	NO-SPARK	MMVTM	TACHO CONSTANT	SOFT START	RESTART PROTECTION	WE 17-125 Quick	
Moc znamionowa								1.700 W
Średnica tarczy								125 mm
Moment obrotowy								3,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym								11.000 /min
Gwint wrzeciona								M 14
Długość kabla								4,0 m
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg



Nr kat.	600 515 000	705,00 / 867,15

04

05

06

MARATHON MOTOR	SAFETY CLUTCH	NO-SPARK	MMVTM	TACHO CONSTANT	SOFT START	RESTART PROTECTION	WE 17-125 Quick RT / WE 17-150 Quick RT	
Moc znamionowa								1.750 W
Średnica tarczy								125 / 150 mm
Moment obrotowy								3,8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym								10.000 /min
Gwint wrzeciona								M 14
Długość kabla								4,0 m
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg



Nr kat.	601 086 000	601 087 000	720,00 / 885,60

07

08

09

MARATHON MOTOR	SAFETY CLUTCH	NO-SPARK	MMVTM	VARIO TACHO CONSTANT	SOFT START	RESTART PROTECTION	WEV 17-125 Quick / WEV 17-125 Quick RT	
Moc znamionowa								1.750 W
Średnica tarczy								125 mm
Moment obrotowy								3,8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym								2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona								M 14
Długość kabla								4,0 m
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg



Nr kat. WEV 17-125 Quick	600 516 000	755,00 / 928,65
Nr kat. WEV 17-125 Quick RT	601 089 000	770,00 / 947,10

10

11

12

13

MARATHON MOTOR	SAFETY CLUTCH	NO-SPARK	MMVTM	TACHO CONSTANT	SOFT START	RESTART PROTECTION	AUTOBALANCER	WEA 17-125 Quick / WEA 17-150 Quick
Moc znamionowa								1.700 W
Średnica tarczy								125 / 150 mm
Moment obrotowy								3,7 / 4,3 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym								11.000 / 9.600 /min
Gwint wrzeciona								M 14
Długość kabla								4,0 m
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg











Nr kat.	600 534 000	600 535 000	735,00 / 904,05











14

15











16

      		WEBA 17-125 Quick	
Moc znamionowa	1.700 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,7 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg		
Nr kat.		600 514 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 849,00 / 1044,27
			












       		WEPBA 17-125 Quick / WEPBA 17-150 Quick	
Moc znamionowa	1.700 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,7 / 4,3 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 / 2,8 kg		
Nr kat.		600 548 000	600 552 000 Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 849,00 / 1044,27
			



       		WEPBA 17-125 Quick RT / WEPBA 17-150 Quick RT	
Moc znamionowa	1.700 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,8 / 4,4 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 / 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 / 2,8 kg		
Nr kat.		601 097 000	601 098 000 Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 875,00 / 1076,25
			



       		WEPBA 17-125 Quick DS	
Moc znamionowa	1.700 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,7 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg		
Nr kat.		600 549 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 879,00 / 1081,17
			



							WE 19-180 Quick RT
Regulacja obrotów							TC
Moc znamionowa							1.900 W
Średnica tarczy							180 mm
Moment obrotowy							5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym							8.200 /min
Gwint wrzeciona							M 14
Długość kabla							4,0 m
Ciężar (bez kabla)							2,7 kg



01

Nr kat.	601 088 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	910,00 / 1119,30

02

							WEA 19-180 Quick RT
Regulacja obrotów							TC
Moc znamionowa							1.900 W
Średnica tarczy							180 mm
Moment obrotowy							5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym							8.200 /min
Gwint wrzeciona							M 14
Długość kabla							4,0 m
Ciężar (bez kabla)							2,7 kg



03

Nr kat.	601 095 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	940,00 / 1156,20

04

05

							WEPBA 19-180 Quick RT
Regulacja obrotów							TC
Moc znamionowa							1.900 W
Średnica tarczy							180 mm
Moment obrotowy							5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym							8.200 /min
Gwint wrzeciona							M 14
Długość kabla							4,0 m
Ciężar (bez kabla)							2,9 kg



06

07

Nr kat.	601 099 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	1040,00 / 1279,20

08

09

10

11

12






13

14









15

16








SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa wyższa

  		W 22-180 MVT / W 22-230 MVT	
Moc znamionowa		2.200 W	
Średnica tarczy		180 / 230 mm	
Moment obrotowy		11,0 / 14,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 22-180 MVT		606 461 260	710,00 / 873,30
			
Nr kat. W 22-230 MVT		606 462 260	710,00 / 873,30
			







    		WE 22-180 MVT / WE 22-230 MVT	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•	
Moc znamionowa		2.200 W	
Średnica tarczy		180 / 230 mm	
Moment obrotowy		11,0 / 14,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WE 22-180 MVT		606 463 000	730,00 / 897,90
			
Nr kat. WE 22-230 MVT		606 464 000	730,00 / 897,90
			
Nr kat. WE 22-230 MVT (z wyłącznikiem czuwalkowym)		606 464 260	730,00 / 897,90
			











     		WE 22-230 MVT Quick	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•	
Moc znamionowa		2.200 W	
Średnica tarczy		230 mm	
Moment obrotowy		14,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		606 465 000	785,00 / 965,55
			



  		W 24-230 MVT	
Moc znamionowa		2.400 W	
Średnica tarczy		230 mm	
Moment obrotowy		17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		606 467 260	790,00 / 971,70
			



    		WE 24-180 MVT / WE 24-230 MVT	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•	
Moc znamionowa		2.400 W	
Średnica tarczy		180 / 230 mm	
Moment obrotowy		14,0 / 17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WE 24-180 MVT		606 468 000	825,00 / 1014,75
			
Nr kat. WE 24-230 MVT		606 469 000	830,00 / 1020,90
			
Nr kat. WE 24-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)		606 469 260	830,00 / 1020,90
			











01

02

03

04

     		WE 24-230 MVT Quick	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•	
Moc znamionowa		2.400 W	
Średnica tarczy		230 mm	
Moment obrotowy		17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		606 470 000	890,00 / 1094,70
			
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)		606 470 260	890,00 / 1094,70
			



05

06

07

08

      		WEA 24-180 MVT Quick / WEA 24-230 MVT Quick	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•	
Moc znamionowa		2.400 W	
Średnica tarczy		180 / 230 mm	
Moment obrotowy		14,0 / 17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		5,8 / 5,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick		606 471 000	930,00 / 1143,90
			
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)		606 471 260	930,00 / 1143,90
			
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick		606 472 000	930,00 / 1143,90
			
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)		606 472 260	930,00 / 1143,90
			








09

10

11

12

13

  		W 26-180 MVT / W 26-230 MVT	
Moc znamionowa		2.600 W	
Średnica tarczy		180 / 230 mm	
Moment obrotowy		17,0 / 18,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		6,2 / 6,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 26-180 MVT		606 473 260	940,00 / 1156,20
			
Nr kat. W 26-230 MVT		606 474 260	940,00 / 1156,20
			



14

15

16








     		WE 26-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa		2.600 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		18,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 475 000	995,00 / 1223,85
		
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwałowym)	606 475 260	995,00 / 1223,85
		



      		WEA 26-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa		2.600 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		18,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 476 000	1040,00 / 1279,20
		
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwałowym)	606 476 260	1040,00 / 1279,20
		





POLERKA KĄTOWA DO POLEROWANIA NA MOKRO



     		PWE 11-110
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.100 W
Moment obrotowy		2,6 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		1.700 - 6.100 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Indywidualny wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD		•
Ciężar (bez kabla)		2,2 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 050 000	1550,00 / 1906,50
(bez talerza podporowego i tarczy polerskiej)		




SZLIFIERKI KĄTOWE Z PŁASKĄ GŁOWICĄ

	WEF 9-125 Quick	WEVF 9-125 Quick
Moc znamionowa	910 W	910 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°	43°
Średnica tarczy	125 mm	125 mm
Moment obrotowy	2,0 Nm	2,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min	10.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	2,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)	613 060 000 	910,00 / 1119,30
Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)	613 069 000 	1080,00 / 1328,40




	WEVF 10-125 Quick Inox / WEVF 10-125 Quick Inox Set	
Moc znamionowa	1000 W	
Najmniejszy możliwy kąt	43°	
Średnica tarczy	125 mm	
Moment obrotowy	3,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	613 080 000 	1230,00 / 1512,90
Nr kat. Set (wyposażenie standardowe: 2 lamelowe talerze szlifierskie, włókninowo-papierowe, średnie, 125 mm (26 370); zdzierak z dwoma wymiennymi pasami ściernymi do profilowania włókniny prasowanej (26 396); 5 ściernic listkowych "Flexiamant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 60 (26 460); 2 tarcze z włókniny VKS do usuwania zadziorów i prac wykończeniowych, 125x6x22,23, zgrubne (26 482); 2 tarcze z włókniny VKS do usuwania zadziorów i prac wykończeniowych, 125x6x22,23, P 80 (26 483))	613 080 500 	1800,00 / 2214,00



	WEF 15-125 Quick / WEF 15-150 Quick	
Moc znamionowa	1.550 W	
Najmniejszy możliwy kąt	43° / 39°	
Średnica tarczy	125 / 150 mm	
Moment obrotowy	3,5 Nm / 3,9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min / 9.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	613 082 000 / 613 083 000 	1130,00 / 1389,90



	WEVPF 15-150 Quick	
Moc znamionowa	1.550 W	
Najmniejszy możliwy kąt	39°	
Średnica tarczy	150 mm	
Moment obrotowy	3,9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	613 085 000 	1240,00 / 1525,20



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

SZLIFIERKI KĄTOWE Inox

							WEV 15-125 Quick Inox / WEV 15-125 Quick Inox Set
Regulacja obrotów							VTC
Moc znamionowa							1.550 W
Moment obrotowy							5,0 Nm
Średnica tarczy szlifierskiej							125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym							2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona							M 14
Długość kabla							4,0 m
Ciężar (bez kabla)							2,5 kg



Nr kat.	600 572 000 / -	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
	4 100743012453731	970,00 / 1193,10

Nr kat. w walizce metalowej	- / 600 572 500	1450,00 / 1783,50
(wyposażenie standardowe:	4 100743012454631	

osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza MVT, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twarde), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 15 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid 125 mm (5x P 600/A30; 5x P 400/A45, 5x P 280/A65), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókny (125 mm; P 280))



							WEV 17-125 Quick Inox RT
Regulacja obrotów							VTC
Moc znamionowa							1.750 W
Moment obrotowy							5,0 Nm
Średnica tarczy szlifierskiej							125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym							2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona							M 14
Długość kabla							4,0 m
Ciężar (bez kabla)							2,5 kg



Nr kat.	601 092 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
	4 100743013141781	940,00 / 1156,20

SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH Inox

					KNSE 9-150 Set
Moc znamionowa					950 W
Średnica tarczy szlifierskiej					150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym					900 - 3.800 /min
Gwint wrzeciona					M 14
Długość kabla					4,0 m
Ciężar (bez kabla)					2,7 kg



Nr kat. w walizce metalowej	602 265 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
(wyposażenie standardowe:	4 1007430138861	3020,00 / 3714,60

osłona tarczy, rękojeść pomocnicza, klucz sześciokątny, uchwyt pomocniczy, 2 tarcze ściernie z włókny prasowanej 150x3,0x25,4 mm, średnia (26 400); tarcza ścierna z włókny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, dokładna (26 401); tarcza ścierna z włókny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, średnia (26 402))

PILNIK TAŚMOWY Inox

MARATHON MOTOR	VARIO MICRO CONTROL	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	BFE 9-20 / BFE 9-20 Set
Regulacja obrotów				VC
Moc znamionowa				950 W
Rozmiar pasa ściernego				6-19 x 457 mm
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym				10,6 - 20,0 m/s
Długość użytkowa ramienia roboczego				90 mm
Długość kabla				4,0 m
Ciężar (bez kabla)				1,8 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 244 000 / -	2070,00 / 2546,10

Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: ramię podporowe do pasa bezkońcowego 19x457 mm (26 382); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 60 (26 345); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 120 (26 347); 2 pasy bezkońcowe z włókny 6x457 mm (26 384); 10 pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 60 (26 353); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 120 (26 355); 2 pasy bezkońcowe z włókny 19x457 mm, średnie (26 392))	- / 602 244 500	2490,00 / 3062,70
---	-----------------	-------------------



SATYNIARKA Inox

MARATHON MOTOR	VARIO MICRO CONTROL	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	SE 17-200 RT / SE 17-200 RT Set
Regulacja obrotów				VTC
Moc znamionowa				1.700 W
Liczba obrotów na biegu jałowym				800 - 3.000 /min
Średnica ściernicy				100 - 200 mm
Szerokość ściernicy				50 - 100 mm
Gwint wrzeciona				M 14
Długość kabla				4,0 m
Ciężar (bez kabla)				2,9 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 259 000 / -	1700,00 / 2091,00

Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: walec polerski z włókny 105x100 P 280, walec polerski lamelowo-włókninowy 105x50 P 180, lamelowy walec polerski 105x100 P 80, 3 taśmy szlifierskie 90x100 P 80, rolka rozprężna do taśm ściernych 90x100, rękojeść pomocnicza)	- / 602 259 500	2300,00 / 2829,00
--	-----------------	-------------------



SZLIFIERKA TAŚMOWA DO RUR Inox

MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SPEED CONTROL	VARIO MICRO CONTROL	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	RBE 15-180 Set
Regulacja obrotów					VTC
Moc znamionowa					1.550 W
Wymiary pasa szlifierskiego					40 x 760 mm
Prędkość obwodowa na biegu jałowym					8,4 - 28,0 m/s
Maksymalna średnica rury					180 mm
Maksymalny kąt opasania					270°
Długość kabla					4,0 m
Ciężar (bez kabla)					3,4 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), rękojeść pomocnicza)	602 243 500	3850,00 / 4735,50

Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), rękojeść pomocnicza)	400743012988991	
--	-----------------	--



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12





13

14






15

16






SZLIFIERKI PROSTE

  		GE 710 Compact*	
Regulacja obrotów		VC	
Moc znamionowa		710 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min	
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		600 615 000	820,00 / 1008,60
			



  		GE 710 Plus*	GEP 710 Plus*
Regulacja obrotów		VC	VC
Moc znamionowa		710 W	710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	6 mm
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	43 mm
Długość kabla		4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)		1,6 kg	1,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		600 616 000	975,00 / 1199,25
			
Nr kat.		600 617 000	1030,00 / 1266,90
			








  		GE 950 G Plus*	GEP 950 G Plus*
Regulacja obrotów		VC	VC
Moc znamionowa		950 W	950 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	6 mm
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	43 mm
Długość kabla		4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)		1,7 kg	1,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		600 618 000	1340,00 / 1648,20
			
Nr kat.		600 627 000	1360,00 / 1672,80
			



* możliwość montażu tulei mocujących: 3 mm; 1/8" (3,18 mm); 6 mm; 8 mm; 1/4" (6,35 mm)

FREZARKI KRAWĘDZIOWE

   		KFM 9-3 RF
Moc znamionowa		900 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.500 /min
Rodzaj krawędzi		Faza i promień
Kąt fazowania		45°
Maksymalna szerokość fazy 45°		6 mm
Maksymalna wysokość fazy 45°		4 mm
Możliwe promienie		R2 / R3
Skok regulacji głębokości frezowania		0,1 mm
Minimalna średnica wewnętrzna zaokrągleń		13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg
Nr kat.		601 751 700
		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3390,00 / 4169,70








NOWOŚĆ

01

02

03

   		KFM 15-10 F
Moc znamionowa		1.550 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		12.500 /min
Rodzaj krawędzi		Faza
Kąt fazowania		0 - 90°
Maksymalna szerokość fazy 45°		14 mm
Maksymalna wysokość fazy 45°		10 mm
Skok regulacji głębokości frezowania		0,1 mm
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń		75 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,9 kg
Nr kat. w walizce		601 752 500
		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 8000,00 / 9840,00










NOWOŚĆ

04

05

06

07

     		KFM 15-10 F
Moc znamionowa		1.550 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		12.500 /min
Rodzaj krawędzi		Faza
Kąt fazowania		0 - 90°
Maksymalna szerokość fazy 45°		14 mm
Maksymalna wysokość fazy 45°		10 mm
Skok regulacji głębokości frezowania		0,1 mm
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń		75 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,1 kg
Nr kat. w walizce		601 755 500
		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 8700,00 / 10701,00








08

09

10

11

   		KFM 16-15 F
Moc znamionowa		1.600 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		12.000 /min
Rodzaj krawędzi		Faza
Kąt fazowania		0 - 90°
Maksymalna szerokość fazy 45°		21 mm
Maksymalna wysokość fazy 45°		15 mm
Skok regulacji głębokości frezowania		0,1 mm
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń		100 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,9 kg
Nr kat. w walizce		601 753 500
		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 9900,00 / 12177,00



12

13

14

15

16

PRZECINARKA DO METALU

	CS 23-355
Moc znamionowa	2.300 W - 230 V
Moment obrotowy	18,0 Nm
Średnica tarczy	355 mm
Średnica osadzenia	25,4 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.000 /min
Maks. wymiar cięcia: stal prętowa / rury / kształtowniki stalowe	65 / 125 / 115 x 130 mm
Maksymalna rozwarłość imadła	238 mm
Wymiary płyty głównej	468 x 282 mm
Wysokość robocza	640 mm
Wysokość transportowa	400 mm
Długość kabla	2,7 m
Ciężar (bez kabla)	16,9 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

850,00 / 1045,50

Nr kat.
z tarczą Flexiamant Super (16 338)

602 335 850



SZLIFIERKI STOŁOWE PODWÓJNE

	DS 125	DS 150
Moc znamionowa	200 W	350 W
Moment obrotowy	0,9 Nm	1,1 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	7,5 kg	9,5 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

480,00 / 590,40

Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 125 000



Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 150 000



660,00 / 811,80

	DS 175	DS 200
Moc znamionowa	500 W	600 W
Moment obrotowy	2,3 Nm	2,6 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	14,5 kg	16,3 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

850,00 / 1045,50

Nr kat.
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 175 000



Nr kat.
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 200 000



1120,00 / 1377,60

	DSD 200	DSD 250
Moc znamionowa	750 W	700 W
Moment obrotowy	6,2 Nm	10 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	1.490 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	33,3 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

1230,00 / 1512,90

Nr kat.
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 201 000






Nr kat.
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)

619 250 000



1910,00 / 2349,30




 		BS 175
Moc znamionowa		500 W
Moment obrotowy		2,3 Nm
Tarcza szlifierska (Ø x grubość x otwór)		175 x 25 x 32 mm
Zakres bezstopniowej regulacji ramienia szlifierki taśmowej		0 - 90°
Pas ścierny		50 x 1.020 mm
Długość ramienia szlifierki taśmowej		285 mm
Maksymalna liczba obrotów		2.980 /min
Średnica wewnętrzna króćca odsysającego		35 mm
Napięcie zasilania		230 V
Długość kabla		2,0 m
Ciężar (bez kabla)		14,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 750 000	1360,00 / 1672,80
z korundową tarczą szlif. 60 N i taśmą szlifierską z tkaniny K 60		
		



01

02

03

 		TNS 175
Moc znamionowa		500 W
Moment obrotowy		2,3 Nm
Tarcze szlifierskie:		
szlifowanie na sucho (Ø x grubość x otwór)		175 x 25 x 32 mm
szlifowanie na mokro (Ø x grubość x otwór)		200 x 40 x 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.980 /min / 132 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna		35 mm
Możliwość szlifowania na mokro i sucho		•
Odporny na korozję zbiornik na wodę		•
Napięcie zasilania		230 V
Długość kabla		2,0 m
Ciężar (bez kabla)		15,2 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	611 750 000	1010,00 / 1242,30
z korundową tarczą szlif. 60 N i tarczą do szlifowania na mokro		
		








04

05

06

07

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

 		MT 400 Quick
Moc znamionowa		400 W
Regulacja obrotów		VTC
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		11.000 - 18.500 /min
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6 °
Płyta szlifierska, długość boku		93 mm
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 406 000	660,00 / 811,80
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter		
		
Nr kat. MT 400 Quick Set	601 406 500	830,00 / 1020,90
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter skrobak sztywny 52 mm HCS, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, skrzynka narzędziowa, walizka narzędziowa PVC)		
		
Nr kat. MT 400 Quick XL-Set	601 406 700	1030,00 / 1266,90
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), bimetalowa piła segmentowa 85 mm (do drewna i metalu), piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter skrobak sztywny 52 mm HCS, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, skrzynka narzędziowa, walizka narzędziowa PVC)		
		



NOWOŚĆ



09

10

11

12

13

14

15

16

WIERTARKI UDAROWE - klasa ekonomiczna

SB 650	
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	650 W
Moment obrotowy	9 Nm
Maksymalna liczba uderzeń	44.800 /min
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,55 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 670 000 245,00 / 301,35







SBE 650 / SBE 650 Impuls	
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	650 W
Moment obrotowy	9 Nm
Maksymalna liczba uderzeń	44.800 /min
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,55 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 671 000 / - 275,00 / 338,25
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem zębatym	600 671 500 / - 310,00 / 381,30
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 850 / - 310,00 / 381,30
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 510 / - 345,00 / 424,35
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 000 345,00 / 424,35
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 500 385,00 / 473,55
Nr kat. w walizce PVC + 79 szt. osprzętu	600 671 870 / - 505,00 / 621,15



SBE 760	
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	760 W
Moment obrotowy	24 / 9 Nm
Maksymalna liczba uderzeń	58.000 /min
Średnica wiercenia w murze	18 mm
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem zębatym	600 841 500 485,00 / 596,55
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 000 515,00 / 633,45
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 850 570,00 / 701,10



WIERTARKI UDAROWE

MARATHON MOTOR	+	SAFETY CLUTCH	SBE 780-2	
Regulacja obrotów			V	
Moc znamionowa			780 W	
Moment obrotowy			32 / 13 Nm	
Maksymalna liczba uderzeń			58.900 /min	
Średnica wiercenia w murze			20 / 18 mm	
Średnica wiercenia w stali			13 / 8 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim			40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym			0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min	
Średnica kołnierza			43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki			1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym			1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim			1,5 - 13 mm	
Długość kabla			2,6 m	
Ciężar (bez kabla)			2,6 kg	
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym			600 781 510	539,00 / 662,97
				
Nr kat. z szybkoocucującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym			600 781 000	539,00 / 662,97
				
Nr kat. w walizce PVC z szybkoocucującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym			600 781 500	589,00 / 724,47
				
Nr kat. w walizce PVC z szybkoocucującym uchwytem wiertarskim Futuro Top			600 781 850	669,00 / 822,87
				



NOWOŚĆ

01

02

03

04

05

06

MARATHON MOTOR	+	SAFETY CLUTCH	SBE 850-2 / SBE 850-2 S	
Regulacja obrotów			V	
Moc znamionowa			850 W	
Moment obrotowy			36 / 14 Nm	
Maksymalna liczba uderzeń			58.900 /min	
Średnica wiercenia w murze			20 / 18 mm	
Średnica wiercenia w stali			13 / 8 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim			40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym			0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min	
Średnica kołnierza			43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki			1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym			1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim			1,5 - 13 mm	
Długość kabla			2,6 m	
Ciężar (bez kabla)			2,6 kg	
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym			600 782 510 / -	599,00 / 736,77
				
Nr kat. w walizce PVC z szybkoocucującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym			600 782 500 / -	649,00 / 798,27
				
Nr kat. w walizce PVC z szybkoocucującym uchwytem wiertarskim Futuro Top			600 782 850 / -	749,00 / 921,27
				
Nr kat. w walizce PVC z szybkoocucującym uchwytem wiertarskim Futuro Top z pierścieniem kontruującym			- / 600 787 500	679,00 / 835,17
				



NOWOŚĆ

07

08

09

10

11









12

13








14

15










16

    		SBEV 1000-2
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.010 W
Moment obrotowy		40 / 14 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		53.200 /min
Średnica wiercenia w murze		22 / 20 mm
Średnica wiercenia w stali		16 / 10 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 783 000 	709,00 / 872,07
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 783 510 	749,00 / 921,27
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym	600 783 500 	799,00 / 982,77





     		SBEV 1100-2 S
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.100 W
Moment obrotowy		42 / 15 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		58.900 /min
Średnica wiercenia w murze		24 / 22 mm
Średnica wiercenia w stali		16 / 10 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym	600 784 500 	849,00 / 1044,27



     		SBEV 1300-2 / SBEV 1300-2 S
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Moment obrotowy		44 / 16 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		58.900 /min
Średnica wiercenia w murze		24 / 22 mm
Średnica wiercenia w stali		16 / 10 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 785 000 / - 	849,00 / 1044,27
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 785 500 / - 	969,00 / 1191,87
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym	- / 600 786 500 	1170,00 / 1439,10



WIERTARKI

	BE 6	BE 10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	450 W	450 W
Moment obrotowy	7 Nm	10 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 12 mm	10 / 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	0 - 2.400 /min
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 10 mm
Długość kabla	2,6 m	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	1,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem szybkomocującym	600 132 810 	305,00 / 375,15
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 133 000 	305,00 / 375,15





01

02

03

04

	BE 650	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	650 W	
Moment obrotowy	9 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	2,55 m	
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 360 000 	300,00 / 369,00
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 360 930 	335,00 / 412,05





05

06

07

08

	BE 500/6	BE 500/10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	500 W	500 W
Moment obrotowy	8 Nm	16 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 20 mm	10 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.500 /min	0 - 1.600 /min
Średnica kołnierza	43 mm	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 343 000 	930,00 / 1143,90
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 353 000 	950,00 / 1168,50





09

10

11

12

13



	BE 600/13-2	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Moment obrotowy	31 / 9 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13/8 mm / 37/27 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 750 / 0 - 2.500 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 000 	1150,00 / 1414,50
Nr kat. w walizce MetaLoc II z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 700 	1270,00 / 1562,10





14

15



16

		BE 75-16
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 580 000	1160,00 / 1426,80
z uchwytem wiertarskim zębatym		






		BE 75 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 585 700	1760,00 / 2164,80
z uchwytem wiertarskim zębatym		






		BE 75-X3 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		maks. 75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 585 800	2460,00 / 3025,80
z uchwytem wiertarskim zębatym		
+ przystawka Power X3		



		BE 850-2
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		850 W
Moment obrotowy		36 / 14 Nm
Średnica wiercenia: stal		13 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 573 000	760,00 / 934,80
z uchwytem wiertarskim zębatym		
Nr kat.	600 573 810	820,00 / 1008,60
z szybko mocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		




NOWOŚĆ

		BEV 1300-2	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.300 W		
Moment obrotowy	44 / 16 Nm		
Średnica wiercenia: stal	16 / 10 mm		
Średnica wiercenia: drewno miękkie	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 574 000		1030,00 / 1266,90
z uchwytem wiertarskim zębatym			
Nr kat. w walizce PVC	600 574 810		1090,00 / 1340,70
z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrolującym			





01
02
03
04

		Wiertarka dwubiegowa BDE 1100	
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	1.100 W		
Moment obrotowy	55 / 22 Nm		
Średnica wiercenia: stal	16 / 10 mm		
Średnica wiercenia: drewno miękkie	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 640 / 0 - 1.200 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki	5/8" - 16 UN		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	3 - 16 mm		
Długość kabla	3,0 m		
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 806 000		1920,00 / 2361,60
z uchwytem wiertarskim zębatym			





05
06
07

		Wiertarka kątowa WBE 700	
Regulacja obrotów	VC		
Moc znamionowa	700 W		
Moment obrotowy	8 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	850 - 2.600 /min		
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 512 000		1310,00 / 1611,30
z uchwytem wiertarskim zębatym			







08
09
10
11

WIERTARKI MAGNETYCZNE


		MAG 32	
Moc znamionowa	1.000 W		
Moment obrotowy	50 Nm		
Maks. średnica wiertła: koronka / wiertło spiralne	32 / 13 mm		
Maks. głębokość wiercenia	50 mm		
Stojak magnetyczny:			
- maksymalny skok	160 mm		
- wymiary stopy magnetycznej	90 x 189 mm		
- maksymalna siła mocowania stopy	12.250 N		
Liczba obrotów na biegu jałowym	700 /min		
Uchwyt narzędziowy	Weldon 19 mm (3/4")		
Wysokość (wraz z silnikiem):			
- przy sankach w najniższym położeniu	343 mm		
- przy sankach w najwyższym położeniu	490 mm		
Długość kabla	5,0 m		
Ciężar	11,9 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC	600 635 500		4700,00 / 5781,00
(wyposażenie standardowe: kołek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa)			



12
13
14
15
16

   		MAG 50
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Moment obrotowy		90 / 50 Nm
Maks. średnica wiertła: koronka / wiertło spiralne		50 / 20 mm
Maks. głębokość wiercenia		50 mm
Gwintowanie		M16
Stojak magnetyczny:		
- maksymalny skok		160 mm
- wymiary stopy magnetycznej		90 x 190 mm
- maksymalna siła mocowania stopy		12.250 N
Liczba obrotów na biegu jałowym		100 - 250 / 200 - 450 /min
Uchwyt narzędziowy		Stożek Morse'a MK 2, Weldon 19 mm (3/4")
Wysokość (wraz z silnikiem):		
- przy sankach w najniższym położeniu		457 mm
- przy sankach w najwyższym położeniu		610 mm
Długość kabla		5,0 m
Ciężar		12,7 kg
Nr kat. w walizce PVC		600 636 500
(wyposażenie standardowe: uchwyt przemysłowy pod chwyt Weldon 19 mm, kolek wypychacza 75 i 100 mm, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwdpryskowa)		4 10074301238214
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 6600,00 / 8118,00



		Wiertarka trzybiegowa B 32/3
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		1.800 W
Moment obrotowy		190 / 120 / 90 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		32 / 70 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Średnica kołnierza mocującego		65 mm
Wrzeczono wiertarki z gniazdem stożkowym		MT 3
Długość kabla		5,0 m
Ciężar (bez kabla)		7,8 kg
Nr kat.		600 323 000
		4 10074301172209
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 3950,00 / 4858,50







Magnetyczny stojak wiertarski M 100	
Średnica otworu mocowania	65 mm
Maksymalny skok	260 mm
Maksymalna siła mocowania	18.000 N
Wymiar stopy magnetycznej	110 x 220 mm
Ciężar (bez kabla)	22,0 kg
Nr kat.	
627 100 000	
4 10074301185709	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 8300,00 / 10209,00	







MAG 100	
Wiertarka trzybiegowa B 32/3	.
Magnetyczny stojak wiertarski M 100	.
Nr kat.	
PL 600 323 001	
4 10074301185709	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 11700,00 / 14391,00	



MULTIMŁOTKI SDS-plus

		UHE 2660-2 Quick	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		800 W	
Moment obrotowy (bieg 1/2)		18 / 18 Nm	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 2,8 J	
Moc uderzenia		200 J/s	
Maksymalna liczba uderzeń		4.200 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		26 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		68 mm	
Średnica wiercenia w stali		13 / 6 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		32 / 28 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.050 / 0 - 2.500 /min	
Średnica kołnierza mocującego		50 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC	600 697 500		850,00 / 1045,50
+ szybkołączący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
Nr kat. w walizce PVC	600 697 850		880,00 / 1082,40
+ szybkołączący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
+ zestaw 5 szt. wiertel i dłut (25 580)			
Nr kat. w walizce PVC	600 697 510		910,00 / 1119,30
+ szybkołączący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
+ zestaw 10 szt. wiertel i dłut (30 477)			



		UHEV 2860-2 Quick	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.100 W	
Moment obrotowy (bieg 1/2)		18 / 18 Nm	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 3,4 J	
Moc uderzenia		255 J/s	
Maksymalna liczba uderzeń		4.500 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		28 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		68 mm	
Średnica wiercenia w stali		13 / 6 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		35 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 900 / 0 - 2.100 /min	
Średnica kołnierza mocującego		50 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC	600 713 500		1030,00 / 1266,90
			
Nr kat. w walizce PVC	600 713 850		1080,00 / 1328,40
+ zestaw 5 szt. wiertel i dłut (25 580)			
Nr kat. w walizce PVC	600 713 510		1110,00 / 1365,30
+ zestaw 10 szt. wiertel i dłut (30 477)			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



13

14



15

16

MŁOTOWIERTARKI I KOMBIMŁOTKI - klasa ekonomiczna

	BHE 2444	BHE 2644
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba ударów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Obudowa	kompozyt	aluminium
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 153 000	520,00 / 639,60
		
Nr kat. w walizce PVC	606 156 000	560,00 / 688,80
		



	KHE 2444	KHE 2644
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba ударów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Obudowa	kompozyt	aluminium
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 154 000	600,00 / 738,00
		
Nr kat. w walizce PVC	606 157 000	680,00 / 836,40
		



KOMBIMŁOTKI SDS-plus

	KHE 2660 Quick	KHE 2860 Quick
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	850 W	880 W
Moment obrotowy	18 Nm	18 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,0 J	0 - 3,2 J
Moc udaru	215 J/s	235 J/s
Maksymalna liczba ударów	4.300 /min	4.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	26 mm	28 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	32 mm	32 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg	3,1 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC	600 663 510	850,00 / 1045,50
Nr kat. w walizce PVC	600 663 500	930,00 / 1143,90
+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		
Nr kat. w walizce PVC	600 878 510	930,00 / 1143,90
Nr kat. w walizce PVC	600 878 500	990,00 / 1217,70
+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		

	KHE 3250	KHE 3251
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	20 Nm	20 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,1 J	0 - 3,1 J
Moc udaru	222 J/s	222 J/s
Maksymalna liczba ударów	4.470 /min	4.470 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	32 mm	32 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	82 mm	82 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	35 mm	35 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.150 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	-	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg	3,6 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC	600 637 000	1470,00 / 1808,10
Nr kat. w walizce PVC	600 659 000	1680,00 / 2066,40
+ szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		

ZAKRĘTAŁ UDAROWY

	SSW 650
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	650 W
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm
Maksymalna liczba ударów	2.800 /min
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.100 /min
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Długość kabla	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.	602 204 000	1560,00 / 1918,80



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


13

14

15

16

KOMBIMŁOTKI I MŁOTY KUJĄCE SDS-max


		KHE 5-40
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.010 W
Moment obrotowy		95 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		7,5 J
Moc udaru		400 J/s
Maksymalna liczba ударów		3.200 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		40 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		55 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		90 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		200 - 350 /min
Średnica kołnierza mocującego		60 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,2 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC 600 687 000 2050,00 / 2521,50



		KHE 56	KHE 76
Regulacja obrotów		VTC	VTC
Moc znamionowa		1.300 W	1.500 W
Moment obrotowy		90 Nm	100 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,5 J	11,9 J
Moc udaru		402 J/s	542 J/s
Maksymalna liczba ударów		2.840 /min	2.735 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		45 mm	50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		65 mm	80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		100 mm	150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 300 /min	0 - 300 /min
Średnica kołnierza mocującego		66 mm	66 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	SDS-max
Długość kabla		6,0 m	6,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,7 kg	8,4 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC 600 340 000 3280,00 / 4034,40


+ grot zbieżny SDS-max (23 352)



Nr kat. w walizce PVC 600 341 000 3990,00 / 4907,70

+ grot zbieżny SDS-max (23 352)



		KHE 96
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.700 W
Moment obrotowy		120 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		20 J
Moc udaru		658 J/s
Maksymalna liczba ударów		1.950 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		125 - 250 /min
Średnica kołnierza mocującego		73 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		11,8 kg




Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC 600 596 000 4900,00 / 6027,00

+ grot zbieżny SDS-max (23 352)







		MHE 5
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,6 J
Moc udaru		430 J/s
Maksymalna liczba ударów		3.000 /min
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,6 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC 600 688 000 1900,00 / 2337,00



   		MHE 96
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.600 W
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		20 J
Moc uderzenia		658 J/s
Maksymalna liczba uderzeń		1.950 /min
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		11,0 kg
Nr kat. w walizce PVC		600 396 000
+ grot zbieżny SDS-max (23 352)		410074301167071



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

4130,00 / 5079,90

01

02

WKRĘTARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY

		SE 2500
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		600 W
Maksymalny moment dokręcania		11 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.500 /min
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Długość kabla		5,0 m
Ciężar (bez kabla)		1,2 kg
Nr kat.		620 044 000
		4100743012620591



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

665,00 / 817,95

03

04

05

06

		SE 4000	SE 4000 + SM 5-55
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		600 W	
Maksymalny moment dokręcania		9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 4.400 /min	
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla		5,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,1 kg	
Nr kat.		620 045 000	620 045 500
		4100743012620991	4100743012636051



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

665,00 / 817,95

999,00 / 1228,77

07

08

09

10

		SE 6000	SE 6000 + SM 5-55
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		600 W	
Maksymalny moment dokręcania		7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 6.200 /min	
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla		5,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,1 kg	
Nr kat.		620 046 000	620 046 500
		4100743012621101	4100743012636561



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

665,00 / 817,95


985,00 / 1211,55

11

12

13

14

		DWSE 6.3
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		550 W
Maksymalny moment dokręcania		12 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.100 /min
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg
Nr katalogowy		620 001 000
		4100743010964561



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

1180,00 / 1451,40

15

16

WKRETKA

MARATHON MOTOR		USE 8
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		550 W
Maksymalny moment dokręcania		31 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 900 /min
Uchwyt narzędziowy		Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,3 kg
Nr kat.		620 002 000
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1330,00 / 1635,90



MIESZARKI

		RWE 1020
Regulacja obrotów		-
Moc znamionowa		1.020 W
Maksymalna średnica mieszadła		120 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 900 /min
Liczba biegów		1
Uchwyt narzędziowy		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,1 kg
Nr kat.		614 044 000
+ mieszadło RS-R2; Ø 120		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 670,00 / 824,10



NOWOŚĆ

SOFT-START		VARIO TRAQO CONSTAMIX		RWEV 1200
Regulacja obrotów				VTC
Moc znamionowa				1.200 W
Maksymalna średnica mieszadła				140 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym				0 - 590 /min
Liczba biegów				1
Uchwyt narzędziowy				M 14
Długość kabla				4,0 m
Ciężar (bez kabla)				3,4 kg
Nr kat.				614 045 000
+ mieszadło RS-R3; Ø 140				
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 790,00 / 971,70



NOWOŚĆ

SOFT-START		VARIO TRAQO CONSTAMIX		RWEV 1200-2
Regulacja obrotów				VTC
Moc znamionowa				1.200 W
Maksymalna średnica mieszadła				140 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym				0 - 520 / 0 - 720 /min
Liczba biegów				2
Uchwyt narzędziowy				M 14
Długość kabla				4,0 m
Ciężar (bez kabla)				4,3 kg
Nr kat.				614 046 000
+ mieszadło RS-R3; Ø 140				
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1350,00 / 1660,50




NOWOŚĆ

SOFT-START		VARIO TRAQO CONSTAMIX		RWEV 1600-2
Regulacja obrotów				VTC
Moc znamionowa				1.600 W
Maksymalna średnica mieszadła				160 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym				0 - 470 / 0 - 680 /min
Liczba biegów				2
Uchwyt narzędziowy				M 14
Długość kabla				4,0 m
Ciężar (bez kabla)				4,5 kg
Nr kat.				614 047 000
+ mieszadło RS-R3; Ø 160				
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1590,00 / 1955,70



NOWOŚĆ



SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE

		FSX 200 Intec	
Moc znamionowa		240 W	
Średnica talerza podporowego		125 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		11.000 /min	
Amplituda oscylacji		2,7 mm	
Długość kabla		2,8 m	
Ciężar (bez kabla)		1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	609 225 500		255,00 / 313,65
			



01

02

		SXE 3125	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		310 W	
Średnica talerza podporowego		125 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		4.000 - 12.000 /min	
Amplituda oscylacji		3,0 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 443 000		425,00 / 522,75
			
Nr kat. w walizce PVC	600 443 500		505,00 / 621,15
			





03

04

05

06

		SXE 3150	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		310 W	
Średnica talerza podporowego		150 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		4.000 - 12.000 /min	
Amplituda oscylacji		3,0 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 444 000		465,00 / 571,95
			
Nr kat. w walizce PVC	600 444 500		535,00 / 658,05
			




07

08

09

10




		SXE 400	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		220 W	
Średnica talerza podporowego		80 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		5.000 - 10.000 /min	
Amplituda oscylacji		3,0 mm	
Długość kabla		2,5 m	
Ciężar (bez kabla)		1,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 405 000		655,00 / 805,65
			



11

12

13

		SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec	
Regulacja obrotów		V	V	
Moc znamionowa		320 W	350 W	
Średnica talerza podporowego		125 mm	150 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		4.200 - 11.000 /min	4.200 - 11.000 /min	
Amplituda oscylacji		5,0 mm	2,8 / 6,2 mm	
Długość kabla		4,0 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,3 kg	2,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 131 000			720,00 / 885,60
				
Nr kat.		600 129 000		1070,00 / 1316,10
				
Nr kat. w walizce MetaLoc III		600 129 700		1310,00 / 1611,30
				



14

15

16

     		SXE 150-2.5 BL
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		350 W
Średnica talerza podporowego		150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		4.000 - 10.000 /min
Amplituda oscylacji		2,5 mm
Długość kabla		4,3 m
Ciężar (bez kabla)		1,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	615 025 000 	1860,00 / 2287,80
Nr kat. w walizce MetaLoc	615 025 700 	1960,00 / 2410,80
Nr kat. w walizce MetaLoc + samoprzyczepne arkusze szlifierskie do farb i lakierów 150 szt.	691 036 000 	2050,00 / 2521,50
Nr kat. w walizce MetaLoc + samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu 150 szt.	691 037 000 	2050,00 / 2521,50



NOWOŚĆ

     		SXE 150-5.0 BL
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		350 W
Średnica talerza podporowego		150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		4.000 - 10.000 /min
Amplituda oscylacji		5,0 mm
Długość kabla		4,3 m
Ciężar (bez kabla)		1,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	615 050 000 	1860,00 / 2287,80
Nr kat. w walizce MetaLoc	615 050 700 	1960,00 / 2410,80
Nr kat. w walizce MetaLoc + samoprzyczepne arkusze szlifierskie do farb i lakierów 150 szt.	691 038 000 	2200,00 / 2706,00
Nr kat. w walizce MetaLoc + samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu 150 szt.	691 039 000 	2200,00 / 2706,00



NOWOŚĆ

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

FSR 200 Intec

Moc znamionowa	200 W
Płyta szlifierska	114 x 102 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min
Amplituda oscylacji	1,4 mm
Długość kabla	2,8 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):



Nr kat. w walizce PVC



267,00 / 328,41

SR 2185

Moc znamionowa	210 W
Płyta szlifierska	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	22.300 /min
Amplituda oscylacji	2,0 mm
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):



Nr kat.



365,00 / 448,95

SRE 3185

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	210 W
Płyta szlifierska	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.800 - 22.300 /min
Amplituda oscylacji	2,0 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):



Nr kat.



430,00 / 528,90

Nr kat. w walizce PVC



535,00 / 658,05

SRE 4350 TurboTec

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	350 W
Płyta szlifierska	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min
Amplituda oscylacji	2,2 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):



Nr kat.



980,00 / 1205,40

Nr kat. w walizce MetaLoc II



1090,00 / 1340,70

SRE 4351 TurboTec

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	350 W
Płyta szlifierska	114 x 229 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min
Amplituda oscylacji	2,2 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):



Nr kat.



1150,00 / 1414,50

Nr kat. w walizce MetaLoc II



1290,00 / 1586,70

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


13

14

15



16

SZLIFIERKA UNIWERSALNA

	FMS 200 Intec	
Moc znamionowa	200 W	
Płyta szlifierska	100 x 147 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min	
Amplituda oscylacji	1,4 mm	
Długość kabla	2,8 m	
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	600 065 500	280,00 / 344,40
		




SZLIFIERKI OSCYLACYJNE TYPU DELTA

	DSE 280 Intec	DSE 300 Intec
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	280 W	300 W
Płyta szlifierska	93 mm	93 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	14.000 - 22.000 /min	14.000 - 22.000 /min
Amplituda oscylacji	1,8 mm	1,8 mm
Długość kabla	2,6 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	1,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	600 317 500	495,00 / 608,85
		
Nr kat. w walizce PVC	600 311 500	645,00 / 793,35
		






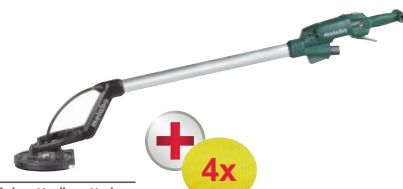
SZLIFIERKA TAŚMOWA




	BAE 75	
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.010 W	
Moment obrotowy	12 Nm	
Prędkość obwodowa na biegu jałowym	240 - 450 m/min	
Szerokość szlifowania	75 mm	
Wymiar pasa szlifierskiego	75 x 533 mm	
Powierzchnia przylegania - taśma szlifierska	85 x 150 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 375 000	1300,00 / 1599,00
		






SZLIFIERKI NA WYSIĘGNIKU

 		LSV 5-225
Moc znamionowa		500 W
Średnica talerza szlifierskiego		225 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia		1,6 m
Ciężar (bez kabla)		3,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie narzędziowej z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym	600 103 000 	2250,00 / 2767,50






 		LSV 5-225 Comfort
Moc znamionowa		500 W
Średnica talerza szlifierskiego		225 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia		1,1 m / 1,6 m / 2,1* m
Ciężar (bez kabla)		4,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym, dodatkowym oświetleniem LED	600 136 000 	2800,00 / 3444,00
* Dodatkowe przedłużenie do uzyskania długości całkowitej 2,1 m jest dostępne jako osprzęt (626 665 000)		





 		LSV 5-225 + ASR 35 L ACP
Szlifierka przegubowa LSV 5-225		•
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP		•
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional”		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	690 885 000 	4950,00 / 6088,50



 		LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP
Szlifierka przegubowa LSV 5-225 Comfort		•
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP		•
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional”		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	690 886 000 	5450,00 / 6703,50



STRUG

		HO 26-82
Moc znamionowa		620 W
Szerokość strugania		82 mm
Głębokość strugania regulowana		0 - 2,6 mm
Największa głębokość wręgu		9 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		17.000 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr. kat.	602 682 000 	909,00 / 1118,07
Nr kat. w walizce MetaLoc II	602 682 700 	959,00 / 1179,57



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



13

14



15

16

FREZARKI GÓRNWRZECIONOWE



		OFE 738
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min
Maksymalna wysokość skoku		50 mm
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm
Kołnierz mocujący		43 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 738 000	1500,00 / 1845,00
		



		OFE 1229 Signal
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 - 25.500 /min
Maksymalna wysokość skoku		50 mm
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 229 000	1820,00 / 2238,60
		





NAPĘD DO FREZOWANIA I SZLIFOWANIA

		FME 737
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm
Kołnierz mocujący		43 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 737 000	855,00 / 1051,65
		







FREZARKA DO LAKIERU

		LF 724 S
Moc znamionowa		710 W
Moment obrotowy		2 Nm
Obszar skrawania ostrza		80 mm
Największa głębokość wrgę		nieograniczona
Boczna wysokość frezowania		28 mm
Osiowa głębokość frezowania		0 - 0,3 mm
Promieniowa głębokość frezowania		0,15 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 724 000	1540,00 / 1894,20
		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 724 700	1680,00 / 2066,40
		



PILARKA DO CIĘCIA WGLĘBNEGO

		KSE 55 Vario Plus	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.200 W	
Moment obrotowy		5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.000 - 5.200 /min	
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		55 / 40 mm	
Regulacja głębokości cięcia		0 - 55 mm	
Średnica piły x otwór		160 x 20 mm	
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°	
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		44 m/s	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	601 204 000	1530,00 / 1881,90	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	601 204 700	1690,00 / 2078,70	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z listwą prowadzącą z pokrowcem	690 457 000	1990,00 / 2447,70	
			



01





02

03

04

05

RĘCZNE PILARKI TARCZOWE

	KS 55	KS 55 FS
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Moment obrotowy	5 Nm	5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.600 /min	5.600 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	55 / 39 mm	55 / 39 mm
Regulacja głębokości cięcia	0 - 55 mm	0 - 55 mm
Średnica piły x otwór	160 x 20 mm	160 x 20 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 47°	0° / 47°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	47 m/s	47 m/s
Kompatybilna z listwami prowadzącymi wszystkich producentów	-	•
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg	4,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 855 000	555,00 / 682,65
		
Nr kat.	600 955 000	600,00 / 738,00
		
Nr kat. w walizce PVC	600 955 500	685,00 / 842,55
		
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	600 955 700	820,00 / 1008,60
		



06

07




08

09

10

11

12

		KS 66	KS 66 Plus
Moc znamionowa		1.400 W	1.400 W
Moment obrotowy		9 Nm	9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	4.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		66 / 47 mm	66 / 47 mm
Regulacja głębokości cięcia		0 - 66 mm	0 - 66 mm
Średnica piły x otwór		190 x 30 mm	190 x 30 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°	0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		42 m/s	42 m/s
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego		•	•
Długość kabla		4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,5 kg	5,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 542 000	1270,00 / 1562,10	
			
Nr kat.	600 544 000	1540,00 / 1894,20	
			




13

14

15

16

		KSE 68 Plus
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.600 W
Moment obrotowy		11 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.000 - 4.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		68 / 48 mm
Regulacja głębokości cięcia		0 - 68 mm
Średnica piły x otwór		190 x 30 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		42 m/s
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego		•
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,6 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.


600 545 000

1910,00 / 2349,30



4 007430 1172280

WYRZYNARKI

		STEB 65 Quick	STEB 70 Quick
Regulacja obrotów		V	V
Moc znamionowa		450 W	570 W
Maks. grubość cięcia: drewno/met. niez./blacha stalowa		65 / 18 / 6 mm	70 / 20 / 6 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		600 - 3.000 /min	900 - 3.300 /min
Długość kabla		2,5 m	2,4 m
Ciężar (bez kabla)		1,9 kg	2,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.

601 030 000

295,00 / 362,85



4 007430 1289049

Nr kat. w walizce PVC

601 030 500

340,00 / 418,20



4 007430 1289056

Nr kat.

601 040 000

400,00 / 492,00



4 007430 1192806


Nr kat. w walizce PVC

601 040 500

470,00 / 578,10



4 007430 1183644

		STEB 80 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		590 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		80 / 25 / 8 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		900 - 3.300 /min
Długość kabla		2,4 m
Ciężar (bez kabla)		2,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):


Nr kat. w walizce PVC

601 041 500

490,00 / 602,70



4 007430 1183651

		STE 100 Quick
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		710 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		100 / 25 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.100 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,0 kg



NOWOŚĆ

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.

601 100 000

470,00 / 578,10



4 007430 1305107




Nr kat. w walizce PVC

601 100 500

580,00 / 713,40



4 007430 1305114




		STE 140
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 401 000 	890,00 / 1094,70
Nr kat. w walizce PVC	601 401 500 	990,00 / 1217,70



01

02

03

		STE 140 Plus
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Automatyka rozruchu	.	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	601 403 500 	1120,00 / 1377,60
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 403 700 	1280,00 / 1574,40





04

05

06

07




		STEB 140
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 402 000 	900,00 / 1107,00



08

09

10

		STEB 140 Plus
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Automatyka rozruchu	.	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 404 500 	1120,00 / 1377,60
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 404 700 	1230,00 / 1512,90



11

12



13

14






15

16

PIŁY SZABLASTE






		SSE 1100	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		1.100 W	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 2.600 /min	
Skok brzeszczotu		28 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,9 kg	
Nr kat. w walizce PVC		606 177 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 740,00 / 910,20
			








   		SSEP 1400 MVT	
Regulacja obrotów		VC	
Moc znamionowa		1.400 W	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 2.800 /min	
Skok brzeszczotu		32 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		4,6 kg	
Nr kat. w walizce PVC		606 178 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1280,00 / 1574,40
			



SZLIFIERKI KĄTOWE DO CIĘCIA BETONU








   		W 12-125 HD	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		4,1 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg	
Nr kat.		600 408 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 630,00 / 774,90
			








   		W 12-125 HD Set CED / W 12-125 HD Set CED Plus	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		4,1 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		4,2 / 4,4 kg	
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z odsysającą osłoną ochronną CED 125 do cięcia bezpyłowego + diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (28 112)		600 408 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1360,00 / 1672,80
			
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z odsysającą osłoną ochronną CED 125 Plus (z rolkami prowadzącymi) do cięcia bezpyłowego + diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (28 112)		600 408 510	1460,00 / 1795,80
			



BRUZDOWNICE

    		MFE 30	
Elektronika		TC	
Moc znamionowa		1.400 W	
Moment obrotowy		3,5 Nm	
Średnica tarcz tnących		125 mm	
Możliwe szerokości rowków		10 / 17 / 23 / 30 mm	
Głębokość cięcia regulowana		0 - 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.200 /min	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		4,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce z metalowej		601 119 000	2030,00 / 2496,90
			
Nr kat. w walizce z metalowej + 2 tarcze diamentowe		601 119 500	2140,00 / 2632,20
			



   		MFE 65	
Regulacja obrotów		•	
Moc znamionowa		2.400 W	
Moment obrotowy		15,0 Nm	
Średnica tarcz tnących		230 mm	
Możliwe szerokości rowków		3 / 9 / 17 / 29 / 33 / 37 / 41 mm	
Głębokość cięcia regulowana		20 - 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.500 /min	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		9,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metalowej		600 365 000	3750,00 / 4612,50
			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

SZLIFIERKI KĄTOWE DO RENOWACJI

MARATHON MOTOR	SALEPTONIC SAFETY CLUTCH	WALCO CONSTANT SPEED	MMVTA	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	WE 15-125 HD / WE 15-125 HD Set GED
----------------	--------------------------	----------------------	-------	-----------	--------------------	--

Moc znamionowa	1.550 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	4,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Średnica złączki odsysania pyłu	35 / 41 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,7 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.	600 465 000	740,00 / 910,20
---------	-------------	-----------------



Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 465 500	1260,00 / 1549,80
------------------------------	-------------	-------------------

z odsysającą osłoną ochronną GED 125 Plus do cięcia bezpyłowego + diamentowa ściernica garkowa do betonu 125 mm "professional" (628 205 000)



MARATHON MOTOR	SALEPTONIC SAFETY CLUTCH	VARIABLE SPEED CONTROL	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	RSEV 19-125 RT / RSEV 19-125 RT Set
----------------	--------------------------	------------------------	-----------	--------------------	--

Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.900 W
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Moment obrotowy	5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.800 - 8.200 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,5 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC	603 825 700 / -	1720,00 / 2115,60
-----------------------	-----------------	-------------------



Nr kat. w walizce PVC	603 825 710 / -	2330,00 / 2865,90
-----------------------	-----------------	-------------------

+ diamentowa ściernica garkowa do betonu „professional” (628 205 000)



Nr kat. w walizce PVC	603 825 720 / -	2330,00 / 2865,90
-----------------------	-----------------	-------------------

+ diamentowa ściernica garkowa do materiałów erodujących "professional" (628 206 000)



Nr kat. w walizce PVC	603 825 730 / -	2480,00 / 3050,40
-----------------------	-----------------	-------------------

+ ściernica garkowa PKD „professional” (628 208 000)



Nr kat. w walizce PVC	- / 691 000 000	4150,00 / 5104,50
-----------------------	-----------------	-------------------

+ diamentowa ściernica garkowa do betonu "professional" (628 205 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 LACP



Nr kat. w walizce PVC	- / 691 001 000	4800,00 / 5904,00
-----------------------	-----------------	-------------------

+ diamentowa ściernica garkowa do betonu "professional" (628 205 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 M ACP



Nr kat. w walizce PVC	- / 691 002 000	4150,00 / 5104,50
-----------------------	-----------------	-------------------

+ diamentowa ściernica garkowa do betonu "professional" (628 206 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 LACP



FREZARKA DO RENOWACJI

MARATHON MOTOR	VARIABLE SPEED CONTROL	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	RFEV 19-125 RT
----------------	------------------------	-----------	--------------------	-----------------------

Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.900 W
Średnica głowicy frezarskiej	125 mm
Moment obrotowy	16,8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	750 - 3.100 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Maksymalna głębokość szlifowania	6 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,8 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC	603 826 700	1890,00 / 2324,70
-----------------------	-------------	-------------------



Nr kat. w walizce PVC	603 826 710	2390,00 / 2939,70
-----------------------	-------------	-------------------



Nr kat. w walizce PVC	603 826 720	2390,00 / 2939,70
-----------------------	-------------	-------------------



Nr kat. w walizce PVC	603 826 730	2390,00 / 2939,70
-----------------------	-------------	-------------------



OPALARKI

H 16-500



Moc znamionowa	1.600 W	
Temperatura powietrza	300 / 500°C	
Wydatek powietrza	240 / 450 l/min	
Długość kabla	2,2 m	
Ciężar (bez kabla)	0,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 650 000 	285,00 / 350,55
Nr kat. w walizce PVC	601 650 500 	330,00 / 405,90

HE 20-600



Moc znamionowa	2.000 W	
Temperatura powietrza	50 / 50 - 600°C	
Wydatek powietrza	150 / 300 / 500 l/min	
Długość kabla	2,2 m	
Ciężar (bez kabla)	0,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 060 000 	425,00 / 522,75
Nr kat. w walizce PVC	602 060 500 	470,00 / 578,10
Nr kat. w walizce MetaLoc II	602 060 700 	625,00 / 768,75

HE 23-650 Control



Moc znamionowa	2.300 W	
Temperatura powietrza	50 / 50 - 650°C	
Wydatek powietrza	150 / 250 / 150 / 500 l/min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	0,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 365 000 	530,00 / 651,90
Nr kat. w walizce PVC	602 365 500 	585,00 / 719,55

PISTOLET DO KLEJENIA

KE 3000



Temperatura pracy	ok. 200°C	
Do kleju topliwego w laskach: średnica / długość	11 / 200 mm	
Maksymalna wydajność podawania kleju	18 g/min	
Czas rozgrzewania	ok. 6 min	
Długość kabla	1,9 m	
Ciężar (bez kabla)	0,25 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	618 121 000 	130,00 / 159,90

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ZSZYWACZE

	TAE 2019
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min
Do pracy:	
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	12 - 18 mm
- ze zszywkami, szerokość 10 mm*	8 - 18 mm
- ze zszywkami z drutu płaskiego, szerokość 10 mm*	8 - 14 mm
- z gwoździami	19 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,4 kg



* wymiar wewnętrzny

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 602 019 000 885,00 / 1088,55



	TAE 3030	TAM 3034
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min	20 /min
Do pracy:		
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	18 - 30 mm	18 - 30 mm
- z gwoździami	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Mechanizm udarowy sterowany elektronicznie	-	•
Długość kabla	2,6 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	1,8 kg



* wymiar wewnętrzny

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 603 030 000 1110,00 / 1365,30



Nr kat. 603 034 000 1300,00 / 1599,00



ODKURZACZE UNIWERSALNE

	AS 20 L	ASA 32 L
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	200 hPa (mbar)	200 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	20 l	32 l
Powierzchnia filtra	3.600 cm ²	3.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	1,75 m	3,2 m
Długość kabla	5,0 m	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,0 kg	7,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 602 012 000 630,00 / 774,90



Nr kat. 602 013 000 940,00 / 1156,20



	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox
Moc znamionowa	1.250 W	1.250 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	30 l
Powierzchnia filtra	3.000 cm ²	3.000 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	32 mm	32 mm
- długość	3,5 m	3,5 m
Zbiornik z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	-	•
Długość kabla	7,5 m	7,5 m
Ciężar (bez kabla)	8,3 kg	9,6 kg





Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 602 014 000 980,00 / 1205,40





Nr kat. 602 015 000 1180,00 / 1451,40




	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,2 m	3,2 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	11,0 kg	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 024 000 	1610,00 / 1980,30
Nr kat.	602 034 000 	1970,00 / 2423,10




	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,5 m	4,0 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 057 000 	2400,00 / 2952,00
Nr kat.	602 058 000 	3170,00 / 3899,10



	ASR 50 M SC
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 045 000 



	ASR 35 H ACP
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 059 000 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ODCIĄGI WIÓRÓW

	SPA 1200	SPA 1702 W
Zintegrowane uziemienie	•	-
Maks. podciśnienie	1.600 Pa	1.730 Pa
Maks. natężenie przepływu	900 m ³ /h	1.010 m ³ /h
Powierzchnia filtra	1,0 m ²	1,1 m ²
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	65 l	90 l
Moc znamionowa	550 W	750 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	830x450x1.600 mm	882x562x1.671 mm
Ciężar	22,0 kg	24,0 kg



Nr kat.	601 205 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	1100,00 / 1353,00
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm			
+ worek filtracyjny z włókny igłowanej			
+ worek na wióry			
Nr kat.	013 017 0100	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	2400,00 / 2952,00
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm			
+ worek filtracyjny z włókny igłowanej			
+ worek na wióry			

	SPA 2002 W	SPA 2002 D
Maks. podciśnienie	2.124 Pa	2.124 Pa
Maks. natężenie przepływu	790 m ³ /h	790 m ³ /h
Powierzchnia filtra	4,1 m ²	4,1 m ²
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	135 l	135 l
Moc znamionowa	1.100 W	1.500 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	1.178x650x1.973 mm	1.178x650x1.973 mm
Ciężar	114,0 kg	116,0 kg



Nr kat.	013 020 0100	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	13400,00 / 16482,00
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm			
Nr kat.	013 020 0110	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	13400,00 / 16482,00
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm			

DALMIERZE LASEROWE

	Dalmierz laserowy LD 30
Zakres pomiaru	0,2 m - 30,0 m
Dokładność pomiaru	+/- 3,0 mm
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000
Stopień ochrony	IP 54
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,10 kg



Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)	606 162 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	350,00 / 430,50

	Dalmierz laserowy LD 60
Zakres pomiaru	0,05 m - 60,0 m
Dokładność pomiaru	+/- 1,5 mm
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000
Stopień ochrony	IP 40
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,11 kg



Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)	606 163 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	470,00 / 578,10

LASERY PUNKTOWO-LINIOWE

Laser podłogowy BLL 2-15



Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	15 m
Dokładność kąta 90°	+ - 0,3 mm/m
Prostoliniowość	+ - 0,3 mm/m
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,34 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)

606 165 000

515,00 / 633,45



Laser punktowy PL 5-30



Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	30 m
Dokładność niwelowania	+ - 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	+ - 4,5°
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,53 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)

606 164 000

930,00 / 1143,90

Laser krzyżowo-liniowy
KLL 2-20

Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m
Dokładność niwelowania	+ - 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	+ - 4,5°
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,54 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)

606 166 000

1170,00 / 1439,10



Laser wieloliniowy MLL 3-20



Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m
Dokładność niwelowania	+ - 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	+ - 4,0°
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	10 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,98 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)

606 167 000

2020,00 / 2484,60



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



15

16



KAPÓWKI



KS 216 M Lasercut



Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°	
Powierzchnia odkładcza	155 x 725 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Możliwość regulacji:	
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°
- piły tarczowej prawo/lewo	2° / 47°
Moc znamionowa	1.350 W
Napięcie zasilania	230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci	.
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	475 x 465 x 285 mm
Długość kabla	2,0 m
Ciężar	9,4 kg




Nr kat.	619 216 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	600,00 / 738,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 041 000		308,00 / 378,84
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut			





KGS 216 M

Funkcja posuwu	.
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°	
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Możliwość regulacji:	
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°
- piły tarczowej prawo/lewo	2° / 47°
Moc znamionowa	1.500 W
Napięcie zasilania	230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci	.
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	760 x 475 x 340 mm
Długość kabla	2,0 m
Ciężar	13,5 kg



Nr kat.	619 260 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	935,00 / 1168,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat.	690 992 000		1480,00 / 1820,40
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100			
Nr kat.	690 966 000		1790,00 / 2201,70
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 041 000		308,00 / 378,84
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut			



		KGSV 216 M	
Regulacja obrotów	VC		
Funkcja posuwu	•		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		65 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		36 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.500 - 5.500 /min		
Piła tarczowa	216 x 30 mm		
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°		
- piły tarczowej prawo/lewo	2° / 47°		
Moc znamionowa	1.700 W		
Napięcie zasilania	230 V		
Laser, zasilany napięciem z sieci	•		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	760 x 475 x 340 mm		
Długość kabla	2,0 m		
Ciężar	13,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	619 261 000	1270,00 / 1562,10	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu	4 007 430 129 660 71		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 041 000	308,00 / 378,84	
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5°			
neg. precision cut	4 007 430 117 635 61		











01

02

03

04

05

		KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	
Regulacja obrotów	VC		
Funkcja posuwu	•		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		72 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		42 mm 215 mm	
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.200 - 6.300 /min		
Piła tarczowa	216 x 30 mm		
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo	50° / 50°		
- piły tarczowej prawo/lewo	47° / 47°		
Moc znamionowa	1.800 W		
Napięcie zasilania	230 V		
Laser dwukierunkowy, zasilany napięciem z sieci	•		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	660 x 540 x 415 mm		
Długość kabla	3,0 m		
Ciężar	16,1 / 18,3 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. KGSV 72 Xact	611 216 000	2150,00 / 2644,50	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu	4 007 430 129 643 81		
Nr kat. KGSV 72 Xact	690 973 000	2990,00 / 3677,70	
+ KSU 251			
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)	4 007 430 130 81 91		
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. KGSV 72 Xact SYM	612 216 000	3050,00 / 3751,50	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu	4 007 430 129 64 67		
Nr kat. KGSV 72 Xact SYM	690 972 000	3620,00 / 4452,60	
+ KSU 251			
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)	4 007 430 130 81 84		
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 083 000	309,00 / 380,07	
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,8x30 Z=60 FZ/TR 5°			
neg. multi cut	4 007 430 117 650 91		



06

07

08

09

10

11








12

13








14

15

16

		KGS 254 M	
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		92 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		47 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		790 x 515 x 515 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		16,3 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 540 000		1330,00 / 1635,90
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat.	690 993 000		1850,00 / 2275,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100			
Nr kat.	690 967 000		2130,00 / 2619,90
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 221 000		220,00 / 270,60
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5°			
neg. precision cut			



  		KS 305 M	
Ograniczenie prądu rozruchowego			
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		80 mm 200 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		45 mm 130 mm	
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min	
Piła tarczowa		305 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		52° / 52°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		600 x 600 x 600 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		17,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	619 003 000		1630,00 / 2004,90
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 227 000		226,00 / 277,98
piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5°			
neg. precision cut			



		KGS 305 M	
Ograniczenie prądu rozruchowego			
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		105 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		67 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min	
Piła tarczowa		305 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		850 x 515 x 615 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		19,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	619 305 000		1990,00 / 2447,70
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat.	690 968 000	2650,00 / 3259,50	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251			
Nr kat.	690 969 000	2800,00 / 3444,00	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 227 000	226,00 / 277,98	
piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5°			
neg. precision cut			



		KGS 254 Plus	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		90 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		54 mm 214 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.900 - 5.150 /min	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		46° / 46°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		930 x 690 x 590 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		24,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	010 254 0300		3550,00 / 4366,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ przyłącza do odciążu wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 222 000	235,00 / 289,05	
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5°			
neg. multi cut			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13












14

15

16








    		KGS 254 I Plus	
Silnik indukcyjny			
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		90 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		54 mm 214 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.650 /min	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		22,5° / 46°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		930 x 690 x 590 mm	
Długość kabla		2,2 m	
Ciężar		32,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	010 254 0200		3770,00 / 4637,10
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ przyłącza do odcięcia wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 222 000		235,00 / 289,05
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5°			
neg. multi cut			



    		KGS 315 Plus	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		120 mm 320 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		76 mm 223 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.070 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.100 - 4.100 /min	
Piła tarczowa		315 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		46° / 46°	
Moc znamionowa		2.200 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		950 x 765 x 660 mm	
Długość kabla		2,1 m	
Ciężar		26,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	010 315 0000		4650,00 / 5719,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)			
+ przyłącza do odcięcia wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
Nr kat.	690 970 000		5400,00 / 6642,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)			
+ przyłącza do odcięcia wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251			
Nr kat.	690 971 000		5500,00 / 6765,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)			
+ przyłącza do odcięcia wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 058 000		395,00 / 485,85
piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10°			
precision cut			



KAPÓWKA Z FUNKCJĄ PILARKI STOŁOWEJ

  		KGT 305 M
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 90° / 90°		102 mm 150 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 45° / 45°		45 mm 115 mm
Szerokość cięcia - praca jako kapówka 90° / 45°		150 / 100 mm
Wysokość cięcia - praca jako kapówka 90° / 45°		102 / 70 mm
Wielkość stołu		462 x 261 mm
Wysokość cięcia - praca jako pilarka stołowa		0 - 50 mm
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min
Piła tarczowa		305 x 30 mm
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo		52° / 52°
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°
Moc znamionowa		1.600 W
Napięcie zasilania		230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		658 x 600 x 460 mm
Długość kabla		2,8 m
Ciężar		22,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	619 004 000	2490,00 / 3062,70
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)		
+ ogranicznik wzdużny		
+ klucz do wymiany piły tarczowej		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 054 000	338,00 / 415,74
piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5°		
precision cut		



NOWOŚĆ

01

02





03

04

05

06

PODSTOŁOWA PILARKA TARCZOWA

 		UK 290
Wymiary stołu		674 x 478 mm
Wysokość robocza		878 / 420 mm
Maks. wys. cięcia 90/45°		60 / 42 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°		290 / 202 mm
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdużnym		150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min
Piła tarczowa		220 x 30 mm
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°
Długość przesuwu		290 mm
Moc znamionowa		1.800 W
Napięcie zasilania		230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		674 x 478 x 420 mm
Długość kabla		2,25 m
Ciężar		25,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	010 290 0000	4450,00 / 5473,50
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (36 zębów)		
+ składana podstawa		
+ ogranicznik uniwersalny		
+ popychacz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 043 000	211,00 / 259,53
piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=48 DZ/HZ 10°		
precision cut		



07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

STOŁOWE PILARKI TARCZOWE

	TS 216 Floor	TS 216
Wysokość cięcia 90/45°	63 / 43 mm	63 / 43 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	585/780 x 630/930 mm	585/780 x 630/930 mm
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)	355 mm	850 / 355 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min	5.000 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	425 mm	425 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym	165 mm	165 mm
Piła tarczowa	216 x 30 mm	216 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1,5 - 46,5°	-1,5 - 46,5°
Moc znamionowa	1.500 W	1.500 W
Podłączenie odciągu wiórów	58 mm	58 mm
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	670 x 650 x 355 mm	670 x 730 x 355 mm
Długość kabla	3,0 m	3,0 m
Ciężar	23,2 kg	28,5 kg



	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 676 000	2070,00 / 2546,10
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów)		
+ ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy		
+ przedłużenie stołu + poszerzenie stołu (strona prawa + lewa)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
Nr kat.	600 667 000	2300,00 / 2829,00
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów) + podstawa		
+ kółka ebonitowe + ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu		
+ poszerzenie stołu (strona prawa + lewa)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 062 000	101,00 / 124,23
piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut		

	TS 254
Wysokość cięcia 90/45°	87 / 50 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	670 / 970 x 715 / 995 mm
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)	850 / 355 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.200 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	630 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym	200 mm
Piła tarczowa	254 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1,5 - 46,5°
Moc znamionowa	2.000 W
Podłączenie odciągu wiórów	58 mm
Napięcie zasilania	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	740 x 750 x 355 mm
Długość kabla	3,1 m
Ciężar	33,4 kg



	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 668 000	3120,00 / 3837,60
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów)		
+ podstawa		
+ kółka ebonitowe		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy		
+ przedłużenie stołu		
+ poszerzenie stołu		
+ schowek na piłę		
+ instalacja do odsysania wiórów		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 221 000	220,00 / 270,60
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut		

	TKHS 315 C - 2,0 WNB	TKHS 315 C - 2,8 DNB
Wysokość cięcia 90/45°	85 / 60 mm	85 / 60 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	550 x 800 mm	550 x 800 mm
Wysokość robocza	850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	290 mm	290 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	220 mm	220 mm
Piła tarczowa	315 x 30 mm	315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa	2.000 W	2.800 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.650x650x1.000 mm	1.650x650x1.000 mm
Ciężar	62,0 kg	64,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 315 2000	1380,00 / 1697,40
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik uniwersalny		
+ przedłużenie stołu (550 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat.	010 315 2100	1520,00 / 1869,60
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik uniwersalny		
+ przedłużenie stołu (550 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000 	628 016 000
		195,00 / 239,85

	TKHS 315 M - 3,1 WNB	TKHS 315 M - 4,2 DNB
Wysokość cięcia 90/45°	85 / 53 mm	85 / 53 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	600 x 800 mm	600 x 800 mm
Wysokość robocza	850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.990 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	340 mm	340 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	250 mm	250 mm
Piła tarczowa	315 x 30 mm	315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.700x700x1.000 mm	1.700x700x1.000 mm
Ciężar	75,0 kg	77,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 315 3100	3680,00 / 4526,40
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy		
+ przedłużenie stołu (600 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat.	010 315 3300	2700,00 / 3321,00
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy		
+ przedłużenie stołu (600 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000 	628 016 000
		195,00 / 239,85

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12





13

14





15

16

BUDOWLANE PILARKI TARCZOWE




	BKS 400 Plus - 3,1 WNB	BKS 400 Plus - 4,2 DNB
Wysokość cięcia	127 mm	127 mm
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.800 /min	2.750 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm
Piła tarczowa	400 x 30 mm	400 x 30 mm
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm
Ciężar	88,0 kg	88,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 400 3000	5100,00 / 6273,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
Nr kat.	010 400 4000	5100,00 / 6273,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
+ przemiennik faz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 018 000	628 018 000
piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=28 FZ/FA 10°		
power cut		261,00 / 321,03







	BKS 450 Plus - 5,5 DNB	BKH 450 Plus - 5,5 DNB
Przeznaczone do pracy ciągłej	•	•
System jednodźwigniowej regulacji ustawienia piły	-	•
Wysokość cięcia	141 mm	20 - 140 mm
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.735 /min	2.750 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm
Piła tarczowa	450 x 30 mm	450 x 30 mm
Moc znamionowa	5.500 W	5.500 W
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm
Ciężar	90,0 kg	102,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 460 5000	6250,00 / 7687,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
+ przemiennik faz		
Nr kat.	010 470 5000	7280,00 / 8954,40
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
+ przemiennik faz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 020 000	628 020 000
piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30 Z=32 FZ/FA 10°		
power cut		359,00 / 441,57




PILARKI TAŚMOWE

		BAS 261 Precision	
Wysokość cięcia		103 mm	
Szerokość przepustu		245 mm	
Powierzchnia odkładcza		328 x 335 mm	
Moc znamionowa		400 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		1.712 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6,4 - 12,7 mm	
Zakres pochylania stolika		0 - 45°	
Prędkość cięcia		735 m/min	
Wysokość robocza: bez podstawy		375 mm	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		530 x 470 x 840 mm	
Ciężar		32,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	619 008 000		1440,00 / 1771,20
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy			
+ adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego:	090 905 7183		93,00 / 114,39
brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych			





		BAS 318 Precision WNB / BAS 318 Precision DNB	
Wysokość cięcia		170 mm	
Szerokość przepustu		307 mm	
Powierzchnia odkładcza		560 x 400 mm	
Moc znamionowa		900 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		2.240 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6 - 20 mm	
Zakres pochylania stolika		0° - 45°	
Prędkość cięcia		410 / 880 m/min	
Wysokość robocza z podstawą		1000 mm	
Napięcie zasilania		230 / 400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		665 x 980 x 1.600 mm	
Ciężar		79,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	619 009 000 / -		3100,00 / 3813,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy			
+ adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm)			
+ podstawa			
Nr kat.	- / 619 010 000		3100,00 / 3813,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy			
+ adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm) + podstawa			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot hartowany indukcyjnie	090 902 9244		93,00 / 114,39
2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych			



		BAS 505 Precision WNB / BAS 505 Precision DNB	
Wysokość cięcia		280 mm	
Szerokość przepustu		440 mm	
Powierzchnia odkładcza		536 x 640 mm	
Moc znamionowa		1.500 / 1.900 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		3.380 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6 - 25 mm	
Zakres pochylania stolika		0 - 20°	
Prędkość cięcia		430 / 1020 m/min	
Wysokość robocza		925 mm	
Napięcie zasilania		230 / 400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		834 x 639 x 1.860 mm	
Ciężar		133,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	605 052 000 / -		9250,00 / 11377,50
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ króciec odsysający (śr. 100 mm)			
Nr kat.	- / 605 053 000		9250,00 / 11377,50
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ króciec odsysający (śr. 100 mm)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot hartowany indukcyjnie	090 902 9171		127,00 / 156,21
3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna			







GRUBOŚCIÓWKA

		DH 330	
			
Głębokość grubościowania		0 - 3 mm	
Wysokość / szerokość przelotowa		152 / 330 mm	
Stół roboczy		odlew aluminiowy pokryty stalą nierdzewną	
Stół roboczy dł. x szer.		840 x 330 mm	
Prędkość posuwu		7 m/min	
Średnica wałka nożowego		47 mm	
Liczba noży		2	
Liczba obrotów wałka nożowego		9.800 /min	
Napęd		Pasek klinowy żebrowany	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		579 x 857 x 574 mm	
Ciężar		35,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	020 003 3000		2680,00 / 3296,40
z 2 odwracanymi nożami strugarskimi HSS			
+ popychacz			
+ króciec odsysający			






GRUBOŚCIÓWKO-STRUGARKI

		HC 260 C - 2,2 WNB	HC 260 C - 2,8 DNB	
				
				
Płyty strugarskie (dł. x szer.)		1.040 x 260 mm	1.040 x 260 mm	
Głębokość skrawania		0 - 3 mm	0 - 3 mm	
Głębokość grubościowania		0 - 3 mm	0 - 3 mm	
Wysokość / szerokość przelotowa		160 / 260 mm	160 / 260 mm	
Materiał: - płyty strugarskie		odlew aluminiowy	odlew aluminiowy	
- stół roboczy		żeliwo szare	żeliwo szare	
Stół roboczy (dł. x szer.)		400 x 260 mm	400 x 260 mm	
Prędkość posuwu		5 m/min	5 m/min	
Średnica wałka nożowego		63 mm	63 mm	
Liczba noży		2	2	
Liczba obrotów wałka nożowego		6.500 /min	6.500 /min	
Napęd		Pasek klinowy żebrowany	Pasek klinowy żebrowany	
Moc znamionowa		2.200 W	2.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		1.110 x 620 x 960 mm	1.110 x 620 x 960 mm	
Ciężar		71 kg	71 kg	
				Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	011 402 6000			4920,00 / 6051,60
+ zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające				
+ krótki, pochylany ogranicznik kątowy				
+ osłona wyrzutu wiórów				
+ popychacz				
+ króciec odsysający				
Nr kat.	011 402 6100			4680,00 / 5756,40
+ zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające				
+ krótki, pochylany ogranicznik kątowy				
+ osłona wyrzutu wiórów				
+ popychacz				
+ króciec odsysający				



PIŁY TARCZOWE DO KAPÓWEK

Piły tarczowe Ø 216 mm




		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	628 009 000 	235,00 / 289,05
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000 	308,00 / 378,84
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 083 000 	343,00 / 421,89



01

02

Piły tarczowe Ø 254 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	628 220 000 	148,00 / 182,04
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000 	220,00 / 270,60
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5° neg. multi cut	628 222 000 	235,00 / 289,05
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 223 000 	296,00 / 364,08







03

04

05

06

Piły tarczowe Ø 305 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 227 000 	226,00 / 277,98
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=60 WZ 5° neg. precision cut	628 228 000 	320,00 / 393,60
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	628 229 000 	372,00 / 457,56
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2,0x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 091 000 	453,00 / 557,19






07

08

09

10

Piły tarczowe Ø 315 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 224 000 	225,00 / 276,75
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	628 225 000 	381,00 / 468,63
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 226 000 	460,00 / 565,80



11

12

13

OSPRZĘT DO KAPÓWEK

Lampa LED

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Lampa LED	091 006 5173 	135,00 / 166,05



14

15

16

		Podstawy	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Podstawa uniwersalna UMS	631 317 000		390,00 / 479,70
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100	629 004 000		610,00 / 750,30
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251	629 005 000		940,00 / 1156,20
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401	629 006 000		1020,00 / 1254,60
Podstawy montażowe KSU 100/ 251/ 401 (2 sztuki)	629 008 000		230,00 / 282,90
Przedłużenie KSU 100	629 009 000		190,00 / 233,70



PIŁY TARCZOWE DO PILAREK PODSTOŁOWYCH

		Piły tarczowe Ø 220 mm	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	628 043 000		211,00 / 259,53
Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=80 FZ/TZ 10° multi cut	628 084 000		297,00 / 365,31



PIŁY TARCZOWE DO PILAREK STOŁOWYCH

		Piły tarczowe Ø 254 mm	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=24 WZ 5° neg power cut	628 025 000		133,00 / 163,59
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=40 TZ 5° neg precision	628 059 000		196,00 / 241,08
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=80 WZ 5° neg. multi cut	628 093 000		280,00 / 344,40



		Piły tarczowe Ø 315 mm	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=56 KV power cut	628 100 000		117,00 / 143,91
Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=80 NV power cut	628 101 000		117,00 / 143,91
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=20 FZ 22° power cut	628 015 000		187,00 / 230,01
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x3,0/2,0x30; Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000		195,00 / 239,85
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=48 WZ 15° precision cut	628 056 000		233,00 / 286,59
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=84 WZ 10° precision cut	628 058 000		395,00 / 485,85






OSPRZĘT DO PILAREK STOŁOWYCH

		Osprzęt	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Przystawka uniwersalna do podłączenia odciągu wiórów lub odkurzacza	091 005 8010		42,00 / 51,66
Stojak podporowy RS 420	091 005 3353		330,00 / 405,90






PIŁY TARCZOWE DO BUDOWLANYCH PILAREK STOŁOWYCH

Piły tarczowe do BKS 400 Plus

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 400x2,0/2,0x30; Z=56 KV power cut	628 105 000 	150,00 / 184,50
Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=28 FZ/FA 10° power cut	628 018 000 	261,00 / 321,03
Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=60 WZ 15° power cut	628 019 000 	393,00 / 483,39

Piły tarczowe
do BKS 450 Plus; BKH 450 Plus


		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 450x2,5/2,5x30; Z=36 SP power cut	628 107 000 	227,00 / 279,21
Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30; Z=32 FZ/FA 10° power cut	628 020 000 	359,00 / 441,57
Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,8/2,8x30; Z=66 WZ 15° power cut	628 021 000 	599,00 / 736,77



BRZESZCZOTY, OSPRZĘT I PASY ŚCIERNE DO PILAREK TAŚMOWYCH

BAS 261 Precision

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Brzeszczot 1712x6x0,36; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7175	93,00 / 114,39
Brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7183	93,00 / 114,39
Brzeszczot 1712x12x0,36; 14,1"; do metali nieżelaznych, materiałów piankowych	090 905 7191	93,00 / 114,39
Cyrkiel	631 327 000	67,00 / 82,41



BAS 318 Precision

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pas ścierny - K 80, 2240x20, 3 szt.	090 903 0528	55,00 / 67,65
Pas ścierny - K 120, 2240x20, 3 szt.	090 903 0536	55,00 / 67,65
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9252	95,00 / 116,85
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9244	93,00 / 114,39
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9260	101,00 / 124,23
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A2; do metali nieżelaznych, mat. piankowych	090 902 9279	101,00 / 124,23
Cyrkiel	631 327 000	67,00 / 82,41

BAS 505

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pas ścierny - 3380x25, K 80, 3 szt.	090 903 0544	83,00 / 102,09
Pas ścierny - 3380x25, K 120, 3 szt.	090 903 0552	83,00 / 102,09
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna	090 902 9171	127,00 / 156,21
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9180	127,00 / 156,21
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x25x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 900 0416	120,00 / 147,60
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A2; do drewna z gwoździemi	090 902 9210	135,00 / 166,05

OSPRZĘT I NOŻE DO STRUGANIA DO GRUBOŚCIÓWKO-STRUGAREK

DH 330

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
podstawa uniwersalna UMS	631 317 000	390,00 / 479,70
stojak podporowy RS 420	091 005 3353	330,00 / 405,90
noże ze stali szybko tnącej HSS; 332x12x1,5; 2 szt. (do maszyn wyprodukowanych po 24.03.2005 r.)	091 106 3549	225,00 / 276,75



HC 260 C

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
stojak podporowy RS 420	091 005 3353	330,00 / 405,90
pastą ułatwiającą poślizg (70 g)	091 100 1071	35,00 / 43,05
pastą ułatwiającą poślizg (1,0 kg)	431 306 2258	73,00 / 89,79
aerazol do konserwacji maszyn do obróbki drewna	091 101 8691	26,00 / 31,98
noże ze stali narzędziowej 2 szt. 260x18,6x1 - bez możliwości ostrzenia	091 103 0713	110,00 / 135,30
noże ze stali szybko tnącej 2 szt. HSS 260x20x3	091 103 0721	222,00 / 273,06
noże z płytkami z węgla spiekanego 2 szt. HM 260x20x3	091 103 0730	830,00 / 1020,90

OSPRZĘT DO ODCIĄGÓW WIÓRÓW

SPA 1200, SPA 1702 W




Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
filtr do SPA 1100/1200	091 300 5058	830,00 / 1020,90
filtr do SPA 1701/1702	092 001 6529	830,00 / 1020,90
adapter uniwersalny	091 303 1288	43,00 / 52,89
ssawa wyciągowa	091 303 1270	120,00 / 147,60
pierścień redukcyjny	091 303 1300	37,00 / 45,51
rozgałęźnik	091 303 1296	46,00 / 56,58
zestaw przyłączeniowy SPA 1100/1700/1701 (wąż 2,5 m, adapter pierścień red.)	091 301 0779	235,00 / 289,05
automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)	091 301 4626	375,00 / 461,25
automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)	091 301 4634	1250,00 / 1537,50
worek filtracyjny SPA 1200	139 918 7989	143,00 / 175,89
worek filtracyjny SPA 1702	138 819 3456	270,00 / 332,10
worek na wióry do SPA 1100/1200 (10 szt.)	091 300 7123	26,00 / 31,98
worek na wióry do SPA 1700/1701/1702 (10 szt.)	091 301 7617	83,00 / 102,09
wąż przedłużający 2,5 mb	785 401 8544	240,00 / 295,20
wąż przedłużający 5,0 mb	785 411 2915	540,00 / 664,20
wąż przedłużający 10,0 mb	785 411 5035	1050,00 / 1291,50








SPA 2002 D

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
filtr do SPA 2002	091 305 9441	1950,00 / 2398,50
automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)	091 301 4626	375,00 / 461,25
automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)	091 301 4634	1250,00 / 1537,50
worek na wióry do SPA 2002 (10 szt.)	091 305 9433	132,00 / 162,36
wąż przedłużający 2,5 mb	785 401 8544	240,00 / 295,20
wąż przedłużający 5,0 mb	785 411 2915	540,00 / 664,20
wąż przedłużający 10,0 mb	785 411 5035	1050,00 / 1291,50






SPRĘŻARKI - klasa BASIC

		Basic 250-24 W OF	
			
Wydajność na ssaniu		220 l/min	
Wydajność na tłoczeniu		120 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		100 l/min	
Ciśnienie maksymalne		8 bar	
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	
Ilość cylindrów		1	
Ilość stopni sprężania		1	
Pojemność zbiornika		24 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		84 dB(A)	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary		620 x 340 x 580 mm	
Długość kabla		1,5 m	
Ciężar		24,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		601 532 000	705,00 / 867,15
			



		Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF	
				
Wydajność na ssaniu		220 l/min	280 l/min	
Wydajność na tłoczeniu		120 l/min	140 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		100 l/min	130 l/min	
Ciśnienie maksymalne		8 bar	8 bar	
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	2,5 KM / 1,7 kW	
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	2.850 /min	
Ilość cylindrów		1	1	
Ilość stopni sprężania		1	1	
Pojemność zbiornika		50 l	50 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		84 dB(A)	84 dB(A)	
Napięcie zasilania		230 V	230 V	
Wymiary		780 x 400 x 625 mm	770 x 386 x 662 mm	
Długość kabla		1,5 m	1,5 m	
Ciężar		29,0 kg	32,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 535 000	940,00 / 1156,20	
				
Nr kat.		690 988 000	1070,00 / 1316,10	
				
Nr kat.		601 529 000	1130,00 / 1389,90	
				



		Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	
				
Wydajność na ssaniu		200 l/min	200 l/min	
Wydajność na tłoczeniu		110 l/min	110 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		95 l/min	95 l/min	
Ciśnienie maksymalne		8 bar	8 bar	
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	2,0 KM / 1,5 kW	
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	2.850 /min	
Ilość cylindrów		1	1	
Ilość stopni sprężania		1	1	
Pojemność zbiornika		24 l	50 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		84 dB(A)	84 dB(A)	
Napięcie zasilania		230 V	230 V	
Wymiary		620 x 340 x 580 mm	780 x 400 x 625 mm	
Długość kabla		1,5 m	1,5 m	
Ciężar		27,0 kg	32,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 533 000	599,00 / 736,77	
				
Nr kat.		690 836 000	749,00 / 921,27	
				
Nr kat.		601 534 000	749,00 / 921,27	
				
Nr kat.		690 866 000	899,00 / 1105,77	
				



SPRĘŻARKI - klasa POWER

	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	90 l/min	120 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	10 bar
Moc silnika	1,5 KM / 1,1 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	5 l	10 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	81,6 dB(A)	83,7 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar	16,0 kg	24,0 kg



Nr kat. 601 531 000 Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
790,00 / 971,70



Nr kat. 601 544 000 1030,00 / 1266,90



	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Wydajność na ssaniu	280 l/min	330 l/min
Wydajność na tłoczeniu	150 l/min	200 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	1,7 kW	2,2 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	1	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	20 l	20 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	82,5 dB(A)	78 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar	40,0 kg	47,0 kg



Nr kat. 601 545 000 Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
1750,00 / 2152,50



Nr kat. 601 546 000 3500,00 / 4305,00



SPRĘŻARKI - klasa MEGA

	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Ilość cylindrów	2	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	90 l	90 l
Poziom ciśnienia akust. (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V	400 V
Wymiary	880 x 490 x 780 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Ciężar	52,0 kg	69,0 kg	69,0 kg



Nr kat. 601 589 000 Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
2060,00 / 2533,80



Nr kat. 601 538 000 2170,00 / 2669,10



Nr kat. 601 539 000 2170,00 / 2669,10



	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D
Wydajność na ssaniu	400 l/min	400 l/min
Wydajność na tłoczeniu	300 l/min	300 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	260 l/min	260 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.050 /min	1.050 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	73,0 kg	73,0 kg



Nr kat.	601 536 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
		2870,00 / 3530,10	

Nr kat.	601 537 000	2900,00 / 3567,00	

	Mega 350-150 D	Mega 520-200 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	490 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	370 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	320 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.300 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	150 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	89 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.380 x 420 x 950 mm	1.500 x 450 x 960 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	85,0 kg	131,0 kg



Nr kat.	601 587 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
		2730,00 / 3357,90	



Nr kat.	601 541 000	3070,00 / 3776,10	

	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Wydajność na ssaniu	510 l/min	510 l/min
Wydajność na tłoczeniu	395 l/min	395 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	360 l/min	360 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	4,0 KM / 3,0 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Pojemność zbiornika	90 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.126x490x917 mm	1.430x550x1.010 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	103,0 kg	136,0 kg




Nr kat.	601 540 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
		4020,00 / 4944,60	


Nr kat.	601 588 000	3780,00 / 4649,40	

	Mega 650-270 D	Mega 700-90 D
Wydajność na ssaniu	650 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	520 l/min	520 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	450 l/min	450 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	5,5 KM / 4,0 kW	5,5 KM / 4,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Chłodzenie międzystopniowe	•	•
Pojemność zbiornika	270 l	90 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	88 dB(A)	88 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.530x600x1.160 mm	1.188x520x1.110 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	170,0 kg	119,0 kg
Nr kat.	601 543 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4860,00 / 5977,80
Nr kat.	601 542 000 	4900,00 / 6027,00



	Mega 830-270 D	
Wydajność na ssaniu	830 l/min	
Wydajność na tłoczeniu	586 l/min	
Ciśnienie maksymalne	11 bar	
Moc silnika	7,5 KM / 5,5 kW	
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	
Ilość cylindrów	2	
Ilość stopni sprężania	2	
Chłodzenie międzystopniowe	•	
Pojemność zbiornika	270 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	97 dB(A)	
Napięcie zasilania	400 V	
Wymiary	1.520 x 590 x 1.260 mm	
Długość kabla	1,5 m	
Ciężar	210,0 kg	
Nr kat.	411 602 0441 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 6050,00 / 7441,50



	Mega 1210-500 D	
Wydajność na ssaniu	1210 l/min	
Wydajność na tłoczeniu	958 l/min	
Ciśnienie maksymalne	11 bar	
Moc silnika	10,0 KM / 7,4 kW	
Maks. liczba obrotów	1.300 /min	
Ilość cylindrów	2	
Ilość stopni sprężania	2	
Chłodzenie międzystopniowe	•	
Pojemność zbiornika	500 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	102 dB(A)	
Napięcie zasilania	400 V	
Wymiary	2.030 x 680 x 1.400 mm	
Długość kabla	1,5 m	
Ciężar	295,0 kg	
Nr kat.	411 602 0968 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 8080,00 / 9938,40



Zakrętki udarowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DSSW 360 Set	604 118 500 	295,00 / 362,85
DSSW 475-1/2"	601 548 000 	650,00 / 799,50
DSSW 930-1/2"	601 549 000 	725,00 / 891,75
DSSW 1690-3/4"	601 550 000 	1530,00 / 1881,90
DSSW 2440-1"	601 551 000 	2750,00 / 3382,50
Zestaw nasadek udarowych 1/2" ze stali chrom.-molibden. (10-11-12-13-15-17-19-21-22-24)	628 831 000	289,00 / 355,47
Zestaw nasadek udarowych 1/2" (17-19-21)	628 833 000	140,00 / 172,20
Zestaw nasadek udarowych 3/4" ze stali chrom.-molibden. (21-22-24-26-27-28-30-32)	628 834 000	545,00 / 670,35
Zestaw nasadek udarowych 1" ze stali chrom.-molibden. (24-27-30-32-33-34-36-38)	628 835 000	880,00 / 1082,40
Magnetyczny uchwyt ścienny na klucz pneumatyczny	628 848 000	162,00 / 199,26



01

02

03

04

05

Zakrętki kątowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DRS 68 Set 1/2"	604 119 500 	315,00 / 387,45
DRS 35-1/4"	601 552 000 	375,00 / 461,25
DRS 95-1/2"	601 553 000 	385,00 / 473,55



06

07

08

Wiertarka

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DB 10	604 120 000 	270,00 / 332,10



09

10

Wkrętarka

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DS 14	604 117 000 	405,00 / 498,15



11

12

**Pneumatyczne
młotki kujące**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DMH 30 Set	604 115 500 	315,00 / 387,45
DMH 290 Set	601 561 500 	775,00 / 953,25
Szpicdluto; chwyt sześciokątny	090 102 6521	25,00 / 30,75
Przecinak murarski płaski 20x180 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6530	25,00 / 30,75
Przecinak murarski płaski 50x180 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6548	43,00 / 52,89
Przecinak murarski płaski 40x250 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6572	50,00 / 61,50
Sprężyna do młota kującego MHS 315	090 101 3047	12,00 / 14,76
Sprężyna do młota kującego MHS 450	090 102 6327	12,00 / 14,76
Odrzewiacz igłowy (do DMH 30 Set, DMH 290 Set)	628 822 000	140,00 / 172,20




13

14

15



16

Przecinarka do blach i karoserii

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKS 10 Set	601 560 500 	725,00 / 891,75
Brzeszczoty z 14 zębami (10 sztuk)	090 106 3087	90,00 / 110,70
Brzeszczoty z 24 zębami (10 sztuk)	090 106 3095	90,00 / 110,70
Brzeszczoty z 32 zębami (10 sztuk)	090 106 3109	90,00 / 110,70







Szlifierki proste

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DG 25 Set	604 116 500 	225,00 / 276,75
DG 700	601 554 000 	405,00 / 498,15
DG 700 L	601 555 000 	510,00 / 627,30



Szlifierki kątowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DW 125	601 556 000 	660,00 / 811,80
DW 125 Quick  	601 557 000 	890,00 / 1094,70




Pilnik taśmowy





		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DBF 457	601 559 000 	665,00 / 817,95





Szlifierka mimośrodowa

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DSX 150	601 558 000 	715,00 / 879,45
Talerz podporowy	131 970 6247	79,00 / 97,17
Tarcza pośrednia z rzepem Ø 150 mm (bez otworów)	624 037 000	67,60 / 83,15
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (5 szt.)	624 001 000	18,40 / 22,63
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (5 szt.)	624 002 000	15,70 / 19,31
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (5 szt.)	624 003 000	14,30 / 17,59
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (5 szt.)	624 004 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (5 szt.)	624 005 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (5 szt.)	624 006 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (5 szt.)	624 007 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (5 szt.)	624 008 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)	624 019 000	83,10 / 102,21
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)	624 020 000	67,90 / 83,52
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)	624 021 000	61,20 / 75,28
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)	624 022 000	56,80 / 69,86
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)	624 023 000	56,80 / 69,86
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)	624 024 000	56,00 / 68,88
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)	624 025 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)	624 026 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)	624 027 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)	624 028 000	66,50 / 81,80
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)	624 029 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)	624 030 000	50,00 / 61,50
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)	624 031 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)	624 032 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)	624 033 000	48,10 / 59,16
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)	624 034 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)	624 035 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)	624 036 000	46,90 / 57,69



Zszywacze		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKNG 40/50	601 562 500 	705,00 / 867,15
DKG 80/16	601 564 500 	400,00 / 492,00
DKG 90/40	601 566 500 	770,00 / 947,10
DKG 114/65	601 567 500 	1430,00 / 1758,90
Zszywki 80/06 CNK 3000 szt.	090 105 3855	15,00 / 18,45
Zszywki 80/08 CNK 3000 szt.	090 105 3863	16,00 / 19,68
Zszywki 80/10 CNK 3000 szt.	090 105 3871	17,00 / 20,91
Zszywki 80/12 CNK 3000 szt.	090 105 3880	20,00 / 24,60
Zszywki 80/14 CNK 3000 szt.	090 105 3898	22,00 / 27,06
Zszywki 80/16 CNK 3000 szt.	090 105 3901	24,00 / 29,52
Zszywki 90/15 CNK 2000 szt.	090 105 3790	23,00 / 28,29
Zszywki 90/20 CNK 2000 szt.	090 105 3804	26,00 / 31,98
Zszywki 90/25 CNK 2000 szt.	090 105 3812	29,00 / 35,67
Zszywki 90/30 CNK 2000 szt.	090 105 3820	33,00 / 40,59
Zszywki 90/35 CNK 2000 szt.	090 105 3839	37,00 / 45,51
Zszywki 90/40 CNK 2000 szt.	090 105 3847	41,00 / 50,43
Zszywki 114/35 CNK 10000 szt.	628 870 000	346,00 / 425,58
Zszywki 114/40 CNK 10000 szt.	628 871 000	403,00 / 495,69
Zszywki 114/45 CNK 10000 szt.	628 872 000	431,00 / 530,13
Zszywki 114/50 CNK 10000 szt.	628 873 000	459,00 / 564,57
Zszywki 114/65 CNK 10000 szt.	628 874 000	653,00 / 803,19



Gwoździarki		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DPN 25	601 563 500 	670,00 / 824,10
DSN 50	601 568 500 	705,00 / 867,15
Gwoździe galwanizowane SKN 16 NK 1000 szt.	090 105 3715	13,00 / 15,99
Gwoździe galwanizowane SKN 20 NK 1000 szt.	090 105 3723	13,00 / 15,99
Gwoździe galwanizowane SKN 25 NK 1000 szt.	090 105 3731	14,00 / 17,22
Gwoździe galwanizowane SKN 30 NK 1000 szt.	090 105 3740	16,00 / 19,68
Gwoździe galwanizowane SKN 35 NK 1000 szt.	090 105 3758	18,00 / 22,14
Gwoździe galwanizowane SKN 40 NK 1000 szt.	090 105 3766	20,00 / 24,60
Gwoździe galwanizowane SKN 45 NK 1000 szt.	090 105 3774	22,00 / 27,06
Gwoździe galwanizowane SKN 50 NK 1000 szt.	090 105 3782	23,00 / 28,29
Sztyfty ocynkowane PL 15 NK 10000 szt.	628 860 000	107,00 / 131,61
Sztyfty ocynkowane PL 18 NK 10000 szt.	628 861 000	117,00 / 143,91
Sztyfty ocynkowane PL 22 NK 10000 szt.	628 862 000	130,00 / 159,90
Sztyfty ocynkowane PL 25 NK 10000 szt.	628 863 000	140,00 / 172,20



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12






13

14

15


16

Pistolety do malowania

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FSP 100	601 574 000 	170,00 / 209,10
FSP 600	601 575 000 	125,00 / 153,75
FSP 1000 S	601 576 000 	168,00 / 206,64
FSP 600 HVLP	601 577 000 	545,00 / 670,35
FSP 600 LVLP	601 578 000 	575,00 / 707,25
Komplet dysz 1,2 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6858	47,00 / 57,81
Komplet dysz 1,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6866	48,00 / 59,04
Komplet dysz 2,0 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6882	48,00 / 59,04
Komplet dysz 2,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6904	48,00 / 59,04
Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 HVLP	628 807 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 HVLP	628 808 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 HVLP	628 809 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 HVLP	628 810 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 LVLP	628 811 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 LVLP	628 812 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 LVLP	628 813 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 LVLP	628 814 000	196,00 / 241,08
Zamienny zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628 815 000	97,00 / 119,31
Filtr zamienny do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628 806 000	47,00 / 57,81





Pistolet do piaskowania

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SSP 1000	601 569 000 	90,00 / 110,70
Środek do piaskowania, 8 kg	090 106 4423	100,00 / 123,00



Pistolety natryskowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SPP 1000	601 570 000 	90,00 / 110,70
UBS 1000	601 571 000 	90,00 / 110,70



Pistolet do nakładania klejów i past

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKP 310	601 573 000 	205,00 / 252,15





Smarownica

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DFP 400	601 572 000 	225,00 / 276,75



Przystawki do pompowania opon

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
RF 60	602 233 000 	88,00 / 108,24
RF 60 G	602 234 000 	135,00 / 166,05
RF 80 D	602 236 000 	340,00 / 418,20
RF 80 G	602 235 000 	290,00 / 356,70
Adapter do pompowania opon	090 102 6262	32,00 / 39,36
Adapter do pompowania piłek	090 103 1550	16,00 / 19,68
Adapter na pompkę rowerową do wentyla opon samochodowych	090 102 6270	24,00 / 29,52
3-częściowy zestaw adapterów do pompowania (rower, piłka, materac)	090 105 5769	31,00 / 38,13
Końcówka do pompowania z obejmą	771 067 2339	73,00 / 89,79
Wąż przyłączeniowy z końcówką do pompowania, gwint zewn. 1/4"	090 102 6661	31,00 / 38,13
Wąż przyłączeniowy z końcówką do pompowania	100 167 2319	111,00 / 136,53
Manometr 1-10 bar (np. do RF 480)	782 367 2327	332,00 / 408,36
Manometr do przystawki do pompowania opon (np. do RF 100)	090 102 6815	48,00 / 59,04



01





02

03

04

05

Pistolety wydmuchowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
BP 10	601 579 000 	26,50 / 32,60
BP 210	601 580 000 	34,00 / 41,82
BPA 15	601 583 000 	67,00 / 82,41
BPA 15 S	601 584 000 	133,00 / 163,59
BP 200	601 581 000 	59,00 / 72,57
BP 500	601 582 000 	70,00 / 86,10



06



07

08

09

10

Zestawy narzędzi

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
LPZ 4 Set	601 585 000 	160,00 / 196,80
LPZ 7 Set	601 586 000 	250,00 / 307,50
Złączka przegubowa 1/4"	090 106 0991	45,00 / 55,35



11

12

13



14

15

16

OSPRZĘT DO UKŁADÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA

**Olej do narzędzi
pneumatycznych i sprężarek**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Olej Pneumatikol (0,5 l) do narzędzi pneumatycznych	090 100 8540 	34,00 / 41,82
Olej sprężarkowy (1,0 l)	090 100 4170 	60,00 / 73,80



Bloki uzdatniania powietrza

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FRL 180 1/4" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejaczk)	090 106 3869	420,00 / 516,60
FRL 200 1/2" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejaczk)	090 106 3850	600,00 / 738,00



**Reduktory ciśnienia z manometrem
i separatorem wilgoci**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FR 180 1/4"	090 106 3877	240,00 / 295,20
FR 200 1/2"	090 106 3885	330,00 / 405,90



Reduktory ciśnienia z manometrem

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
R 180 1/4"	090 106 3834	123,00 / 151,29
R 200 1/2"	090 106 3826	210,00 / 258,30



Separatory wilgoci z filtrem

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
F 180 1/4"	090 106 3818	154,00 / 189,42
F 200 1/2"	090 106 3800	240,00 / 295,20



Naolejaczce

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
L 180 1/4"	090 106 3796	155,00 / 190,65
L 200 1/2"	090 106 3788	243,00 / 298,89



Naolejaczce przelotowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Naolejacz przelotowy z gwintem wewnętrznym 1/4"	090 105 4584	165,00 / 202,95



ELEMENTY INSTALACJI PNEUMATYCZNYCH

Rury instalacyjne

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Rury instalacyjne, średnica wewn. 12 mm, długość 25 m	785 119 4171	360,00 / 442,80
Rury instalacyjne, średnica wewn. 18 mm, długość 25 m	785 119 4180	600,00 / 738,00



01

Rozdzielacze

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zespół przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym 1/2"	787 619 4001	95,00 / 116,85
Rozgałęźnik: średnica wewnętrzna 2x3/4" i 3x1/2"	090 105 9691	135,00 / 166,05
Zaślepka zabezpieczająca 1/2"	610 907 9322	9,00 / 11,07



02

03

Złącza zaciskowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złącze zaciskowe, d=22 mm, 3/4"	787 619 3943	26,50 / 32,60
Złącze zaciskowe, d=15 mm, 1/2"	787 619 3951	29,50 / 36,29
Trójnik zaciskowy, d=15 mm	787 619 4010	31,50 / 38,75
Trójnik zaciskowy, d=22 mm	787 619 4028	46,00 / 56,58
Trójnik zaciskowy z odwadniaczem, d=22 mm	787 661 5287	118,00 / 145,14
Kolanko zaciskowe, d=15 mm	787 619 4060	24,50 / 30,14
Kolanko zaciskowe, d=22 mm	787 619 4079	36,00 / 44,28
Złącze zaciskowe dwustronne, d=15 mm	787 619 4125	18,50 / 22,76
Złącze zaciskowe dwustronne, d=22 mm	787 619 4133	26,50 / 32,60



04

05

Końcówki z gwintem zewnętrznym

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Końcówka z gwintem, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	787 619 3978	16,50 / 20,30
Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	787 619 3986	16,50 / 20,30
Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	787 619 3994	20,50 / 25,22



07

08

Zawory kulkowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zawór kulkowy, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	090 105 9489	105,00 / 129,15
Zawór kulkowy, d=18 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	090 105 9497	148,00 / 182,04
Zawór kulkowy, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	090 105 9500	110,00 / 135,30



09

10

Pierścień zabezpieczający

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pierścień zabezpieczający, d=22 mm	787 619 4117	3,10 / 3,81



11

Uchwyty do rur

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Uchwyt do rur, d=15 mm	787 669 3610	10,30 / 12,67
Uchwyt do rur, d=22 mm	787 669 3628	15,50 / 19,07



12

Nożyce do rur

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nożyce do cięcia rur	091 096 9168	199,00 / 244,77



13

14

15

16








WĘŻE PNEUMATYCZNE

Wężę pneumatyczne z opłotem

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Wąż PVC z opłotem 6 mm - 5 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4908 	60,00 / 73,80
Wąż PVC z opłotem 6 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4916 	75,00 / 92,25
Wąż PVC z opłotem 9 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4924 	86,00 / 105,78
Wąż PVC z opłotem 9 mm - 50 mb	090 105 4932 	210,00 / 258,30
Wąż PVC z opłotem 12,5 mm - 50 mb	090 105 6161 	265,00 / 325,95







Wężę pneumatyczne SUPER-AIR

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Wąż PVC 6,3 mm - 10 mb	090 105 6048 	95,00 / 116,85
Wąż PVC 10 mm - 10 mb	090 105 6056 	110,00 / 135,30
Wąż PVC 10 mm - 50 mb	090 105 7303 	300,00 / 369,00
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 2,5/5,0 mb	090 105 4940 	75,00 / 92,25
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 4,0/7,5 mb	090 105 4959 	110,00 / 135,30
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 10 x 1 mm - 6,0/10,0 mb	090 105 4967 	168,00 / 206,64
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 8,0/6,0 mb	090 106 2145 	320,00 / 393,60



Zwijacze do wężę pneumatycznych

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SA 100 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 9 mm/20 mb	090 105 4975 	270,00 / 332,10
SA 250 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 8 mm/8 mb	628 820 000 	580,00 / 713,40
SA 300 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 8 mm/15 mb	090 106 3427 	675,00 / 830,25
ST 200 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 8,5 mm/30 mb	090 105 4568 	430,00 / 528,90



ARMATURA

Rozdzielacze powietrza

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8" (opak.)	090 102 6645	70,00 / 86,10
Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2"	320 000 0001	70,00 / 86,10
Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8" (opak.)	090 102 6653	101,00 / 124,23
Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2"	320 000 0002	88,00 / 108,24



Szybkozłączki

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 103 1517	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5894	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.)	090 102 5908	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 5916	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5924	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.)	090 102 5932	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.)	090 102 5940	19,50 / 23,99
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.)	090 102 6351	19,50 / 23,99
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm (opak.)	090 102 6360	19,50 / 23,99
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	090 105 4126	390,00 / 479,70
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4134	390,00 / 479,70
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.), 20 sztuk	090 105 4142	410,00 / 504,30
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	090 105 4150	390,00 / 479,70
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4169	390,00 / 479,70
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.), 20 sztuk	090 105 4177	390,00 / 479,70
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4185	445,00 / 547,35
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4193	445,00 / 547,35
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm	780 000 9035	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm	780 000 9043	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm	780 000 9558	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4"	780 100 9055	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8"	780 100 9063	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2"	780 100 9071	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/8"	320 000 0003	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 200 9083	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8"	780 200 9091	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2"	780 200 9105	18,20 / 22,39



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16



Króćce do szybkozłączynek		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 6 mm (opak.)	090 102 5959	5,60 / 6,89
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 9 mm (opak.)	090 102 5967	5,60 / 6,89
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 13 mm (opak.)	090 102 5975	6,20 / 7,63
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4215	110,00 / 135,30
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4223	100,00 / 123,00
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 6 mm	780 406 5606	3,50 / 4,31
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 9 mm	780 400 9161	3,50 / 4,31
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 13 mm	780 401 0372	3,50 / 4,31
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 5983	6,25 / 7,69
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5991	7,15 / 8,79
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6017	7,10 / 8,73
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6025	8,05 / 9,90
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	090 105 4266	125,00 / 153,75
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4274	150,00 / 184,50
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 300 9117	4,50 / 5,54
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem wewnętrznym 1/4"	780 300 9125	4,70 / 5,78
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem zewnętrznym 3/8"	780 300 9133	5,50 / 6,77
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem zewnętrznym 1/2" AG	628 739 000	8,80 / 10,82
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem wewnętrznym 3/8"	780 300 9141	5,60 / 6,89
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem zewnętrznym 1/2" IG	628 738 000	8,80 / 10,82

Złączki dwustronne		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.)	090 102 6130	6,15 / 7,56
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 3/8" x 3/8" (opak.)	090 102 6149	7,45 / 9,16
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/2" (opak.)	090 102 6157	9,90 / 12,18
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.), 20 szt.	090 105 4363	128,00 / 157,44



Redukcje		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Redukcja z gwintem zewnętrznym 3/8" x 1/4" (opak.)	090 102 6173	7,40 / 9,10
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/4" (opak.)	090 102 6190	13,00 / 15,99
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.)	090 102 6203	10,00 / 12,30
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4401	280,00 / 344,40
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/8"	780 800 9247	4,20 / 5,17



Złączki nakrętno-wkrętne		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.)	090 102 6220	6,20 / 7,63
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.)	090 102 6238	8,65 / 10,64
Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2" (opak.)	090 102 6246	7,40 / 9,10
Złączka nakrętno-wkrętna 1/2" x 3/4" (opak.)	090 102 6254	11,10 / 13,65
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4410	123,00 / 151,29
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.), 20 sztuk	090 105 4428	182,00 / 223,86
Złączka nakrętno-wkrętna 1/8" x 1/4"	780 900 9275	3,25 / 4,00
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8"	780 900 9283	3,85 / 4,74
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2"	780 903 5764	6,75 / 8,30
Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2"	780 900 9291	6,75 / 8,30



Końcówki do węży pneumatycznych

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6041	7,20 / 8,86
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6068	7,45 / 9,16
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6050	8,80 / 10,82
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6076	8,25 / 10,15
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6114	12,60 / 15,50
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6084	8,40 / 10,33
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6092	8,70 / 10,70
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6289	9,50 / 11,69
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6106	9,50 / 11,69
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/8"	780 500 9106	6,45 / 7,93
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/8"	320 000 0004	5,50 / 6,77
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 503 3767	8,25 / 10,15
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/2"	780 500 9300	10,70 / 13,16
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4", 20 sztuk	090 105 4282	180,00 / 221,40
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8", 20 sztuk	090 105 4304	209,00 / 257,07
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4", 20 sztuk	090 105 4290	189,00 / 232,47
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8", 20 sztuk	090 105 4312	209,00 / 257,07



01



02

03

04

05

Łączówki do węży

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Łączówka do węży, dwustronna d=6 x 6 mm (opak.)	090 102 6378	14,50 / 17,84
Łączówka do węży, dwustronna d=9 x 9 mm (opak.)	090 102 6386	14,50 / 17,84
Łączówka do węży, dwustronna 13 x 13 mm	320 000 0007	7,40 / 9,10



06

Opaski zaciskowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zaciski śrubowe, d=9,5-11,5, 5 sztuk	090 102 6777	17,00 / 20,91
Zaciski śrubowe, d=12,0-20,0, 5 sztuk	090 102 6807	16,00 / 19,68
Opaski zaciskowe, d=11-13, 5 sztuk	090 105 4983	16,00 / 19,68
Opaski zaciskowe, d=13-15, 5 sztuk	090 105 4991	16,00 / 19,68



07

08

Taśma uszczelniająca

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	090 102 6319	12,80 / 15,74



09

10

11

12



13

14


15

16



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

	TP 6600	TP 8000 S
Moc znamionowa	250 W	350 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	8.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	7,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,3 kg	4,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 066 0000	273,00 / 335,79
		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 080 0000	315,00 / 387,45
		





	TP 13000 S	
Moc znamionowa	550 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Maks. wydajność pompowania	13.000 l/h	
Maks. wysokość pompowania	9,5 m	
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	
Maks. ciśnienie	0,95 bar	
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	
Liczba wirników	1	
Długość kabla	10,0 m	
Ciężar	5,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 130 0000	579,00 / 712,17
		



	TPF 6600 SN	TPF 7000 S
Moc znamionowa	450 W	450 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	7.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	6,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,6 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	25 mm	25 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,6 kg	4,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 066 0006	479,00 / 589,17
		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 080 0002	389,00 / 478,47
		




PŁYTKO ZASYSAJĄCE POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

	TP 7500 SI	TP 12000 SI
Moc znamionowa	300 W	600 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	11.700 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,5 m	9,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,65 bar	0,9 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint zewn.	1 1/4" gwint zewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,2 kg	5,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 075 0013 	579,00 / 712,17
Nr kat.	025 120 0009 	769,00 / 945,87





POMPA ZANURZENIOWO-CIŚNIENIOWA DO WODY CZYSTEJ

	TDP 7501 S	
Moc znamionowa	1.000 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	
Maks. wysokość pompowania	34,0 m	
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	
Maks. ciśnienie	3,4 bar	
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	
Liczba wirników	3	
Długość kabla	10,0 m	
Ciężar	9,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0100 	829,00 / 1019,67





WIELOFUNKCYJNE POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ I BRUDNEJ


	TPS 14000 S	TPS 16000 S
	Combi	Combi
Moc znamionowa	770 W	970 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	14.000 l/h	16.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	8,5 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,85 bar	0,95 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	60 mm	60 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	20 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	7,7 kg	7,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 140 0000 	514,00 / 632,22
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 160 0000 	575,00 / 707,25



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY BRUDNEJ



	PS 7500 S	PS 15000 S
	Moc znamionowa	450 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	15.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	5,0 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,5 bar	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	30 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,8 kg	6,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0000 	329,00 / 404,67
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 150 0000 	512,00 / 629,76





	PS 18000 SN
Moc znamionowa	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	19.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	11,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m
Maks. ciśnienie	1,1 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych	35 mm
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	7,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 180 0000 
	1139,00 / 1400,97



POMPY DO WODY BRUDNEJ I BUDOWLANEJ

	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Moc znamionowa	900 W	1.850 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	18.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,4 m	17,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,94 bar	1,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	5 mm	10 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	aluminium	stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych	5 mm	10 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	stal nierdzewna
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	10,0 kg	18,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 111 000 	2020,00 / 2484,60
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 112 000 	3380,00 / 4157,40



	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Moc znamionowa	900 W	1.470 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	24.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,0 m	12,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,9 bar	1,2 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	46 mm	50 mm
Przyłącze części tłoczącej	2" gwint wewn.	2" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych	46 mm	50 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	17,9 kg	19,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 113 000 	2180,00 / 2681,40
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 114 000 	2920,00 / 3591,60



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



13

14



15

16



POMPY OGRODOWE

	P 2000 G	P 3300 G
Moc znamionowa	450 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	2.000 l/h	3.300 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	30,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	3,0 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	7,6 kg	11,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 962 000 	250,00 / 307,50
Nr kat.	600 963 000 	345,00 / 424,35





	P 4000 G	P 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,2 kg	10,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 964 000 	387,00 / 476,01
Nr kat.	600 965 000 	510,00 / 627,30





	P 6000 Inox	P 9000 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,7 kg	25,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 966 000 	930,00 / 1143,90
Nr kat.	600 967 000 	1080,00 / 1328,40





HYDROFORY DOMOWE

	HWW	
	3300/25 G	3500/25 Inox
Moc znamionowa	900 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.300 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	14,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 968 000	630,00 / 774,90
		
Nr kat.	600 969 000	700,00 / 861,00
		



	HWW	
	4000/25 G	4500/25 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	17,2 kg	17,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 971 000	735,00 / 904,05
		
Nr kat.	600 972 000	810,00 / 996,30
		



	HWWI	
	4500/25 Inox Plus	3500/25 Inox
Moc znamionowa	1.300 W	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	48,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,8 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal szlachetna	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	17,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 973 000	1090,00 / 1340,70
		
Nr kat.	600 970 000	855,00 / 1051,65
		



13

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



12

13



14

15

16



	HWWI 4500/25		HWW 6000/25	
	Inox		Inox	
Moc znamionowa	1.300 W		1.300 W	
Napięcie zasilania	230 V		230 V	
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h		6.000 l/h	
Maks. wysokość ssania	8,0 m		8,0 m	
Maks. wysokość pompowania	48,0 m		55,0 m	
Maks. ciśnienie	4,8 bar		5,5 bar	
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.	
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l		24 l	
Obudowa pompy	stal szlachetna		stal szlachetna	
Materiał wału napędowego	stal szlachetna		stal szlachetna	
Materiał zbiornika	stal		stal	
Liczba wirników	1		5	
Długość kabla	1,5 m		1,5 m	
Ciężar	17,8 kg		18,9 kg	
Nr kat.	600 974 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 880,00 / 1082,40	
				
Nr kat.	600 975 000		1370,00 / 1685,10	
				




	HWW 6000/50		HWW 9000/100 G	
	Inox		żeliwo szare	
Moc znamionowa	1.300 W		1.900 W	
Napięcie zasilania	230 V		230 V	
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h		9.000 l/h	
Maks. wysokość ssania	8,0 m		9,0 m	
Maks. wysokość pompowania	55,0 m		51,0 m	
Maks. ciśnienie	5,5 bar		5,1 bar	
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.		1 1/4" gwint wewn.	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.	
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	50 l		100 l	
Obudowa pompy	stal szlachetna		żeliwo szare	
Materiał wału napędowego	stal szlachetna		stal szlachetna	
Materiał zbiornika	stal		stal	
Liczba wirników	5		1	
Długość kabla	1,5 m		1,5 m	
Ciężar	22,1 kg		39,9 kg	
Nr kat.	600 976 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1660,00 / 2041,80	
				
Nr kat.	600 977 000		1790,00 / 2201,70	
				



POMPY DO WODY CZYSZTEJ Z AUTOMATYKĄ



	HWA 3500 Inox	HWA 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.500 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	10,6 kg	11,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 978 000 	745,00 / 916,35
Nr kat.	600 979 000 	890,00 / 1094,70



	HWA 6000 Inox	
Moc znamionowa	1.300 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	
Maks. wysokość ssania	8,0 m	
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	
Maks. ciśnienie	5,5 bar	
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	
Obudowa pompy	stal szlachetna	
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	
Liczba wirników	5	
Długość kabla	1,5 m	
Ciężar	13,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 980 000 	1340,00 / 1648,20



POMPY GŁĘBINOWE

	TBP 4000 M	TBP 5000 M
Turbina	7-stopniowa	8-stopniowa
Moc znamionowa	750 W	1.000 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.800 l/h	5.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	60,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	20,0 m	20,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	6,0 bar
Przyłącze części tłoczącej	1"	1"
Obudowa pompy	stal szlachetna / tworzywo sztuczne	stal szlachetna
Średnica zewn. pompy	98 mm	98 mm
Wysokość pompy	920 mm	920 mm
Liczba wirników	7	8
Długość kabla	22,0 m	22,0 m
Ciężar	12,0 kg	12,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 040 0055 	1720,00 / 2115,60
Nr kat.	025 050 0050 	2150,00 / 2644,50





Osprzęt do pomp i hydroforów		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zraszacz SB 2	090 306 3122	45,00 / 55,35
Zraszacz ogrodowy GB 7	090 306 0778	73,00 / 89,79
Lanca zraszająca GS 10	090 306 3130	99,00 / 121,77
Zraszacz powierzchniowy FR 9	090 306 3149	99,00 / 121,77
Wąż ogrodowy 20 m	090 306 3190	198,00 / 243,54
Zestaw montażowy MSS 310 - HAW/P	090 306 1260	293,00 / 360,39
Zestaw montażowy MSS 380 - HWW	090 306 1278	324,00 / 398,52
Zestaw montażowy MSD 200 - HWW/P	090 306 1251	129,00 / 158,67
Standardowy wąż ssący, 4 m	090 306 1227	132,00 / 162,36
Standardowy wąż ssący, 7 m	090 306 1235	168,00 / 206,64
Profesjonalny wąż ssący, 4 m	090 306 1200	212,00 / 260,76
Gumowe podkładki do hydroforów	090 305 8625	125,00 / 153,75
Boja	090 306 1367	121,00 / 148,83
Boja z króćcem	090 306 1359	211,00 / 259,53
Filtr 1" krótki z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	090 305 0314	190,00 / 233,70
Filtr 1" długi z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	090 305 0306	227,00 / 279,21
Filtr 1 1/2" długi bez wkładu filtrującego	090 301 4253	227,00 / 279,21
Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja krótka	090 302 8432	30,00 / 36,90
Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja długa	090 302 8351	32,00 / 39,36
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja krótka	090 302 8440	53,00 / 65,19
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja długa	090 302 8360	65,00 / 79,95
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1 1/2" wersja długa	090 302 8416	65,00 / 79,95
Klucz do filtrów	090 305 8005	20,00 / 24,60
Wąż z osprzętem do części tłocznej (uchwyt Storza C=2")	090 306 1294	324,00 / 398,52
Adapter wielowymiarowy 1" gwint zewnętrzny	090 301 8410	27,00 / 33,21
Adapter wielowymiarowy 1 1/4" gwint wewnętrzny	090 306 1677	27,00 / 33,21
Adapter wielowymiarowy 1 1/2" gwint zewnętrzny	090 306 1685	27,00 / 33,21
Połączenie kątowe 1"	090 301 9379	27,00 / 33,21
Połączenie kątowe 1 1/4"	090 305 3143	27,00 / 33,21
Złącze kłowe Storza 1 1/2"	090 306 1375	87,00 / 107,01
Złącze kłowe Storza z rurą przedłużeniową	090 301 9352	124,00 / 152,52
Hydromat HM 3	628 799 000	429,00 / 527,67
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	090 302 8521	357,00 / 439,11
Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	090 102 6319	14,00 / 17,22
Wąż tłoczny 7 m	628 821 000	151,00 / 185,73

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



HS 45 / HS 55 / HS 65

Moc znamionowa	450 W
Maksymalna średnica cięcia	28 mm
Grubość cięcia	18 mm
Długość noża	450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	3.100 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 / 3,6 / 3,8 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 45 z futerałem do przechowywania	620 016 000 	610,00 / 750,30
Nr kat. HS 55 z futerałem do przechowywania	620 017 000 	650,00 / 799,50
Nr kat. HS 65 z futerałem do przechowywania	620 018 000 	680,00 / 836,40



HS 8745 / HS 8755 / HS 8765

Moc znamionowa	560 W
Maksymalna średnica cięcia	34 mm
Grubość cięcia	20 mm
Długość noża	450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	3.100 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	3,8 / 3,9 / 4,0 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 8745 z futerałem do przechowywania	608 745 000 	710,00 / 873,30
Nr kat. HS 8755 z futerałem do przechowywania	608 755 000 	760,00 / 934,80
Nr kat. HS 8765 z futerałem do przechowywania	608 765 000 	810,00 / 996,30



HS 8855 / HS 8865 / HS 8875

Moc znamionowa	660 W
Maksymalna średnica cięcia	34 mm
Grubość cięcia	26 mm
Długość noża	550 / 650 / 750 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	2.900 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	4,1 / 4,2 / 4,4 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 8855 z futerałem do przechowywania	608 855 000 	990,00 / 1217,70
Nr kat. HS 8865 z futerałem do przechowywania	608 865 000 	1080,00 / 1328,40
Nr kat. HS 8875 z futerałem do przechowywania	608 875 000 	1130,00 / 1389,90



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
26 176	4,03	4,96	26 270	244,00	300,12
26 177	5,10	6,27	26 271	264,00	324,72
26 178	6,74	8,29	26 272	346,00	425,58
26 179	4,03	4,96	26 273	304,00	373,92
26 180	4,14	5,09	26 274	366,00	450,18
26 181	4,03	4,96	26 275	336,00	413,28
26 182	4,39	5,40	26 276	427,00	525,21
26 183	5,36	6,59	26 277	427,00	525,21
26 184	6,12	7,53	26 278	509,00	626,07
26 185	4,70	5,78	26 279	46,70	57,44
26 186	4,80	5,90	26 280	46,70	57,44
26 187	5,87	7,22	26 281	46,70	57,44
26 188	6,58	8,09	26 282	46,70	57,44
26 189	7,81	9,61	26 283	46,70	57,44
26 190	16,30	20,05	26 284	48,80	60,02
26 191	5,61	6,90	26 285	48,80	60,02
26 192	6,58	8,09	26 286	48,80	60,02
26 193	7,25	8,92	26 287	89,30	109,84
26 194	10,70	13,16	26 290	66,40	81,67
26 195	12,60	15,50	26 291	66,40	81,67
26 196	7,35	9,04	26 292	66,40	81,67
26 197	9,18	11,29	26 293	66,40	81,67
26 198	12,40	15,25	26 294	66,40	81,67
26 199	17,90	22,02	26 295	66,40	81,67
26 200	27,40	33,70	26 296	99,70	122,63
26 201	31,60	38,87	26 297	99,70	122,63
26 202	28,10	34,56	26 298	99,70	122,63
26 203	33,50	41,21	26 299	36,30	44,65
26 204	28,10	34,56	26 300	68,60	84,38
26 205	29,90	36,78	26 301	68,60	84,38
26 206	39,30	48,34	26 302	68,60	84,38
26 207	51,80	63,71	26 303	68,60	84,38
26 208	72,30	88,93	26 304	68,60	84,38
26 209	38,30	47,11	26 305	74,60	91,76
26 210	51,80	63,71	26 306	73,20	90,04
26 211	66,80	82,29	26 307	73,20	90,04
26 212	77,90	95,69	26 308	131,00	161,13
26 213	35,90	44,16	26 309	118,00	145,14
26 214	40,20	49,45	26 310	97,00	119,31
26 215	32,40	39,85	26 311	97,20	119,56
26 216	34,30	42,19	26 312	97,20	119,56
26 217	41,70	51,29	26 313	94,90	116,73
26 218	54,70	67,28	26 314	94,90	116,73
26 219	36,20	44,53	26 315	97,20	119,56
26 220	38,60	47,48	26 316	97,20	119,56
26 221	49,30	60,64	26 319	151,00	185,73
26 222	59,20	72,82	26 320	151,00	185,73
26 223	69,70	85,73	26 322	151,00	185,73
26 224	126,00	154,98	26 323	55,50	68,27
26 225	49,30	60,64	26 339	32,90	40,47
26 226	59,20	72,82	26 344	34,70	42,68
26 227	73,50	90,41	26 345	34,20	42,07
26 228	80,90	99,51	26 346	33,40	41,08
26 229	125,00	153,75	26 347	33,40	41,08
26 230	62,70	77,12	26 348	35,70	43,91
26 231	80,90	99,51	26 349	35,00	43,05
26 232	118,00	145,14	26 350	34,50	42,44
26 233	146,00	179,58	26 351	34,50	42,44
26 234	99,20	122,02	26 352	37,40	46,00
26 235	112,00	137,76	26 353	36,40	44,77
26 236	141,00	173,43	26 354	35,70	43,91
26 237	63,80	78,47	26 355	35,70	43,91
26 238	109,00	134,07	26 358	42,90	52,77
26 239	149,00	183,27	26 360	51,20	62,98
26 240	99,00	121,77	26 361	46,00	56,58
26 241	49,00	60,27	26 362	46,00	56,58
26 242	3390,00	4169,70	26 363	46,00	56,58
26 243	45,90	56,46	26 368	133,00	163,59
26 244	78,40	96,43	26 369	76,00	93,48
26 245	195,00	239,85	26 370	75,00	92,25
26 246	396,00	487,08	26 371	131,00	161,13
26 248	99,00	121,77	26 372	131,00	161,13
26 249	642,00	789,66	26 373	131,00	161,13
26 268	244,00	300,12	26 374	131,00	161,13
26 269	285,00	350,55	26 375	115,00	141,45

OSPRZET

Table with 6 columns: Numer katalogowy, Cena detaliczna PLN (netto, brutto), Numer katalogowy, and Cena detaliczna PLN (netto, brutto). Contains a list of power tool accessories and their prices.

OSPRZET

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
27 781	74,50	91,64	27 980	27,70	34,07
27 782	74,50	91,64	27 981	28,60	35,18
27 783	74,50	91,64	27 982	31,00	38,13
27 784	74,50	91,64	27 983	32,10	39,48
27 785	67,00	82,41	27 984	35,90	44,16
27 786	74,50	91,64	27 985	36,60	45,02
27 787	74,50	91,64	27 986	5,00	6,15
27 788	74,50	91,64	27 987	5,00	6,15
27 789	74,50	91,64	27 988	5,31	6,53
27 790	62,70	77,12	27 989	5,31	6,53
27 792	47,10	57,93	27 990	6,33	7,79
27 795	42,70	52,52	27 991	7,50	9,23
27 800	40,00	49,20	27 992	9,29	11,43
27 805	47,40	58,30	27 993	9,95	12,24
27 810	46,80	57,56	27 994	14,00	17,22
27 815	54,50	67,04	27 995	16,50	20,30
27 820	53,70	66,05	27 996	18,60	22,88
27 852	35,60	43,79	27 997	19,90	24,48
27 857	35,60	43,79	27 998	24,10	29,64
27 862	35,60	43,79	27 999	26,90	33,09
27 867	31,10	38,25	28 000	139,00	170,97
27 872	38,80	47,72	28 001	66,70	82,04
27 874	33,30	40,96	28 002	68,00	83,64
27 875	40,40	49,69	28 004	74,90	92,13
27 877	40,00	49,20	28 005	73,40	90,28
27 882	37,20	45,76	28 006	112,00	137,76
27 883	45,70	56,21	28 007	106,00	130,38
27 884	42,50	52,28	28 008	149,00	183,27
27 887	47,80	58,79	28 009	235,00	289,05
27 890	65,00	79,95	28 010	175,00	215,25
27 892	52,70	64,82	28 011	183,00	225,09
27 893	65,40	80,44	28 012	141,00	173,43
27 894	73,40	90,28	28 013	147,00	180,81
27 897	64,90	79,83	28 014	180,00	221,40
27 902	61,70	75,89	28 015	187,00	230,01
27 907	71,40	87,82	28 016	195,00	239,85
27 910	45,70	56,21	28 017	188,00	231,24
27 912	45,70	56,21	28 018	261,00	321,03
27 917	56,70	69,74	28 019	393,00	483,39
27 922	59,00	72,57	28 020	359,00	441,57
27 924	83,40	102,58	28 021	599,00	736,77
27 927	66,40	81,67	28 023	565,00	694,95
27 932	82,20	101,11	28 024	938,00	1153,74
27 937	76,80	94,46	28 025	133,00	163,59
27 942	102,00	125,46	28 030	124,00	152,52
27 943	128,00	157,44	28 031	125,00	153,75
27 944	128,00	157,44	28 032	121,00	148,83
27 945	135,00	166,05	28 033	134,00	164,82
27 946	143,00	175,89	28 034	165,00	202,95
27 947	136,00	167,28	28 035	165,00	202,95
27 948	151,00	185,73	28 036	149,00	183,27
27 949	154,00	189,42	28 037	180,00	221,40
27 950	9,64	11,86	28 038	202,00	248,46
27 951	9,64	11,86	28 039	188,00	231,24
27 952	9,64	11,86	28 040	209,00	257,07
27 953	9,64	11,86	28 041	308,00	378,84
27 954	9,64	11,86	28 042	165,00	202,95
27 955	9,64	11,86	28 043	211,00	259,53
27 957	9,64	11,86	28 044	220,00	270,60
27 958	10,30	12,67	28 045	156,00	191,88
27 960	7,09	8,72	28 046	211,00	259,53
27 961	7,09	8,72	28 047	221,00	271,83
27 962	7,91	9,73	28 048	230,00	282,90
27 963	7,50	9,23	28 049	235,00	289,05
27 966	8,78	10,80	28 050	235,00	289,05
27 967	9,29	11,43	28 051	211,00	259,53
27 968	10,80	13,28	28 053	248,00	305,04
27 969	12,30	15,13	28 054	388,00	415,74
27 970	12,30	15,13	28 055	382,00	469,86
27 971	14,00	17,22	28 056	233,00	286,59
27 973	15,60	19,19	28 057	227,00	279,21
27 975	17,70	21,77	28 058	395,00	485,85
27 976	19,00	23,37	28 059	196,00	241,08
27 977	20,30	24,97	28 060	73,00	89,79
27 978	23,10	28,41	28 061	82,00	100,86

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
30 706	12,60	15,50	31 034	50,90	62,61
30 709	95,00	116,85	31 039	252,00	309,96
30 714	73,40	90,28	31 040	120,00	147,60
30 715	97,70	120,17	31 041	43,60	53,63
30 719	95,00	116,85	31 042	43,90	54,00
30 725	76,20	93,73	31 052	39,30	48,34
30 726	74,00	91,02	31 053	6,48	7,97
30 727	50,30	61,87	31 074	51,20	62,98
30 728	50,90	62,61	31 078	545,00	670,35
30 777	75,40	92,74	31 080	26,10	32,10
30 778	75,40	92,74	31 093	26,80	32,96
30 779	219,00	269,37	31 094	26,10	32,10
30 784	162,00	199,26	31 095	41,90	51,54
30 785	162,00	199,26	31 096	40,90	50,31
30 788	263,00	323,49	31 097	41,90	51,54
30 789	263,00	323,49	31 098	45,40	55,84
30 791	56,50	69,50	31 110	22,50	27,68
30 792	55,10	67,77	31 111	22,80	28,04
30 796	86,60	106,52	31 112	29,80	36,65
30 798	95,00	116,85	31 114	45,00	55,35
30 800	112,00	137,76	31 120	21,30	26,20
30 802	68,60	84,38	31 122	33,00	40,59
30 813	49,00	60,27	31 125	27,40	33,70
30 814	49,00	60,27	31 129	18,40	22,63
30 820	49,00	60,27	31 130	18,40	22,63
30 821	49,00	60,27	31 137	74,10	91,14
30 824	109,00	134,07	31 139	37,60	46,25
30 829	123,00	151,29	31 141	43,40	53,38
30 841	67,00	82,41	31 144	36,80	45,26
30 845	349,00	429,27	31 146	99,40	122,26
30 850	89,10	109,59	31 150	166,00	204,18
30 851	94,50	116,24	31 156	74,00	91,02
30 852	90,70	111,56	31 158	79,00	97,17
30 853	57,80	71,09	31 166	997,00	1226,31
30 854	92,10	113,28	31 167	1066,00	1311,18
30 855	105,00	129,15	31 168	64,60	79,46
30 858	193,00	237,39	31 169	74,90	92,13
30 867	69,90	85,98	31 190	71,90	88,44
30 868	110,00	135,30	31 191	66,10	81,30
30 885	32,20	39,61	31 192	62,70	77,12
30 886	45,50	55,97	31 193	62,70	77,12
30 887	45,50	55,97	31 195	118,00	145,14
30 889	1293,00	1590,39	31 208	12,20	15,01
30 895	399,00	490,77	31 211	186,00	228,78
30 896	102,00	125,46	31 213	405,00	498,15
30 897	23,70	29,15	31 2137	559,00	687,57
30 898	35,00	43,05	31 216	45,40	55,84
30 901	28,60	35,18	31 217	59,10	72,69
30 902	29,40	36,16	31 219	45,00	55,35
30 903	35,00	43,05	31 220	47,20	58,06
30 904	39,10	48,09	31 222	40,80	50,18
30 905	43,00	52,89	31 223	32,20	39,61
30 906	44,50	54,74	31 224	46,00	56,58
30 907	26,20	32,23	31 225	45,40	55,84
30 908	28,60	35,18	31 226	11,20	13,78
30 909	193,00	237,39	31 227	10,80	13,28
30 910	245,00	301,35	31 228	10,40	12,79
30 924	23,30	28,66	31 229	10,00	12,30
30 928	68,00	83,64	31 230	10,00	12,30
30 976	130,00	159,90	31 231	10,00	12,30
30 977	88,10	108,36	31 232	12,10	14,88
30 979	88,10	108,36	31 233	65,70	80,81
30 980	1456,00	1790,88	31 235	112,00	137,76
30 992	35,40	43,54	31 236	9,39	11,55
31 001	28,20	34,69	31 242	40,40	49,69
31 002	26,50	32,60	31 248	334,00	410,82
31 003	26,10	32,10	31 249	78,90	97,05
31 004	25,30	31,12	31 281	11,70	14,39
31 005	25,30	31,12	31 285	53,60	65,93
31 006	25,30	31,12	31 286	27,70	34,07
31 007	25,30	31,12	31 287	69,00	84,87
31 008	25,30	31,12	31 288	39,00	47,97
31 019	97,10	119,43	31 289	40,80	50,18
31 020	25,10	30,87	31 337	152,00	186,96
31 031	212,00	260,76	31 340	120,00	147,60



Szybka wymiana narzędzi*
bez użycia klucza,
szybko, wygodnie i bezpiecznie.



System Metabo Quick umożliwia
wymianę uchwyty i używanego
narzędzia w ciągu kilku sekund
bez użycia dodatkowych narzędzi.



Szlifierka kątowna z płaską głowicą
wyjątkowo płaska głowica przekładni
umożliwia pracę w miejscach, gdzie
elementy tworzą kąt ostry do 39°.



Szlifierka kątowna z płaską głowicą
wyjątkowo płaska głowica przekładni
umożliwia pracę w miejscach, gdzie
elementy tworzą kąt ostry do 43°.



Metabo VibraTech (MVT)*
rękojeść redukująca wibracje gwarantuje
komfort pracy w trybie ciągłym - dłuższa
i efektywniejsza praca bez zmęczenia.



Zintegrowany autobalanser redukuje
nawet o 50% wibracje przenoszone na
dłonie i ramiona; znacznie obniża zużycie
tarcz tnących (do 50%) i szlifierskich (do 50%).



**Możliwość przełączenia na pracę
impulsową** - ułatwia wykręcanie zapie-
czonych śrub lub wkrętów o uszkodzo-
nych łbach oraz nawiercanie otworów.



Silnik Metabo Marathon*
z opatentowanym zabezpieczeniem
przeciwpyłowym gwarantuje
długą żywotność.



Silnik bezszczotkowy
gwarantuje szybki postęp pracy
i najwyższą wydajność.



Sprzęgło przeciążeniowe S-automatic
minimalizuje zjawisko odrzutu
w przypadku zablokowania narzędzia,
np. przy zakleszczeniu tarczy.



**Elektroniczny wyłącznik
bezpieczeństwa***
redukuje zjawisko odrzutu
w przypadku zablokowania narzędzia.



**Zabezpieczenie
przed przeciążeniem***
chroni silnik przed przegrzaniem.



Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic)
umożliwia płynną regulację obrotów
i gwarantuje ich utrzymanie na stałym
poziomie w pełnym zakresie obciążenia.



Elektronika VC (Vario Constamatic)
umożliwia płynną regulację obrotów
i zapewnia utrzymanie ich na niemal
stałym poziomie pod obciążeniem.



Elektronika TC (Tacho Constamatic)
gwarantuje utrzymanie obrotów na
stałym poziomie w pełnym zakresie
obciążenia.



Elektronika C (Constamatic)
utrzymuje niemal stałe obroty
w zakresie obciążeń nominalnych
i zapewnia wysoką wydajność pracy.



Wyłącznik czuwakowy*
bezpieczna obsługa za sprawą ergo-
nomicznie zlokalizowanego wyłącznika
z powierzchnią antypoślizgową.



**Elektroniczna funkcja
łagodnego rozruchu***
umożliwia uruchamianie
urządzenia bez szarpnięcia.



Dwubiegowa przekładnia napędu
z dwoma prędkościami
do wydajnego wiercenia
w drewnie i metalu.



**Zabezpieczenie przed ponownym
uruchomieniem*** zapobie-
ga niezamierzonemu włączeniu
po przywróceniu zasilania.



Wiercenie
z uderem i bez uderu
oraz podkuwanie.



Wiercenie
z uderem i podkuwanie.



Podkuwanie
w trybie ciągłym.



Stalowa przelotka
do karabińczyka chroni szlifierkę
kątowną przed upadkiem podczas
prac na wysokościach.



**Połączenie sprzęgła mecha-
nicznego z elektrycznym**
zapewnia niezwykle precyzyjną
regulację momentu dokręcania.



Technologia Metabo ULTRA-M
efektywny system ładowania
zapewnia wyjątkowo długą
żywotność akumulatora.



Szybkie złącze USB
do ładowania i zasilania
urządzeń z interfejsem USB.



Lampa z diodami LED
gwarantuje równomierne,
jasne światło do pracy.



**Opatentowany mechaniczny szybki
hamulec** zatrzymuje noże w ciągu
0,05 sekundy, zapewniając
większe bezpieczeństwo.



Najszybszy hamulec hamulec tar-
cowy zatrzymuje ściernicę także
po zaniku prądu w ciągu 2 sekund
po wyłączeniu lub zaniku prądu.



Hamulec silnika zatrzymuje
tarczę w czasie poniżej 3 sekund,
zwiększa bezpieczeństwo użytkownika,
umożliwia szybszą wymianę tarczy.



Hamulec silnika zatrzymuje
tarczę w czasie ciągu kilku
sekund od wyłączenia urządzenia.



**Możliwość przełączenia
na skoki wahadłowe** gwarantuje
optimalną wydajność
piłowania w każdym materiale.



**Symetrycznie regulowany
układ ograniczników**
do szybkiego i precyzyjnego
cięcia pod skosem.



Technologia M-Clean
odsysanie przez obudowę
zapewnia maksymalną
elastyczność głowicy szlifierskiej.



Cichy silnik indukcyjny
wytrzymały i bezobsługowy.



AutoClean Plus
zapewnia automatyczne
czyszczenie filtra MPuls
w czasie pracy w trybie ciągłym.



AutoClean
funkcja automatycznego
oczyszczania filtrów w czasie
długotrwałej pracy urządzenia.



PressClean
ręczne czyszczenie filtra mocnym
strumieniem powietrza po na-
ciśnięciu przełącznika na odkurzaczu.



SelfClean
półautomatyczne czyszczenie
filtra podczas przerw w pracy,
przygotowujące do dalszej pracy.



**Optymalna ochrona
przeciwpyłowa** zapewnia
natychmiastowe i efektywne
odsysanie wiórów i pyłu.



Sprężarka bezolejowa
sprężarka tłokowa bezolejowa
pozwala na łatwy transport
i zmniejszone nakłady na serwis.



Uchwyt do mocowania zawiesi
umożliwiają łatwy i bezpieczny
transport na budowie.



Tryb pracy silnika S1
przeznaczony do pracy
ciągłej.



Metabo Pump Protection auto-
matyczna ochrona przed pracą
na sucho z sygnalizacją LED za-
pewnia bezpieczeństwo pompy.

* Symbole oznaczone gwiazdką nie zawsze są umieszczone przy każdej szlifierce kątownej, szlifierce kątownej z płaską głowicą czy urządzeniach Inox, ponieważ prawie wszystkie urządzenia tych grup produktowych posiadają takie właściwości.



Program serwisowy Metabo. Najszerzy pakiet gwarancyjny na rynku.

XXL
3-LETNIA
GWARANCJA

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.*

Rejestracja: www.metabo-service.com

1 rok
FULL SERVICE

ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS**: wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robociznę; bezpłatną konserwację i transport **BEZ WZGLĘDU NA PRZYCYNĘ USTERKI** (dotyczy: kombimłotków SDS-plus, młotów SDS-max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).*

3 lata
GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD

- bez ograniczenia cykli ładowania!

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.*

1 day
SERVICE

ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.*



Pierwsze przeciążenie GRATIS (dotyczy maszyn objętych gwarancją):

- w przypadku pierwszego przeciążenia, gdzie został uszkodzony wirnik, stojan lub sprzęgło wymienimy daną część bezpłatnie;
- w przypadku skrajnego przeciążenia powodującego spalenie całego silnika nieodpłatnie wymienimy najdroższy jego element (tj. wirnik, stojan lub sprzęgło);
- na wszystkie wymienione części, **w ramach naprawy pogwarancyjnej**, udzielamy **dotkowej 6-miesięcznej gwarancji**.



Ochrona środowiska

- w przypadku przekazania nam Twojej maszyny do Serwisu, kiedy naprawa okaże się nieopłacalna, zapewniamy bezpłatną utylizację urządzenia;
- w przypadku rezygnacji z naprawy maszyny i decyzji o jej zwrocie, zwracamy maszynę w stanie zdemontowanym, jednakże bez kosztów doliczenia weryfikacji naprawy.







Cennik, lista części zamiennych

- instrukcje oraz listy części zamiennych znajdują się na stronie: www.metabo.pl w zakładce: Serwis&Doradztwo
- cennik części zamiennych: www.metabo.pl w zakładce: Pobierz

* regulaminy dotyczące gwarancji i programów serwisowych dostępne są na stronie: www.metabo.pl

Zakres naprawy serwisowej Metabo:

- bezpłatna dostawa maszyny objętej gwarancją, bezpośrednio do/z Centralnego Serwisu Metabo 
- dokładne wyczyszczenie podzespołów maszyny 
- kompleksowy przegląd, naprawa i konserwacja, w tym kontrola stanu zużycia elementów eksploatacyjnych 
- końcowa kontrola elektryczno-mechaniczna maszyny, w tym testowa praca maszyny pod obciążeniem 

Jak sprawnie wysłać maszynę do serwisu?

1. Zapakuj maszynę w karton (w przypadku kompresora zabezpiecz go na palecie).
2. Dołącz oryginał wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z danymi kontaktowymi oraz certyfikat 3-letniej gwarancji XXL (jeśli zarejestrowałeś maszynę).
3. Dołącz kopię dowodu zakupu (faktura lub paragon).
4. Oddaj reklamowaną maszynę do Autoryzowanego dealera Metabo bądź wyślij bezpośrednio do Serwisu Metabo wg poniższych wytycznych:
 - a/ jeśli maszyna/y mają łączną wagę do 31 kg:
 - zamów kuriera DHL: tel. 42 6 345 345
 - podaj numer identyfikacyjny Metabo: 121 92 96 i adres wysyłki: Gdynska 28, 73-110 Stargard
 - b/ jeśli wysyłasz kompresor lub maszynę/y o wadze większej niż 31 kg:
 - napisz do Serwisu Metabo: serwis@metabo.pl podając modele urządzeń i adres odbioru maszyn. Zamówimy dla Ciebie kuriera z firmy Raben.

Hotline: 91 579 34 24

poniedziałek-piątek: 8-16
e-mail: serwis@metabo.pl

JEŚLI MASZYNA NIE JEST ZAREJESTROWANA:

- przy zakupie maszyn dla zastosowań konsumenckich (paragon) udzielamy 24-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu;
- przy zakupie maszyn dla zastosowań zawodowych (faktura VAT) udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Metabo Polska Sp. z o.o.

73-110 Stargard, ul. Gdyńska 28
tel. 91 579 34 34, fax 91 579 34 30
e-mail: metabo@metabo.pl
www.youtube.com/PLMetabo



www.metabo.pl

Podano sugerowane ceny detaliczne. Ceny mogą się różnić u różnych sprzedawców i w żaden sposób nie są dla nich wiążące.